

**Cub Cadet**<sup>®</sup>

**ENDURO SERIES**<sup>™</sup>

**FORCE SERIES**

**PRO SERIES**




**CATALOGUE  
2019**

# Cub Cadet®



## NOTRE HISTOIRE NOUS FAIT ALLER DE L'AVANT

1961  
1<sup>er</sup> tracteur  
Cub Cadet

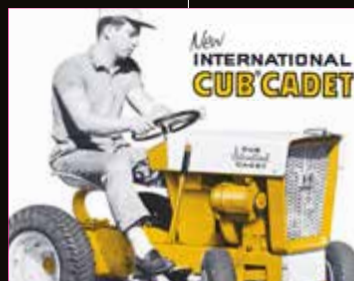

1963  
1<sup>er</sup> modèle avec  
transmission à arbre direct



1980  
Nouveau Inclus  
de tracteur de  
jardin



1980  
1<sup>er</sup> moteur bicylindre




1993  
1<sup>ère</sup> fraise à neige  
à chenilles



2006  
1<sup>er</sup> véhicule utilitaire



1966  
1<sup>er</sup> tracteur au monde  
avec une transmission  
Hydrostatique



1972  
1<sup>ère</sup> autoportée



1985  
Nouveau Inclus de  
qualité de coupe



1994  
1<sup>er</sup> tracteur  
de jardin avec  
entraînement par  
arbre



2005  
Autoportées série 500 –  
Fabriquées en Allemagne !



# PLUS DE PUISSANCE POUR VOUS


Chez Cub Cadet, quand on parle de puissance, on ne parle pas seulement d'énergie et de performance. Pas seulement de force et de solidité.

Nous voulons dire que nous nous efforçons de faire de notre mieux pour nos clients chaque jour. Cela commence par l'idée de départ, puis continue avec le développement, la conception et la fabrication de nos produits et ne s'arrête pas au service client.

C'est parce que notre objectif est de vous satisfaire, vous, notre client, avec tout ce que nous faisons, avec chaque produit Cub Cadet. Pour que vous puissiez faire votre jardinage sans effort et avec plaisir et ainsi être fier d'avoir les meilleurs résultats.


L'Équipe Cub Cadet

2007  
Débuts de la  
Technologie Synchro  
Steer



2011  
50 ans  
d'innovation


2014  
Lancement de  
la technologie  
innovante BOOSTED  
AIRFLOW



2017  
Lancement de la  
gamme de rayon  
de braquage zéro  
*Pro Series*



2018  
Lancement de la  
gamme à batteries  
80V LI-ION DURA  
SYSTEM



2009  
Le rayon de  
braquage le  
plus court du  
marché

2010  
Le plus avancé des  
modèles à rayon  
de braquage zéro

2012  
Lancement de  
la gamme de  
tondeuses Triloy

2015  
MySpeed :  
Le système  
innovant avec  
variateur de  
vitesse

2017  
Lancement des  
autoportées *XT Enduro  
Series*

2018  
Lancement des robots de  
tonte *XR ENDURO SERIES*

# Cub Cadet®

## LES NOUVEAUTÉS PRODUITS CUB CADET POUR 2019

# GRANDE PUISSANCE – PORTEE IMPRESSIONNANTE

L'année dernière, nos nouvelles gammes de produits ont eu un impact immédiat sur le marché : les tondeuses XM ainsi que les robots de tonte XR. Fort de ce succès, Cub Cadet élargit ses gammes de produits pour 2019. La XM3 ER53 sera le nouveau modèle phare de la Série XM. Ce modèle élève encore la barre en termes de puissance et de performances. Il y a également le robot de tonte XR1 500, qui sera notre modèle entrée de gamme dans la catégorie des robots. Il est la preuve que la performance peut être combinée avec un accessible. Le troisième produit est le LC2 BP6, un dresse bordures thermique, qui permet d'obtenir des bordures nettes, rapidement et avec précision.



MEILLEURS RÉSULTATS  
EFFICACITÉ MAXIMUM  
FABRICATION ROBUSTE

[www.cubcadet.fr](http://www.cubcadet.fr)



[www.youtube.com/CubCadetFranceTV](http://www.youtube.com/CubCadetFranceTV)

**NEW**



## XM3

ENDURO SERIES™

Notre nouveau modèle haut de gamme dans la catégorie des tondeuses à gazon est la XM3 ER53. Elle est livrée avec un moteur Kawasaki qui répond parfaitement aux exigences professionnelles. Il délivre plus de rendement que ce que vous pourriez attendre de chaque centimètre cube de cylindrée. Un autre avantage est l'embrayage des lames, qui permet au moteur de continuer à fonctionner même avec les lames coupées, de sorte que vous n'avez pas besoin de redémarrer le moteur.

**NEW**

**XR1**  
**ENDURO SERIES™**



Le Cub Cadet XR1 500 est le robot de tonte dédié aux petites surfaces. Avec son puissant moteur de 100 Watt , sa conception robuste, avec son ski en métal et ses lames en acier, ainsi qu'un plateau de coupe flottant... il sort largement du lot des robots de tonte petites surfaces !

**LC**  
**FORCE SERIES**

Désormais, obtenir des bords de pelouse parfaits n'est plus une corvée. C'est parce que le dresse-bordures LC2 BP6 fait le travail rapidement et sans effort. Grâce à son design astucieux, il s'occupe même des longues bordures droites en un rien de temps et surtout avec précision. Les pelouses sont donc extrêmement bien entretenues.

**NEW**



CUB CADET / 5

**Cub Cadet**<sup>®</sup>

LA GAMME DE PRODUITS CUB CADET POUR 2019

# POUR TOUJOURS PLUS DE PUISSANCE.

## LES CATÉGORIES DE PRODUITS CUB CADET

Cub Cadet améliore continuellement ses produits pour répondre aux besoins spécifiques des nouveaux utilisateurs, des utilisateurs expérimentés et des professionnels. Bien que notre gamme FORCE SERIES soient parfaits pour les débutants, la gamme ENDURO SERIES convient parfaitement aux utilisateurs expérimentés et la gamme PRO SERIES est la solution idéale pour les professionnels. Ainsi, ces catégories aident les revendeurs et les utilisateurs à trouver le produit parfait adapté à leurs besoins.



## TONDEUSES

# 1

10-11  
12-29  
30-43

FORCE SERIES  
Tondeuses Série LM  
Tondeuses Série XM



## MINIRIDERS

# 2

44-51  
48

MINIRIDERS Série LR  
Accessoires MINIRIDERS



## AUTOPORTÉES

# 3

52-61  
62-63  
64-80  
81-87

Autoportées Série LT  
ENDURO SERIES  
Autoportées Série XT  
Accessoires Autoportées



## ROBOTS DE TONTE

# 4

88-103  
104-105

Robots de tonte Série XR  
Accessoires robots de tonte



## PRODUITS À BATTERIE 80V

# 5

106-115  
110  
111  
112  
113

Gamme 80V  
Souffleur 80V  
Taille-haies 80V  
Débroussailleuse 80V  
Tondeuses 80V



## PRODUITS SPÉCIFIQUES

# 6

118  
119  
120  
121

Dresse-bordures  
Débroussailleuse à roues  
Scarificateur  
Rotofraise



## FRAISES À NEIGE

# 7

124-135  
136-137

Fraises à neige  
Accessoires hiver



## RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

# 8

138-152  
153  
154-159  
162-169  
170-171

Série XZ  
Accessoires Série XZ  
PRO SERIES  
Série Z  
Accessoires PRO SERIES



172-177 Vue d'ensemble des accessoires

## FORCE SERIES

### TONDEUSES

Les tondeuses sont idéales pour les petits terrains vallonnés. Les tondeuses tractées apportent plus de confort d'utilisation que celles poussées.



### MINIRIDERS

Ces modèles sont parfaits quand vous avez besoin de tondre une grande surface avec des passages étroits et avec un minimum d'efforts.

Comme certains de ces modèles vous permettent de tondre en marche avant et arrière, vous ne perdez plus de temps en demi-tours inutiles.

### AUTOPORTÉES

La machine la plus puissante de la **FORCE SERIES** vous permet même de composer facilement avec de grandes pelouse en pente grâce à sa grande largeur de coupe couplée à un moteur puissant.

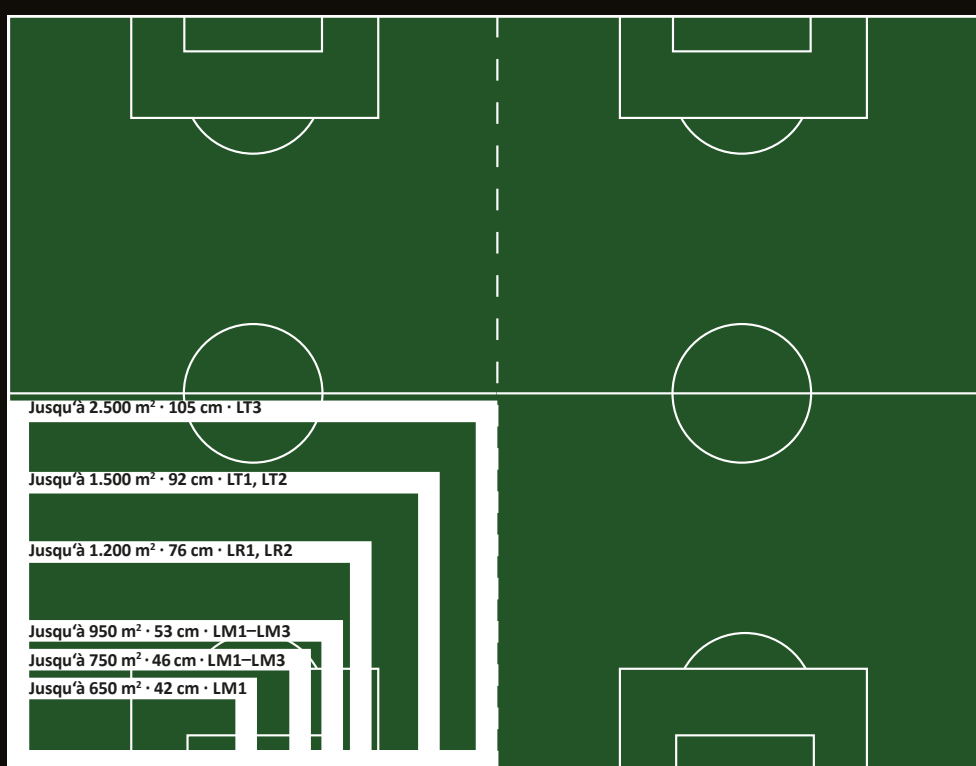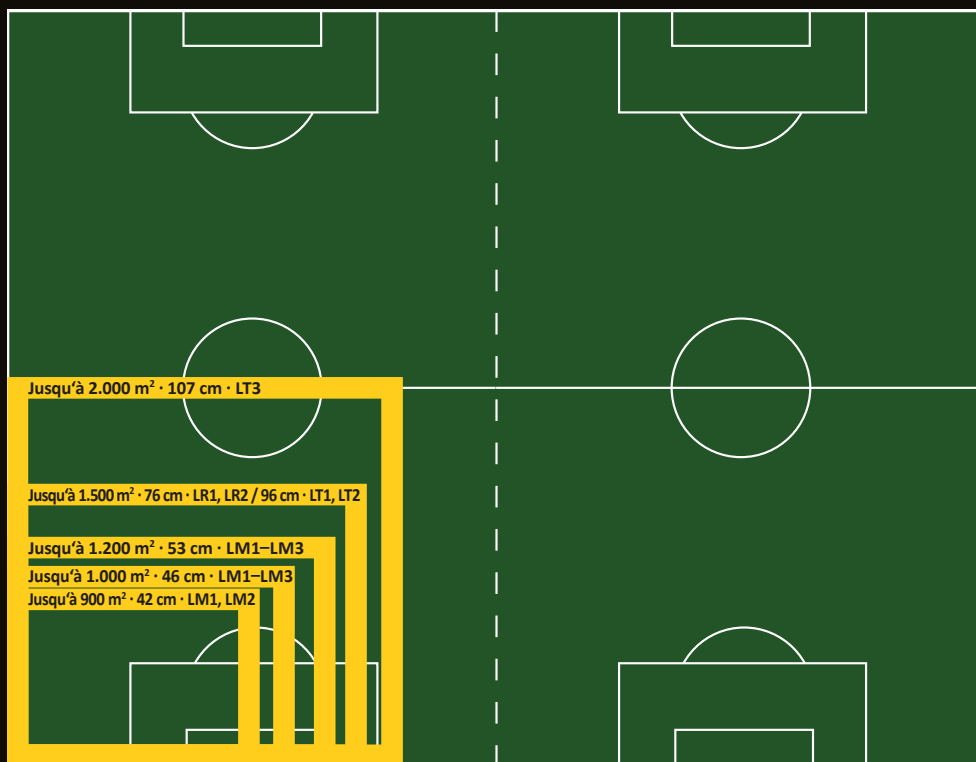




# ENDURO SERIES™

## TONDEUSES

Les tondeuses XM sont particulièrement puissantes avec une largeur de coupe extra large allant jusqu'à 84 cm, idéale pour des surfaces allant jusqu'à 2.000 m<sup>2</sup>.


## AUTOPORTÉES

Nos modèles XT sont conçus pour relever les défis difficiles, comme tondre sur un terrain très accidenté, une pente raide ou dans les herbes hautes. Les résultats de coupe, de ramassage et de mulching sont les meilleurs du marché. Et si vous avez besoin d'un rayon de braquage très court, nos modèles XT2 sont le bon choix.

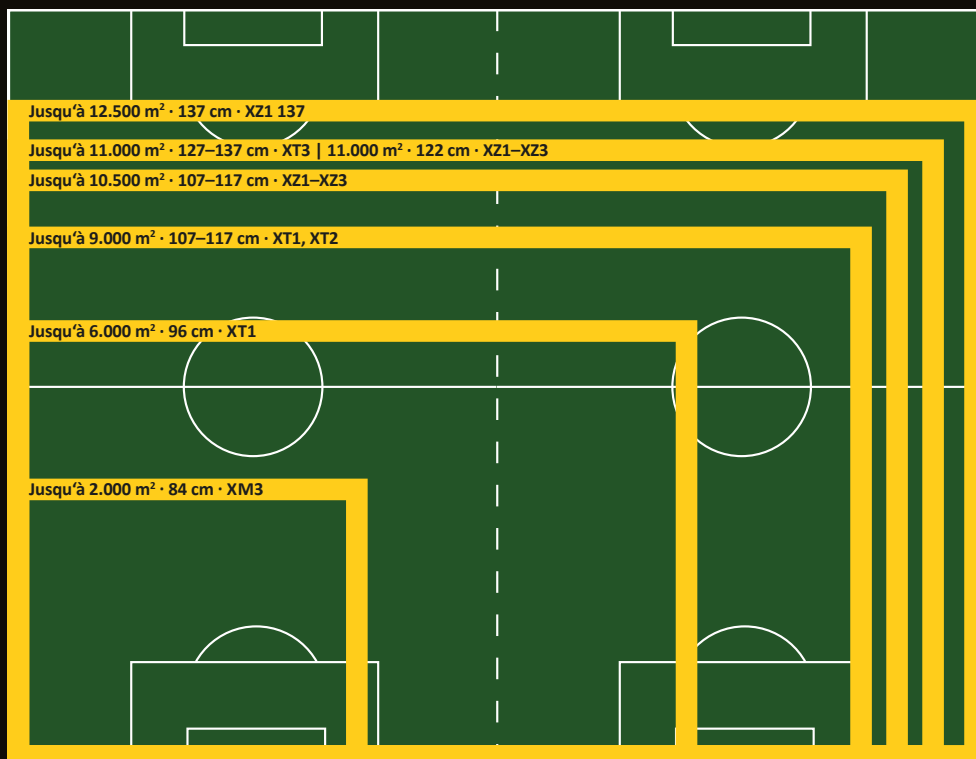

## RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO


Avec de grands jardins paysagés ressemblant à des parcs, nos autoportées à rayon de braquage zéro sont dans leur élément. Grâce à leur technologie unique, elles contournent facilement tous les obstacles et tondent efficacement en un minimum de temps.

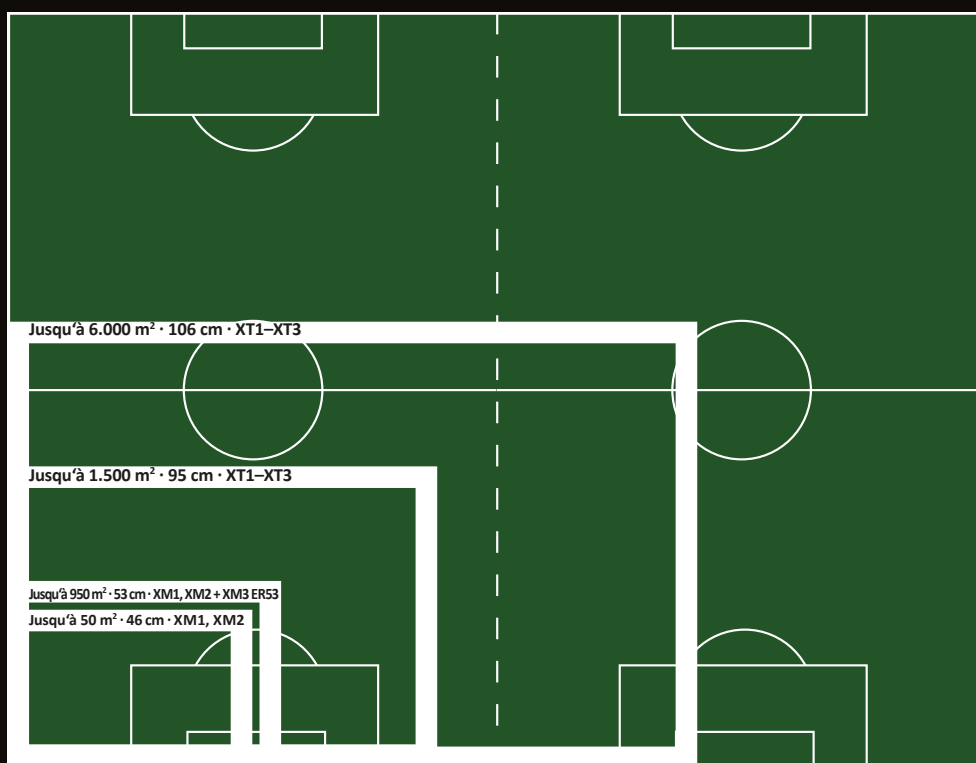

# PRO SERIES

## ZERO-TURN

Les modèles PRO SERIES représentent le must en terme de Rayon de Braquage Zéro ! Ils produisent toujours des résultats de coupe de qualité professionnelle, même sur de grandes pelouses. Et en matière de vitesse, d'efficacité et de confort, ils obtiennent des résultats exceptionnels. Le choix des professionnels !

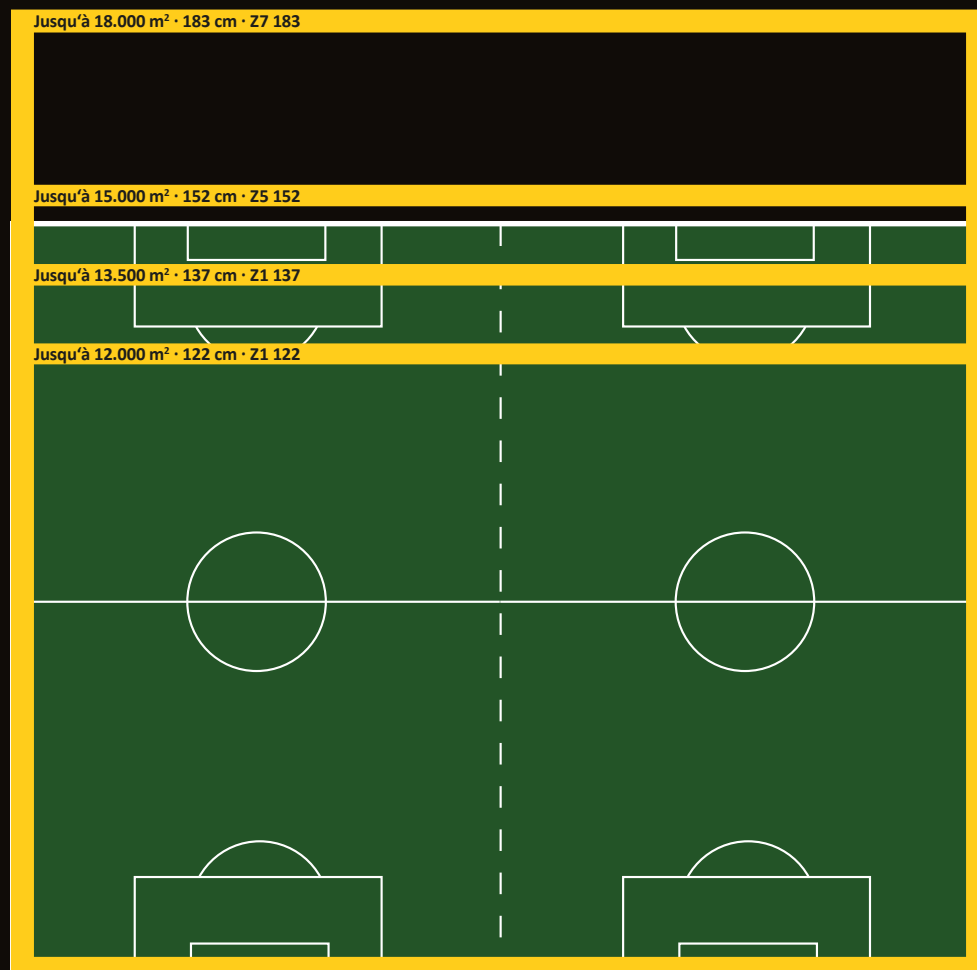

**MULCHING OU ÉJECTION**

**RAMASSAGE**



**1 heure  
de tonte**

Les résultats donnés par rapport à la largeur de coupe sont obtenus dans les conditions optimales d'utilisation. En complément, d'autres facteurs influents sur les résultats de surface : les conditions de la pelouse (hauteur, densité, humidité) et l'état du terrain (collines, pentes, formes, obstacles comme les arbres, les étangs,...), la vitesse de travail et la taille du bac de ramassage. Nous vous recommandons de prendre des modèles plus puissants pour des terrains en pentes et des modèles avec un rayon de braquage très court pour des terrains avec des passages très étroits.

# TROUVEZ VOTRE MODÈLE CUB CADET

Savez-vous que la largeur de coupe de votre machine est la clé pour déterminer votre temps de tonte. Plus la largeur de coupe est grande et moins longtemps vous mettrez !

## LES SCHÉMAS VONT VOUS AIDER DANS VOTRE CHOIX

Les diagrammes illustrent les tailles de terrain tondus en 1 heure, le tout basé sur la taille Inclus d'un terrain de football (68 m de large, 105 m de long, pour un total de 7140 m<sup>2</sup>).

### PAR EXEMPLE :

Avec une largeur de coupe de 42 cm, vous pouvez tondre 600 m<sup>2</sup> de pelouse en 1 heure. Avec une tondeuse de 53 cm de largeur de coupe vous pouvez aller jusqu'à 950 m<sup>2</sup> dans le même temps. En d'autres termes, vous pouvez tondre une pelouse de 600 m<sup>2</sup> en seulement 40 minutes !



## **FORCE SERIES** POUR LES OCCASIONNELS

L'option parfaite pour tous ceux qui ont un grand jardin et qui ont donc besoin d'une autoportée endurante et puissante. Ils sont à la recherche d'une machine d'entrée de gamme mais avec des caractéristiques avancées, qui offre la puissance et la performance optimale pour répondre à leurs exigences. Pour faire court : les modèles **FORCE SERIES** !

## **ENDURO SERIES**™ POUR LES AVERTIS

Idéal pour les jardiniers ambitieux avec un jardin paysagé. Ils possèdent déjà une longue expérience et sont maintenant prêts à monter un cran au dessus ! La puissance supplémentaire et les performances des machines les aideront à faire leur travail plus rapidement et avec de meilleurs résultats. Ils cherchent donc les machines parfaites pour des exigences élevées. En deux mots : **ENDURO SERIES** !

## **PRO SERIES** POUR LES EXIGEANTS

Un must pour les vrais pros, à savoir les paysagistes, dont on exige l'entretien de grandes surfaces, des espaces verts publics... au quotidien. Ils accordent une très grande place à la performance, la fiabilité absolue et à l'efficacité optimale. Ils ont donc besoin de produits qui peuvent endurer une utilisation continue dans des conditions difficiles. En bref : la **PRO SERIES** !



**"LA BATTERIE CONVIENT À TOUS  
LES OUTILS. DONC ÇA CONVIENT  
AUSSI À MON JARDIN !"**

**SYLVAIN G.  
NARBONNE**



**FORCE SERIES**

**"JE VEUX JUSTE AVOIR PLUS DE TEMPS  
AVEC MES ENFANTS. DONC J'AI BESOIN  
D'ENTREtenir MON JARDIN RAPIDEMENT.  
CLAIREMENT, CELA VEUT DIRE UNE  
TONDEUSE PLUS PUISSANTE !"**

**MICKAËL Z.  
STRASBOURG**



**"JE SUIS TRÈS FIÈRE DE MON JARDIN BIO.  
DONC CELA VA SANS DIRE QUE JE VEUX UTILISER  
DU MATÉRIEL SANS ÉMISSIONS POLLUANTES."**

**JULIA D.  
NICE**



*Cub Cadet*<sup>®</sup>



**LM**  
FORCE SERIES

**XMM**  
ENDURO SERIES™

**DURES  
AU TRAVAIL.  
FACILES  
À UTILISER.**

**TONDEUSES**

Quand la robustesse rencontre l'ingénierie pour offrir des performances sans failles ! Avec des caractéristiques qui amènent un contrôle incroyable, une efficacité inégalée et un confort d'utilisation accru. Vous obtiendrez exactement ce que vous attendez de votre tondeuse. Et comme toujours, chaque modèle est garanti pour fournir tonte après tonte, et saison après saison, le meilleur de Cub Cadet.

**Cub Cadet**<sup>®</sup>

**LM1**

**FORCE SERIES**



**NEW**

**3-en-1**  
OPTION

MOTRISÉ PAR  
**Cub Cadet**

**LM1 AP42**

Largeur de coupe :	42 cm
Performance de tonte(rec.):	650 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	60 l
Moteur :	Cub Cadet 35 OHV, Lanceur manuel
Cylindrée :	79 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Poussée
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	11A-LQMG603



# 3-en-1 OPTION

## ÉJECTION ARRIÈRE, RAMASSAGE & MULCHING EN OPTION

Pour passer du mode éjection au mode mulching, vous avez juste à installer l'obturateur mulching disponible en option.

1

TONDEUSES

## SÉRIE LM – COUPE ET RAMASSAGE PARFAITS

Un haut niveau d'efficacité combiné à la qualité Cub Cadet, voilà la force de nos tondeuses thermiques.

Leur conception vous assure fiabilité et performance, et le moteur Cub Cadet OHV vous garantit la puissance dont vous avez besoin. Avec la **SÉRIE LM** de Cub Cadet, vous avez le choix entre ramassage et éjection de l'herbe. Un obturateur mulching est aussi disponible en option si vous choisissez ce mode de tonte. De nombreuses caractéristiques ergonomiques vous aident pendant la tonte et vous facilitent la tâche : bac facile à vider, brancard ergonomique, ajustement centralisé de la hauteur de coupe et roues sur roulement contribuent à vous assurer un haut niveau de confort.



**NEW**

**3-en-1  
OPTION**

MOTRISÉ PAR  
**Cub Cadet**

### LM1 AR46

Largeur de coupe :	46 cm
Performance de tonte(rec.):	700 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	60 l
Moteur :	Cub Cadet 35 OHV, Lanceur manuel
Cylindrée :	79 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12A-TQMG603



# Cub Cadet®




#### GRAND BAC DE RAMASSAGE

Plus le bac est grand et moins vous le videz souvent ! Cela vous fait gagner du temps en diminuant les allers-retours jusqu'au tas de compost.



#### RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE

Il n'a jamais été aussi facile d'ajuster la hauteur de coupe. L'ajustement est centralisé grâce à une seule manette pour choisir entre 6 positions différentes.



#### BRANCARD ERGONOMIQUE

Brancard équipé d'un soft-grip pour un confort optimal. De plus, le brancard est entièrement repliable pour faciliter le transport et le stockage. Il est aussi réglable en hauteur pour répondre aux besoins de l'utilisateur.



#### TRANSMISSION

Les tondeuses tractées permettent une tonte aisée sur les terrains en pente et sur les grandes surfaces. Pour adapter la vitesse de la tondeuse à votre propre vitesse, il existe des modèles avec variateur de vitesse.

## LE 4<sup>ÈME</sup> ET 5<sup>ÈME</sup> CARACTÈRE DU NOM DU PRODUIT

La dénomination des produits Cub Cadet suit une logique qui révèle des informations techniques et des détails.

Le 4<sup>ème</sup> caractère du produit indique toujours la cylindrée du moteur. Pour les tondeuses, les lettres veulent dire :

A = jusqu'à 99 cm <sup>3</sup>	E = 176–200 cm <sup>3</sup>	I = 276–300 cm <sup>3</sup>
B = 100–125 cm <sup>3</sup>	F = 201–225 cm <sup>3</sup>	J = 301–325 cm <sup>3</sup>
C = 126–150 cm <sup>3</sup>	G = 226–250 cm <sup>3</sup>	K = 326–350 cm <sup>3</sup>
D = 151–175 cm <sup>3</sup>	H = 251–275 cm <sup>3</sup>	L = 351–375 cm <sup>3</sup>

Le 5<sup>ème</sup> caractère indique si c'est une tondeuse poussée, tractée ou si elle est tractée par entraînement des roues arrière ou avant :

**P = tondeuse poussée**  
**F = tractée par entraînement des roues avant**  
**R = tractée par entraînement des roues arrière**

Des lettres additionnelles en minuscule représentent d'autres caractéristiques et avantages des produits, comme :

**e = démarrage électrique**  
**s = tondeuses MySpeed**

## INTELLIGENTES ET RESPECTUEUSES DE L'ENVIRONNEMENT

Vous voulez une pelouse parfaitement tondu et entretenue ? Essayez donc une tondeuse mulching (LM1 DF53) - le mulching optimise le cycle nutritif de la pelouse. Le mulching optimise le renouvellement naturel de l'herbe en créant un engrais 100 % naturel : l'herbe est coupée à plusieurs reprises et répartie de manière égale sur le sol, devenant ainsi un fertilisant. Vous pourrez ainsi économiser de grandes quantités d'engrais, un double bénéfice pour vous et pour l'environnement. L'autre avantage de la tondeuse mulching est qu'il n'y a plus de collecte ou d'élimination de l'herbe coupée. Vous n'avez pas à interrompre votre travail pour vider le bac de ramassage, ni à vous rendre à la déchetterie. Ainsi, vous gagnez un temps considérable.



**LM1 CR53**

Largeur de coupe :	53 cm
Performance de tonte(rec.):	950 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	70 l
Moteur :	Cub Cadet 45 OHV, Lanceur manuel
Cylindrée :	140 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12A-PQSC603



**LM1 DF53**

Largeur de coupe :	53 cm
Performance de tonte(rec.):	1.200 m <sup>2</sup> /h
Type d'éjection :	Latérale
Moteur :	Cub Cadet 55 OHV, Lanceur manuel avec starter automatique
Cylindrée :	159 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Tractée, sur roues avant
Réglage hauteur de coupe :	9 positions / individuel
Référence :	12A-A02P603

*Cub Cadet*<sup>®</sup>

*Cub Cadet*<sup>®</sup>  
MYSPEED<sup>™</sup>

D20224

# TONDEZ À VOTRE RYTHME

Nos tondeuses de la Série LM à vitesse variable s'adaptent exactement à l'allure à laquelle vous souhaitez évoluer grâce à leur système d'avancement intuitif. Il suffit de saisir le brancard avec les deux mains et de commencer à marcher. La poignée s'incline automatiquement et la tondeuse travaille. Plus vous marchez rapidement, plus la poignée s'incline et plus la tondeuse avance vite. Dès que vous vous arrêtez, la poignée s'incline vers l'arrière et la tondeuse s'arrête automatiquement. Un moyen simple et plus facile de garder votre pelouse en forme !



## **MYSPEED**

### **LE SYSTÈME DE TRANSMISSION MYSPEED**

Le système d'avancement s'enclenche automatiquement dès que vous poussez la poignée vers l'avant. La vitesse s'adapte automatiquement à votre vitesse de marche.



## **MYSPEED EVO**

### **LE SYSTÈME DE TRANSMISSION MYSPEED EVO**

MySpeed EVO vous permet de configurer la vitesse maximale pas à pas à l'aide de crans pour ajuster la vitesse de la tondeuse sur le terrain. Par exemple, lorsque vous devez limiter la vitesse maximale dans les zones sinueuses et les plates-bandes pour une manœuvrabilité maximale. Pour de longues lignes droites, cependant, une tonte plus rapide est logique (seulement sur XM2 DR46s).

# Cub Cadet®

## DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

Le démarrage électrique vous procure un maximum de confort. Démarrez votre tondeuse juste en appuyant sur le bouton.

# LM2

**FORCE SERIES**

# NEW

## AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DU BRANCARD

Il peut être réglé à la hauteur souhaitée pour diminuer ainsi le stress et la fatigue et optimiser votre confort.

DÉMARRAGE FACILE GRÂCE AU MOTEUR B&S INSTANT (sur LM2 CR46es)

**instart<sup>IS</sup>**  
INSTANT STARTING TECHNOLOGY



PAS DE CORDE...



CHARGEZ...



INSÉREZ...



TONDEZ...



**NOUVEAU - EXISTE EN MOTORISATION HONDA SUR LM2 CR46s**

## GRAND BAC DE RAMASSAGE

Un grand bac de ramassage réduit le nombre de fois où il doit être vidé. Vous gagnez du temps - moins de voyages vers le tas de compost.

## RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE

Un levier pour ajuster simultanément les quatre roues. Moins d'effort et de temps perdu pour un confort incomparable.

# 3-en-1

## ÉJECTION ARRIÈRE, RAMASSAGE & MULCHING

Changez le mode de votre tondeuse Cub Cadet en un tour de main ! Que vous souhaitiez ramasser, éjecter à l'arrière ou faire du mulching, vous pouvez le faire très facilement avec votre tondeuse !

**1**  
**TONDEUSES**

## SÉRIE LM2 - PUISSANCE ET CONFORT

Nos tondeuses de la série LM2 sont équipées de puissants moteurs Cub Cadet et de nombreux éléments de confort. En premier lieu, il y a le système d'avancement MySpeed, qui rend la tonte incroyablement confortable et souple. Il vous suffit de marcher à votre rythme et la tondeuse de la série LM2 suivra votre exemple.



**NEW**  
**3-en-1**  
 POWERED BY  
**HONDA**  
**MYSPEED**

**LM2 CR46s**

Largeur de coupe :	46 cm
Performance de tonte(rec.):	750 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	60 l
Moteur :	Honda GCV 145, Lanceur manuel
Cylindrée :	145 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12ABTQH603



**NEW**  
**3-en-1**  
  
**MYSPEED**

**LM2 CR46es**

Largeur de coupe :	46 cm
Performance de tonte(rec.):	750 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	60 l
Moteur :	B&S 575 IS, Démarrage Instart
Cylindrée :	150 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12AETQB97603



**3-en-1**  
 MOTORISÉ PAR  
**Cub Cadet**  
**MYSPEED**

**LM2 DR53s**

Largeur de coupe :	53 cm
Performance de tonte(rec.):	950 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	70 l
Moteur :	Cub Cadet 55 OHV, Lanceur manuel avec starter automatique
Cylindrée :	159 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12BBPQKC603

# Cub Cadet®

# LM3

## FORCE SERIES



### DÉMARRAGE FACILE

Le moteur Briggs & Stratton avec la technologie ReadyStart® et Start Guarantee® permet un démarrage assuré et facile. Il démarrera après 2 coups de lanceur tout au plus. Promis !

**NEW**

4-en-1



**MYSPEED**



### LM3 CR53s

Largeur de coupe :	53 cm
Performance de tonte(rec.):	950 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	70 l
Moteur :	B&S 625 EXi Series, ReadyStart®, Lanceur manuel
Cylindrée :	150 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12BBPV5L603



# 4-en-1

## RAMASSAGE, MULCHING, ÉJECTION LATÉRALE & ARRIÈRE

1

TONDEUSES

4-en 1 signifie que vous avez la plus grande flexibilité que vous puissiez avoir avec une tondeuse. Vous pouvez fixer un déflecteur latéral sur le carter pour la transformer en tondeuse à éjection latérale. Vous pouvez l'utiliser en éjection arrière ou avec un bac de ramassage, et enfin pour faire du mulching. Cela vous donne la liberté de choisir le mode le plus adapté en fonction des conditions de terrains ou d'herbe.



### GRANDES ROUES ARRIÈRE

Une bonne manœuvrabilité est la clé d'une tondeuse performante. Les grandes roues arrière permettent un confort d'utilisation optimal quel que soit le type de terrain.




### ROUES AVANT PIVOTANTES

Les roues pivotantes de cette tondeuse vous donne une manœuvrabilité optimale. (sur LM3 ER53)



### COUVERCLE ANTI-POUSSIÈRE AVEC INDICATEUR DE REMPLISSAGE

Moins de poussières en période sèche, l'indicateur de remplissage vous signale quand le bac doit être vidé.



### VARIATEUR DE VITESSE

6 vitesses à votre disposition. La bonne vitesse adaptée à chaque situation. (selon modèles)



4-en-1

MOTRISÉ PAR  
**Cub Cadet**

**MYSPEED**

### LM3 DR53es

Largeur de coupe :	53 cm
Performance de tonte(rec.):	950 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	70 l
Moteur :	Cub Cadet 55 OHV ES, Démarrage électrique
Cylindrée :	159 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12BCPVS7603



3-en-1

MOTRISÉ PAR  
**Cub Cadet**

### LM3 ER53

Largeur de coupe :	53 cm
Performance de tonte(rec.):	950 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	70 l
Moteur :	Cub Cadet 60 OHV, Lanceur manuel avec starter automatique
Cylindrée :	196 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12AQC6J4603

## LM1 AP42

### MOTEUR

Moteur	Cub Cadet 35 OHV
Cylindrée	79 cm <sup>3</sup>
Puissance	1,6 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>
Démarrage	Lanceur manuel
Réservoir (capacité)	0,75 l

### TRANSMISSION

Transmission	Poussée
Nombre de vitesses	-
Vitesse (max)	-

### SYSTÈME DE COUPE

Performance de tonte(rec.)	650 m <sup>2</sup> /h
Carter de coupe (matière)	Acier
Largeur de coupe	42 cm
Options de coupe	3-en-1 Option
Réglage hauteur de coupe	6 positions / centralisé
Hauteur de coupe (min-max)	28-92 mm
Ramassage	Inclus
Obturbateur mulching	En option (196-588-678)
Éjection latérale	-
Éjection arrière	Inclus

### RAMASSAGE

Type de bac	Souple
Capacité	60 l
Indicateur de remplissage	-

### ROUES

Roues (Avt./Arr.)	180 mm / 200 mm
Roulements à billes doubles	Inclus

### CONFORT


Buse de lavage	Inclus
Type de brancard	Ergonomique
Brancard repliable	Inclus
Brancard ajustable en hauteur	Inclus
Revêtement du brancard	Soft-Grip

### DIMENSIONS

LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/I/H)	150 cm / 46 cm / 114 cm
Poids net	28 kg


Référence	11A-LQMG603
EAN	 4 008423 892383

## LM1 AR46

MOTEUR	
Moteur	Cub Cadet 35 OHV
Cylindrée	79 cm <sup>3</sup>
Puissance	1,6 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>
Démarrage	Lanceur manuel
Réservoir (capacité)	0,75 l
TRANSMISSION	
Transmission	Tractée, sur roues arrière
Nombre de vitesses	1
Vitesse (max)	3,6 km/h
SYSTÈME DE COUPE	
Performance de tonte(rec.)	700 m <sup>2</sup> /h
Carter de coupe (matière)	Acier
Largeur de coupe	46 cm
Options de coupe	3-en-1 Option
Réglage hauteur de coupe	6 positions / centralisé
Hauteur de coupe (min-max)	28-92 mm
Ramassage	Inclus
Obturbateur mulching	En option (196-588-678)
Éjection latérale	-
Éjection arrière	Inclus
RAMASSAGE	
Type de bac	Souple
Capacité	60 l
Indicateur de remplissage	-
ROUES	
Roues (Avt./Arr.)	180 mm / 200 mm
Roulements à billes doubles	Inclus
CONFORT	
Buse de lavage	Inclus
Type de brancard	Ergonomique
Brancard repliable	Inclus
Brancard ajustable en hauteur	Inclus
Revêtement du brancard	Soft-Grip
DIMENSIONS	
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/l/H)	155 cm / 49 cm / 114 cm
Poids net	31 kg
Référence	12A-TQMG603
EAN	 4 008423 892406

## LM1 CR53

## LM1 DF53

MOTEUR		
Moteur	Cub Cadet 45 OHV	Cub Cadet 55 OHV
Cylindrée	140 cm <sup>3</sup>	159 cm <sup>3</sup>
Puissance	2,1 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>	2,5 kW / 2.900 min <sup>-1</sup>
Démarrage	Lanceur manuel	Lanceur manuel/ Starter automatique
Réservoir (capacité)	1,0 l	1,0 l
TRANSMISSION		
Transmission	Tractée, sur roues arrière	Tractée, sur roues avant
Nombre de vitesses	1	1
Vitesse (max)	3,6 km/h	3,6 km/h
SYSTÈME DE COUPE		
Performance de tonte(rec.)	950 m <sup>2</sup> /h	1.200 m <sup>2</sup> /h
Carter de coupe (matière)	Acier	Acier
Largeur de coupe	53 cm	53 cm
Options de coupe	3-en-1 Option	2-en-1
Réglage hauteur de coupe	6 positions / centralisé	9 Individuel
Hauteur de coupe (min-max)	28-92 mm	35-100 mm
Ramassage	Inclus	-
Obturateur mulching	En option (196-589-678)	Inclus
Éjection latérale	-	Inclus
Éjection arrière	Inclus	-
RAMASSAGE		
Type de bac	Souple	-
Capacité	70 l	-
Indicateur de remplissage	-	-
ROUES		
Roues (Avt./Arr.)	200 mm / 200 mm	200 mm / 200 mm
Roulements à billes doubles	Inclus	Inclus
CONFORT		
Buse de lavage	Inclus	-
Type de brancard	Ergonomique	Ergonomique
Brancard repliable	Inclus	Inclus
Brancard ajustable en hauteur	Inclus	Inclus
Revêtement du brancard	Soft-Grip	Moulé par injection
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	86/96/98
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/I/H)	162 cm / 58 cm / 114 cm	162 cm / 58 cm / 114 cm
Poids net	34 kg	26 kg
Référence	12A-PQSC603	12A-A02P603
EAN	 4 008423 872637	 4 008423 884968

	LM2 CR46s	LM2 CR46es	LM2 DR53s
<b>MOTEUR</b>			
Moteur	HONDA GCV 145	B&S 575 IS	Cub Cadet 55 OHV
Cylindrée	145 cm <sup>3</sup>	150 cm <sup>3</sup>	159 cm <sup>3</sup>
Puissance	2,6 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>	2,2 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>	2,5 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>
Démarrage	Lanceur manuel	Instart	Lanceur manuel/ Starter automatique
Réservoir (capacité)	0,9l	1,0l	1,0l
<b>TRANSMISSION</b>			
Transmission	Tractée, sur roues arrière	Tractée, sur roues arrière	Tractée, sur roues arrière
Nombre de vitesses	Variable	Variable	Variable
Vitesse (max)	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h
<b>SYSTÈME DE COUPE</b>			
Performance de tonte(rec.)	750 m <sup>2</sup> /h	750 m <sup>2</sup> /h	950 m <sup>2</sup> /h
Carter de coupe (matière)	Acier	Acier	Acier
Largeur de coupe	46 cm	46 cm	53 cm
Options de coupe	3-en-1	3-en-1	3-en-1
Réglage hauteur de coupe	6 positions / centralisé	6 positions / centralisé	6 positions / centralisé
Hauteur de coupe (min–max)	28–92 mm	28–92 mm	28–92 mm
Ramassage	Inclus	Inclus	Inclus
Obturateur mulching	Inclus	Inclus	Inclus
Éjection latérale	-	-	-
Éjection arrière	Inclus	Inclus	Inclus
<b>RAMASSAGE</b>			
Type de bac	Souple	Souple	Souple
Capacité	60 l	60 l	70 l
Indicateur de remplissage	-	-	-
<b>ROUES</b>			
Roues (Avt./Arr.)	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm	200 mm / 200 mm
Roulements à billes doubles	Inclus	Inclus	Inclus
<b>CONFORT</b>			
Buse de lavage	Inclus	Inclus	Inclus
Type de brancard	MySpeed	MySpeed	MySpeed
Brancard repliable	Inclus	Inclus	Inclus
Brancard ajustable en hauteur	Inclus	Inclus	Inclus
Revêtement du brancard	-	-	-
<b>DIMENSIONS</b>			
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	84/94/100	86/96/98
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/l/H)	nc	nc	162 cm / 58 cm / 114 cm
Poids net	31 kg	31 kg	34 kg
Référence	12ABTQH603	12AETQB7603	12BBPQKC603
EAN	 4 008423 894035	 4 008423 894042	 4 008423 866131

## LM3 CR53s

## LM3 DR53es

<b>MOTEUR</b>		
Moteur	B&S 625 EXi Series, ReadyStart®	Cub Cadet 55 OHV ES
Cylindrée	150 cm <sup>3</sup>	159 cm <sup>3</sup>
Puissance	2,2 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>	2,5 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>
Démarrage	Lanceur manuel	Électrique
Réservoir (capacité)	1,0 l	1,0 l
<b>TRANSMISSION</b>		
Transmission	Tractée, sur roues arrière	Tractée, sur roues arrière
Nombre de vitesses	Variable	Variable
Vitesse (max)	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h
<b>SYSTÈME DE COUPE</b>		
Performance de tonte(rec.)	950 m <sup>2</sup> /h	950 m <sup>2</sup> /h
Carter de coupe (matière)	Acier	Acier
Largeur de coupe	53 cm	53 cm
Options de coupe	4-en-1	4-en-1
Réglage hauteur de coupe	6 positions / centralisé	6 positions / centralisé
Hauteur de coupe (min–max)	28–92 mm	28–92 mm
Ramassage	Inclus	Inclus
Obturbateur mulching	Inclus	Inclus
Éjection latérale	Inclus	Inclus
Éjection arrière	Inclus	Inclus
<b>RAMASSAGE</b>		
Type de bac	Souple avec hard top	Souple avec hard top
Capacité	70 l	70 l
Indicateur de remplissage	Inclus	Inclus
<b>ROUES</b>		
Roues (Avt./Arr.)	200 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
Roulements à billes doubles	Inclus	Inclus
<b>CONFORT</b>		
Buse de lavage	Inclus	Inclus
Type de brancard	MySpeed	MySpeed
Brancard repliable	Inclus	Inclus
Brancard ajustable en hauteur	Inclus	Inclus
Revêtement du brancard	-	-
<b>DIMENSIONS</b>		
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	86/96/98
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/I/H)	162 cm / 58 cm / 114 cm	162 cm / 58 cm / 114 cm
Poids net	36 kg	41 kg
Référence	12BBPV5L603	12BCPV57603
EAN	 4 008423 859355	 4 008423 866155

## LM3 ER53

MOTEUR	
Moteur	Cub Cadet 65 OHV
Cylindrée	196 cm <sup>3</sup>
Puissance	3,3 kW / 2.750 min <sup>-1</sup>
Démarrage	Lanceur manuel / Starter automatique
Réservoir (capacité)	1,1 l
TRANSMISSION	
Transmission	Tractée, sur roues arrière
Nombre de vitesses	6
Vitesse (max)	2,8–4,5 km/h
SYSTÈME DE COUPE	
Performance de tonte(rec.)	950 m <sup>2</sup> /h
Carter de coupe (matière)	Acier
Largeur de coupe	53 cm
Options de coupe	3-en-1
Réglage hauteur de coupe	6 positions / semi-centralisé
Hauteur de coupe (min–max)	28–92 mm
Ramassage	Inclus
Obturbateur mulching	Inclus
Éjection latérale	Inclus
Éjection arrière	n/a
RAMASSAGE	
Type de bac	Souple
Capacité	70 l
Indicateur de remplissage	-
ROUES	
Roues (Avt./Arr.)	180 mm / 280 mm
Roulements à billes doubles	Inclus
CONFORT	
Buse de lavage	Inclus
Type de brancard	Ergonomique
Brancard repliable	Inclus
Brancard ajustable en hauteur	Inclus
Revêtement du brancard	-
DIMENSIONS	
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/I/H)	-
Poids net	37 kg
Référence	12AQC6J4603
EAN	4 008423 858204

**Cub Cadet®**

# **XM1**

**ENDURO SERIES™**

Cub Cadet



**3-en-1**

MOTORISÉ PAR  
**Cub Cadet**

## **XM1 DR46**

<b>Largeur de coupe :</b>	46 cm
<b>Performance de tonte(rec.):</b>	750 m <sup>2</sup> /h
<b>Bac de ramassage :</b>	65 l
<b>Moteur :</b>	Cub Cadet 55 OHV, Lanceur manuel
<b>Cylindrée :</b>	159 cm <sup>3</sup>
<b>Transmission :</b>	Tractée
<b>Réglage hauteur de coupe :</b>	6 positions / centralisé
<b>Référence :</b>	12A-YAKC603





**TURBO TUNNEL**

## — 3T — *Cub Cadet*™ **TECHNOLOGY**

Un design spécialement développé à l'intérieur du carter en aluminium de la tondeuse garantit que toute l'herbe coupée soit transportée via un tunnel directement dans le bac de ramassage. Amélioration des performances de tonte de la **Série XM** car les débris d'herbe ne restent plus coincés et ne restent plus sur la pelouse.

1

TONDEUSES

## POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS

La série Cub Cadet XM1 met la barre plus haut au niveau des performances. Dotée des caractéristiques indispensables, cette série garantit les meilleurs résultats en matière de tonte.



**3-en-1**

MOTORSÉ PAR  
**Cub Cadet**

### XM1 ER53

Largeur de coupe :	53 cm
Performance de tonte(rec.):	950 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	75 l
Moteur :	Cub Cadet 65 OHV, Lanceur manuel
Cylindrée :	196 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Tractée
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12A-ZAJ4603

## AVANTAGES SPÉCIFIQUES DES XM1 :



### NETTOYAGE RAPIDE

La tondeuse tient fermement quand elle est relevée pour un accès facile à la lame et au carter de coupe pour le nettoyage. Autre possibilité, l'utilisation de la buse de lavage intégrée qui nettoie parfaitement le carter.



### SYSTEM ANTI-VIBRATION AVS

Vibrations très faibles grâce aux amortisseurs spéciaux et à un anneau anti-vibrations placé entre le plateau de coupe et le moteur ainsi que le gel d'amortissement VIBEX présent dans le brancard.



### PUISSANT MOTEUR CUB CADET

Fournit la puissance nécessaire pour une tonte plus facile et plus rapide. Les moteurs ultra-durables offrent des performances inégalées, en particulier sur herbe haute..

# Cub Cadet®

## LES MEILLEURES TONDEUSES CUB CADET SUR LE MARCHÉ

# XM

ENDURO SERIES™

### —3T— Cub Cadet — TECHNOLOGY

UNE GOULOTTE D'ÉJECTION EXTRA LARGE  
POUR UNE EXCELLENTE COLLECTE DE  
L'HERBE

- Un carter de coupe en aluminium étudié spécifiquement pour un ramassage extrême
- L'herbe est transportée directement jusqu'au bac de ramassage
- Améliore les performances de tonte

#### 1 CHOIX DE TRANSMISSIONS DISPONIBLES



- **Tractée**  
(XM1 DR46, XM1 ER53)



- **Tractée avec variateur de vitesse**  
– 6 vitesses, parfait pour n'importe quel réglage.  
(XM2 ER53, XM2 DR46, XM2 ER53e)



- **MySpeed Evo** – s'ajuste automatiquement à votre vitesse de marche. La vitesse maximale peut être préréglée en utilisant le limiteur.  
(XM2 DR46s)

**MYSPEED EVO**



- **Transmission variable** – Vitesse en continu grâce au variateur (XM3 ER53)



#### SYSTÈME ANTI-VIBRATION AVS

Les amortisseurs spéciaux au dessus du carter absorbent les vibrations du moteur.



- 2 BAC DE RAMASSAGE (65/75/80 LITRES) AVEC INDICATEUR DE REMPLISSAGE ET COUVERCLE ANTI-POUSSIÈRE
- 3 AJUSTEMENT FACILE DE LA HAUTEUR DU BRANCARD
- 4 RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE SUR 6 POSITIONS
- 5 BRANCARD ERGONOMIQUE AVEC UN MINIMUM D'EFFORTS REQUIS
- 6 DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE AVEC UN SIMPLE BOUTON (XM2 ER53e)
- 7 **3-en-1** INCLUS : ÉJECTION ARRIÈRE, RAMASSAGE & MULCHING

1  
TONDEUSES




### PUISSANTS MOTEURS À GRANDE CYLINDRÉE

**Cub Cadet** MOTEURS  
Un modèle XM2 et tous les XM1 sont équipés de puissants moteurs Cub Cadet (159 et 196 cm<sup>3</sup>) qui ont un excellent rendement, en particulier sur herbes hautes.



### DESIGN ROBUSTE ET COMPOSANTS DE HAUTE QUALITÉ

Le carter monobloc moulé sous pression est extrêmement robuste : aucun risque qu'une vis ne se desserre. Des pare-chocs avant et latéraux robustes protègent la tondeuse des obstacles.

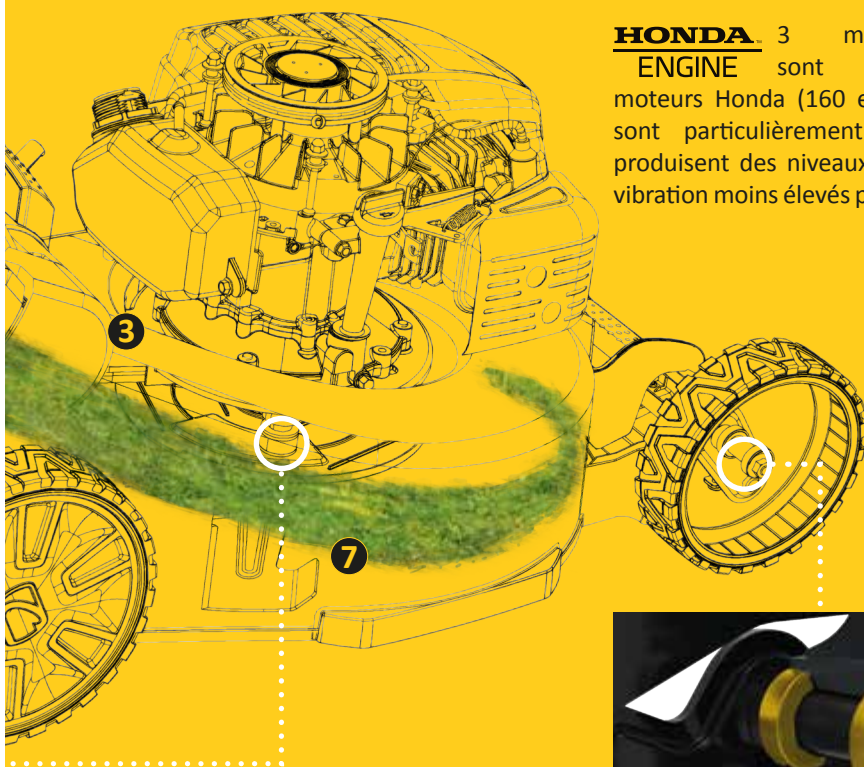

**HONDA** 3 modèles XM2 ENGINE sont équipés de moteurs Honda (160 et 190 cm<sup>3</sup>) qui sont particulièrement silencieux et produisent des niveaux de bruit et de vibration moins élevés pendant la tonte.



### NETTOYAGE RAPIDE

Une buse de lavage intégrée au carter de coupe et une position spéciale de nettoyage pour une action efficace.



ROUES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE AVEC ROULEMENTS À BILLES DOUBLES.



ROUES ULTRA ROBUSTES POUR UNE PERFORMANCE ET UNE LONGÉVITÉ OPTIMALES.

**Cub Cadet®**

# **XM2**

**ENDURO SERIES™**



**3-en-1**  
**HONDA**  
**ENGINE**

## **XM2 DR46**

<b>Largeur de coupe :</b>	46 cm
<b>Performance de tonte(rec.):</b>	750 m <sup>2</sup> /h
<b>Bac de ramassage :</b>	65 l
<b>Moteur :</b>	Honda GCV 160, Lanceur manuel
<b>Cylindrée :</b>	160 cm <sup>3</sup>
<b>Transmission :</b>	Variateur de vitesse
<b>Réglage hauteur de coupe :</b>	6 positions / centralisé
<b>Référence :</b>	12AQYADQ603



## Cub Cadet VARIOSPEED

Les tondeuses à gazon XM ENDURO SERIES avec Variospeed offrent une transmission à six vitesses. Ainsi, la vitesse s'adapte parfaitement à n'importe quelle situation.

### MYSPEED EVO

La XM2 DR46s s'adapte automatiquement à votre vitesse de marche. La vitesse maximum peut être pré-réglée en utilisant le limiteur.

1

TONDEUSES

## TOUT CE DONT UNE TONDEUSE PUISSANTE A BESOIN

Les tondeuses Cub Cadet XM2 vous offrent le meilleur ! Et ce grâce aux deux transmissions disponibles – VarioSpeed et MySpeed EVO – qui font toute la différence.

## AVANTAGES SPÉCIFIQUES DES XM2 :



### PUISSANTS MOTEURS À CYLINDRÉE IMPORTANTE

Puissance suffisante tout le temps pour un travail rapide et efficace, grâce au puissant moteur Cub Cadet ou aux moteurs Honda souples.



### DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

La XM2 ER53e démarre facilement en appuyant simplement sur un bouton.



3-en-1  
**HONDA**  
ENGINE  
MYSPEED EVO

### XM2 DR46s

Largeur de coupe :	46 cm
Performance de tonte(rec.):	750 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	65 l
Moteur :	Honda GCV 160, Lanceur manuel
Cylindrée :	160 cm <sup>3</sup>
Transmission :	MySpeed EVO
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12ABYADQ603



3-en-1  
**HONDA**  
ENGINE

### XM2 ER53

Largeur de coupe :	53 cm
Performance de tonte(rec.):	950 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	75 l
Moteur :	Honda GCV 190, Lanceur manuel
Cylindrée :	190 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Variateur de vitesse
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12AQZAEQ603



3-en-1  
— MOTORISÉ PAR —  
**Cub Cadet**

### XM2 ER53e

Largeur de coupe :	53 cm
Performance de tonte(rec.):	950 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	75 l
Moteur :	Cub Cadet 65 OHV ES, Démarrage électrique
Cylindrée :	196 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Variateur de vitesse
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12ARZA9A603

**Cub Cadet®**

# **XM3**

**ENDURO SERIES™**



**NEW**

**3-en-1**

Powered by  
**Kawasaki**

## **XM3 ER53**

Largeur de coupe :	53 cm
Performance de tonte(rec.):	950 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	80 l
Moteur :	Kawasaki FJ 180 V KAI, Lanceur manuel
Cylindrée :	179 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Variateur de vitesse
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12AQZBK2603

# LA TONDEUSE HAUT DE GAMME POUR UNE TONTE EFFICACE

La Cub Cadet XM3 offre tout ce que vous attendez d'un modèle haut de gamme : performance de tonte exceptionnelle, rendement élevé, maniabilité extrême et design professionnel. Elle est équipée avec un puissant moteur Kawasaki avec un rendement supérieur à ce que vous pourriez en attendre. C'est ce qui donne à la XM3 de telles performances. Et puis il y a l'embrayage de frein de lame, qui permet au moteur de continuer à fonctionner même lorsque le plateau de coupe est à l'arrêt, vous n'avez donc pas à redémarrer. Ainsi, la XM3 est idéale pour un usage professionnel et permet de travailler rapidement même sur de grandes pelouses.



## EMBRAYAGE DE FREIN DE LAME

Cette fonction peut être utilisée pour maintenir le moteur en marche avec la lame arrêtée. Cela assure la sécurité lors du vidage du bac de ramassage et permet de gagner du temps car il n'est pas nécessaire de redémarrer le moteur.



## TRANSMISSION ROBUSTE

Transmission avec boîtier en aluminium pour plus une plus grande longévité.



## JANTES EN ACIER

Les jantes en acier soutenues par des roulements à billes améliorent le confort de tonte et offrent une plus grande stabilité.



## MOTEUR PUISSANT

Moteur Kawasaki FJ 180 V professionnel avec un couple élevé. Il est équipé d'un système de lubrification sous pression, permettant à l'utilisateur de négocier des pentes allant jusqu'à 30°.

# Cub Cadet®



## AVANTAGES SPÉCIFIQUES XM3 KR84e :



### MOTORISATION PUISSANTE

Le moteur B&S OHV avec démarrage électrique fournit une puissance continue, même dans les hautes herbes et sur les pentes.



### GRAND RÉSERVOIR DE CARBURANT DE 7,5 L

Des temps de tonte plus longs grâce à une consommation de carburant réduite.



### DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

Simple et facile.



### RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

Roues avant pivotantes et roues arrière pneumatiques.



### RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE

La hauteur de coupe peut être ajustée sur 8 positions entre 25 et 100 mm à l'aide d'un levier central.



# PUISSANCE & FACILITÉ D'UTILISATION

Sa grande largeur de coupe et son puissant moteur Briggs & Stratton OHV sont parfaitement adaptés aux grandes surfaces. Conçue pour les gros travaux, elle est néanmoins très maniable grâce à ses roues directrices, 4 marches avant et 1 marche arrière. Tondre de grandes étendues devient un véritable plaisir.



## XM3 KR84es

<b>Largeur de coupe :</b>	84 cm
<b>Performance de tonte(rec.):</b>	2.000 m <sup>2</sup> /h
<b>Type d'éjection :</b>	Éjection latérale
<b>Moteur :</b>	B&S 3105 Series, Démarrage électrique
<b>Cylindrée :</b>	344 cm <sup>3</sup>
<b>Transmission :</b>	Boîte de vitesse
<b>Réglage hauteur de coupe :</b>	8 positions / centralisé
<b>Référence :</b>	12AE764U603

2-en-1



## XM1 DR46

## XM1 ER53

MOTEUR		
Moteur	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 65 OHV
Cylindrée	159 cm <sup>3</sup>	196 cm <sup>3</sup>
Puissance	2,5 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>	3,3 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>
Démarrage	Lanceur manuel	Lanceur manuel
Réservoir (capacité)	1,0 l	1,0 l
TRANSMISSION		
Transmission	Tractée	Tractée
Nombre de vitesses	1	1
Vitesse (max)	3,9 km/h	3,9 km/h
SYSTÈME DE COUPE		
Performance de tonte(rec.)	750 m <sup>2</sup> /h	950 m <sup>2</sup> /h
Carter de coupe (matière)	Aluminium	Aluminium
Largeur de coupe	46 cm	53 cm
Options de coupe	3-en-1	3-en-1
Réglage hauteur de coupe	6 positions / centralisé	6 positions / centralisé
Hauteur de coupe (min-max)	20-90 mm	20-90 mm
Ramassage	Inclus	Inclus
Obturbateur mulching	Inclus	Inclus
Éjection latérale	-	-
Éjection arrière	Inclus	Inclus
RAMASSAGE		
Type de bac	Souple, anti-poussière	Souple, anti-poussière
Capacité	65 l	75 l
Indicateur de remplissage	Inclus	Inclus
ROUES		
Roues (Avt./Arr.)	200 mm / 240 mm	200 mm / 240 mm
Roulements à billes doubles	Inclus	Inclus
CONFORT		
Buse de lavage	Inclus	Inclus
Type de brancard	Ergonomique	Ergonomique
Brancard repliable	Inclus	Inclus
Brancard ajustable en hauteur	Inclus	Inclus
Revêtement du brancard	Soft-Grip	Soft-Grip
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	86/96/98
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/l/H)	182 cm / 49 cm / 101 cm	189 cm / 55 cm / 103 cm
Poids net	42 kg	45 kg
Référence	12A-YAKC603	12A-ZAJ4603
EAN	 4 008423 882049	 4 008423 882070



## XM2 DR46

## XM2 DR46s

MOTEUR		
Moteur	Honda GCV 160	Honda GCV 160
Cylindrée	160 cm <sup>3</sup>	160 cm <sup>3</sup>
Puissance	2,8 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>	2,8 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>
Démarrage	Lanceur manuel	Lanceur manuel
Réservoir (capacité)	1,0 l	1,0 l
TRANSMISSION		
Transmission	Variateur de vitesse	MySpeed EVO
Nombre de vitesses	6, avant	-
Vitesse (max)	3,2–5,3 km/h	2,8–3,9 km/h
SYSTÈME DE COUPE		
Performance de tonte(rec.)	750 m <sup>2</sup> /h	750 m <sup>2</sup> /h
Carter de coupe (matière)	Aluminium	Aluminium
Largeur de coupe	46 cm	46 cm
Options de coupe	3-en-1	3-en-1
Réglage hauteur de coupe	6 positions / centralisé	6 positions / centralisé
Hauteur de coupe (min–max)	20–90 mm	20–90 mm
Ramassage	Inclus	Inclus
Obturbateur mulching	Inclus	Inclus
Éjection latérale	-	-
Éjection arrière	Inclus	Inclus
RAMASSAGE		
Type de bac	Souple, anti-poussière	Souple, anti-poussière
Capacité	65 l	65 l
Indicateur de remplissage	Inclus	Inclus
ROUES		
Roues (Avt./Arr.)	200 mm / 240 mm	200 mm / 240 mm
Roulements à billes doubles	Inclus	Inclus
CONFORT		
Buse de lavage	Inclus	Inclus
Type de brancard	Ergonomique	MySpeed EVO
Brancard repliable	Inclus	Inclus
Brancard ajustable en hauteur	Inclus	Inclus
Revêtement du brancard	Soft-Grip	Soft-Grip
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	84/94/96
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/l/H)	182 cm / 49 cm / 101 cm	182 cm / 49 cm / 101 cm
Poids net	46 kg	43 kg
Référence	12AQYADQ603	12ABYADQ603
EAN	4 008423 882094	4 008423 882087

## XM2 ER53

## XM2 ER53e

MOTEUR		
Moteur	Honda GCV 190	Cub Cadet 65 OHV ES
Cylindrée	190 cm <sup>3</sup>	196 cm <sup>3</sup>
Puissance	3,3 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>	3,3 kW / 2.550 min <sup>-1</sup>
Démarrage	Lanceur manuel	Électrique
Réservoir (capacité)	1,1 l	1,1 l
TRANSMISSION		
Transmission	Variateur de vitesse	Variateur de vitesse
Nombre de vitesses	6 avant	6 avant
Vitesse (max)	3,2–5,3 km/h	3,2–5,3 km/h
SYSTÈME DE COUPE		
Performance de tonte(rec.)	950 m <sup>2</sup> /h	950 m <sup>2</sup> /h
Carter de coupe (matière)	Aluminium	Aluminium
Largeur de coupe	53 cm	53 cm
Options de coupe	3-en-1	3-en-1
Réglage hauteur de coupe	6 positions / centralisé	6 positions / centralisé
Hauteur de coupe (min–max)	20–90 mm	20–90 mm
Ramassage	Inclus	Inclus
Obturateur mulching	Inclus	Inclus
Éjection latérale	-	-
Éjection arrière	Inclus	Inclus
RAMASSAGE		
Type de bac	Souple, anti-poussière	Souple, anti-poussière
Capacité	75 l	75 l
Indicateur de remplissage	Inclus	Inclus
ROUES		
Roues (Avt./Arr.)	200 mm / 240 mm	200 mm / 240 mm
Roulements à billes doubles	Inclus	Inclus
CONFORT		
Buse de lavage	Inclus	Inclus
Type de brancard	Ergonomique	Ergonomique
Brancard repliable	Inclus	Inclus
Brancard ajustable en hauteur	Inclus	Inclus
Revêtement du brancard	Soft-grip	Soft-grip
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	86/96/98
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/l/H)	189 cm / 55 cm / 103 cm	189 cm / 55 cm / 103 cm
Poids net	46 kg	48 kg
Référence	12AQZAEQ603	12ARZA9A603
EAN	 4 008423 882100	 4 008423 882117

## XM3 ER53

## XM3 KR84es

MOTEUR		
Moteur	Kawasaki FJ 180 V KAI	B&S 3105 Series
Cylindrée	179 cm <sup>3</sup>	344 cm <sup>3</sup>
Puissance	4,5 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>	6,5 kW / 2.900 min <sup>-1</sup>
Démarrage	Lanceur manuel	Électrique
Réservoir (capacité)	1,6 l	7,5 l
TRANSMISSION		
Transmission	Variateur de vitesse	Variateur de vitesse
Nombre de vitesses	Infini	4 avant, 1 arrière
Vitesse (max)	-	-
SYSTÈME DE COUPE		
Performance de tonte(rec.)	950 m <sup>2</sup> /h	2.000 m <sup>2</sup> /h
Carter de coupe (matière)	Aluminium	Acier
Largeur de coupe	53 cm	84 cm
Options de coupe	3-en-1	2-en-1
Réglage hauteur de coupe	6 positions / centralisé	8 positions / centralisé
Hauteur de coupe (min-max)	20-90 mm	25-100 mm
Ramassage	Inclus	-
Obturbateur mulching	Inclus	Inclus
Éjection latérale	-	Inclus
Éjection arrière	Inclus	-
Embrayage des lames	Oui	Oui
RAMASSAGE		
Type de bac	Souple, anti-poussière	-
Capacité	80 l	-
Indicateur de remplissage	Inclus	-
ROUES		
Roues (Avt./Arr.)	200 mm / 240 mm	200 mm / 240 mm
Roulements à billes doubles	Inclus	Inclus
CONFORT		
Buse de lavage	Inclus	Inclus
Type de brancard	Ergonomique	Standard
Brancard repliable	Inclus	Inclus
Brancard ajustable en hauteur	Inclus	-
Revêtement du brancard	Soft-grip	Standard
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	88/98/100
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	- / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/l/H)	189 cm / 55 cm / 94 cm	127 cm / 102 cm / 99 cm
Poids net	57 kg	154 kg
Référence	12AQZBK2603	12AE764U603
EAN	 4 008423 891966	 4 008423 835243

*Cub Cadet*<sup>®</sup>





**LR**  
**FORCE SERIES**

# COMPACTS ET POLYVALENTS COMME JAMAIS AUPARAVANT

## **MINIRIDERS**

Les MINIRIDERS Cub Cadet offrent la même puissance, la même longévité et une coupe aussi parfaite que nos autoportées, mais avec un design plus compact. De plus, vous avez le choix entre deux modèles à transmission Transmatic et deux modèles à transmission Hydrostatique. Vous retrouverez le confort habituel de Cub Cadet sur tous les MINIRIDERS.

# Cub Cadet®

## LR1

FORCE SERIES

### BAC DE RAMASSAGE 200 L

Avec hard top, poignées et indicateur de remplissage. Vous pouvez vider le bac depuis le poste de conduite (modèles LR1 MR76 et LR2 NR76).

### RÉSERVOIR DE 4,9 L

Le grand réservoir avec indicateur de niveau vous donne la liberté de tondre votre pelouse en une seule fois sans avoir besoin de refaire le plein.



### LARGES PNEUS

Larges pneus "spécial gazon" pour éviter de marquer le terrain lors de la tonte.

### PLATEFORME DÉGAGÉE

Avec repose pieds en caoutchouc souple pour plus de confort et un accès au poste de conduite plus facile grâce à la plateforme dégagée.

### RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE & ENGAGEMENT DES LAMES

La hauteur de coupe peut être ajustée facilement sur 5 positions entre 38 mm et 95 mm, et avec le levier d'engagement des lames, vous montez et descendez le plateau de coupe sans problème. Les deux leviers sont situés ergonomiquement sur le côté droit de la machine.



## COMPACTS ET POLYVALENTS COMME JAMAIS AUPARAVANT

Un design moderne, une grande polyvalence d'utilisation, un encombrement minimum – voici trois des nombreux atouts de nos MINIRIDERS. Les MINIRIDERS Cub Cadet, compacts et maniables, à démarrage électrique sont équipés d'un moteur Cub Cadet puissant et nécessitant un faible entretien.

Si vous voulez ramasser, éjecter ou faire du mulching, c'est la machine qu'il vous faut. Grâce à leur design peu encombrant, les MINIRIDERS CubCadet sont presque aussi compacts que les tondeuses à conducteur marchant classiques en termes d'espace de stockage dans votre garage.

2

MINIRIDERS



### TRANSMISSION TRANSMATIC

C'est une transmission automatique à commande manuelle. Il vous suffit de choisir votre sens d'avancement, de régler la vitesse souhaitée et de commencer à tondre. Sur les LR1 MR76 et LR1 MS76, vous avez le choix entre 6 vitesses avant et 6 vitesses arrière.



### PLATEAU DE COUPE 76 CM

Vous avez le choix entre collecter, éjecter et faire du mulching avec le LR1 MR76. Le choix entre faire du mulching ou éjecter latéralement avec le LR1 MS76. Mulching de qualité, excellent ramassage ou éjection latérale. Quoi que vous choisissiez, les MINIRIDERS peuvent le faire.



La magazine Allemand „Familie & Jardin” a décerné au Minirider LR1 MR76 une excellente notation dans ses tests.

La machine s'est distinguée en termes de performance et de polyvalence en particulier. Son grand réservoir d'essence d'environ 5 litres permet de tondre pendant de longues périodes sans avoir à refaire le plein.

3-en-1



LR1 MR76

Largeur de coupe :	76 cm
Performance de tonte(rec.):	1.200 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	Inclus 200 l
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	382 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Transmatic
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	13A726HD603

2-en-1



LR1 MS76

Largeur de coupe :	76 cm
Performance de tonte(rec.):	1.500 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 115 l
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	382 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Transmatic
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	13A726JD603

## 3-en-1

MOTORSÉ PAR  
**Cub Cadet**



### LR2 NR76

Largeur de coupe :	76 cm
Performance de tonte(rec.):	1.200 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	Inclus 200 l
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	420 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	13B221HD603

## 2-en-1

MOTORSÉ PAR  
**Cub Cadet**



### LR2 NS76

Largeur de coupe :	76 cm
Performance de tonte(rec.):	1.500 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	En option 115 l
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	420 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	13A221JD603



#### AIDE INTELLIGENTE AU STATIONNEMENT (AIS)

Avec ce système, il vous est plus facile de stationner votre LR2 dans votre garage ou à l'endroit où vous le stockerez. Il réduit la vitesse de votre MINRIDER de 50% et vous donne un sentiment de sécurité et plus de précision en reculant.

#### TECHNOLOGIE REVTEK™

Après avoir vérifié que rien ni personne ne se trouve autour de vous, le système de tonte en marche arrière, ou RevTEK, peut être enclenché. Une technologie au service de la sécurité.



#### TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

Les LR2 sont livrés avec une transmission hydrostatique de qualité supérieure. Avec le frein de stationnement à gauche et une pédale à droite.



#### PÉDALES ANTI-DÉRAPANTES

Les LR2 sont équipés de pédales anti-dérapantes qui vous donneront la meilleure adhérence possible durant la tonte.



#### PHARE

Les LR2 sont équipés d'un phare LED pour un fonctionnement en toute sécurité, même dans la pénombre.



#### COLONNE DE DIRECTION TÉLESCOPIQUE

Vous pouvez facilement ajuster la hauteur du volant pour avoir la position de conduite la plus confortable possible.

## ACCESSOIRE MINIRIDERS



#### BAC DE RAMASSAGE DOUBLE

115 litres



Réf. : 19A30014OEM

## LA TAILLE DONT VOUS AVEZ BESOIN AVEC LA PUISSANCE QUE VOUS VOULEZ

Les MINIRIDERS LR2 offrent la même puissance, longévité et qualité de coupe que les plus grands modèles ; mais avec un design encore plus compact. Avec la transmission Hydrostatique et le système exclusif de direction, vous avez un contrôle parfait lors de la tonte.



### CONFORT

Siège professionnel et colonne de direction réglable pour travailler confortablement.



### PARE-CHOCS AVANT

Pour éviter tout dommage à votre MINRIDER.

**LR2**  
**FORCE SERIES**



## LR1 MR76

## LR1 MS76

MOTEUR		
Moteur	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Cylindrée	382 cm <sup>3</sup>	382 cm <sup>3</sup>
Puissance	7,6 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>	7,3 kW / 2.650 min <sup>-1</sup>
Cylindres	Monocylindre	Monocylindre
Réservoir (capacité)	4,9 l	4,9 l
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile
TRANSMISSION		
Transmission	Transmatic	Transmatic
Vitesses	6 (Avt./Arr.)	6 (Avt./Arr.)
Contrôle	Au pied	Au pied
SYSTÈME DE COUPE		
Performance de tonte(rec.)	1.200 m <sup>2</sup> /h	1.500 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	76 cm	76 cm
Hauteur de coupe (min-max)	38-95 mm	38-95 mm
Options de coupe	3-en-1	2-en-1
Nombre de lames	1	1
Engagement des lames	Levier de contrôle manuel	Levier de contrôle manuel
Hauteurs de coupe	5	5
Buse de lavage / Obturateur mulching	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION		
Bac (capacité)/ Référence	Inclus 200 l / -	En option 115 l/(19A30014OEM)
Levier sur bac / Hard-Top	avec 2 poignées / plastique	- / -
Indicateur de remplissage / Défecteur	Inclus / Inclus	- / Inclus
CHÂSSIS		
Train avant	Acier	Acier
Pare-chocs avant	Inclus	-
Rayon de braquage	46 cm	46 cm
Taille des roues (Avt./Arr.)	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"
Roulements	Bagues	Bagues
Plateforme dégagée	Inclus	Inclus
SYSTÈME ÉLECTRIQUE		
Batterie	12 V	12 V
Phares	-	-
CONFORT		
Type de siège	À dossier moyen	À dossier moyen
Réglage du siège	Vis	Vis
Volant	Confort	Confort
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	-	-
Chargeur de batterie	en option 196-967-678	en option 196-967-678
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100
Valeur de vibration corps / Facteur K	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/I/H)	225 cm / 86 cm / 112 cm	157 cm / 85 cm / 112 cm
Poids net	145 kg	127 kg
Référence	13A726HD603	13A726JD603
EAN	 4 008423 892284	 4 008423 892154

## LR2 NR76

## LR2 NS76

MOTEUR		
Moteur	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Cylindrée	420 cm <sup>3</sup>	420 cm <sup>3</sup>
Puissance	8,2 kW / 2.500 min <sup>-1</sup>	8,2 kW / 2.650 min <sup>-1</sup>
Cylindres	Monocylindre	Monocylindre
Réservoir (capacité)	4,9 l	4,9 l
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile
TRANSMISSION		
Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique
Vitesses	Infinies	Infinies
Contrôle	Au pied	Au pied
SYSTÈME DE COUPE		
Performance de tonte(rec.)	1.200 m <sup>2</sup> /h	1.500 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	76 cm	76 cm
Hauteur de coupe (min-max)	38-95 mm	38-95 mm
Options de coupe	3-en-1	2-en-1
Nombre de lames	1	1
Engagement des lames	Levier de contrôle manuel	Levier de contrôle manuel
Hauteurs de coupe	5	5
Buse de lavage / Obturateur mulching	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION		
Bac (capacité)/ Référence	Inclus 200 l / -	En option 115 l/(19A30014OEM)
Levier sur bac / Hard-Top	avec 2 poignées / plastique	- / -
Indicateur de remplissage / Déflecteur	Inclus / Inclus	- / Inclus
CHÂSSIS		
Train avant	Acier	Acier
Pare-chocs avant	Inclus	-
Rayon de braquage	46 cm	46 cm
Taille des roues (Avt./Arr.)	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"
Roulements	Bagues	Bagues
Plateforme dégagée	Inclus	Inclus
SYSTÈME ÉLECTRIQUE		
Batterie	12 V	12 V
Phares	LED	LED
CONFORT		
Type de siège	Deluxe, grand confort	Deluxe, grand confort
Réglage du siège	Vis	Vis
Volant	Confort	Confort
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus
Chargeur de batterie	en option 196-967-678	en option 196-967-678
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100
Valeur de vibration corps / Facteur K	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/l/H)	225 cm / 86 cm / 112 cm	157 cm / 85 cm / 112 cm
Poids net	172 kg	127 kg
Référence	13B221HD603	13A221JD603
EAN	 4 008423 875508	 4 008423 872385

*Cub Cadet*®





**LT**  
FORCE SERIES

**XT**  
ENDURO SERIES™

# CONFORT ET EFFICACITÉ PARFAITEMENT COMBINÉS

## AUTOPORTÉES

Les autoportées hautes performances de la série Cub Cadet XT ENDURO, caractérisées par une coupe, un ramassage et un mulching de qualité supérieure, mettent la barre haute concernant la puissance, la performance et la longévité. Ils sont là pour répondre aux exigences les plus hautes.

**Cub Cadet**<sup>®</sup>

**LT**  
FORCE SERIES



## L'ENTRÉE DE GAMME DES AUTOPORTÉES CUB CADET

Avec une autoportée, vous passez à un niveau où la tonte devient une vraie expérience de jardinage. Les plateaux de coupe des autoportées sont au minimum 20 cm plus larges que ceux des Miniriders et même 40 cm plus large qu'une tondeuse à conducteur marchant. Et la largeur de coupe n'est pas seulement plus importante, vous tondez également 2 à 3 fois plus vite. Cela signifie que vous faites le travail plus rapidement avec une coupe précise et impeccable.





## RAMASSAGE

Toutes les autoportées à ramassage intégré sont conçues pour éjecter l'herbe coupée directement dans le bac de ramassage par le chemin le plus court. Les autoportées **SÉRIE LT** disposent d'un bac de ramassage de 240 L. Ils sont en tissu, résistants et souples, et laissent circuler l'air pour assurer un parfait ramassage. Le hard top limite la diffusion de la poussière et réduit le bruit. La poignée permet de vider le bac depuis le poste de conduite.



## UNE DIRECTION PRÉCISE

Toutes les autoportées Cub Cadet vont vous aider à redéfinir votre notion de confort. Nous avons amélioré la direction de nos autoportées en la rendant encore plus précise, ce qui aidera l'utilisateur pendant la tonte et rendra l'autoportée encore plus efficace.

## LES DIFFÉRENTS TYPES DE TRANSMISSIONS



### TRANSMISSION *TRANSMATIC*

Choisissez simplement le sens d'avancement, réglez la vitesse de base souhaitée avec le levier sur le tableau de bord et relâchez la pédale de frein / embrayage. Poussez la pédale pour ralentir ou appuyez à fond pour arrêter. En relâchant la pédale de frein, le tracteur reprend automatiquement la vitesse pré-réglée.



### TRANSMISSION *HYDROSTATIQUE*

Grâce à sa pompe Hydrostatique et autolubrifiante, elle offre une fiabilité remarquable et une maintenance à moindre coût. La particularité de cette transmission réside dans le fait que la vitesse, ainsi que la marche avant et arrière, se commandent en continu. Ainsi, vous avez les mains libres - il n'y a ni embrayage, ni changement de vitesse. Vous pouvez conduire avec une précision millimétrée et tout en douceur. Pour les autoportées de la **Série XT**, la commande se fait au pied. Pour la **Série LT**, la commande se fait à la fois manuellement (pour les éjections latérales) ou au pied (pour les ramassages intégrés).

# Cub Cadet®

## SIÈGE CONFORTABLE À DOSSERET HAUT POUR TOUS LES MODÈLES

Vous tondez souvent ? Durant des heures ? Alors vous savez combien un siège confortable est important. Le dossier haut permet de maintenir une position droite, ce qui le rend beaucoup plus confortable.

# LT1

FORCE SERIES



### CONFORT VOLANT

Un volant souple à 3 branches de série équipe tous nos tracteurs.



### AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DE COUPE

5 réglages de hauteur de coupe pour changer facilement selon vos besoins (30-95 mm).

**PNEUMATIQUES GRANDE TAILLE**  
pour un confort optimal

## UNE EXPÉRIENCE AGRÉABLE

La **Série LT** de Cub Cadet est incroyablement polyvalente. Vous retrouverez dans cette série tous les bénéfices que vous êtes en droit d'attendre d'une autoportée : rapide, puissante, confortable, en éjection ou avec un grand bac de ramassage. Grâce au réglage de la hauteur de coupe facile à utiliser, la **Série LT** vous restituera des résultats optimum, même sur des terrains difficiles.



### CHÂSSIS EN ACIER

Les châssis des autoportées de la Série LT sont en acier mécano soudé avec peinture epoxy.



### TRAIN AVANT PIVOTANT

En acier ou en fonte, selon les modèles. Ce qui permet de garder un contact permanent avec le sol, même sur un terrain accidenté.



### CAPOT MONOBLOC PIVOTANT

Le capot moteur peut être ouvert en quelques secondes sans outils, pour un entretien facile.

3

AUTOPORTÉES



### LT1 NR92

Largeur de coupe :	92 cm
Performance de tonte(rec.):	1.500 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	240 l
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	439 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Transmatic
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	13AB76DE603



### LT1 NS96

Largeur de coupe :	96 cm
Performance de tonte(rec.):	1.500 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	200 l En option
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	439 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Transmatic
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	13AB76DF603

**Cub Cadet®**

**LT2**

**FORCE SERIES**

**LT3**

**FORCE SERIES**



**LT2 NR92**

Largeur de coupe :	92 cm
Performance de tonte(rec.):	1.500 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	240 l
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	439 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	13AB71DE603



**Cub Cadet**  
MOTEURS

Certaines autoportées de la Série LT sont équipées d'un moteur Cub Cadet puissant et fiable - développé aux Etats-Unis.



**VOLANT** NEW

**ASPECT CUIR**

Volant haute qualité pour une prise en main sûre. Disponible sur les **LT3 PR105** et **LT3 PS107**.

**TECHNOLOGIE REVTEK™**

Technologie vous permettant de tondre en marche arrière. Disponible sur **LT3 PR105 & LT3 PS107**.

**SIÈGE CONFORTABLE À DOSSERET HAUT POUR TOUS LES MODÈLES**

**TRANSMISSION HYDROSTATIQUE**

Commande au pied ou manuelle selon les modèles



**3**

**AUTOPORTÉES**



**LT2 NS96**

<b>Largeur de coupe :</b>	96 cm
<b>Performance de tonte(rec.):</b>	1.500 m <sup>2</sup> /h
<b>Bac de ramassage :</b>	200 l En option
<b>Moteur :</b>	Cub Cadet OHV
<b>Cylindrée :</b>	439 cm <sup>3</sup>
<b>Transmission :</b>	Hydrostatique
<b>Réglage hauteur de coupe :</b>	5 positions
<b>Référence :</b>	13AB79DF603



**LT3 PR105**

<b>Largeur de coupe :</b>	105 cm
<b>Performance de tonte(rec.):</b>	2.000 m <sup>2</sup> /h
<b>Bac de ramassage :</b>	240 l
<b>Moteur :</b>	B&S Intek, Bicylindre
<b>Cylindrée :</b>	656 cm <sup>3</sup>
<b>Transmission :</b>	Hydrostatique
<b>Réglage hauteur de coupe :</b>	5 positions
<b>Référence :</b>	13HT71DN603



**LT3 PS107**

<b>Largeur de coupe :</b>	107 cm
<b>Performance de tonte(rec.):</b>	2.000 m <sup>2</sup> /h
<b>Bac de ramassage :</b>	200 l En option
<b>Moteur :</b>	B&S Intek, Bicylindre
<b>Cylindrée :</b>	656 cm <sup>3</sup>
<b>Transmission :</b>	Hydrostatique
<b>Réglage hauteur de coupe :</b>	5 positions
<b>Référence :</b>	13HT79DG603

## LT1 NR92

## LT1 NS96



## LT2 NR92

<b>MOTEUR</b>			
Moteur	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Cylindrée	439 cm <sup>3</sup>	439 cm <sup>3</sup>	439 cm <sup>3</sup>
Puissance	8,2 kW / 2.750 min <sup>-1</sup>	8,3 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>	8,2 kW / 2.750 min <sup>-1</sup>
Cylindres	Monocylindre	Monocylindre	Monocylindre
Réservoir (capacité)	3,8 l	3,8 l	3,8 l
<b>TRANSMISSION</b>			
Transmission	Transmatic	Transmatic	Hydrostatique
Vitesses	6 (Avt./Arr.)	6 (Avt./Arr.)	Infinies (Avt./Arr.)
Contrôle	Au pied	Au pied	Au pied
Cruise Contrôle	-	-	-
<b>SYSTÈME DE COUPE</b>			
Performance de tonte(rec.)	1.500 m <sup>2</sup> /h	1.500 m <sup>2</sup> /h	1.500 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	92 cm	96 cm	92 cm
Hauteur de coupe (min-max)	30–95 mm	30–95 mm	30–95 mm
Nombre de lames	2	2	2
Engagement des lames	Levier de contrôle manuel	Levier de contrôle manuel	Levier de contrôle manuel
Hauteurs de coupe	5	5	5
Roues anti-scalping	2	2	2
Buse de lavage / Obturateur mulching	- / en option (196-749A678)	- / en option (OEM-190A116)	- / en option (196-749A678)
<b>SYSTÈME D'ÉJECTION</b>			
Bac (capacité)/ Référence	240 l / -	200 l En option / (196-180A699)	240 l / -
Levier sur bac / Hard-Top	Poignée télescopique / Plastique	- / -	Poignée télescopique / Plastique
Indicateur de remplissage / Défecteur	- / en option (196-750A678)	- / Inclus	- / en option (196-750A678)
<b>CHÂSSIS</b>			
Train avant	Acier	Acier	Acier
Pare-chocs avant	en option (OEM-196B603)	en option (OEM-196B603)	en option (OEM-196B603)
Rayon de braquage	46 cm	46 cm	46 cm
Taille des roues (Avt./Arr.)	15" x 6" / 18" x 9,5"	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 18" x 9,5"
Roulements	Bagues	Bagues	Bagues
Plateforme dégagée	Inclus	Inclus	Inclus
Phares	Inclus	Inclus	Inclus
<b>CONFORT</b>			
Type de siège	Dosseret haut	Dosseret haut	Dosseret haut
Réglage du siège	Molette	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide
Volant	Standard	Standard	Soft-Grip
Boîte à gants / Porte gobelet	- / -	- / -	- / -
Prise 12 V	-	-	-
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	-	-	-
Chargeur de batterie	en option (196-967-678)	en option (196-967-678)	en option (196-967-678)
<b>DIMENSIONS</b>			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Valeur de vibration corps / Facteur K	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/I/H)	225 cm / 99 cm / 103 cm	170 cm / 107 cm / 100 cm	225 cm / 99 cm / 103 cm
Poids net	195 kg	150 kg	195 kg
Référence	13AB76DE603	13AB76DF603	13AB71DE603
EAN	 4 008423 891829	 4 008423 891836	 4 008423 891812

## LT2 NS96

## LT3 PR105

## LT3 PS107

MOTEUR			
Moteur	Cub Cadet OHV	B&S Intek	B&S Intek
Cylindrée	439 cm <sup>3</sup>	656 cm <sup>3</sup>	656 cm <sup>3</sup>
Puissance	8,3 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>	10,8 kW / 2.600 min <sup>-1</sup>	12,5 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>
Cylindres	Monocylindre	Bicylindre	Bicylindre
Réservoir (capacité)	3,8 l	3,8 l	3,8 l
TRANSMISSION			
Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Vitesses	Infinies (Avt./Arr.)	Infinies (Avt./Arr.)	Infinies (Avt./Arr.)
Contrôle	Levier de contrôle manuel	Au pied	Levier de contrôle manuel
Cruise Contrôle	-	-	-
SYSTÈME DE COUPE			
Performance de tonte(rec.)	1.500 m <sup>2</sup> /h	2.000 m <sup>2</sup> /h	2.000 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	96 cm	105 cm	107 cm
Hauteur de coupe (min-max)	30-95 mm	30-95 mm	30-95 mm
Nombre de lames	2	2	2
Engagement des lames	Levier de contrôle manuel	Levier de contrôle manuel	Levier de contrôle manuel
Hauteurs de coupe	5	5	5
Roues anti-scalping	2	2	2
Buse de lavage / Obturateur mulching	- / en option (OEM-190A116)	Inclus / en option (196-749A678)	Inclus / Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION			
Bac (capacité)/ Référence	200 l En option / (196-180A699)	240 l / -	200 l En option / (OEM-190-180A)
Levier sur bac / Hard-Top	- / -	Poignée télescopique / Plastique	- / -
Indicateur de remplissage / Déflecteur	- / Inclus	- / en option (196-750A678)	- / Inclus
CHÂSSIS			
Train avant	Acier	Fonte	Fonte
Pare-chocs avant	en option (OEM-196B603)	Inclus	Inclus
Rayon de braquage	46 cm	46 cm	46 cm
Taille des roues (Avt./Arr.)	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 18" x 9,5"	15" x 6" / 20" x 8"
Roulements	Bagues	Bagues	Bagues
Plateforme dégagée	Inclus	Inclus	Inclus
Phares	Inclus	Inclus	Inclus
CONFORT			
Type de siège	Dosseret haut	Dosseret haut	Dosseret haut
Réglage du siège	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide
Volant	Soft-Grip	Aspect cuir	Aspect cuir
Boîte à gants / Porte gobelet	- / -	- / -	- / -
Prise 12 V	-	-	-
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	-	Inclus	Inclus
Chargeur de batterie	en option (196-967-678)	en option (196-967-678)	en option (196-967-678)
DIMENSIONS			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Valeur de vibration corps / Facteur K	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/I/H)	170 cm / 107 cm / 100 cm	225 cm / 110 cm / 103 cm	170 cm / 115 cm / 100 cm
Poids net	150 kg	198 kg	175 kg
Référence			
	13AB79DF603	13HT71DN603	13HT79DG603
EAN			
	 4 008423 891843	 4 008423 866384	 4 008423 866391

**Cub Cadet®**



**"RIEN NE VAUT DES OUTILS  
PARFAITS. C'EST POURQUOI  
J'INSISTE POUR AVOIR DES  
MACHINES PROFESSIONNELLES !"**

**MICHEL R.  
BORDEAUX**





**ENDURO SERIES™**



**"J'AI ATTENDU LONGTEMPS POUR ACHETER  
UNE AUTOPORTÉE. C'EST LE MOMENT.  
ET CE TRACTEUR EST D'UN EXCELLENT  
RAPPORT QUALITÉ/ !"**

**GUILLAUME A.  
ROUBAIX**



**"GRAND TERRAIN. GROSSE AUTOPORTÉE.  
L'ÉCONOMIE DE CARBURANT DE 25%  
M'A CONVAINCU"**

**STÉPHANE G.  
SAINT-ETIENNE**



# LE TOP 5 DES CARACTÉRISTIQUES!

## XT ENDURO SERIES™

### LA PUISSANCE COMME JAMAIS AUPARAVANT

#### 1. LEADER SUR LE MARCHÉ POUR LA COUPE, LE RAMASSAGE & LE MULCHING

Optimisez vos résultats de tonte en un minimum de temps.



#### 2. LE RAYON DE BRAQUAGE, LE PLUS COURT DU MARCHÉ

Efficacité imbattable même dans les espaces confinés grâce à la technologie innovante «Tight-Turn».



#### 3. CHÂSSIS ULTRA-ROBUSTE

Châssis ultra-rigide pour une longévité maximale.




#### 4. TRANSMISSION ET PUISSANCE MOTEUR PARFAITEMENT ADAPTÉES

Puissance de transmission optimale et moteur le plus puissant de sa catégorie.

#### 5. SYSTÈME DE COURROIE TRAPÉZOÏDALE TRÈS FIABLE

Grâce à la tension réduite exercée sur la courroie, le plateau est plus stable et la durée de vie de la courroie plus longue. Les XT2 PS117i & XT3 QS137 sont également équipés d'un plateau de coupe mécano soudé (voir photo à droite).

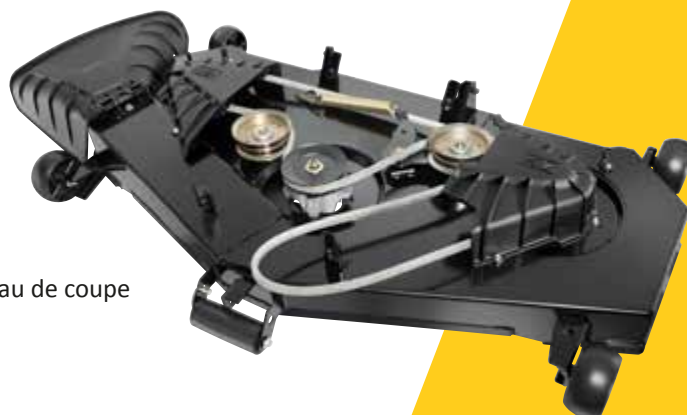



## L'APPLICATION "CUB CONNECT" – LA FAÇON INTELLIGENTE DE RESTER CONNECTÉ

Vous voulez savoir quand la prochaine vidange d'huile doit être effectuée, quand les lames doivent être remplacées ou le nombre d'heures de fonctionnement de votre autoportée XT ? Téléchargez simplement l'application Cub Connect Bluetooth® depuis l'App Store. Utilisez ensuite votre smartphone pour voir l'état de fonctionnement et les informations de maintenance concernant votre autoportée Cub Cadet XT2 ou XT3. Vous pouvez même charger votre téléphone pendant la tonte à l'aide de la prise multifonction.




### MANUEL D'INSTRUCTIONS

Accès direct en ligne au manuel de votre autoportée XT.



### COMPTEUR HORAIRE

Le compteur horaire vous indique combien d'heures votre autoportée XT a fonctionné.

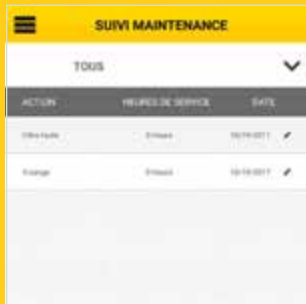

### CALENDRIER DE MAINTENANCE

Différents programmes de maintenance vous indiquent le nombre d'heures de fonctionnement jusqu'à ce que l'huile, le filtre à air et les lames aient besoin d'être changés. Vous pouvez également consulter l'état de charge de la batterie.



### REVENDEURS SPÉCIALISÉS

Découvrez ici où se trouve votre revendeur Cub Cadet le plus proche avec l'ensemble de ses coordonnées.

## LE MOTEUR CUB CADET EFI – CONCU POUR LA PERFORMANCE

### DE NOMBREUX AVANTAGES

- Jusqu'à 25% de consommation de carburant en moins par rapport à un moteur à carburateur d'une puissance comparable. Cela permet d'économiser pratiquement un remplissage de réservoir sur 4.
- Une cylindrée importante (679 cm<sup>3</sup>) pour plus de couple.
- Le moteur ne nécessite plus de starter manuel. Il suffit de s'asseoir, d'appuyer sur le bouton de démarrage et de tondre.
- Amélioration des caractéristiques de conduite (performance à froid, consommation d'énergie, pas de post-combustion ou de fonctionnement continu).
- Moins d'entretien nécessaire et moins de risques de panne grâce à l'injection indirecte d'essence. Pas de carburateur à vidanger, et donc un entretien facilité.
- Plus écologique grâce à la réduction des émissions, moins de fumées visibles.

Un système de dépannage et de diagnostic simple pour l'injection indirecte de carburant permet aux revendeurs de diagnostiquer les éventuels problèmes plus rapidement.

**LES MODÈLES XT SUIVANTS SONT ÉQUIPÉS DU NOUVEAU MOTEUR CUB CADET À INJECTION INDIRECTE :**

XT2 PR106ie, XT2 PS117i



**Cub Cadet®**  
MOTEURS

# AUTRES IMPORTANTES CARACTERISTIQUES QUI RENDENT LA TONTE FACILE

Les autoportées de la série XT ENDURO offrent de nombreuses caractéristiques de performance, visant toutes le même objectif : rendre la tonte aussi rapide et facile que possible. Les modèles 2019 offrent une gamme de fonctionnalités améliorées, incluant maintenant un curseur de mémoire pour la hauteur de coupe qui affiche votre hauteur de coupe la plus fréquemment utilisée et/ou préférée. Le compartiment à batterie contribue également à améliorer l'installation et la maintenance.



#### RELEVAGE ÉLECTRIQUE DU BAC DE RAMASSAGE

En appuyant sur un bouton, le bac de ramassage se soulève et fait tomber l'herbe coupée. Sans effort, même lorsque le bac est plein. Option disponible pour tous les modèles XT 2019. (Inclus sur XT2 PR106ie et XT3 QR106e)



#### BATTERIE PUISSANTE

Une plus grande longévité pour des performances optimales. Batterie prête à l'emploi de 22 Ah.



#### PUISSANT MOTEUR KAWASAKI BICYLINDRE

Un moteur bicylindre pour les terrains difficiles. Fonctionnement ultra-doux avec une grande réserve de puissance.

#### MODÈLES AVEC MOTEUR BICYLINDRE KAWASAKI :

XT2 PR95, XT2 QR106, XT2 PS107, XT2 PS117, XT3 QS127, XT3 QS137, XT3 QR95, XT3 QR106e



# Cub Cadet®



**BEST  
IN  
CLASS**

## NOS MEILLEURS TRACTEURS

Vous vous attendez à la puissance, à la longévité et à la performance d'une autoportée. Attendez-vous à encore plus. Avec les nouveaux modèles XT ENDURO SERIES, vous découvrirez les tracteurs de pelouse les plus robustes du marché.

**MEILLEURS RÉSULTATS  
EFFICACITÉ MAXIMUM  
FABRICATION ROBUSTE**

## FAITES EN PLUS AVEC LES PUISSANTES XT SERIES

Voir page 9

## LA PLUS LARGE GAMME D'ACCESSOIRES SUR LE MARCHÉ

Voir page 81



**1 heure  
de tonte**



**XT1™**  
ENDURO SERIES

**XT2™**  
ENDURO SERIES

**XT3™**  
ENDURO SERIES



**LEADER SUR LE MARCHÉ POUR LA COUPE, LE RAMASSAGE & LE MULCHING**

- Nouveau système de ramassage et nouveau plateau de coupe équipant tous les modèles à ramassage intégré et éjection latérale
- Capacité des bacs augmentée par rapport aux précédents modèles
- Meilleures caractéristiques d'éjection latérale et de ramassage du marché
- Démarrage par simple bouton-poussoir (sur XT2 et XT3)

CAPACITÉ DU BAC 320 LITRES

CAPACITÉ DU BAC 360 LITRES

**TRANSMISSION HYDROSTATIQUE**

**TRANSMISSION HYDROSTATIQUE**

Transmission sans à-coups - appuyez simplement sur la pédale et avancez

**PUISSANT MOTEUR CUB CADET**

Moteur puissant et fiable – développé aux Etats-Unis (sur XT1 OS96, XT1 OS107, XT1 OR95 & XT1 OR106)

**PUISSANT MOTEUR BICYLINDRE CUB CADET EFI**




Moteur bicylindre produit en interne (XT2 PR106ie, XT2 PS117i)

**MOTEUR BICYLINDRE KAWASAKI**  
(XT2 PR95, XT2 QR106, XT2 PS107, XT2 PS117)

**MOTEUR BICYLINDRE KAWASAKI**

Moteur bicylindre pour terrains difficiles, fonctionnement ultra-silencieux et faible consommation (XT3 QS127, XT3 QS137, XT3 QR95, XT3 QR106e)

**SYSTÈME DE DIRECTION LE PLUS SOUPLE DU MARCHÉ**

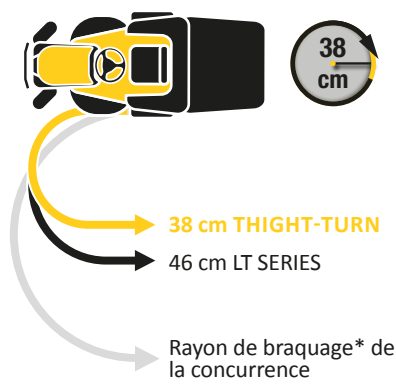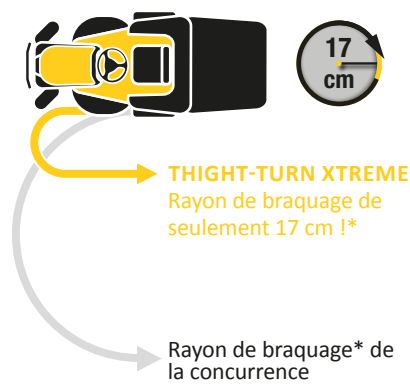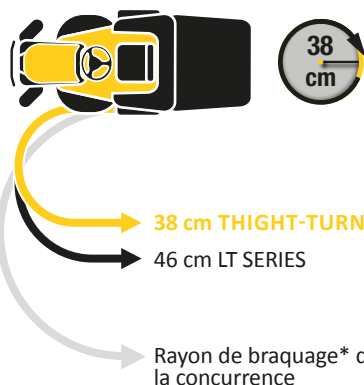

**APPLICATION BLUETOOTH® CUB CONNECT**

**RELEVAGE ÉLECTRIQUE** pour XT2 PR106ie & XT3 QR106e

**DÉMARRAGE PAR CLÉ**

**DÉMARRAGE SANS CLÉ PAR BOUTON PRESSEUR**

**CARTER MÉCANO-SOUDÉ** pour XT2 PS117i, XT3 QS127 & XT3 QS137

**PRISE CHARGEUR MULTIFONCTION 12V ; POUR CHARGER BATTERIES ET APPAREILS MOBILES PENDANT LA TONTE**

**SYSTÈME ANTI-POUSSIÈRE EN OPTION SUR LE BAC DE RAMASSAGE**

**SYSTÈME ANTI-POUSSIÈRE EN OPTION SUR LE BAC DE RAMASSAGE**

**SYSTÈME ANTI-POUSSIÈRE**  
Protection multi-couches en toile sur le bac arrière permettant de limiter la diffusion de poussière

**BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL**  
Puissance de traction optimale également sur les terrains gras, instables ou très pentus

**3**  
AUTOPORTÉES

\*Pour déterminer le rayon de braquage d'une autoportée, on marque la position de la roue arrière gauche et l'autoportée effectue un cercle à 360 degrés (sur sol plat). Ensuite, on mesure à nouveau la distance entre la marque et la position réelle de la roue arrière gauche. Le rayon de braquage correspond à la moitié de cette distance et c'est cette mesure qui est indiquée au niveau des caractéristiques produits.

# Cub Cadet®

## XT1™ ENDURO SERIES™



### XT1 OS96

Largeur de coupe :	96 cm
Performance de tonte(rec.):	1.500 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	200 l En option
Moteur :	Cub Cadet
Cylindrée :	547 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	13A8A1CF603



**Cub Cadet**  
MOTEURS

Développés aux Etats-Unis, les moteurs Cub Cadet sont puissants et fiables. Leur conception et leur assemblage permettent de réduire les émissions.



## PUISSANCE & EFFICACITÉ INCROYABLE

La dernière génération d'autoportées de la gamme XT1 établit de nouveaux standards en matière de confort, de performance et de robustesse, pour vous offrir une machine performante dès les premiers modèles. Les modèles XT1 sont parfaitement équipés pour la tonte, le ramassage et le transport de l'herbe coupée. Ils peuvent être complétés par une gamme d'accessoires spécifiques.



### SIÈGE AJUSTABLE VERTICALEMENT ET HORIZONTALEMENT

Pour un pur confort pour tous les utilisateurs.



### RELEVAGE ASSISTÉ DU PLATEAU DE COUPE

Sélectionnez rapidement et facilement le réglage parfait.



### ENGAGEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE DES LAMES

Activez les lames en toute sécurité et plus efficacement



### TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

Transmission fluide pour une tonte précise - appuyez simplement sur la pédale et avancez.



3  
AUTOPORTÉES



**XT1 OS107**

Largeur de coupe :	107 cm
Performance de tonte(rec.):	2.000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	200 l En option
Moteur :	Cub Cadet
Cylindrée :	547 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	13A8A1CS603



**XT1 OR95**

Largeur de coupe :	95 cm
Performance de tonte(rec.):	1.500 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	320 l
Moteur :	Cub Cadet
Cylindrée :	547 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	13B8A1CB603



**XT1 OR106**

Largeur de coupe :	106 cm
Performance de tonte(rec.):	2.00 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	320 l
Moteur :	Cub Cadet
Cylindrée :	547 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	13B8A1CR603

## Cub Cadet TIGHT TURN XTREME

Seulement 17 cm grâce au "Tight Turn xTreme", c'est le rayon de braquage le plus court du marché. Une technologie innovante pour prendre les virages serrés.



## LA PUISSANCE POUR DE PLUS GRANDS DÉFIS

La gamme XT2 vous offre un niveau encore plus élevé de performances, de fonctionnalités et de confort d'utilisation. Ce sont les tracteurs de jardin les plus polyvalents de la gamme XT Série, pour une utilisation intensive en toutes circonstances.



**XT2 PR95**

<b>Largeur de coupe :</b>	95 cm
<b>Performance de tonte(rec.):</b>	1.500 m <sup>2</sup> /h
<b>Bac de ramassage :</b>	320 l
<b>Moteur :</b>	Kawasaki, Bicylindre
<b>Cylindrée :</b>	603 cm <sup>3</sup>
<b>Transmission :</b>	Hydrostatique
<b>Réglage hauteur de coupe :</b>	12 positions
<b>Référence :</b>	13BGA1CB603



**XT2 QR106**

<b>Largeur de coupe :</b>	106 cm
<b>Performance de tonte(rec.):</b>	2.000 m <sup>2</sup> /h
<b>Bac de ramassage :</b>	320 l
<b>Moteur :</b>	Kawasaki, Bicylindre
<b>Cylindrée :</b>	726 cm <sup>3</sup>
<b>Transmission :</b>	Hydrostatique
<b>Réglage hauteur de coupe :</b>	12 positions
<b>Référence :</b>	13BFA1CR603



**XT2 PR106ie**

<b>Largeur de coupe :</b>	106 cm
<b>Performance de tonte(rec.):</b>	2.000 m <sup>2</sup> /h
<b>Bac de ramassage :</b>	320 l, relevage électrique
<b>Moteur :</b>	EFI Cub Cadet, Bicylindre
<b>Cylindrée :</b>	679 cm <sup>3</sup>
<b>Transmission :</b>	Hydrostatique
<b>Réglage hauteur de coupe :</b>	12 positions
<b>Référence :</b>	13BZA1CR603



**XT2 PS107**

<b>Largeur de coupe :</b>	107 cm
<b>Performance de tonte(rec.):</b>	2.000 m <sup>2</sup> /h
<b>Bac de ramassage :</b>	200 l En option
<b>Moteur :</b>	Kawasaki, Bicylindre
<b>Cylindrée :</b>	603 cm <sup>3</sup>
<b>Transmission :</b>	Hydrostatique
<b>Réglage hauteur de coupe :</b>	12 positions
<b>Référence :</b>	13AGA1CS603



**XT2 PS117**

<b>Largeur de coupe :</b>	117 cm
<b>Performance de tonte(rec.):</b>	3.000 m <sup>2</sup> /h
<b>Bac de ramassage :</b>	200 l En option
<b>Moteur :</b>	Kawasaki, Bicylindre
<b>Cylindrée :</b>	603 cm <sup>3</sup>
<b>Transmission :</b>	Hydrostatique
<b>Réglage hauteur de coupe :</b>	12 positions
<b>Référence :</b>	13AGA1CT603



**XT2 PS117i**

<b>Largeur de coupe :</b>	117 cm, plateau mécano soudé
<b>Performance de tonte(rec.):</b>	3.000 m <sup>2</sup> /h
<b>Bac de ramassage :</b>	200 l En option
<b>Moteur :</b>	EFI Cub Cadet, Bicylindre
<b>Cylindrée :</b>	679 cm <sup>3</sup>
<b>Transmission :</b>	Hydrostatique
<b>Réglage hauteur de coupe :</b>	12 positions
<b>Référence :</b>	13BZA1CN603

## MOTEUR BICYLINDRE CUB CADET EFI

Pour la première fois, les XT2 PR106ie & XT2 PS117i sont équipés d'un moteur développé aux USA. L'entraînement bicylindre offre des performances et une efficacité exceptionnelles et permet d'économiser de l'essence et de réduire les coûts d'entretien.



## BAC DE RAMASSAGE AVEC RELEVAGE ÉLECTRIQUE

En appuyant simplement sur le bouton, le bac de ramassage du XT2 PR106ie se soulève et fait tomber l'herbe coupée.



## PLATEAU DE COUPE MÉCANO-SOUDÉ

Pour une longévité élevée et une robustesse absolue avec le XT2 PS117i.

AUTOPORTÉES 3

# XT2™

ENDURO SERIES™

**Cub Cadet**<sup>®</sup>

**XT3**<sup>™</sup>  
**ENDURO SERIES**<sup>™</sup>



Powered by  
**Kawasaki**



**XT3 QS127**

Largeur de coupe :	127 cm
Performance de tonte(rec.):	5.000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	210 l En option
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	14AIA5CQ603

Cub Cadet

## TRACTION TOUT TERRAIN

Puissance de traction optimale également sur les terrains difficiles grâce au blocage de différentiel.



## PUISSANCE MAXIMALE POUR LES TÂCHES LES PLUS DIFFICILES

Conçus pour répondre aux conditions les plus dures, propulsés par un véritable condensé de puissance et équipés de composants ultra-robustes, ces modèles vous permettront de vous attaquer aux travaux les plus complexes, y compris en cas d'herbe haute et dense. La gamme XT3 est LA référence ultime en matière d'autoportées.



### RELEVAGE ÉLECTRIQUE DU BAC DE RAMASSAGE

En appuyant simplement sur un bouton, le bac de ramassage du XT3 QR106e se soulève et fait tomber l'herbe coupée.



### PUISSANT MOTEUR BICYLINDRE KAWASAKI

Moteur bicylindre pour terrains exigeants avec un fonctionnement particulièrement silencieux et une faible consommation de carburant.



### PLUS GRAND BAC DE RAMASSAGE DU MARCHÉ

Une capacité de 360 litres assure une efficacité maximale.



### SYSTÈME ANTI-POUSSIÈRE

Le bac de ramassage est équipé d'une protection multicouche en toile pour éviter les projections de poussières.



### PLATEAU DE COUPE MÉCANO-SOUDÉ

Pour une longévité élevée et une robustesse absolue avec le XT3 QS137.

3  
AUTOPORTÉES



### XT3 QS137

Largueur de coupe :	137 cm, plateau mécano-soudé
Performance de tonte(rec.):	6.000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	210 l En option
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	14AIA5CA603



### XT3 QR95

Largueur de coupe :	95 cm
Performance de tonte(rec.):	1.500 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	360 l
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	13BFA5CB603



### XT3 QR106e

Largueur de coupe :	106 cm
Performance de tonte(rec.):	2.000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	360 l, relevage électrique
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	13BIA5CR603

## XT1 OS96

## XT1 OS107

## XT1 OR95

<b>MOTEUR</b>			
Moteur	Cub Cadet	Cub Cadet	Cub Cadet
Cylindrée	547 cm <sup>3</sup>	547 cm <sup>3</sup>	547 cm <sup>3</sup>
Puissance	6,1 kW / 2.050 min <sup>-1</sup>	9,4 kW / 2.400 min <sup>-1</sup>	6,2kW / 2.100 min <sup>-1</sup>
Cylindres	Monocylindre	Monocylindre	Monocylindre
Réservoir (capacité)	11,4 l	11,4 l	11,4 l
<b>TRANSMISSION</b>			
Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Vitesses	Infinies (Avt./Arr.)	Infinies (Avt./Arr.)	Infinies (Avt./Arr.)
Contrôle	Au pied	Au pied	Au pied
Cruise Contrôle	Inclus	Inclus	Inclus
<b>SYSTÈME DE COUPE</b>			
Performance de tonte(rec.)	1.500 m <sup>2</sup> /h	2.000 m <sup>2</sup> /h	1.500 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	96 cm	107 cm	95 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25-100 mm	25-100 mm	25-100 mm
Carter de coupe	Embouti	Embouti	Embouti
Nombre de lames	2	2	2
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	12	12	12
Roues anti-scalping	4	4	4
Buse de lavage / Obturateur mulching / Lames mulching	- / Inclus / Inclus	Inclus / Inclus / Inclus	Inclus / en option (196-551-000) / en option (196-561-000)
<b>SYSTÈME D'ÉJECTION</b>			
Bac (capacité) / Référence	200 l En option / (OEMR190-180A)	200 l En option / (19A30003100)	320 l / (196-555-603 Système anti-poussière)
Levier sur bac / Hard-Top	- / -	- / -	Poignée télescopique ergonomique / matière synthétique
Indicateur de remplissage / Déflecteur	- / Inclus	- / Inclus	Deluxe avec coupure des lames / en option (196-552-000)
<b>CHÂSSIS</b>			
Train avant	Fonte	Fonte	Fonte
Pare-chocs avant	Simple	Simple	Simple
Rayon de braquage	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm
Taille des roues (Avt./Arr.)	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 18" x 9,5"
Roulements	Bagues	Bagues	Bagues
Châssis	Entièrement soudé par robot	Entièrement soudé par robot	Entièrement soudé par robot
<b>SYSTÈME ÉLECTRIQUE</b>			
Phares	LED	LED	LED
Bluetooth® App	-	-	-
<b>CONFORT</b>			
Type de siège	Dosseret haut ergonomique	Dosseret haut ergonomique	Dosseret haut ergonomique
Réglage du siège	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions
Volant	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort
Boîte à gants / Porte gobelet	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus
Prise 12 V	-	-	-
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus	Inclus
<b>DIMENSIONS</b>			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Valeur de vibration corps / Facteur K	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/I/H)	175 cm / 124 cm / 110 cm	175 cm / 134 cm / 110 cm	210 cm / 100 cm / 118 cm
Poids net	195 kg	195 kg	235 kg
Référence	13A8A1CF603	13A8A1CS603	13B8A1CB603
EAN	 4 008423 872224	 4 008423 872248	 4 008423 872217

## XT1 OR106

## XT2 PR95

## XT2 QR106

MOTEUR			
Moteur	Cub Cadet	Kawasaki	Kawasaki
Cylindrée	547 cm <sup>3</sup>	603 cm <sup>3</sup>	726 cm <sup>3</sup>
Puissance	6,6 kW / 2.250 min <sup>-1</sup>	9,3 kW / 2.150 min <sup>-1</sup>	11,6 kW / 2.100 min <sup>-1</sup>
Cylindres	Monocylindre	Bicylindre	Bicylindre
Réservoir (capacité)	11,4 l	11,4 l	11,4 l
TRANSMISSION			
Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Vitesses	Infinies (Avt./Arr.)	Infinies (Avt./Arr.)	Infinies (Avt./Arr.)
Contrôle	Au pied	Au pied	Au pied
Cruise Contrôle	Inclus	Inclus	Inclus
SYSTÈME DE COUPE			
Performance de tonte(rec.)	2.000 m <sup>2</sup> /h	1.500 m <sup>2</sup> /h	2.000 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	106 cm	95 cm	106 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25-100 mm	25-100 mm	25-100 mm
Carter de coupe	Embouti	Embouti	Embouti
Nombre de lames	2	2	2
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	12	12	12
Roues anti-scalping	4	4	4
Buse de lavage / Obturateur mulching / Lames mulching	Inclus / en option (196-550-000)/ en option (196-560-000)	Inclus / en option (196-551-000)/ en option (196-561-000)	Inclus / en option (196-550-000)/ en option (196-560-000)
SYSTÈME D'ÉJECTION			
Bac (capacité)/ Référence	320 l / (196-555-603 Système anti-poussière)	320 l / (196-555-603 Système anti-poussière)	320 l / (196-555-603 Système anti-poussière)
Levier sur bac / Hard-Top	Poignée télescopique ergonomique / matière synthétique	Poignée télescopique ergonomique / matière synthétique	Poignée télescopique ergonomique / matière synthétique
Indicateur de remplissage / Défecteur	Deluxe avec coupure des lames / en option 196-552-000	Deluxe avec coupure des lames / en option 196-552-000	Deluxe avec coupure des lames / en option 196-552-000
CHÂSSIS			
Train avant	Fonte	Fonte	Fonte
Pare-chocs avant	Simple	Double	Double
Rayon de braquage	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm
Taille des roues (Avt./Arr.)	15" x 6" / 18" x 9,5"	15" x 6" / 18" x 9,5"	15" x 6" / 18" x 9,5"
Roulements	Bagues	Bagues	Bagues
Châssis	Entièrement soudé par robot	Entièrement soudé par robot	Entièrement soudé par robot
SYSTÈME ÉLECTRIQUE			
Phares	LED	LED	LED
Bluetooth® App	-	Inclus	Inclus
CONFORT			
Type de siège	Dosseret haut ergonomique	Dosseret haut ergonomique	Dosseret haut ergonomique
Réglage du siège	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions
Volant	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort
Boîte à gants / Porte gobelet	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus
Prise 12 V	-	Inclus	Inclus
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus	Inclus
DIMENSIONS			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Valeur de vibration corps / Facteur K	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/l/H)	245 cm / 110 cm / 118 cm	250 cm / 100 cm / 118 cm	215 cm / 110 cm / 118 cm
Poids net	258 kg	254 kg	253 kg
Référence	13B8A1CR603	13BGA1CB603	13BFA1CR603
EAN	 4 008423 872231	 4 008423 872279	 4 008423 872262

## XT2 PR106ie

## XT2 PS107

## XT2 PS117

<b>MOTEUR</b>			
Moteur	Cub Cadet EFI	Kawasaki	Kawasaki
Cylindrée	679 cm <sup>3</sup>	603 cm <sup>3</sup>	603 cm <sup>3</sup>
Puissance	9,9 kW / 2.150 min <sup>-1</sup>	10,4 kW 2.250 min <sup>-1</sup>	11,8 kW / 2.600 min <sup>-1</sup>
Cylindres	Bicylindre	Bicylindre	Bicylindre
Réservoir (capacité)	9,5 l	11,4 l	11,4 l
<b>TRANSMISSION</b>			
Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Vitesses	Infinies (Avt./Arr.)	Infinies (Avt./Arr.)	Infinies (Avt./Arr.)
Contrôle	Au pied	Au pied	Au pied
Cruise Contrôle	Inclus	Inclus	Inclus
<b>SYSTÈME DE COUPE</b>			
Performance de tonte(rec.)	2.000 m <sup>2</sup> /h	2.000 m <sup>2</sup> /h	3.000 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	106 cm	107 cm	117 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25-100 mm	25-100 mm	25-100 mm
Carter de coupe	Embouti	Embouti	Embouti
Nombre de lames	2	2	2
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	12	12	12
Roues anti-scalping	4	4	4
Buse de lavage / Obturateur mulching / Lames mulching	Inclus / en option (196-550-000)/ en option (196-560-000)	Inclus / Inclus / Inclus	Inclus / Inclus / Inclus
<b>SYSTÈME D'ÉJECTION</b>			
Bac (capacité)/ Référence	320 l, relevage électrique/ (Système anti-poussière 196-555-603)	200 l En option / (19A30003100)	200 l En option / (19A30003100)
Lever sur bac / Hard-Top	Poignée télescopique ergonomique / matière synthétique	- / -	- / -
Indicateur de remplissage / Déflecteur	Deluxe avec coupure des lames / en option (196-552-000)	- / Inclus	- / Inclus
<b>CHÂSSIS</b>			
Train avant	Fonte	Fonte	Fonte
Pare-chocs avant	Double	Double	Double
Rayon de braquage	TIGHT TURN XTREME 17 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm
Taille des roues (Avt./Arr.)	15" x 6" / 18" x 9,5"	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 20" x 8"
Roulements	Bagues	Bagues	Bagues
Châssis	Entièrement soudé par robot	Entièrement soudé par robot	Entièrement soudé par robot
<b>SYSTÈME ÉLECTRIQUE</b>			
Phares	LED	LED	LED
Bluetooth® App	Inclus	Inclus	Inclus
<b>CONFORT</b>			
Type de siège	Dosseret haut ergonomique	Dosseret haut ergonomique	Dosseret haut ergonomique
Réglage du siège	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions
Volant	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort
Boîte à gants / Porte gobelet	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus
Prise 12 V	Inclus	Inclus	Inclus
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus	Inclus
<b>DIMENSIONS</b>			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Valeur de vibration corps / Facteur K	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/I/H)	250 cm / 110 cm / 118 cm	180 cm / 134 cm / 110 cm	180 cm / 146 cm / 110 cm
Poids net	253 kg	210 kg	215 kg
Référence	13BZA1CR603	13AGA1CS603	13AGA1CT603
EAN	 4 008423 881899	 4 008423 872286	 4 008423 872293



## XT2 PS117i


## XT3 QR95

## XT3 QR106e

MOTEUR			
Moteur	Cub Cadet EFI	Kawasaki	Kawasaki
Cylindrée	679 cm <sup>3</sup>	726 cm <sup>3</sup>	726 cm <sup>3</sup>
Puissance	12,6 kW / 2.600 min <sup>-1</sup>	13,4 kW / 2.500 min <sup>-1</sup>	12,7 kW / 2.300 min <sup>-1</sup>
Cylindres	Bicylindre	Bicylindre	Bicylindre
Réservoir (capacité)	9,5 l	11,4 l	11,4 l
TRANSMISSION			
Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique, Traction tout terrain	Hydrostatique, Traction tout terrain
Vitesses	Infinies (Avt./Arr.)	Infinies (Avt./Arr.)	Infinies (Avt./Arr.)
Contrôle	Au pied	Au pied	Au pied
Cruise Contrôle	Inclus	Inclus	Inclus
SYSTÈME DE COUPE			
Performance de tonte(rec.)	3.000 m <sup>2</sup> /h	1.500 m <sup>2</sup> /h	2.000 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	117 cm	95 cm	106 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25-100 mm	25-100 mm	25-100 mm
Carter de coupe	Embouti	Embouti	Embouti
Nombre de lames	2	2	2
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	12	12	12
Roues anti-scalping	4	4	4
Buse de lavage / Obturateur mulching / Lames mulching	Inclus / Inclus / Inclus	Inclus / en option (196-551-000/196-561-000)	Inclus / en option (196-550-000/196-560-000)
SYSTÈME D'ÉJECTION			
Bac (capacité)/ Référence	200 l En option / (19A30003100)	360 l / Système anti-poussière	360 l / Relevage électrique du bac et système anti-poussière
Levier sur bac / Hard-Top	- / -	Poignée télescopique ergonomique / matière synthétique	Poignée télescopique ergonomique / matière synthétique
Indicateur de remplissage / Déflecteur	- / Inclus	Deluxe avec coupure des lames / en option (196-552-000)	Deluxe avec coupure des lames / en option (196-552-000)
CHÂSSIS			
Train avant	Fonte	Fonte	Fonte
Pare-chocs avant	Double	Pare-buffle	Pare-buffle
Rayon de braquage	TIGHT TURN XTREME 17 cm	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm
Taille des roues (Avt./Arr.)	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 18" x 9,5"	15" x 6" / 18" x 9,5"
Roulements	Bagues	Bagues	Bagues
Châssis	Entièrement soudé par robot	Entièrement soudé par robot	Entièrement soudé par robot
SYSTÈME ÉLECTRIQUE			
Phares	LED	LED	LED
Bluetooth® App	Inclus	Inclus	Inclus
CONFORT			
Type de siège	Dosseret haut ergonomique	Dosseret haut ergonomique/Accoudoirs	Dosseret haut ergonomique/Accoudoirs
Réglage du siège	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions
Volant	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort
Boîte à gants / Porte gobelet	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus
Prise 12 V	Inclus	Inclus	Inclus
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus	Inclus
DIMENSIONS			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Valeur de vibration corps / Facteur K	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/l/H)	180 cm / 144 cm / 110 cm	267 cm / 100 cm / 118 cm	267 cm / 110 cm / 118 cm
Poids net	230 kg	247 kg	268 kg
Référence	13BZA1CN603	13BFA5CB603	13BIA5CR603
EAN	 4 008423 881943	 4 008423 872828	 4 008423 881950

## XT3 QS127

## XT3 QS137

MOTEUR		
Moteur	Kawasaki	Kawasaki
Cylindrée	726 cm <sup>3</sup>	726 cm <sup>3</sup>
Puissance	15,7 kW / 2.900 min <sup>-1</sup>	16,2 kW / 3.000 min <sup>-1</sup>
Cylindres	Bicylindre	Bicylindre
Réservoir (capacité)	11,4 l	11,4 l
TRANSMISSION		
Transmission	Hydrostatique, Traction tout terrain	Hydrostatique, Traction tout terrain
Vitesses	Infinies (Avt./Arr.)	Infinies (Avt./Arr.)
Contrôle	Au pied	Au pied
Cruise Contrôle	Inclus	Inclus
SYSTÈME DE COUPE		
Performance de tonte(rec.)	6.000 m <sup>2</sup> /h	6.000 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	127 cm	137 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25–100 mm	25–100 mm
Carter de coupe	Embouti	Embouti
Nombre de lames	3	3
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	12	12
Roues anti-scalping	4	4
Buse de lavage / Obturateur mulching / Lames mulching	Inclus / Inclus / Inclus	Inclus / Inclus / Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION		
Bac (capacité) / Référence	200 l En option / (19A30018100)	200 l En option / (19A30018100)
Levier sur bac / Hard-Top	- / -	- / -
Indicateur de remplissage / Défecteur	- / Inclus	- / Inclus
CHÂSSIS		
Train avant	Fonte	Fonte
Pare-chocs avant	Pare-buffle	Pare-buffle
Rayon de braquage	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm
Taille des roues (Avt./Arr.)	16" x 6,5-8" / 22" x 9,5"	16" x 6,5-8" / 22" x 9,5"
Roulements	À billes	À billes
Châssis	Entièrement soudé par robot	Entièrement soudé par robot
SYSTÈME ÉLECTRIQUE		
Phares	LED	LED
Bluetooth® App	Standard	Standard
CONFORT		
Type de siège	Dossier haut ergonomique / Accoudoirs	Dossier haut ergonomique / Accoudoirs
Réglage du siège	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions
Volant	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort
Boîte à gants / Porte gobelet	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus
Prise 12 V	Inclus	Inclus
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105
Valeur de vibration corps / Facteur K	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/I/H)	197 cm / 155 cm / 110 cm	197 cm / 167 cm / 110 cm
Poids net	260 kg	270 kg
Référence	14AIA5CQ603	14AIA5CA603
EAN	 4 008423 872545	 4 008423 872323



# LA GAMME LA PLUS COMPLETE D'ACCESSOIRES POUR AUTOPORTÉES XT !

3  
AUTOPORTÉES

Qu'il s'agisse de transporter du matériel de travail ou des déblais, d'épandre de l'engrais, de parcourir des sentiers ou de déblayer la neige, les autoportées Cub Cadet XT font bien plus que simplement tondre la pelouse. La vaste gamme d'accessoires Cub Cadet, la plus vaste gamme de ce type en Europe, aidera à répondre à toutes les exigences en matière de jardinage. Cela signifie que vous pouvez utiliser votre autoportée XT tout au long de l'année et qu'il sera rentabilisé encore plus rapidement.



## ACCESSOIRES AUTOPORTÉES



### CUB CADET HAULER

Cub Cadet Hauler avec 363 kg de capacité de charge

Dimensions (L x l x H) :

- Repliée : 1200 (1800 avec timon) x 810 x 500
- Dépliée : 1200 x 880 x 720
- Intérieur de la benne : 1140 x 830 x 300



Brancard



Porte-outils



### IMPORTANTE CAPACITÉ DE CHARGE

Prévue pour des charges allant jusqu'à 363 kg avec les côtés relevés. Elle peut transporter terre, paillis, briques, arbustes ou plantes...



### PANNEAUX AMOVIBLES

Permet un accès aisé pour le chargement et le déversement.



### POLYVALENTE - FAITES-EN PLUS.

#### TRANSPORT À PLAT FACILE

Augmentez sa polyvalence en la repliant complètement à plat pour transporter de longues planches ou du bois d'œuvre par exemple.



### BRANCARD ET PORTE-OUTILS

- Brancard avec mousse confort
- Polyvalence d'utilisation
- Assemblage simple et rapide



### PRATIQUE – ENTIÈREMENT PLIABLE POUR UN STOCKAGE FACILE

En pliant les 4 côtés et en la stockant verticalement, elle prend 70% de place en moins qu'une remorque traditionnelle.



### PLATEFORME DE CHARGEMENT POUR XT-SERIES ÉJECTION LATÉRALE

- Pliable verticalement et verrouillable en position
- Facile à installer grâce au système fast-attach
- Poids max. : 36 kg
- Convient pour les XT SERIES éjection latérale



### ÉPANDEUR ÉLECTRIQUE POUR XT-SERIES ÉJECTION LATÉRALE

- Facile à installer grâce au système fast-attach
- Peut être allumé ou éteint depuis le poste de conduite
- Capacité : 45 kg
- Convient pour les XT SERIES éjection latérale





### ÉPANDEUR TRAÎNÉ CUB CADET

- Capacité : 87 kg
- Largeur d'épandage : jusqu'à 370 cm



	<b>ÉPANDEURS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacité : 80 kg</li> <li>• Poids : 26 kg</li> <li>• Largeur d'épandage : jusqu'à 365 cm</li> <li>• Dimensions (L/l/H) : 109 / 96,5 / 104 cm</li> </ul>	 4 008423 816310 Réf. : 196-036-000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacité : 50 kg</li> <li>• Poids : 23,5 kg</li> <li>• Largeur d'épandage : jusqu'à 360 cm</li> </ul>	 4 008423 874129 Réf. : 196-545-000	
	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacité : 39 kg</li> <li>• Poids (environ) : 8 kg</li> <li>• Largeur d'épandage : jusqu'à 300 cm</li> <li>• Dimensions (L/l/H) : 67,3 / 67,3 / 36,8 cm</li> </ul>	 4 008423 875829 Réf. : 196-031B000	
	<b>REMORQUE CUB CADET</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacité : 544 kg</li> <li>• Volume : 425 litres</li> <li>• Dimensions (L/l/H) : 175 / 97 / 64 cm</li> </ul>	 4 008423 858952 Réf. : 196-541-000
	<b>HOUSES AUTOPORTÉES L/XL</b>	Taille L : pour miniriders ou autoportées éjection latérale	 4 008423 806441 Réf. : 2024-U1-0003
	Taille XL : pour autoportées éjection latérale grande largeur de coupe, autoportées ramassage intégré, Série XZ1 et XZ2	 4 008423 823882 Réf. : 2024-U1-0004	
	<b>REMORQUE AVEC BENNE EN POLYPROPYLÈNE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remorque polypropylène poussée/traînée, benne mono essieu</li> <li>• Capacité max. : 159 kg</li> <li>• Poids : 27 kg</li> <li>• Dimensions env. (L/l/H) : 142,2 / 83,8 / 76,2 cm</li> </ul>	 4 008423 804331 Réf. : 190-236A000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remorque polypropylène poussée/traînée, benne mono essieu</li> <li>• Capacité max. : 175 kg</li> <li>• Poids : 30 kg</li> </ul>	 4 008423 816396 Réf. : 196-506-000	
	<b>REMORQUE AVEC BENNE EN ACIER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remorque traînée en acier, benne mono essieu, hayon amovible</li> <li>• Capacité max. : 227 kg</li> <li>• Dimensions env. (L/l/H) : 152,4 / 83,8 / 72 cm</li> <li>• Poids (environ) : 33 kg</li> </ul>	 4 016918 006894 Réf. : 190-223B000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remorque traînée en acier, benne mono essieu, hayon amovible</li> <li>• Capacité max. : 340 kg</li> <li>• Dimensions env. (L/l/H) : 177,8 / 83,8 / 73,7 cm</li> <li>• Poids (environ) : 70 kg</li> </ul>	 4 008423 804348 Réf. : 196-507-000	
	<b>PULVÉRISATEURS</b>	Pulvérisateur traîné, 6,8 l/min, capacité 95 l, polypropylène, largeur de pulvérisation 2m (dimensions : env. L 139,7 / l 66 cm / H 50,8 cm)	 4 008423 804430 Réf. : 196-537-000

	<p><b>BALAI RAMASSEUR TRAÎNÉ CUB CADET</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Largeur de travail : 112 cm</li> <li>• Capacité du bac : 736 litres</li> </ul>	 <p>4 008423 858976 Réf. : 196-543-000</p>
	<p><b>ROULEAUX</b></p> <p>Rouleau polypropylène poussé/traîné, poids max. rempli d'eau 114 kg, largeur de travail 61 cm (dimensions : env. L 127 / l 76,2 / H 45,6 cm)</p> <p>Rouleau polypropylène traîné, poids max. rempli d'eau 182 kg, largeur de travail 91 cm (dimensions : env. L 127 / l 106,7 / H 45,7 cm)</p>	 <p>4 008423 401264 Réf. : 190-228-000</p>  <p>4 008423 804478 Réf. : 190-229-000</p>
	<p><b>AÉRATEUR / DÉMOUSSEUR</b></p> <p>Démousseur traîné, largeur de travail 101,6 cm, 20 dents (traitées thermiquement), acier (dimensions : env. L 104 / l 101,6 / H 104 cm)</p> <p>Aérateur traîné, largeur de travail 101,6 cm, 12 disques dentelés, acier (dimensions : env. L 104 / l 101,6 / H 104 cm)</p>	 <p>4 008423 804454 Réf. : 190-526-000</p>  <p>4 008423 875812 Réf. : 190-224C000</p>
	<p><b>OBTURATEURS MULCHING</b></p> <p>Obturateur mulching pour modèles LT Series 96 &amp; 107 cm sans lames</p> <p>Obturateur mulching pour modèles LT Series 92 &amp; 105 cm sans lames</p> <p>Obturateur mulching pour modèles XT Enduro Series 106 cm sans lames</p> <p>Lame mulching "extrême" pour plateau 106 cm</p> <p>Obturateur mulching pour modèles XT Enduro Series 95 cm sans lames</p> <p>Lame mulching "extrême" pour plateau 95 cm</p>	 <p>4 008423 819632 Réf. : OEM-190A116</p>  <p>4 008423 836080 Réf. : 196-749A678</p>  <p>4 008423 875652 Réf. : 196-550-000</p>  <p>4 008423 875683 Réf. : 196-560-000</p>  <p>4 008423 875669 Réf. : 196-551-000</p>  <p>4 008423 875690 Réf. : 196-561-000</p>

BACS DE RAMASSAGE	
	<p>Toile anti-poussière pour bac 320 l, XT1 &amp; XT2 Series</p> <p>4 008423 875089 Réf. : 196-555-603</p>
	<p>Bac double pour LT Series 96 cm 200 l, avec lames</p> <p>4 008423 804744 Réf. : 196-180A699</p>
	<p>Bac double pour LT Series 107 cm 200 l, sans lames</p> <p>4 008423 815849 Réf. : OEM-190-180A</p>
	<p>Bac double, pour XT1 OS96 200 l, sans lames</p> <p>4 008423 883350 Réf. : OEMR190-180A</p>
	<p>Bac double pour XT1 &amp; XT2 107 / 117 cm 200 l, sans lames</p> <p>4 008423 879636 Réf. : 19A30030100</p>
	<p>Bac triple pour XT3 127 / 137 cm 210 l, sans lames</p> <p>0 037049 957286 Réf. : 19A30018100</p>
DÉFLECTEURS	
	<p>Déflecteur arrière pour XT Series à ramassage intégré</p> <p>4 008423 875676 Réf. : 196-552-000</p>
	<p>Déflecteur arrière pour LT Series à ramassage intégré</p> <p>4 008423 836097 Réf. : 196-750A678</p>
PARE-CHOCS AVANT	
	<p>Pare-chocs avant FastAttach™ pour LT Series</p> <p>4 008423 809046 Réf. : OEM-196B603</p>
	<p>Pare-chocs avant simple pour XT Series</p> <p>4 008423 876086 Réf. : 196-562-000</p>
	<p>Pare-chocs avant double pour XT Series</p> <p>4 008423 876093 Réf. : 196-563-000</p>
	<p>Pare-chocs avant pare-buffle pour XT Series</p> <p>4 056494 171210 Réf. : 196-564-000</p>



## PNEUS AGRAIRES

Roues arrière de style Chevron 18 „x 9,5“ Set de 2 roues. Convient à tous les modèles avec des roues arrière de 18 „ou 20“.  
Ne convient pas pour les modèles **XT3 Series**.



## CHAÎNES POUR PNEUS

Pour roues 20“ x 8,0“ (adaptateur inclus)



Pour roues 18“ x 9,5“ (adaptateur inclus)  
**XT Series**



Pour roues 22“ x 9“, 5” x 12” et 23“ x 9“, 5” x 12”  
**XT Series**



## AUTRES ACCESSOIRES POUR XT SERIES

Balai frontal largeur 120 cm  
(nécessite 196-602-000 et 196-610-000 ou 196-611-000)



Bac collecteur pour balai frontal (196-603-000)



Lame bull, 125 cm  
(nécessite 196-601-000 ou 196-602-000 et 196-610-000 ou 196-611-000)



Roues avant pour lame bull (196-606-000)









Système d'attache rapide sans prise de force  
(nécessite 196-610-000 ou 196-611-000)








Système d'attache rapide avec prise de force  
(nécessite 196-610-000 ou 196-611-000)





AUTRES ACCESSOIRES POUR XT SERIES		
	Kit poulie pour XT avec ramassage intégré (nécessaire pour 196-603-000)	 4 008423 885194 Réf. : 196-608-000
	Kit poulie pour XT avec éjection latérale nécessaire pour 196-603-000	 4 008423 885200 Réf. : 196-609-000
	Kit d'adaptation pour XT avec ramassage intégré (nécessaire pour 196-601-000 ou 196-602-000)	 4 008423 885217 Réf. : 196-610-000
	Kit d'adaptation pour XT avec éjection latérale, (nécessaire pour 196-601-000 ou 196-602-000)	 4 008423 885224 Réf. : 196-611-000

LAME BULL & CAOUTCHOUC		
	Lame bull 117 cm pour LT Series	 4 008423 807684 Réf. : OEM-190-833
	Caoutchouc universel pour lame bull. Coupez le simplement à la longueur désirée.	 4 008423 815368 Réf. : 196-718-678
	Lame bull 117 cm pour XT Series	 0 037049 957309 Réf. : 19A30017OEM
	Kit d'adaptation de la lame bull OEM-190-833 pour XT Series	 4 008423 879629 Réf. : 196-584-000

ACCESSOIRES ADDITIONNELS	
Accoudoirs pour XT Series	 4 008423 876055 Réf. : 196-564-603
Chargeur de batterie pour LR, LT & XT Series	 4 008423 835694 Réf. : 196-967-678
Bannage électrique pour XT Series à ramassage intégré Valable uniquement pour les modèles commençant par 13B	 4 008423 882025 Réf. : 196-570-600
Fraise à neige pour LT Series, 107 cm, bi-étagée	 4 008423 807691 Réf. : OEM-190-032
Fraise à neige pour XT Series Éjection latérale, 107 cm, tri-étagée	 0 043033 573585 Réf. : 19A40024100
Fraise à neige pour XT Series Ramassage intégré, 107 cm, tri-étagée	 0 016918 038936 Réf. : 19A40045OEM
Bidon d'essence, 10 litres	 4 008423 877540 Réf. : 196-558-603

*Cub Cadet*<sup>®</sup>



The logo features the letters 'XR' in a large, bold, white, italicized sans-serif font. Below it, the words 'ENDURO SERIES' are written in a smaller, white, sans-serif font, enclosed within a blue horizontal bar with a slight gradient and a thin white border. The background of the entire advertisement is a photograph of a garden with a dark wooden fence, a black pot with pink and purple hydrangeas, and a gravel path.

**XR**  
**ENDURO SERIES™**

# RELAXEZ-VOUS PENDANT QUE VOTRE ROBOT FAIT LE TRAVAIL

## LES ROBOTS DE TONTE

Avec ses robots XR ENDURO SERIES, Cub Cadet met la barre très haute en terme de tonte. Vous pouvez choisir parmi 7 modèles : le nouveau XR1 500 pour les petites surfaces, les 3 modèles XR2 pour des surfaces jusqu'à 2.000 m<sup>2</sup> et les 3 modèles haut-de-gamme XR3 pour des surfaces jusqu'à 5.000 m<sup>2</sup>. Ils répondent de manière décisive à une multitude de besoins en matière de puissance et de performance. Quel que soit le robot de tonte XR que vous choisissiez, le même résultat final est garanti : une pelouse parfaitement tondue en un rien de temps.

## BEAUCOUP DE CARACTERISTIQUES IMPRESSIONNANTES !

Les robots de tonte XR ENDURO SERIES intègrent une vaste gamme de fonctionnalités et offrent des performances ultra-efficaces. En plus de rendre la tonte plus pratique, ils offrent également une coupe précise et rapide.



### LES MEILLEURS DE LEUR CATÉGORIE

Surpasse les autres modèles avec un système de tonte unique et puissant ! Tond jusqu'à 10% plus rapidement.



### TECHNOLOGIE DE POINTE

Performances et caractéristiques répondant à des besoins professionnels, tels qu'un module GSM, une application 2.0, un moteur à courant continu sans balais et une tonte multi-zones.



### ROUES MOTRICES & LARGEUR DE COUPE

Roues extra-larges à haute adhérence pour les exigences les plus hautes. Tond les pelouses entre 500 et 5.000 m<sup>2</sup> en un rien de temps.



### ZONES SECONDAIRES

Les zones secondaires connectées à la zone principale peuvent être tondues successivement. Pour les zones séparées qui ne sont pas connectées à la zone principale, une deuxième station ou un émetteur de signal (RoboZone) est requis.



### BOÎTIER ULTRA-ROBUSTE


Conçu pour répondre aux demandes les plus exigeantes.

# XR

ENDURO SERIES™

**CODE PIN**

En saisissant votre code PIN unique, vous pouvez vous assurer que personne d'autre ne peut utiliser votre robot de tonte sans votre permission.

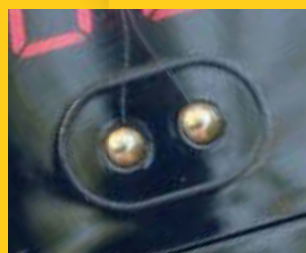**CAPTEUR DE PLUIE INTÉGRÉ**

S'il pleut, le robot de tonte revient automatiquement à sa base et ne recommence à tondre qu'après amélioration de la météo.

**SMART MOW (XR2 & XR3)**


Au lieu de simplement s'arrêter et de reculer pour pouvoir tourner ; peu de temps avant d'atteindre le fil périphérique, le robot amorce le virage de façon à tondre toujours en continu.

**PARFAIT JUSQU'AU BORD DE LA PELOUSE**

Extrême agilité et mode bordures et tonte au delà des roues pour un rendu parfait.

**MOTEURS PUISSANTS**

Les moteurs haute performance permettent une tonte rapide et efficace. Les moteurs sans balais (sauf XR2 1000 et 1500) fonctionnent presque sans bruit et nécessitent un entretien minimal.

**APPLICATION 2.0**

Communiquez avec le robot de tonte via votre smartphone et contrôlez toutes ses fonctions. (via Bluetooth et GSM compatibles).

**Cub Cadet**<sup>®</sup>

**XR**  
ENDURO SERIES™



# NOUVELLES **NEW** CARACTÉRISTIQUES 2019

## L'AVENIR DE LA TONTE DÈS AUJOURD'HUI

Cub Cadet lance toute une série d'innovations en 2019 qui mettent la gamme XR en avance sur le futur. Vous y trouverez de nombreuses nouvelles fonctionnalités numériques qui facilitent encore le contrôle des différentes fonctions de votre robot de tonte XR. Bienvenue dans l'avenir de l'entretien des pelouses !



### ROBOZONE

Seul Cub Cadet vous offre ceci : avec le nouvel émetteur de signal RoboZone, vous pouvez facilement activer des zones séparées - sans seconde station de charge. Il est disponible en option en deux versions : avec cordon d'alimentation ou mobile avec batterie.



**ROBOCONNECT**

Ce module peut recevoir et envoyer des commandes. Il connecte le XR avec l'APP 2.0 ainsi que le portail Web MyXR pour contrôler le robot de tonte.

**COMPATIBLE ALEXA**

Maintenant, votre robot de tonte XR vous obéit à la voix car les modèles 2019 peuvent être contrôlés vocalement via le service Amazon Alexa basé sur le cloud. Tondre la pelouse n'a jamais été aussi facile !

**MyXR**

Le portail MyXR vous informe sur l'utilisation du robot de tonte, émet des rapports et vous donne accès à des horaires de tonte que vous pouvez modifier selon vos besoins.

**ROBOCONNECT+**

Inclus avec les modèles XR2 2000, XR3 4000 et XR3 5000. En plus du module RoboConnect standard, un message est envoyé à votre smartphone lorsque le robot quitte un rayon défini autour de votre jardin. MyXR vous permet également de géolocaliser votre robot XR à tout moment (GPS).

**APP 2.0**

Cette application vous permet de contrôler plusieurs robots de tonte XR simultanément. Vous pouvez également modifier les paramètres et les horaires de tonte à distance et accéder aux rapports de tonte. L'APP 2.0 est compatible BLE (Bluetooth basse consommation) et GSM.




## CONTRÔLE TOTAL VIA VOTRE SMARTPHONE

L'application 2.0 permet aux robots de tonte de la gamme XR ENDURO d'être contrôlés et programmés de façon sécurisée et pratique à l'aide de votre smartphone. Téléchargez simplement l'application, installez-le sur votre téléphone.



### TÉLÉCOMMANDE

Les robots de tonte XR peuvent être contrôlés manuellement, même au-delà du câble périmétrique. Parfait pour les passages étroits et les petites zones.



### MISES À JOUR\*

- Progression de la tonte
- Charge de la batterie
- Temps de tonte



### PARAMÈTRES DU PROGRAMME

- Déployer le robot
- Retourner à la base
- Désactiver le démarrage automatique
- Régler les temps de tonte



### SERVICE CLIENT

- Assistance immédiate
- Diagnostiques en ligne
- Dépannage en ligne



# LE BON ROBOT POUR CHAQUE TERRAIN

Il n'y a pas deux jardins semblables. Il peut y avoir une zone principale ou plusieurs zones plus petites, ou il pourrait y avoir des zones supplémentaires loin de la zone principale qui ont besoin de tonte. Les modèles Cub Cadet XR ENDURO SERIES peuvent gérer tout ces cas de figure avec facilité.

Grâce au capteur RoboZone, vous pouvez tondre des zones séparées sans avoir besoin d'une deuxième station de base. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 92.



Exemple :  
une zone principale  
seulement



Exemple :  
une zone principale et des  
zones secondaires



Exemple :  
une zone principale et une  
zone séparée



Exemple :  
Une zone principale, une  
zone secondaire et une  
zone séparée

**4**

ROBOTS DE TONTE

## FACILE À INSTALLER ET À PROGRAMMER

Pour vous assurer que votre robot de tonte XR est installé et programmé correctement, vous avez la possibilité de le faire installer par votre revendeur spécialisé. Vous pouvez également configurer l'appareil vous-même (un kit d'installation peut être acheté séparément).




### ÉTAPE 1 : DÉFINISSEZ VOTRE ZONE DE TONTE

Pour ce faire, vous devez installer le câble périmétrique et le fixer avec des piquets.



### ÉTAPE 2 : ENTREZ VOS DONNÉES

Cela permettra à votre robot de tonte XR de fonctionner de manière autonome.



### PRÊT À TONDRE !

Tout d'abord, votre robot de tonte XR tondra le long du câble périmétrique. Il retournera ensuite à la base, repartira et tondra votre pelouse de façon aléatoire.



Cette vidéo vous montrera comment installer et configurer votre robot de tonte

**Cub Cadet**<sup>®</sup>

**XR1**  
ENDURO SERIES™

# PETIT MAIS PUISSANT

Le nouveau robot de tonte Cub Cadet XR1 500 est idéal pour quiconque possède une pelouse jusqu'à 500 m<sup>2</sup> et cherche une tondeuse compacte mais performante. Équipé d'une batterie lithium-ion de 12 V / 8,8 Ah et d'un moteur de 100 watts, le moteur optimisé, associé aux roues crantées, permet d'atteindre des performances élevées. Il ne faut donc que 3 heures de tonte par jour pour 500 m<sup>2</sup> de gazon. Ce qui signifie que la pelouse est à votre disposition 21 heures par jour.



**NEW**

## XR1 500

Largeur de coupe :	18 cm
Hauteur de coupe:	15-45 mm
Performance de tonte(max.):	500 m <sup>2</sup>
Performance de tonte(rec.):	400 m <sup>2</sup>
Temps de tonte :	180 min
Moteur :	À balai
Consommation électrique :	8 kWh/ mois
Référence :	22AXGALD603



## CARACTÉRISTIQUES DE LA NOUVELLE SÉRIE XR1 ENDURO



### ROBOCONNECT

Permet de contrôler et de programmer le XR1 via Internet.



### ROUES CRANTÉES

Les roues spéciales crantées impressionnent par une forte adhérence. Cela offre une meilleure maniabilité, même sur l'herbe humide.



### STATION DE CHARGE EXTERNE

La base de chargement peut être installée loin de la pelouse, assurant ainsi qu'aucune zone de gazon ne soit manquée.



### MOTEUR FIABLE

Moteur de tondeuse extrêmement robuste avec une puissance de 100 watts. Vous pouvez espérer une longue durée de vie et un minimum d'entretien.



### ROBOHOME (INCLUS)

Un abri pour votre XR1 500 : installé au-dessus de la station de charge, le Robohome garde la tondeuse propre et la protège de la pluie et de la lumière directe du soleil.



### PATIN EN MÉTAL

Le patin en métal à l'avant offre une maniabilité maximum. Ce qui signifie une tonte facile même dans les espaces restreints.



### CARTER DE COUPE FLOTTANT

Cela garantit que le XR1 500 gère tous les terrains et tonds avec une extrême précision.



### BATTERIE 12V/8,8 AH LI-ION

Le XR1 500 est alimenté par une batterie lithium-ion moderne et tond pendant 3 heures sans être rechargé. Cela signifie que vous pouvez passer plus de temps sur votre pelouse.

**BREVETÉ**



### NETTOYEUR D'HERBE

Solution exclusive de Cub Cadet, notre nettoyeur d'herbe breveté nettoie de manière indépendante le carter de coupe. Il nettoie automatiquement l'herbe coupée de la tondeuse tout en tondant, améliorant ainsi les performances et réduisant l'entretien.

4

ROBOTS DE TONTE

**Cub Cadet**<sup>®</sup>

**XR2**  
**ENDURO SERIES**<sup>™</sup>



**UNE COUPE PARFAITE !  
IDÉALS POUR DES  
TERRAINS JUSQU'À  
2.000 m<sup>2</sup>**

Les trois modèles XR2 sont parfaits pour commencer dans les robots de tonte milieu de gamme. Ils possèdent un système de tonte très impressionnant qui met les autres robots de tonte dans l'ombre. Le mode bordures unique, où les lames s'étendent au-delà de la base de la roue, garantit que chaque bord est tondu, ce qui élimine le besoin de terminer ensuite avec un coupe-bordures. Et grâce au design spécifique des roues crantées, les modèles XR2 manœuvrent extrêmement bien et en toute sécurité, même sur herbe mouillée.



**XR2 1000**

Largeur de coupe :	28 cm
Hauteur de coupe:	15–60 mm
Performance de tonte(max.):	1.000 m <sup>2</sup>
Performance de tonte(rec.):	500 m <sup>2</sup>
Temps de tonte :	45–50 min
Moteur :	À balai
Consommation électrique :	11 kWh/ mois
Référence :	22BCBAAD603



**XR2 1500**

Largeur de coupe :	28 cm
Hauteur de coupe:	15–60 mm
Performance de tonte(max.):	1.500 m <sup>2</sup>
Performance de tonte(rec.):	800 m <sup>2</sup>
Temps de tonte :	60–70 min
Moteur :	À balai
Consommation électrique :	14 kWh/ mois
Référence :	22BCDAED603



**XR2 2000**

Largeur de coupe :	28 cm
Hauteur de coupe:	15–60 mm
Performance de tonte(max.):	2.000 m <sup>2</sup>
Performance de tonte(rec.):	1.200 m <sup>2</sup>
Temps de tonte :	60–70 min
Moteur :	Sans balai
Consommation électrique :	18 kWh/ mois
Référence :	22BCFAFD603

## CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE XR2 ENDURO



### ROBOCONNECT

Vous permet d'accéder aux fonctionnalités du portail en ligne MyRX. Notre modèle XR2 2000 est également équipé de ROBOCONNECT+ permettant de le localiser à tout moment.



### STATION DE CHARGE EXTERNE

La base de chargement peut être installée loin de la pelouse, assurant ainsi qu'aucune zone de gazon ne soit oubliée.




### ROBOHOME (INCLUS SUR XR2 2000)

Un abri pour votre XR2 : installé au-dessus de la station de charge, le Robohome garde la tondeuse propre et la protège de la pluie et de la lumière directe du soleil.



### ROUES CRANTÉES

Les roues spéciales crantées impressionnent par une forte adhérence. Cela offre une meilleure maniabilité, même sur l'herbe humide.




### TÉLÉCOMMANDE BLE (BLUETOOTH® BASSE CONSOMMATION)

Permet de contrôler facilement le XR2 à distance \* et est disponible en option.




### MOTEUR HAUTE PERFORMANCE

200 watts assurent des performances de haut niveau et une tonte extrêmement efficace. Le XR2 2000 dispose même d'un moteur sans balais et donc pratiquement sans usure.



### MODE TURBO

Pour la première tonte de la saison en pleine puissance. Peut aussi être activé manuellement.



### BATTERIE LONGUE DURÉE DE VIE

Avec deux fois plus de cycles de charge que les batteries Li-Ion classiques, la batterie haute capacité LiFePO4 double l'autonomie de la batterie.



### MANŒVRABILITÉ MAXIMUM

Une seule roue avant assure une maniabilité optimale, notamment lors de la tonte des bords de la pelouse.



### TEST "BON"

Le XR2 1500 a été largement testé par le magazine "Haus & Garten Test", avec une note de 1,5 (1 étant la note la plus élevée et 5 la note la plus basse).

4

ROBOTS DE TONTE

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG.  
\*Bluetooth® à portée

**Cub Cadet®**

**XR3**  
**ENDURO SERIES™**



**EXTRÊMEMENT  
SOLIDES ET  
PUISSANTS !  
POUR DES TERRAINS  
JUSQU'À 5.000m<sup>2</sup>**

Les trois modèles XR3 sont dans une classe à part. Ils disposent d'un système de tonte extrêmement performante et rapide qui répond aux exigences les plus élevées. Ces modèles haut de gamme intègrent également le mode bordures unique grâce auquel les lames s'étendent au-delà de la roue, garantissant ainsi que chaque bordure soit complètement tondue : plus besoin de terminer le travail manuellement avec une cisaille. Le moteur sans balai haute performance fonctionne à 2 x 200 watts et a une grande longévité.



**XR3 3000**

Largeur de coupe :	56 cm
Hauteur de coupe:	20–80 mm
Performance de tonte(max.):	3.000 m <sup>2</sup>
Performance de tonte(rec.):	1.600 m <sup>2</sup>
Temps de tonte :	55–70 min
Moteur :	Sans balai
Consommation électrique :	22 kWh/ mois
Référence :	22BSBAAD603



**XR3 4000**

Largeur de coupe :	56 cm
Hauteur de coupe:	20–80 mm
Performance de tonte(max.):	4.000 m <sup>2</sup>
Performance de tonte(rec.):	2.600 m <sup>2</sup>
Temps de tonte :	55–70 min
Moteur :	Sans balai
Consommation électrique :	27 kWh/ mois
Référence :	22BSDAED603



**XR3 5000**

Largeur de coupe :	56 cm
Hauteur de coupe:	20–80 mm
Performance de tonte(max.):	5.000 m <sup>2</sup>
Performance de tonte(rec.):	3.600 m <sup>2</sup>
Temps de tonte :	80–100 min
Moteur :	Sans balai
Consommation électrique :	34 kWh/ mois
Référence :	22BSGAGD603

## CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE XR3 ENDURO



### ROBOCONNECT

Vous permet d'accéder aux fonctionnalités du portail en ligne MyRX. Nos modèles XR3 4000 et XR3 5000 sont également équipés de ROBOCONNECT + permettant de le localiser à tout moment.




### MOTEUR HAUTE PERFORMANCE

200 watts assurent des performances de haut niveau et une tonte extrêmement efficace. Les 3 modèles disposent même d'un moteur sans balais et donc pratiquement sans usure.



### ROBOHOME (INCLUS SUR XR3 5000)

Un abri pour votre XR3 : installé au-dessus de la station de charge, le Robohome garde la tondeuse propre et la protège de la pluie et de la lumière directe du soleil.




### MODE TURBO

Pour la première tonte de la saison en pleine puissance. Peut aussi être activé manuellement.



### ROBOGRIPS

Traction améliorée et adhérence accrue sur les pentes et les surfaces glissantes.



### BATTERIE LONGUE DURÉE DE VIE

Avec deux fois plus de cycles de charge que les batteries Li-Ion classiques, la batterie haute capacité LiFePO<sub>4</sub> double l'autonomie de la batterie.



### TÉLÉCOMMANDE BLE (BLUETOOTH® BASSE CONSOMMATION)

Permet au XR3 d'être contrôlé facilement à distance\*.



### CARTER DE COUPE FLOTTANT ET MANIABILITÉ MAXIMALE

Manipulation parfaite même sur terrain atypique avec une précision incroyable. La roue avant unique assure une grande maniabilité.

4

ROBOTS DE TONTE

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG.  
\*Bluetooth® à portée

## XR1 500

## XR2 1000

## XR2 1500

MOTEUR			
Moteur	À balai	À balai	À balai
Puissance de tonte	100 Watt	200 Watt	200 Watt
BATTERIE			
Batterie	12V / 8,8 Ah Li-Ion	26V lithium fer phosphate 2,4 Ah (LiFePO <sub>4</sub> )	26V lithium fer phosphate 3 Ah (LiFePO <sub>4</sub> )
Temps de tonte	180 min	45-50 min	60-70 min
Temps de charge	8-10 h	50-70 min	70-90 min
Consommation d'énergie	8 kWh/ mois	11 kWh/ mois	14 kWh/ mois
SYSTÈME DE COUPE			
Performance de tonte(max.)(1)	500 m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>	1.500 m <sup>2</sup>
Performance de tonte(rec.)	400 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>
Largeur de coupe	18 cm	28 cm	28 cm
Hauteur de coupe (min.-max.)	15-45 mm	15-60 mm	15-60 mm
Lames	1	1	1
Zones de tonte	1 zone principale, 2 zones secondaires, 2 zones séparées	1 zone principale, 3 zones secondaires, 2 zones séparées	1 zone principale, 3 zones secondaires, 2 zones séparées
Couverture par heure	55 m <sup>2</sup> /h	75 m <sup>2</sup> /h	75 m <sup>2</sup> /h
Inclinaison maximum	8,5° / 15 %	20° / 36 %	20° / 36 %
ÉQUIPEMENTS			
Station de base	Inclus	Inclus	Inclus
RoboHome	Inclus	En option (122-075-603)	En option (122-075-603)
Roues crantées	Inclus	Inclus	Inclus
Écran	-	LED	LED
Bluetooth®	Inclus	Inclus	Inclus
Télécommande Bluetooth®	-	En option (MRK7100A)	En option (MRK7100A)
XR app	Inclus	Inclus	Inclus
Capteur de pluie	-	Inclus	Inclus
Précautions anti-vol	Inclus	Inclus	Inclus
Capteur de choc	Inclus	-	-
Capteur d'inclinaison	Inclus	Inclus	Inclus
Capteur de soulèvement	Inclus	Inclus	Inclus
Mode tonte des bords	-	Inclus	Inclus
SmartMow	-	Inclus	Inclus
Roboconnect / Roboconnect +	Inclus / -	Inclus / -	Inclus / -
Mode turbo	-	Inclus	Inclus
Roues larges / Robogrips	- / -	Inclus / -	Inclus / -
DIMENSIONS			
LpA/LwA/LwAg (dB)	70/68/70	70/68/70	70/68/70
Dimensions (L/I/H)	53 cm / 42 cm / 26 cm	63 cm / 46 cm / 21 cm	63 cm / 46 cm / 21 cm
Poids net	7,5 kg	11,1 kg	11,4 kg
Référence	22AXGALD603	22BCBAAD603	22BCDAED603
EAN	 4 008423 892093	 4 008423 883398	 4 008423 883411

(1) Dans des conditions de tonte idéales : terrain plat, rectangulaire, pas d'obstacles, pas d'îlots, pas de zones additionnelles et une herbe peu haute



## XR2 2000

## XR3 3000

## XR3 4000

## XR3 5000




Sans balai	Sans balai	Sans balai	Sans balai
200 Watt	2 x 200 Watt	2 x 200 Watt	2 x 200 Watt

26V lithium fer phosphate 3 Ah (LiFePO <sub>4</sub> )	26V lithium fer phosphate 4,5 Ah (LiFePO <sub>4</sub> )	26V lithium fer phosphate 4,5Ah (LiFePO <sub>4</sub> )	26V lithium fer phosphate 6 Ah (LiFePO <sub>4</sub> )
60-70 min	55-70 min	55-70 min	80-100 min
70-90 min	90-110 min	90-110 min	90-110 min
18 kWh/ mois	22 kWh/ mois	27 kWh/ mois	34 kWh/ mois

2.000 m <sup>2</sup>	3.000 m <sup>2</sup>	4.000 m <sup>2</sup>	5.000 m <sup>2</sup>
1.200 m <sup>2</sup>	1.600 m <sup>2</sup>	2.600 m <sup>2</sup>	3.600 m <sup>2</sup>
28 cm	56 cm	56 cm	56 cm
15-60 mm	20-80 mm	20-80 mm	20-80 mm
1	2	2	2
1 zone principale, 3 zones secondaires, 2 zones séparées	1 zone principale, 4 zones secondaires, 2 zones séparées	1 zone principale, 4 zones secondaires, 2 zones séparées	1 zone principale, 4 zones secondaires, 2 zones séparées
75 m <sup>2</sup> /h	180 m <sup>2</sup> /h	180 m <sup>2</sup> /h	180 m <sup>2</sup> /h
20° / 36 %	20° / 36 %	20° / 36 %	20° / 36 %

Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Inclus	En option (122-072-603)	En option (122-072-603)	Inclus
Inclus	-	-	-
LED	LCD	LCD	LCD
Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
En option (MRK7100A)	En option (MRK7100A)	En option (MRK7100A)	Inclus
Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
-	Inclus	Inclus	Inclus
Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Inclus / Inclus	Inclus / -	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus
Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Inclus / -	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus
























70/68/70	70/72/74	70/72/74	70/72/74
63 cm / 46 cm / 21 cm	73,5 cm / 66 cm / 31 cm	73,5 cm / 66 cm / 31 cm	73,5 cm / 66 cm / 31 cm
11,4 kg	20 kg	20 kg	20,2 kg

22BCFAFD603	22BSBAAD603	22BSDAED603	22BSGAGD603
 4 008423 883435	 4 008423 883442	 4 008423 883459	 4 008423 883466

# 4

ROBOTS DE TONTE

## ACCESSOIRES ROBOTS DE TONTE

CÂBLE PÉRIMÉTRIQUE ET KITS D'INSTALLATION			
	Câble périmétrique (650 mètres sur bobine)		Réf. : MRK0067B
	Kit d'installation pour 400 m <sup>2</sup> maximum 100 m de câble périmétrique, 150 piquets		Réf. : 122-001-603
	Kit d'installation pour 1.200 m <sup>2</sup> maximum 150 m de câble périmétrique, 200 piquets		Réf. : 122-002-603
	Kit d'installation pour 2.500 m <sup>2</sup> maximum 250 m de câble périmétrique, 350 piquets		Réf. : 122-003-603
ROBOZONES			
	RoboZone avec alimentation pour tous les modèles XR		Réf. : 122-025-603
	RoboZone mobile avec batterie pour tous les modèles XR		Réf. : 122-039-603
STATIONS DE BASE			
	Station de base pour XR1 500		Réf. : MRK9105A
	Station de base pour XR2		Réf. : MRK7006C
	Station de base pour XR3		Réf. : MRK6102C
ABRIS			
	RoboHome pour XR2		Réf. : 122-075-603
	RoboHome pour XR3		Réf. : 122-072-603
TÉLÉCOMMANDE			
	Télécommande Bluetooth® pour XR2/XR3		Réf. : MRK7100A

LAMES			
	1 lame pour XR1		Réf. : MRK9100A
	1 lame pour XR2		Réf. : MRK7003A
	Jeu de 2 lames pour XR3		Réf. : MRK6101A
ROBOGRIPS			
	RoboGrips pour XR2		Réf. : MRK7023A
	RoboGrips pour XR3		Réf. : MRK6022A
ROBOCONNECT+			
	Inclus avec les modèles XR2 2000, XR3 4000 et XR3 5000. Envoie un message à votre smartphone si le robot quitte la zone définie. En outre, lié à MyXR.		Réf. : 122-143-619



*Cub Cadet*®





**LH**  
**FORCE SERIES**

**80V**  
LI-ION DURA SYSTEM

# TOP PERFORMANCE , DÈS LE DÉPART

## GAMME 80 V

La gamme 80V représente toute l'expérience de Cub Cadet en matière de conception de systèmes puissants et performants. Tous nos outils de jardin sur batterie sont conçus pour une performance et une endurance maximales. Ils sont parfaits pour quiconque a besoin d'une puissance élevée issue d'une technologie verte sans émissions polluantes.

# Cub Cadet®


## UNE BATTERIE POUR TOUS LES OUTILS

### 80V

LI-ION DURA SYSTEM


### LA TECHNOLOGIE CUB CADET 80 V

Les outils de jardinage Cub Cadet 80V sont spécialement conçus pour une performance et une autonomie maximale. Ils sont extrêmement silencieux et respectueux de l'environnement. Plus de soucis quant aux émissions ou aux câbles. Et un minimum d'entretien est requis.



#### UNE SEULE BATTERIE POUR TOUS LES OUTILS

Une seule batterie pour utiliser le souffleur, le taille-haies, la débroussailleuse et les tondeuses.



#### MANIPULATION FACILE DE LA BATTERIE

Introduisez la batterie, enclenchez-la bien correctement - c'est fait ! Le déverrouillage est tout aussi simple: débrayez la batterie en toute sécurité sans risquer de la laisser tomber et retirez-la simplement.



#### PRÊTS À UTILISER APRÈS JUSTE 1 HEURE

La station de recharge rapide 80V charge les batteries en une heure seulement - l'un des cycles de charge les plus rapides sur le marché !



#### PRÊT À L'EMPLOI EN QUELQUES SECONDES

Enclenchez simplement la batterie et vous êtes prêts à travailler.



#### SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT ET DE VENTILATION INTÉGRÉ

Assure une charge sûre et prévient la surchauffe de la batterie, ce qui prolonge sa durée de vie.



**FORCE SERIES**



**51**

PRODUITS À BATTERIE 80V

# Cub Cadet®



## — Cub Cadet® — VENTILATEUR AXIAL

Le ventilateur axial offre une efficacité maximale à chaque étape grâce à une circulation d'air optimale.

### 80V LI-ION DURA SYSTEM LH3 EB

#### DÉBARRASSEZ-VOUS RAPIDEMENT DES FEUILLES SÈCHES OU MOUILLÉES

La puissance du souffleur de feuilles Cub Cadet 80V domine le marché des outils sans fil. Il est tout aussi puissant que des appareils thermiques comparables - sans émissions et avec moins de bruit. Et cela enlèvera ce tapis d'automne de feuilles à la vitesse de l'éclair.

**80V**  
LI-ION DURA SYSTEM

#### BUSE ÉTROITE

pour une vitesse d'air maximale

#### MODE TURBO

Appuyez sur le bouton pour utiliser la puissance maximale lorsque vous en avez besoin et continuez à travailler en mode économie en le relâchant.

#### VENTILATEUR AXIAL

pour une efficacité maximale à chaque instant



#### COMPRENDS :

- buse étroite
- buse large
- grattoir à feuilles pour feuilles humides
- harnais

#### LH3 EB

#### LH3 EB SET

Equipement :	Batterie et chargeur disponibles en option	Batterie et chargeur inclus
Autonomie :	jusqu'à 60 min	
Temps de charge :	60 min	
Vitesse :	240 km/h	
Flux d'air :	750 m³/h	
Ventilateur axial :	Inclus	
Mode turbo :	Inclus	
Changement de buse :	Sans outils	
Référence :	41AA0B0-603	41AA0BN-603






## — Cub Cadet® — LAME PIVOTANTE

La lame est ajustable sur 5 positions : 90°/45°/0°/-45°/-90°. Gardez vos mains dans la position idéale à tout moment et en évitant de vous emmêler dans les branches.

### 80V LI-ION DURA SYSTEM LH3 EH

#### GARDEZ VOS HAIES EN FORME SANS EFFORTS

Le taille-haies Cub Cadet 80V s'adapte avec souplesse à votre haie sans que vous ayez besoin de vous étirer.

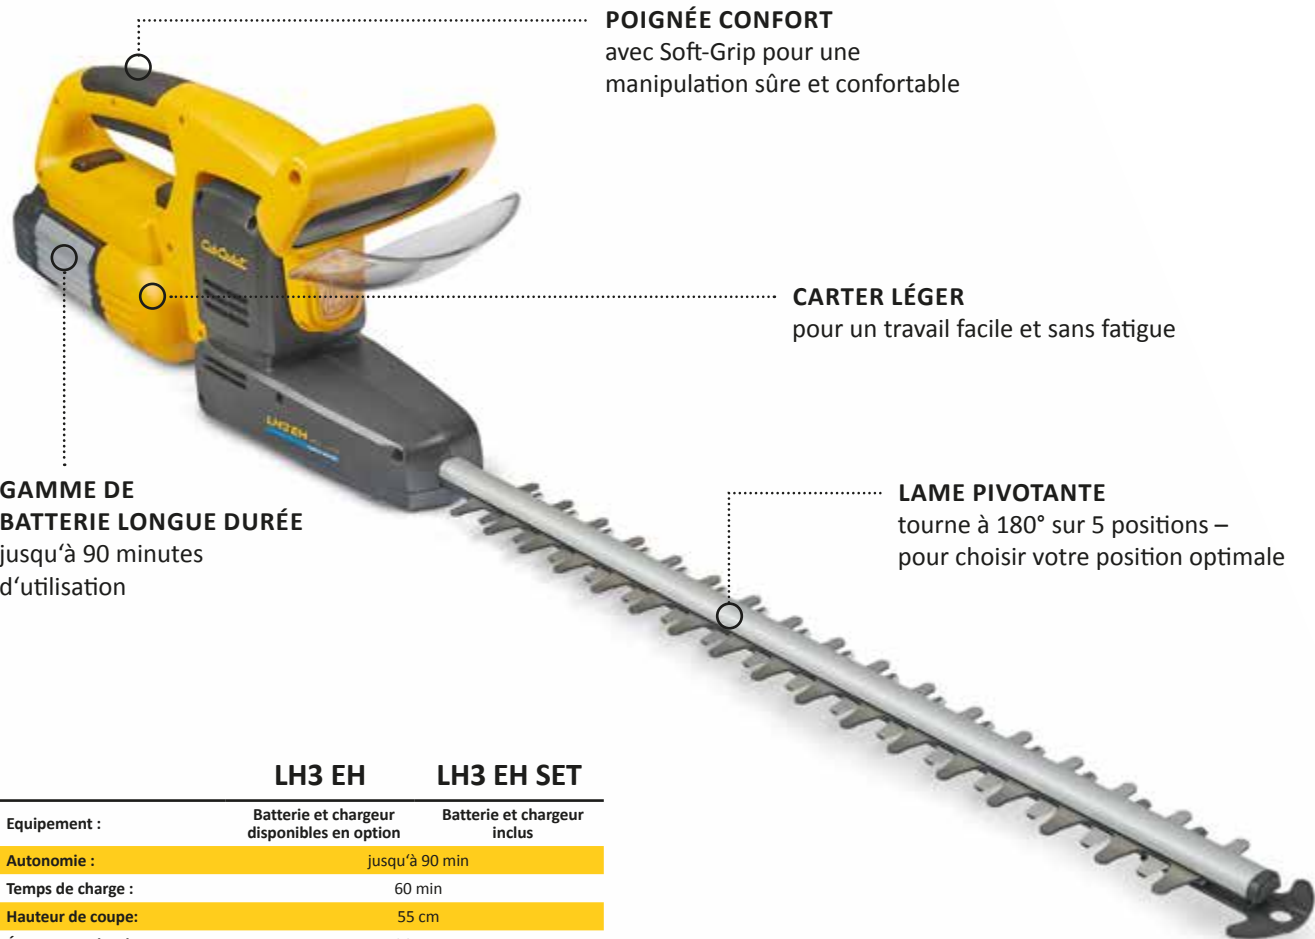

**POIGNÉE CONFORT**  
avec Soft-Grip pour une manipulation sûre et confortable

**CARTER LÉGER**  
pour un travail facile et sans fatigue

**GAMME DE BATTERIE LONGUE DURÉE**  
jusqu'à 90 minutes d'utilisation

**LAME PIVOTANTE**  
tourne à 180° sur 5 positions – pour choisir votre position optimale

	LH3 EH	LH3 EH SET
Équipement :	Batterie et chargeur disponibles en option	Batterie et chargeur inclus
Autonomie :	jusqu'à 90 min	
Temps de charge :	60 min	
Hauteur de coupe :	55 cm	
Écartement des dents :	26 mm	
Butée anti-rebond :	Inclus	
Angle ajustable :	90°/45°/0°/-45°/-90°	
Renvoi d'angle :	En aluminium avec pignons en acier	
Référence :	41AG0D0-603	41AG0DN-603

5

PRODUITS À BATTERIE 80V




## — Cub Cadet® — CACHE VERROUILLABLE

Grâce au cache verrouillable, les débris d'herbe restent dans une zone étroite de 50 cm au lieu de s'étendre sur un rayon de 2 mètres.

## 80V LI-ION DURA SYSTEM LH3 ET

### DÉBROUSSAILLEZ AVEC UNE PUISSANCE SUPPLÉMENTAIRE

La débroussailleuse idéale lorsque vous voulez enlever l'herbe sur les bordures de la pelouse.

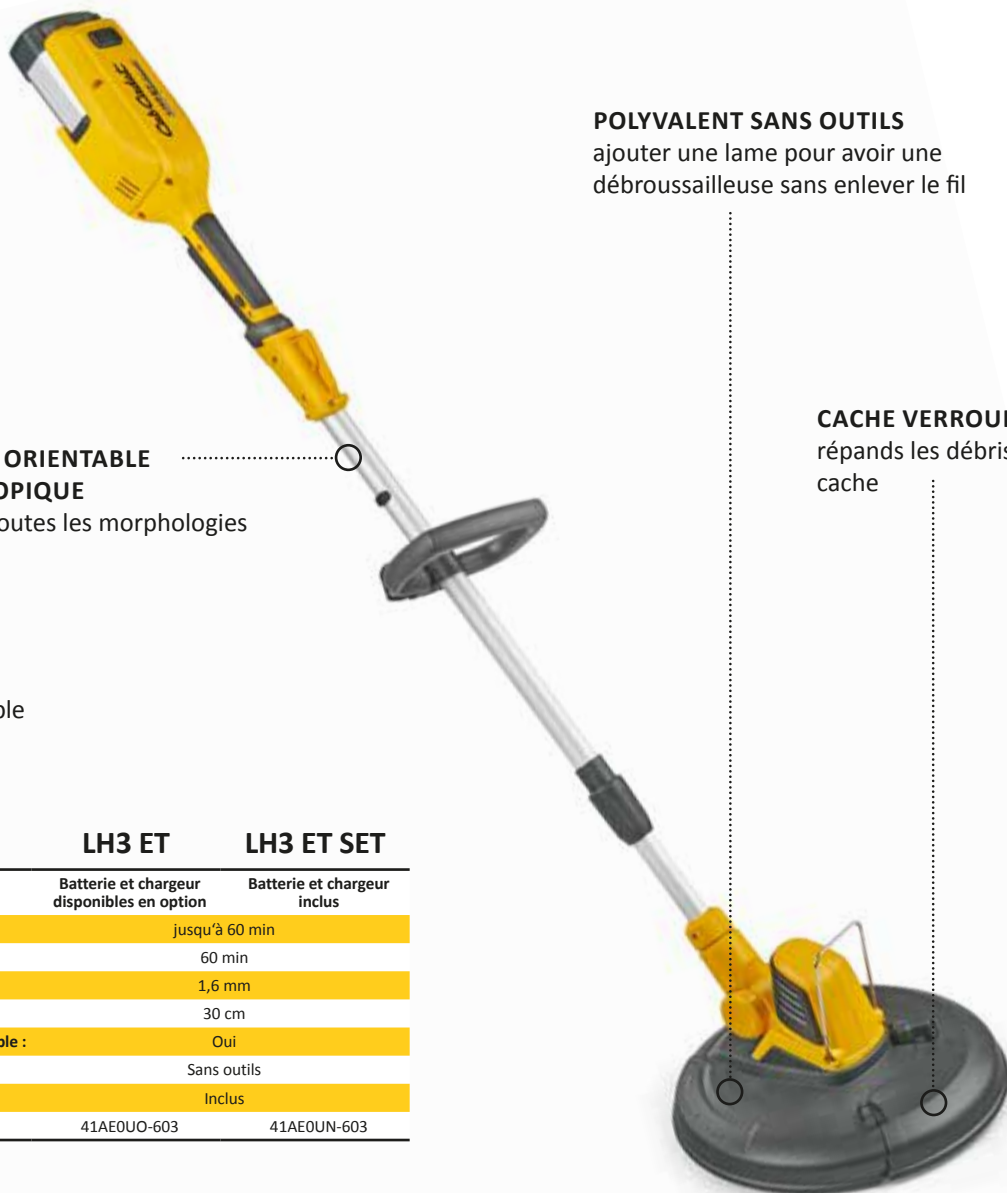

**POIGNÉE EN „D“ ORIENTABLE ET TUBE TÉLESCOPIQUE** pour s'adapter à toutes les morphologies

### COMPRENDS :

- lame
- cache verrouillable
- tête fil
- harnais





**POLYVALENT SANS OUTILS**  
ajouter une lame pour avoir une débroussailleuse sans enlever le fil

**CACHE VERROUILLABLE**  
répands les débris d'herbe sous le cache

	LH3 ET	LH3 ET SET
Equipement :	Batterie et chargeur disponibles en option	Batterie et chargeur inclus
Autonomie :	jusqu'à 60 min	
Temps de charge :	60 min	
Diamètre du fil :	1,6 mm	
Largeur de coupe :	30 cm	
Système de coupe orientable :	Oui	
Ajout lame :	Sans outils	
Harnais :	Inclus	
Référence :	41AE0UO-603	41AE0UN-603

## ACCESSOIRES

### 80V LI-ION DURA SYSTEM

Batterie 80V POWER-PACK, 2,5 Ah, avec indicateur de charge Poids 1,5 kg		Réf. : 196A650-603	: 154,92 €
Chargeur rapide 80V LI-ION, 6 Ah		Réf. : 196A651-603	: 82,40 € ajouter 0,25 € de DEEE
Lames pour débroussailleuse 80V LH3 ET		Réf. : 196-631-603	: 10,33 €
Grattoir à feuilles pour souffleur 80V LH3 EB		Réf. : 196-630-603	: 9,96 €

## PUISSANCE SANS LIMITES POUR LA TONTE ET LE MUCHING



Vous voulez la performance d'un moteur à combustion sans le bruit et les fumées ? Pas de problème pour les deux tondeuses Cub Cadet 80V à batterie ! Grâce à leur compacité exceptionnelle, elles peuvent également faire des virages serrés et passent facilement autour des obstacles. Des performances vraiment excellentes !

### PUISSANTE TRANSMISSION

Tonte à long terme avec le moteur 80 V puissant, sans entretien et sans balais.

### SYSTÈME 3-EN-1

Éjection arrière, ramassage et mulching à l'aide d'un simple commutateur.

### ENSEMBLE COMPLET

Batterie et chargeur rapide inclus.



### TECHNOLOGIE BOOSTED AIRFLOW

Pour un transport optimal de l'herbe vers le bac de ramassage.



### 3-en-1

	LM3 E37	LM3 E40
Equipement :	Batterie et chargeur inclus	Batterie et chargeur inclus
Largeur de coupe :	37 cm	40 cm
Performance de tonte(rec.):	300-500 m <sup>2</sup>	500-800 m <sup>2</sup>
Bac de ramassage :	40 l	45 l
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé	6 positions / centralisé
Options de coupe :	3-en-1	3-en-1
Technologie Boosted-Airflow :	Inclus	Inclus
Poids net :	15 kg	16 kg
Référence :	18AKHJ23603	18AKJ33603

5

PRODUITS À BATTERIE 80V

## LH3 EB

## LH3 EH




## LH3 ET

BATTERIE			
Batterie / Chargeur (en option)	(196A650-603)/(196A651-603)	(196A650-603)/(196A651-603)	(196A650-603)/(196A651-603)
Autonomie	jusqu'à 60 min	jusqu'à 60 min	jusqu'à 60 min
Temps de charge	60 min	60 min	60 min
Moteur / Voltage	sans balai / 80V max.	à balai / 80V max.	sans balai / 80V max.

CARACTÉRISTIQUES			
Vitesse (max.)	240 km/h	-	-
Flux d'air	750 m³/h	-	-
Boîtier (matière)	Plastique	Plastique	Plastique
Mouvements de coupe (max.)	-	1.500/min	-
Longueur de coupe	-	55 cm	-
Écartement des dents	-	26 mm	-
Largeur de coupe	-	-	30 cm
Diamètre de fil	-	-	1,6 mm
Tête fil	-	-	Double

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES			
Ventilateur axial	Inclus	-	-
Mode Turbo	Inclus	-	-
Buse étroite / large	Inclus	-	-
Lame pivotante	-	Inclus	-
Poignée confort	Inclus	Inclus	Inclus
Lame double action	-	Inclus	-
Ajout sans outils	-	-	Inclus
Cache verrouillable	-	-	Inclus

DIMENSIONS			
LpA/LwA/LwAg (dB)	86,3/98,7/101	84/96/99	86/94/96
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	2,8 / 1,5 m/s²	2,5 / 1,5 m/s²	2,5 / 1,5 m/s²
Dimensions (L/l/H)	39 cm / 19 cm / 28,6 cm	105 cm / 15 cm / 25 cm	175 cm / 34,5 cm / 18 cm
Poids net	2,9 kg	3,5 kg	3,0 kg

PRIX			
Référence	41AA0BO-603	41AG0DO-603	41AE0UO-603
EAN	 4 008423 883008	 4 008423 882223	 4 008423 882209

## LH3 EB Set

## LH3 EH Set

## LH3 ET Set

Batterie / Chargeur	Inclus	Inclus	Inclus
Référence	41AA0BN-603	41AG0DN-603	41AE0UN-603
EAN	 4 008423 882179	 4 008423 882216	 4 008423 882193

## LM3 E37

## LM3 E40

BATTERIE		
Batterie / Chargeur	Inclus	Inclus
Autonomie	jusqu'à 45 min <sup>(1)</sup>	jusqu'à 45 min <sup>(1)</sup>
Temps de charge	60 min	60 min
Moteur/Voltage	sans balai / 80V max.	sans balai / 80V max.
TRANSMISSION		
Transmission	Poussée	Poussée
SYSTÈME DE COUPE		
Surface de tonte	300–500 m <sup>2</sup>	500–800 m <sup>2</sup>
Carter ( <i>matière</i> )	Polypropylène	Polypropylène
Largeur de coupe	37 cm	40 cm
Options de coupe	3-en-1	3-en-1
Réglage hauteur de coupe	6 positions / centralisé	6 positions / centralisé
Hauteur de coupe ( <i>min/max</i> )	25–75 mm	25–75 mm
Obturateur mulching	Inclus	Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION		
Bac de ramassage	Toile avec couvercle anti-poussière	Toile avec couvercle anti-poussière
Bac de ramassage ( <i>capacité</i> )	40 l	45 l
Indicateur de remplissage	Inclus	Inclus
ROUES		
Roues ( <i>Avt./Arr.</i> )	150 mm/200 mm	150 mm/200 mm
Roulements à billes doubles	Inclus	Inclus
CONFORT		
Brancard repliable	Inclus	Inclus
Ajustement du brancard en hauteur	Inclus	Inclus
Matériau sur le brancard	Soft-Grip	Soft-Grip
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	79,7/94/96	77,8/94/96
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	2,5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	2,5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/l/H)	139 cm / 40 cm / 110 cm	139 cm / 41 cm / 110 cm
Poids net	15 kg	16 kg
PRIX		
Référence	18AKHJ23603	18AKJ33603
EAN	 4 008423 882131	 4 008423 882148

<sup>(1)</sup> en conditions de tonte idéales (herbe de moins de 5 cm et sèche)

*Cub Cadet*<sup>®</sup>



**LC**  
FORCE SERIES

**XC**  
ENDURO SERIES™

# QUE DE PUISSANCE DANS VOTRE JARDIN !

## OUTILS DE JARDINAGE

De la débroussailleuse à roues en passant par les scarificateurs et jusqu'au dresse-bordures, nos outils motorisés Cub Cadet vous procurent beaucoup de puissance et d'endurance. Ils sont tous équipés avec des moteurs puissants et de nombreuses fonctionnalités utiles. Faites rapidement vos travaux les plus lourds !

## DES BORDURES NETTES POUR UN JARDIN BIEN ENTRETENU

C'est toujours la même histoire - encore et encore, l'herbe poussera au-delà des bordures et des sentiers dans n'importe quel jardin. Avec le nouveau dresse-bordures Cub Cadet LC2 BP6, vous pourrez retirer cette herbe rapidement et efficacement. La conception vous permet de guider l'appareil le long du bord de la pelouse, en dégageant les chemins, les dalles et les plates-bandes. Et votre jardin est à nouveau parfait.



### ANGLE AJUSTABLE FACILEMENT

Cela vous permet d'ajuster rapidement la tête de coupe en fonction de vos besoins. La hauteur de coupe peut être ajustée sur 6 positions.



### LAME 3 DENTS EN OPTION

La lame en acier montée d'origine peut être remplacée par une lame 3 dents en quelques étapes simples, vous permettant de retirer l'herbe encore plus facilement.

**NEW**

### LC2 BP6



Système de coupe :	Acier – Double extrémité, Ø 23 cm
Réglage hauteur de coupe :	6 positions
Moteur :	B&S 450e series
Cylindrée :	125 cm <sup>3</sup>
Démarrage :	Lanceur manuel
Roues :	180/200 mm, roues arrière amovibles
Poids net :	23,5 kg
Référence :	25A-550G603

## ACCESSOIRE

### DRESSE-BORDURES

Lame 3 dents



4 047427 579784

Réf. : 1112-M6-0001



## SUFFISAMMENT PUISSANTE POUR TOUT COUPER

La nouvelle débroussailleuse à roues Cub Cadet LC3 DP56 est si puissante qu'elle relève tous les défis – si dures soient les conditions. Avec le puissant moteur Cub Cadet et la grande largeur de coupe (56 cm), taillez les herbes hautes et les mauvaises herbes d'un seul coup, aussi facilement que si vous tondiez votre gazon.

### EXTRÊMEMENT MANIABLE

Les grands roues de 36 cm de diamètre permettent une manœuvrabilité remarquable même sur un sol inégal. La conception spéciale de la tête de coupe vous aide à contourner les obstacles sans effort et à atteindre les recoins.

### PUISSANCE ET PERFORMANCE

Grâce à la puissance d'un moteur Cub Cadet de grande qualité, la gestion des tâches difficiles est un jeu d'enfant. Un autre domaine où la marque Cub Cadet prend tout son sens.

### AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DE COUPE

Réglez la hauteur de coupe facilement selon vos besoins. Basse pour tailler le long des clôtures, des murs et des bâtiments, plus haute pour les mauvaises herbes longues et denses.

PRODUITS SPÉCIFIQUES

6

### LC3 DP56



Largeur de coupe :	56 cm
Hauteur de coupe :	60-110 mm
Fil :	4 mm ø
Moteur :	Cub Cadet 55 OHV
Roues :	360 mm ø
Transmission :	Poussée
Poids net :	31 kg
Référence :	25A-262E603

## ACCESSOIRE

### FIL DE REMPLACEMENT POUR LC3 DP56



10 fils AF3.20, coupés à 3,9 mm de diamètre x 47 cm de longueur



4 056494 116662  
Réf. : 1182-VS-0001


## SCARIFIER : LE TRAITEMENT DE BEAUTÉ DE VOTRE PELOUSE.

La scarification est un élément essentiel d'un entretien optimal de la pelouse. Il aide à lutter contre la mousse qui se forme sur chaque pelouse et bloque la circulation d'air, d'eau et de nutriments jusqu'aux racines. Ainsi une bonne scarification permet à votre pelouse de respirer à nouveau. Les scarificateurs Cub Cadet XC1 ont la puissance dont vous avez besoin pour enlever la mousse et laisser à nouveau la lumière du soleil, l'air et l'eau atteindre le sol et racines.



### COUTEAUX ET GRIFFES

Les XC1 ont 15 ou 17 couteaux doubles et 14 ou 16 griffes doubles. Cette combinaison permet d'avoir une machine avec deux fonctions : aérer et scarifier. Si vous souhaitez aérer le sol de votre jardin, utilisez la position la plus élevée des couteaux et des griffes pour une action tout en douceur sur la surface du sol. S'il est nécessaire de scarifier, réglez la position des couteaux et des griffes sur une profondeur de travail de 3 mm.



### POSITION DE TRANSPORT

Avec le levier sur le brancard, vous pouvez passer de la position transport à la position travail en toute sécurité.



### AJUSTEMENT DE LA PROFONDEUR DE TRAVAIL

Elle est très simple à sélectionner grâce à sa commande centralisée.



MOTRISÉ PAR  
Cub Cadet

### XC1 B35

Largeur de travail :	35 cm
Performance de tonte(rec.):	800 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	60 l En option
Moteur :	Cub Cadet 35 H OHV
Cylindrée :	123 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Poussée
Ajustement de la profondeur de travail :	Centralisé
Référence :	16AH9AMQ603



MOTRISÉ PAR  
Cub Cadet

### XC1 B40

Largeur de travail :	40 cm
Performance de tonte(rec.):	1.000 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	60 l En option
Moteur :	Cub Cadet 35 H OHV
Cylindrée :	123 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Poussée
Ajustement de la profondeur de travail :	Centralisé
Référence :	16CH8AMQ603

### INFORMATIONS IMPORTANTES :

Après avoir scarifié l'herbe, n'oubliez pas de ressemer et de nourrir votre pelouse grâce à de l'engrais et de l'eau. En outre, une irrigation suffisante sur quelques semaines est cruciale pour un bon résultat.

## ACCESSOIRE

### SCARIFICATEURS

Bac de ramassage, 60 litres



4 008423 876772

Réf. : 196-640-000

## GAIN DE TEMPS ET CONFORT D'UTILISATION.

Grâce à la rotofraise Cub Cadet XC3 F46, le travail intense et fastidieux de la terre appartient au passé. Puissante et fiable, la rotofraise exécutera toutes sortes de travaux difficiles. Elle brise les sols mêmes durs et facilite la préparation pour les plantations. Idéale pour des zones allant jusqu'à 1000 m<sup>2</sup>. Quatre fraises auto-affûtées de haute qualité en acier procurent un résultat de travail excellent avec 46 cm de largeur de travail. Les fraises ajustables donnent à la machine plus de stabilité, permettent un travail plus en profondeur de la terre et plus de contrôle. La rotofraise possède une marche avant et une marche arrière facilitant le travail et la manœuvrabilité de la machine. L'accélération, la transmission et la direction peuvent être actionnées depuis le poste de conduite.



### FACILE D'UTILISATION

Poste de commande confortable avec mousse confort sur le brancard.




### FRAISE ENTIÈREMENT CARTÉRISÉE

Avec une largeur de travail de 46 cm.




### PROFONDEUR DE TRAVAIL ajustable.



### DOUBLE SENS DE ROTATION DES FRAISES

Les fraises auto-affûtantes (330 mm de diamètre) tournent vers l'avant pour le décaissage et vers l'arrière pour creuser en profondeur.



### TRÈS LARGE

La largeur de travail vous permet de couvrir plus de terrain à chaque passage.

### XC3 F46





Largeur de travail :	46 cm
Performance (rec.):	1.000 m <sup>2</sup>
Moteur :	Cub Cadet 65 H OHV
Cylindrée :	208 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Sur les roues avec vitesse avant et arrière
Ajustement de la profondeur de travail :	Oui
Poids :	104 kg
Référence :	21BB45M8603






## LC2 BP6

## LC3 DP56

MOTEUR		
Moteur	B&S 450e series	Cub Cadet 55 OHV
Cylindrée	125 cm <sup>3</sup>	159 cm <sup>3</sup>
Puissance	2,0 kW / 2.900 min <sup>-1</sup>	2,1 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>
Démarrage	Lanceur manuel	Lanceur manuel
Réservoir (capacité)	0,8 l	1,0 l
MÉTHODE DE TRAVAIL		
Transmission	Poussée	Poussée
Surface recommandée	-	1.000 m <sup>2</sup> /h
Carter (matière)	-	-
Largeur de coupe et de travail	-	56 cm
Lame / Fil (seulement sur LC3 DP56)	Ø 23 cm, Acier – Double extrémité, angle ajustable 3 positions	Ø 4 mm
Réglage hauteur de travail	6 positions	Centralisé
Hauteur de travail (min/max)	max. 5,75 cm en profondeur	60–110 mm
Sens de rotation des fraises	-	-
Contre-poids avant	-	-
Entretoises latérales / Bac	-	-
Volet arrière	-	-
Éjection arrière sans bac	-	-
Aération de la terre	-	-
LAME		
Transmission des lames / fils	Courroie	Courroie
Couteaux pour scarifier	-	-
Griffes pour l'aération	-	-
RAMASSAGE		
Bac de ramassage	-	-
Bac de ramassage (capacité)	-	-
ROUES		
Roues (Avt./Arr.)	180 / 200 mm, roues arrière amovibles	360 mm
Doubles roulements à billes	-	-
CONFORT		
Levier d'embrayage	-	-
Type de brancard	droit / repliable	3 positions
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	93/106/108
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	6 / 1,0 m/s <sup>2</sup>	6,5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/I/H)	123 cm / 42 cm / 97 cm	140 cm / 55 cm / 100 cm
Poids net	23,5 kg	31 kg
Référence	25A-550G678	25A-262E603
EAN	 4 008423 852769	 4 008423 881967

**XC1 B35**
**XC1 B40**
**XC3 F46**

<b>MOTEUR</b>			
Moteur	Cub Cadet 35 H OHV	Cub Cadet 35 H OHV	Cub Cadet 65 H OHV
Cylindrée	123 cm <sup>3</sup>	123 cm <sup>3</sup>	208 cm <sup>3</sup>
Puissance	2,3 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>	2,3 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>	3,9 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>
Démarrage	Lanceur manuel	Lanceur manuel	Lanceur manuel
Réservoir (capacité)	1,7 l	1,7 l	2,2 l
<b>MÉTHODE DE TRAVAIL</b>			
Transmission	Poussée	Poussée	Sur les roues avec vitesse avant et arrière
Surface recommandée	800 m <sup>2</sup> /h	1.000 m <sup>2</sup> /h	1.000 m <sup>2</sup> /h
Carter (matière)	Acier	Acier	-
Largeur de coupe et de travail	35 cm	40 cm	46 cm
Lames / fraises	∅ 163 mm	∅ 163 mm	4 (2x2), 33 cm
Réglage hauteur de coupe	En continu / centralisé	En continu / centralisé	-
Profondeur de travail (max)	jusqu'à -15 mm	jusqu'à -15 mm	-
Sens de rotation des fraises	-	-	avant / arrière
Contre-poids avant	-	-	Inclus
Entretoises latérales	-	-	Inclus
Volet arrière	-	-	Avec râteau
Éjection arrière sans bac	Inclus	Inclus	-
Aération de la terre	Inclus	Inclus	-
<b>LAME</b>			
Transmission des lames	Courroie	Courroie	-
Couteaux pour scarifier	30 (15 lames doubles)	34 (17 lames doubles)	-
Griffes pour l'aération	28 (14 griffes doubles)	32 (16 griffes doubles)	-
<b>RAMASSAGE</b>			
Bac de ramassage	En option (196-640-000)	En option (196-640-000)	-
Bac de ramassage (capacité)	En option 60 l	En option 60 l	-
<b>ROUES</b>			
Roues (Avt./Arr.)	200 mm / 200 mm	200 mm / 200 mm	355 mm, pneus agraires
Doubles roulements à billes	Inclus	Inclus	-
<b>CONFORT</b>			
Levier d'embrayage	-	-	Levier de sécurité pour éviter la mise en route des fraises par inadvertance
Type de brancard	-	-	Hauteur réglable en continu
<b>DIMENSIONS</b>			
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	86/96/98	98/108/110
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L//H)	124 cm / 61 cm / 112 cm	124 cm / 61 cm / 112 cm	172 cm / 61 cm / 114 cm
Poids net	38 kg	39 kg	104 kg
Référence	16AH9AMQ603	16CH8AMQ603	21BB45M8603
EAN	 4 008423 872408	 4 008423 853223	 4 008423 875539

*Cub Cadet*<sup>®</sup>





*Cub Cadet*  
**X SERIES**

**FRAISES À NEIGE**

LA  
**BONNE PUISSANCE**  
ADAPTÉE À CHAQUE  
**SITUATION**

**FRAISES À NEIGE**

Quel que soit ce que l'hiver amène, repoussez le avec une fraise à neige X-Séries Cub Cadet. Cette gamme complète a été pensée pour dégager la neige, même dans des conditions extrêmes, facilement et rapidement avec contrôle, manœuvrabilité et puissance. Avec nos modèles des Série 1-X, 2-X ou les premières du genre de la Série 3-X, vous êtes sûrs de trouver la puissance de déneigement et la qualité dont vous avez besoin.

## TAILLE COMPACTE. PUISSANCE ÉNORME.

La caractéristique principale de la SÉRIE 1X réside dans le renfort en caoutchouc qui équipe la fraise. Grâce à son brancard ergonomique doté d'un joystick pour le contrôle de la goulotte, à son phare et son démarrage électrique, cette fraise à neige au design compact, offre un grand confort d'utilisation.



### 221 LHP

Largeur de déneigement :	53 cm
Hauteur de déneigement :	33 cm
Moteur :	Cub Cadet
Cylindrée :	208 cm <sup>3</sup>
Puissance :	3,9 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>
Transmission :	Auto-propulsion
Référence :	31AR2T6D603



### SYSTÈME DE FRAISES À NEIGE HAUTE PERFORMANCE

Le design spécifique de la vis sans fin happe la neige et la transfère au ventilateur. Elle est équipée de lèvres en caoutchouc qui permettent d'amortir les chocs (pierres...). Vous allez déneiger vos allées avec moins d'effort.



### 1X MONO-ÉTAGÉE

- Pour chutes de neige légères
- Doux pour le revêtement
- Idéale pour les allées et les entrées



**ENDURO SERIES™**

*Cub Cadet*

**1X™**

**MONO-ÉTAGÉE**



FRAISES À NEIGE

7

## UNE FRAISE À NEIGE PUISSANTE ET PERFORMANTE

Les fraises à neige de la Série 2X peuvent s'attaquer aux hivers les plus rudes. Le démarrage électrique du moteur OHV Cub Cadet 4 temps, la direction assistée et la puissance des vis sans fin vous permettent de démarrer et de travailler facilement, même dans des conditions rigoureuses. La goulotte d'éjection ainsi que les patins en polymère rendent les fraises à neige maniables et incroyablement faciles à manipuler, même dans la neige dure et la glace. Vous rentrez au chaud plus rapidement !

### 524 SWE

Largeur de déneigement :	61 cm
Hauteur de déneigement :	53 cm
Moteur :	Cub Cadet
Cylindrée :	208 cm <sup>3</sup>
Puissance :	3,9 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>
Transmission :	6 avant / 2 arrière
Référence :	31AW53LR603



### SYSTÈME DE FRAISES

Chaque turbine est indépendante et a un axe de sécurité qui fait office de point de rupture. Cela réduit les coûts de maintenance. La neige et la glace sont "broyées" par les lames des fraises avant d'arriver dans la turbine, qui envoie la neige dans la goulotte. Une technologie de pointe au service de la performance !



### 2X- BI ÉTAGÉE

- Chutes de neige moyennes à denses
- Déblayage rapide et efficace
- Idéales pour les chemins, les parkings...

**ENDURO SERIES™**

*Cub Cadet*  
**2X™**

**BI-ÉTAGÉE**



FRAISES À NEIGE

**7**

**Cub Cadet**<sup>®</sup>



*Cub Cadet*  
**3X**<sup>™</sup>  
TRI-ÉTAGÉE

130 / FRAISES À NEIGE

## X SIGNIFIE PUISSANCE EXTRÊME

Les fraises à neige tri-étagées 3X sont les modèles phare de la gamme de fraises à neige Cub Cadet. Elles éliminent les couches de neige épaisses jusqu'à 50% plus rapidement qu'une fraise à neige Cub Cadet 2X traditionnelle.

### LA RÉVOLUTIONNAIRE SÉRIE 3X SERIES



ÉTAGE 1

▶ **25%** DE DÉBIT DE NEIGE SUPPLÉMENTAIRE



ÉTAGE 2

▶ **30%** DE GAIN DE TEMPS



ÉTAGE 2

▶ **BEAUCOUP PLUS FACILE ET SANS EFFORTS**



#### SYSTÈME DE FRAISES

Le design innovant du système de turbine, permet de forer dans la neige avec une turbine centrale qui va dans le sens de la marche. Elle est associée de chaque côté à des lames qui déplacent la neige vers celle-ci et la pousse alors vers la goulotte centrale qui l'éjecte au loin.



#### 3X - TRI ÉTAGÉE

- Pour une neige lourde et humide
- Dégagement de neige puissant et rapide
- Déblayage rapide des grandes surfaces

FRAISES À NEIGE

7



## 526 HD SWE

Largueur de déneigement :	66 cm
Hauteur de déneigement :	58 cm
Moteur :	Cub Cadet
Cylindrée :	357 cm <sup>3</sup>
Puissance :	7,4 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>
Transmission :	6 avant / 2 arrière
Référence :	31AY5DKX603



## 528 HD SWE

Largueur de déneigement :	71 cm
Hauteur de déneigement :	58 cm
Moteur :	Cub Cadet
Cylindrée :	357 cm <sup>3</sup>
Puissance :	7,4 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>
Transmission :	6 avant / 2 arrière
Référence :	31AY55KY603




## 530 HD SWE

Largueur de déneigement :	76 cm
Hauteur de déneigement :	58 cm
Moteur :	Cub Cadet
Cylindrée :	420 cm <sup>3</sup>
Puissance :	8,3 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>
Transmission :	6 avant / 2 arrière
Référence :	31AY57KZ603



## 730 HD TDE

Largueur de déneigement :	76 cm
Hauteur de déneigement :	58 cm
Moteur :	Cub Cadet
Cylindrée :	420 cm <sup>3</sup>
Puissance :	8,3 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>
Transmission :	6 avant / 2 arrière
Référence :	31AY7EKZ603

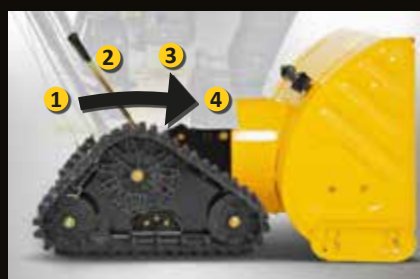

### TRANSFERT DE CHARGE (730 HD TDE)

- 1 Neige compacte :** Dans cette position, le poids est contrebalancé vers l'extrémité avant de la machine et la maintient au sol.
- 2 Neige normale :** Cette position permet à l'utilisateur de manœuvrer facilement dans des conditions classiques.
- 3 Position gravier :** Cette position permet de déblayer la neige en évitant de prendre des graviers dans les turbines.
- 4 Position de transport :** Dans cette position, le coffre de la turbine est soulevé de sorte que celle-ci ne soit pas en contact avec le sol.

**Cub Cadet™  
1X™****MONO-ÉTAGÉE****POIGNÉE ERGONOMIQUE**


Cette poignée ergonomique permet une meilleure prise en main, voici encore un détail ingénieux sur cette machine.

**Cub Cadet™  
2X™****BI-ÉTAGÉE****PATINS RÉGLABLES**

Les patins révolutionnaires glissent sur toutes les surfaces pour une manœuvrabilité extrême. Ultra-résistants aux chocs et à l'abrasion, ils n'abîmeront pas vos allées. L'espace entre le carter et le sol peut être ajusté en relevant ou en abaissant les patins.

**Cub Cadet™  
3X™****TRI-ÉTAGÉE****CONTRÔLE DU BOUT DES DOIGTS**

Le système de direction se contrôle du bout des doigts et vous permet de faire le travail facilement, sans effort et d'une seule main. Les manœuvres se font sur toutes surfaces pour vous faire gagner du temps.

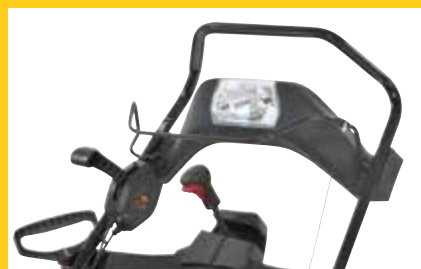**BRANCARD ERGONOMIQUE**

Pour plus de confort et moins de fatigue pour l'utilisateur.

**PNEUS X-TRAC**

Les pneus ont un profil particulier, le X-Trac, qui permet une meilleure adhérence sur les surfaces enneigées.

**MOTEUR OHV SPÉCIAL HIVER  
AVEC GRAND RÉSERVOIR**

Ce moteur 4 temps à soupapes en tête offre un meilleur démarrage, moins d'émissions polluantes et est spécialement conçu pour les basses températures. Grâce à sa forte cylindrée, il a suffisamment de puissance, même dans les conditions les plus difficiles.

**CONTRÔLE DE ROTATION DE LA  
GOULOTTE**

Déblayez la neige dans la direction que vous souhaitez grâce au joystick situé au niveau du poste de conduite. Pratique, confortable et facile.

**POIGNÉES CHAUFFANTES**

Gardez vos mains bien au chaud pendant que vous déneigez ! Pour activer les poignées chauffantes, il vous suffit d'appuyer sur l'interrupteur. Vous aurez les mains au chaud même par temps froid !

**GACHETTE D'EMBRAYAGE À  
LOQUET**

La direction assistée du bout des doigts pour vous aider à faire le travail plus rapidement avec une simple gachette !

## 221 LHP

## 524 SWE

## 526 HD SWE

### MOTEUR

Moteur hiver 4 temps	Cub Cadet	Cub Cadet	Cub Cadet
Cylindrée	208 cm <sup>3</sup>	208 cm <sup>3</sup>	357 cm <sup>3</sup>
Puissance	3,9 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>	3,9 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>	7,4 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>
Démarrage	230V Démarrage électrique	230V Démarrage électrique	230V Démarrage électrique
Réservoir (capacité)	1,9 l	1,9 l	4,7 l

### SYSTÈME D'ÉJECTION

Largeur / Hauteur de déneigement	53 cm / 33 cm	61 cm / 53 cm	66 cm / 58 cm
Patins réglables	Racleur polymère - réversible	Polymère robuste - prévient des rayures	Polymère robuste - prévient des rayures
Diamètre des fraises / matière	23 cm / caoutchouc résistant renforcé	30 cm / Acier	30 cm / Acier
Système d'éjection	mono-étagé	bi-étagé avec Xtreme-Auger	bi-étagé avec Xtreme-Auger
Diamètre de la turbine	-	30 cm	30 cm
Graisseurs	-	sur les paliers	sans maintenance

### TRANSMISSION

Direction assistée	-	Contrôle du bout des doigts	Contrôle du bout des doigts
Vitesses	Auto-propulsion	6 avant / 2 arrière	6 avant / 2 arrière
Roues	Roues 8" x 2", À billes	15" x 5", X-Trac, Spécial hiver	16" x 4,8", X-Trac, Spécial hiver

### GOULOTTE D'ÉJECTION



Rotation de la goulotte	Levier / 190°	Joystick 4 positions / 200°	manette / 200°
Orientation du déflecteur	Levier	Joystick 4 positions	Joystick 2 positions

### SÉCURITÉ & CONFORT

Poignées chauffantes	-	Inclus	Inclus
Phares	12,8 V / 21 W	28 V / 28 W	28 V / 28 W

### DIMENSIONS

LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	89/99/101
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/l/H)	107 cm / 58 cm / 110 cm	137 cm / 65 cm / 111 cm	140 cm / 72 cm / 110 cm
Poids net	41 kg	84 kg	116 kg

Référence	31AR2T6D603	31AW53LR603	31AY5DKX603
EAN	 4 008423 852370	 4 008423 852233	 4 008423 857191



**528 HD SWE**
**530 HD SWE**
**730 HD TDE**
**MOTEUR**

Moteur hiver 4 temps	Cub Cadet	Cub Cadet,	Cub Cadet
Cylindrée	357 cm <sup>3</sup>	420 cm <sup>3</sup>	420 cm <sup>3</sup>
Puissance	7,4 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>	8,3 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>	8,3 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>
Démarrage	230V Démarrage électrique	230V Démarrage électrique	230V Démarrage électrique
Réservoir (capacité)	4,7 l	4,7 l	4,7 l

**SYSTÈME D'ÉJECTION**

Largeur / Hauteur de déneigement	71 cm / 58 cm	76 cm / 58 cm	76 cm / 58 cm
Patins réglables	Polymère robuste - prévient des rayures	Polymère robuste - prévient des rayures	Polymère robuste - prévient des rayures
Diamètre des fraises / matière	30 cm / Acier	30 cm / Acier	30 cm / Acier
Système d'éjection	bi-étagé avec Xtreme-Auger	bi-étagé avec Xtreme-Auger	bi-étagé avec Xtreme-Auger
Diamètre de la turbine	30 cm	30 cm	30 cm
Graisseurs	sans maintenance	sans maintenance	sans maintenance

**TRANSMISSION**

Direction assistée	Contrôle du bout des doigts	Contrôle du bout des doigts	Contrôle du bout des doigts
Vitesses	6 avant / 2 arrière	6 avant / 2 arrière	6 avant / 2 arrière
Roues	16" x 6,5", X-Trac, Spécial hiver	16" x 6,5", X-Trac, Spécial hiver	Chenilles

**GOULOTTE D'ÉJECTION**



Rotation de la goulotte	manette / 200°	manette / 200°	manette / 200°
Orientation du déflecteur	Joystick 2 positions	Joystick 2 positions	Joystick 2 positions

**SÉCURITÉ & CONFORT**

Poignées chauffantes	Inclus	Inclus	Inclus
Phares	28 V / 28 W	28 V / 28 W	28 V / 28 W

**DIMENSIONS**

LpA/LwA/LwAg (dB)	90/100/102	90/100/102	91/101/103
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/l/H)	140 cm / 77 cm / 110 cm	140 cm / 80 cm / 110 cm	137 cm / 80 cm / 110 cm
Poids net	118 kg	120 kg	125 kg

Référence	31AY55KY603	31AY57KZ603	31AY7EKZ603
EAN	 4 008423 857207	 4 008423 857214	 4 008423 857221

## ACCESSOIRES HIVER



### LAME BULL

Adaptable sur toutes les fraises à neige Cub cadet 2X et 3X  
Largeur de déneigement 100 cm  
Entièrement galvanisée  
Facile à monter / démonter



4 008423 811025

Réf. : 396-004-678

Liteau en caoutchouc pour lame bull



4 008423 815368

Réf. : 196-718-678



### ÉPANDEURS POUSSÉS

Épandeur poussé, capacité 56 kg



4 008423 808261

Réf. : 190-454A000



Épandeur poussé, capacité 23 kg



4 008423 804492

Réf. : 190-701-00



### AXES DE SÉCURITÉ

Les axes de sécurité relient la vis sans fin à l'arbre d'entraînement.  
Ensemble de 4 vis et goupilles.



4 008423 821871

Réf. : 7011-M6-0010



**HOUSES POUR FRAISES À NEIGE**

Adaptable sur toutes les fraises à neige, vinyl renforcé avec intérieur polyester et cordons de tension, résistante aux UV et imperméable, env. 170 x 80 x 100 cm



4 047427 520458

Réf. : 2024-U1-0005

**HUILE MOTEUR SPÉCIALE HIVER**

Huile spéciale moteur grand froid (SAE 5W-30) recommandée pour tous les moteurs hiver Cub Cadet, capacité 1000 ml



4 008423 821987

Réf. : 6012-X1-0040

**STABILISATEUR DE CARBURANT "EASY-RUN"**

Conserve le carburant, et protège le système de la corrosion. Cela garantit un démarrage fiable.  
Capacité : 250 ml



4 008423 852387

Réf. : 6012-X1-0045

*Cub Cadet*®





**XZ**  
ENDURO SERIES™



**PRO Z SERIES**

**PUISSANCE  
MASSIVE,,  
VIRAGES SERRÉS**


**RAYONS DE BRAQUAGE ZÉRO**

Cub Cadet, innovateur reconnu sur la technologie des rayons de braquage zéro, a développé la plus belle gamme de machines. Notre technologie de pointe à 360° vous permet de tondre facilement autour des obstacles avec une confiance incroyable, et une efficacité redoutable. Sur ces modèles, les roues sont directrices ce qui leur confèrent une grande stabilité et une facilité d'utilisation diminuant ainsi votre temps de tonte.

## COUPES FRONTALES VS. ZERO-TURN CUB CADET :

### CUB CADET – LES MEILLEURES DE LEUR CATÉGORIE

Les fabricants d'autoportées à coupe frontale, à savoir les autoportées avec le plateau de coupe à l'avant, affirment que leurs machines sont les plus efficaces du marché. Nous nous sommes demandé si cela était exact. Après tout, il est généralement admis que les autoportées à rayon de braquage zéro offrent plus d'avantages en termes d'efficacité, du modèle d'entrée de gamme à la classe supérieure. Nous voulions savoir exactement, nous avons donc effectué une comparaison détaillée. Le résultat est clair : à tous les niveaux, les autoportées Cub Cadet à rayon de braquage zéro sont tout simplement plus efficaces - même les modèles d'entrée de gamme. Regardez par vous-même !

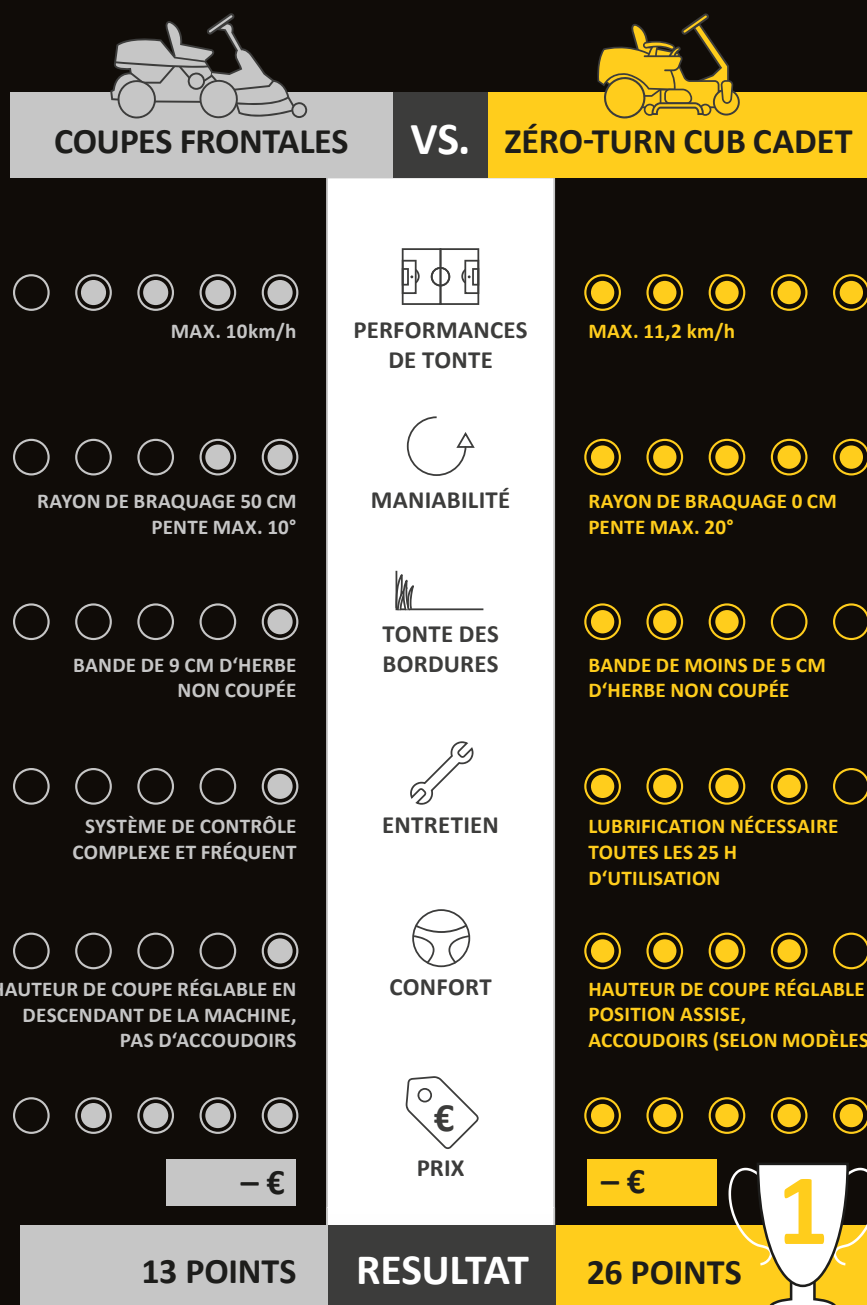


Meilleurs Résultats  
Efficacité maximum  
Fabrication robuste

LES FAITS PARLENT D'EUX-MÊME

# ZERO-TURN CUB CADET CLAIREMENT LES MEILLEURES!


Vous voulez connaître les détails ? Nous avons illustré quelques points ci-dessous afin que vous puissiez juger par vous-même.

## PERFORMANCES DE TONTE

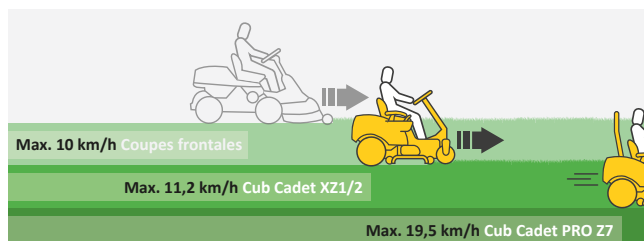


Les rayons de braquage zéro Cub Cadet sont 60% plus rapides que les coupes frontales, ce qui signifie qu'ils couvrent plus de surface en moins de temps. Même les modèles d'entrée de gamme Cub Cadet laissent les coupes frontales derrière. Les modèles PRO Z sont jusqu'à 77% plus rapides que les coupes frontales comparables, offrant des performances encore plus élevées.

## MANIABILITÉ

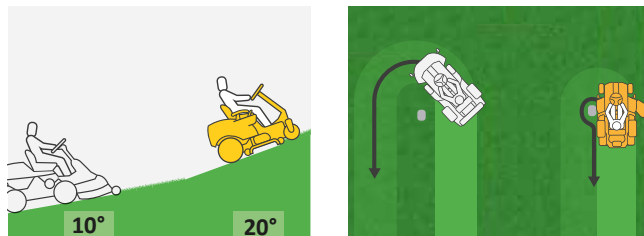

Les rayons de braquage zéro Cub Cadet peuvent faire face à des pentes allant jusqu'à 20°, soit le double de ce que les coupes frontales peuvent supporter. De plus, ils peuvent même tondre le long d'une pente et rester sur la bonne voie. De plus, les rayons de braquage Cub-Turn tournent sur place au lieu de nécessiter un rayon de 50 cm. La technologie «zero turn» rend cela possible.



## TONTE DES BORDURES


En raison de leur conception, les coupes frontales laissent toujours une bande de pelouse étroite non tondue. Cela signifie qu'il y aura toujours un besoin de retravailler avec un coupe-bordures. Les rayons de braquage zéro Cub Cadet sont proches de la tonte à 100% !

## CONFORT



Avec les rayons de braquage zéro Cub Cadet, vous pouvez régler le plateau de coupe de votre siège au lieu de devoir en descendre comme c'est le cas avec les coupes frontales. Elles offrent également une excellente assise. Même les modèles d'entrée de gamme sont livrés avec des accoudoirs, alors que seules les coupes frontales les plus coûteuses en sont équipées.

## ENTRETIEN

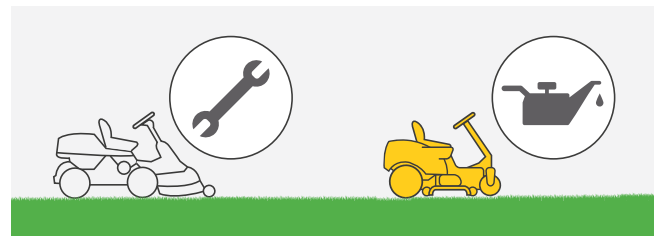

La plupart des coupes frontales ont un système de contrôle complexe basé sur des câbles Bowden, qui doivent être ajustés fréquemment. Les rayons de braquage zéro de Cub Cadet sont équipés d'une direction robuste en métal, qui ne nécessite qu'une petite lubrification toutes les 25 heures d'utilisation.


# AUTOPORTÉES VS. RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO :

## ÉCONOMISEZ DE L'ARGENT ET 50% DE TEMPS DE TONTE

Les autoportées à rayon de braquage zéro sont les plus agiles et les plus performantes machines du marché. Elles peuvent gérer de vastes zones et prennent de plus en plus la relève des autoportées conventionnelles chez les professionnels. Les besoins de plus en plus intensifs des utilisateurs signifient qu'il est plus rentable d'utiliser une autoportée à rayon de braquage zéro et de surcroît un modèle de la gamme XZ ENDURO SERIES ou PRO SERIES de Cub Cadet.

### LES COÛTS DE PERSONNEL ET DE CARBURANT REPRÉSENTENT LA PLUS GROSSE PARTIE DES COÛTS D'EXPLOITATION

Surtout si vous utilisez intensivement votre autoportée, le coût d'achat n'a qu'un faible impact sur les coûts globaux. Prenons par exemple une autoportée à rayon de braquage à 6 000 € pour une durée de vie totale de 1.500 heures. Les coûts de fonctionnement ne représentent que 4 € l'heure. À environ 40 € de l'heure, les coûts de personnel sont 10 fois plus élevés.

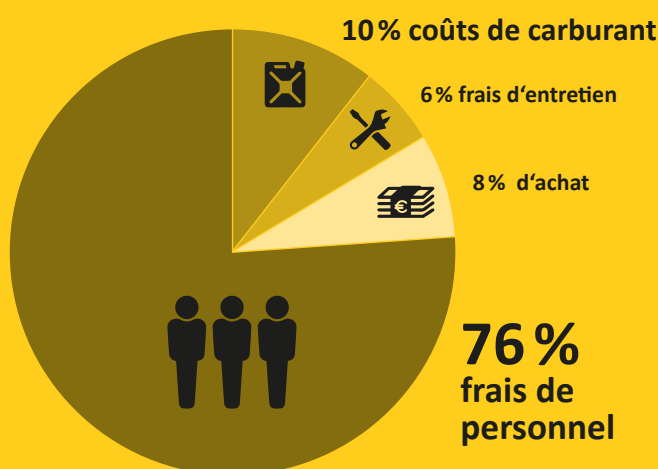

### TONDEZ PLUS VITE, GAGNEZ PLUS

Grâce à leur vitesse de fonctionnement rapide, les autoportées à rayon de braquage zéro Cub Cadet offrent jusqu'à 50% de performances de tonte en plus que les autoportées classiques. Ainsi, même si elles sont un peu plus chères à l'achat, elles sont plus rentables pour les utilisateurs professionnels. Cet exemple montre les économies qui peuvent être réalisées :

Exemple :	Autoportée classique	Zero-Turn mower
Surface / h	env. 5.000m <sup>2</sup> (selon modèles et parfois moins)	env. 10.000m <sup>2</sup> (selon modèles et parfois plus)
Heures de fonctionnement / an (à performance égale)	200 h	100 h
Coûts d'achats / h*	3€	4€
Coûts d'entretien / h	3€	3€
Coûts de carburant / h	5,50€	5,50€
Frais de personnel / h	40€	40€
Coût total / an	<b>10.300€</b>	<b>5.250€</b>

**ÉCONOMIES  
5.050 €**

\*Sur la base des coûts d'achat suivants : 4.500 € pour les autoportées classiques, et 6.000 € pour une autoportée à rayon de braquage zéro et pour une durée totale de fonctionnement de 1.500 heures.






# TONDEZ COMME UN PRO – ÉCONOMISEZ COMME UN PRO !

**DES AVANTAGES CONSIDÉRABLES POUR VOUS ET VOTRE TRAVAIL :**

- + Plus de stabilité dans les pentes**  
Maniabilité extrême grâce aux roues avant directrices
- + Conduite sûre même sur terrain difficile**  
La double transmission hydrostatique offre flexibilité et traction sur tous les terrains
- + Performance de surface maximale avec la technologie Zero-Turn**  
Négociez facilement les obstacles en un simple coup de volant
- + Résultat de tonte optimal même sur terrain difficile**  
Le carter de coupe est toujours maintenu entre les essieux sans osciller ou pivoter
- + Coûts d'entretien les plus bas, longue durée de vie**  
Tous les composants sont facilement accessibles et elles bénéficient d'un châssis en acier robuste et d'un carter de coupe à faible usure
- + Travail ininterrompu**  
Un grand réservoir de carburant signifie moins d'arrêts de ravitaillement
- + Manipulation facile et confort ultime procurent des bienfaits pour la santé**  
Travail sans effort et sans danger grâce à une ergonomie exceptionnelle et des sièges confortables
- + Convient à toutes les utilisations**  
Bacs de ramassage disponibles en option
- + Conçus pour répondre aux exigences les plus élevées**  
Motorisations extrêmement puissantes
- + Large gamme de largeurs de travail pour une tonte efficace**  
Modèles disponibles dans des largeurs de 107 à 183 cm - la bonne solution pour chaque utilisation
- + Pas d'apprentissage nécessaire**  
Le volant est comme celui d'une voiture
- + Polyvalence extrême**  
Certains modèles peuvent même être utilisés en hiver avec les accessoires adéquats

**ATTEIGNEZ LA ZONE DE PROFIT PLUS RAPIDEMENT**  
Grâce à un temps de tonte diminué, les autoportées rayon de braquage zéro Cub Cadet deviennent rentables plus rapidement. En effet, les coûts de carburant et de personnel moindres compensent rapidement le d'achat plus élevé.

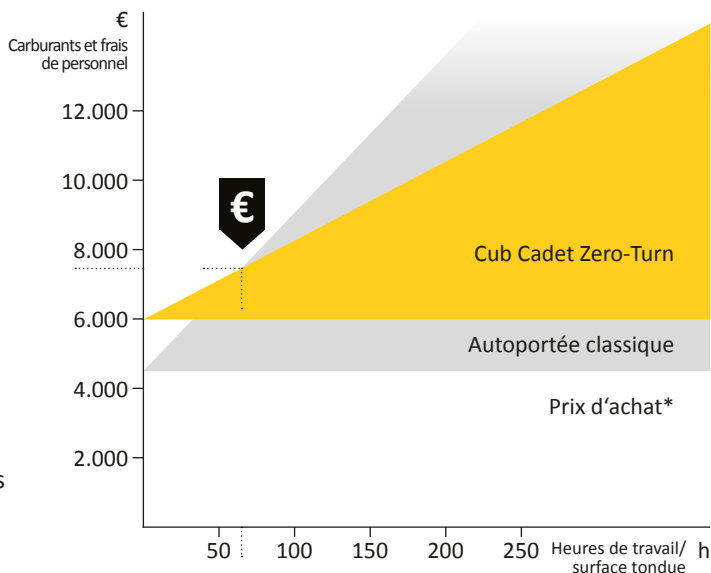

## ÉCONOMISEZ JUSQU'À 25% DE CARBURANT AVEC LE MOTEUR EFI

Les modèles XZ2 107i, XZ2 117i sont les premiers à proposer un moteur bicylindre à injection indirecte développé par nos propres experts. Le moteur haute performance est incroyablement efficace pour un démarrage facile et vous bénéficiez de meilleures performances de conduite et de plus faibles émissions. Les coûts de maintenance sont également extrêmement bas. Les deux modèles Z1 122 et Z1 137 ont un moteur KOHLER EFI, qui vous offre les mêmes avantages.



## LE MULCHING ET L'ÉJECTION AU LIEU DU RAMASSAGE VOUS FONT GAGNER ENCORE PLUS DE TEMPS ET D'ARGENT



Les autoportées à rayon de braquage zéro Cub Cadet sont livrées sans bac de ramassage. Au lieu de cela, elles font du mulching et éjectent l'herbe sur le côté. Vous gagnez sur plusieurs tableaux :

- + Une pelouse plus belle**  
Grâce à un apport constant de nutriments pour la pelouse.
- + Moins de temps de travail et de frais de carburant**  
Pas besoin de collecter ou d'enlever l'herbe coupée, pas de trajets inutiles pour vider le bac. Cela économise du temps et de l'argent.


Et si vous voulez quand même ramasser, vous pouvez commander un bac en option avec un volume de 200 l ou 300 l.

**Cub Cadet**®


**XZ1**  
ENDURO SERIES™



AVANCER




TOURNER À DROITE



TOURNER À GAUCHE



RECULER



TOURNER SUR PLACE



3-en-1  
OPTION

MOTRISÉ PAR  
**Cub Cadet**

## XZ1 107

Largeur de coupe :	107 cm
Performance de tonte(rec.):	2.500 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	200 l En option
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	547 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	8 positions
Référence :	17DMCAC603



3-en-1  
OPTION

Powered by  
**Kawasaki**

## XZ1 127

Largeur de coupe :	127 cm
Performance de tonte(rec.):	4.500 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	200 l En option
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	8 positions
Référence :	17CICACQ603



3-en-1  
OPTION

Powered by  
**Kawasaki**

## XZ1 137

Largeur de coupe :	137 cm
Performance de tonte(rec.):	5.500 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	200 l En option
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	8 positions
Référence :	17CICACW603

## PERFORMANCE PRÉCISE GRÂCE AUX MANETTES

Construites avec des matériaux robustes et équipées de moteurs hautes performances, ces autoportées offrent la fiabilité et les résultats de tonte d'un matériel de type professionnel.




### LONGÉVITÉ

Avec un châssis en acier renforcé, un essieu avant fabriqué de manière robuste, la Série XZ1 brille surtout par sa résistance.



### ACCÈS FACILE

Cadre profond pour faciliter l'accès à votre machine



### MANETTES AVEC SOFT-GRIP

Le soft-grip sur les manettes facilite le travail et le rends plus confortable.



### SIÈGE CONFORT AVEC ACCOUDOIRS

Idéal pour un travail confortable et sans fatigue (XZ1 127 & XZ1 137).



### ESPACE POUR LES JAMBES

Un espace plus que suffisant pour les jambes ainsi qu'un siège à dossier haut pour un confort de tonte incomparable.




### PUISSANT CARTER DE COUPE

Le carter de coupe robuste a été conçu pour une utilisation à long terme. La coupe a été améliorée en augmentant le chevauchement des lames.

**Cub Cadet®**

**XZ2**  
**ENDURO SERIES™**



## **HYDROSTATIQUE**



### **DOUBLE TRANSMISSION HYDROSTATIQUE**

La double transmission Hydrostatique vous fournit une meilleure maniabilité.



**XZ2 107i**

<b>Largeur de coupe :</b>	107 cm
<b>Performance de tonte(rec.):</b>	2.500 m <sup>2</sup> /h
<b>Bac de ramassage :</b>	Éjection latérale
<b>Moteur :</b>	Cub Cadet OHV EFI, Bicylindre
<b>Cylindrée :</b>	679 cm <sup>3</sup>
<b>Transmission :</b>	Double groupe Hydrostatique
<b>Réglage hauteur de coupe :</b>	8 positions
<b>Référence :</b>	17AWCBYS603



**XZ2 117i**

<b>Largeur de coupe :</b>	117 cm
<b>Performance de tonte(rec.):</b>	4.000 m <sup>2</sup> /h
<b>Bac de ramassage :</b>	200 l En option
<b>Moteur :</b>	Cub Cadet OHV EFI, Bicylindre
<b>Cylindrée :</b>	679 cm <sup>3</sup>
<b>Transmission :</b>	Double groupe Hydrostatique
<b>Réglage hauteur de coupe :</b>	8 positions
<b>Référence :</b>	17AWCBYT603




**XZ2 127**

<b>Largeur de coupe :</b>	127 cm
<b>Performance de tonte(rec.):</b>	4.500 m <sup>2</sup> /h
<b>Bac de ramassage :</b>	200 l En option
<b>Moteur :</b>	Kawasaki OHV, Bicylindre
<b>Cylindrée :</b>	726 cm <sup>3</sup>
<b>Transmission :</b>	Double groupe Hydrostatique
<b>Réglage hauteur de coupe :</b>	8 positions
<b>Référence :</b>	17AICBYQ603

## PUISSANCE, AISANCE ET POLYVALENCE.

Les XZ2 vous en donneront encore plus. Le rayon de braquage zéro combiné avec la facilité du contrôle au volant et les quatre roues directrices contribuent à plus de stabilité et à une polyvalence sans précédents. Une combinaison gagnante ! Aucun doute quant à leur puissance et leurs performances ! Et avec son incroyable longévité, vous êtes tranquille pour des années !



### SIÈGE CONFORTABLE

Le rembourrage de l'assise et du dossier est spécialement conçu pour un travail confortable et sans fatigue, même pendant de longues périodes.



### COLONNE DE DIRECTION AJUSTABLE

Colonne de direction ajustable rapidement pour s'adapter à la hauteur et aux besoins de tous les utilisateurs.



### BOUTON DE DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

Un façon pratique et fiable de démarrer votre moteur sur les modèles XZ2 107i et XZ2 117i.



### MOTEUR BICYLINDRE À INJECTION CUB CADET



Pour la première fois, les modèles XZ2 107i et XZ2 117i sont équipés d'un moteur fabriqué par Cub Cadet. Le moteur bicylindre offre des performances et une efficacité exceptionnelles. Il vous fera économiser de l'essence et maintenir les coûts d'entretien bas.

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

8

**Cub Cadet®**

**XZ3**  
ENDURO SERIES™

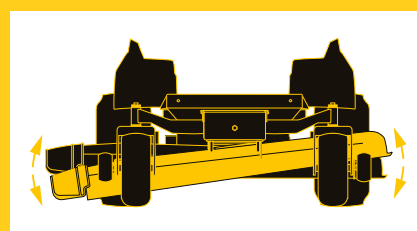

**PLATEAU DE COUPE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE**

La XZ3 est disponible avec un plateau mécano soudé renforcé de 122 cm. Les lames ventilées et épaisses ainsi que la forme du plateau vous garantissent un résultat de tonte optimal.

## TECHNOLOGIE SYNCRO-STEER®



Ce système innovant permet, grâce au volant, de commander la direction des roues avant et la rotation des roues arrière. De plus, la double transmission permet un contrôle indépendant des roues arrière lors de la rotation à 360°. Un meilleur contrôle, une meilleure stabilité, pour de meilleurs résultats !



### XZ3 122

Largeur de coupe :	122 cm
Performance de tonte :	4.500 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	300 l En option
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	15 positions
Référence :	17BIDGHB603

## RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO – PUISSANCE INFINIE.

La XZ3 dispose d'un volant à la place des manettes, plus simple à utiliser et à appréhender. Avec la "Synchro Technology®" vous avez la maniabilité du rayon de braquage zéro et plus de stabilité en pente grâce au volant. Motricité, puissance et confort, tels sont les atouts de cet engin révolutionnaire pour rendre la tonte plus facile et votre jardin plus beau.



### COLONNE DE DIRECTION AJUSTABLE

La XZ3 est équipé d'une colonne de direction ajustable pour vous permettre de définir votre position assise idéale.



### UN SIÈGE CONFORTABLE AVEC ACCOUDOIRS

Un siège haut réglable avec accoudoirs rend le travail dur beaucoup plus confortable.



### ROUES PIVOTANTES PNEUMATIQUES

Les roues pneumatiques pivotantes à l'avant permettent un meilleur contrôle de votre XZ3.



### ROUES ANTI-SCALPING

Évitent d'endommager votre pelouse en prenant des virages serrés.



### VOLANT

Volant confort pour un meilleur contrôle même dans des conditions difficiles.



### GRAND DÉFLECTEUR LATÉRAL



Pratique, il vous aide à répartir l'herbe coupée sur votre pelouse.

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

8




## XZ1 107

## XZ1 127

MOTEUR		
Moteur	Cub Cadet OHV	Kawasaki OHV
Cylindrée	547 cm <sup>3</sup>	726 cm <sup>3</sup>
Puissance	12,5 kW / 2.300 min <sup>-1</sup>	12,0 kW / 2.400 min <sup>-1</sup>
Cylindres	Monocylindre	Bicylindre
Réservoir (capacité)	11,4 l	11,4 l
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile
TRANSMISSION		
Transmission	Double groupe Hydrostatique	Double groupe Hydrostatique
Contrôle	Au pied	Au pied
Cruise Contrôle	-	-
SYSTÈME DE COUPE		
Performance de tonte(rec.)	2.500 m <sup>2</sup> /h	4.500 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	107 cm	127 cm
Hauteur de coupe (min-max)	38-100 mm	38-100 mm
Options de coupe	3-en-1 Option	3-en-1 Option
Nombre de lames	2	3
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	8	8
Roues anti-scalping	2	4
Buse de lavage / Obturateur mulching	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION		
Bac (capacité)/ Référence	200 l En option / (19C70020100)	200 l En option / (19A70043100) et (19A700430EM)
Déflexeur	Inclus	Inclus
CHÂSSIS		
Train avant	Acier	Acier
Pare-chocs avant/rear bumper	- / -	- / -
Rayon de braquage(cm)	0 cm	0 cm
Taille des roues (Avt./Arr.)	11" x 4" / 18" x 8,5"	13" x 5" / 18" x 9,5"
SYSTÈME ÉLECTRIQUE		
Batterie	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Phares	-	-
Compteur horaire	Inclus	Inclus
Systèmes de sécurité	Présence de l'opérateur	Présence de l'opérateur
CONFORT		
Type de siège	Dosseret haut	Dosseret haut avec accoudoirs
Réglage du siège	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide
Volant	Manettes 2 directions avec soft-grip	Manettes 2 directions avec soft-grip
Vide poche	Inclus	Inclus
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	-	Inclus
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	93/103/105
Valeur de vibration / Facteur K	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/I/H)	203 cm / 134 cm / 100 cm	213 cm / 154 cm / 100 cm
Poids net	228 kg	253 kg
PRIX		
Référence	17DMCACS603	17CICACQ603
EAN		



**XZ1 137**
**XZ2 107i**
**XZ2 117i**









<b>MOTEUR</b>			
Moteur	Kawasaki OHV	Cub Cadet OHV EFI moteur	Cub Cadet OHV EFI moteur
Cylindrée	726 cm <sup>3</sup>	679 cm <sup>3</sup>	679 cm <sup>3</sup>
Puissance	12,5 kW / 2.500 min <sup>-1</sup>	13,1 kW / 2.700 min <sup>-1</sup>	13,1 kW / 2.700 min <sup>-1</sup>
Cylindres	Bicylindre	Bicylindre	Bicylindre
Réservoir (capacité)	11,4 l	10,5 l	10,5 l
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile
<b>TRANSMISSION</b>			
Transmission	Double groupe Hydrostatique	Double groupe Hydrostatique	Double groupe Hydrostatique
Contrôle	Au pied	Au pied	Au pied
Cruise Contrôle	-	Inclus	Inclus
<b>SYSTÈME DE COUPE</b>			
Performance de tonte(rec.)	5.500 m <sup>2</sup> /h	2.500 m <sup>2</sup> /h	4.000 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	137 cm	107 cm	117 cm
Hauteur de coupe (min-max)	38-100 mm	38-100 mm	38-100 mm
Options de coupe	3-en-1 Option	3-en-1 Option	3-en-1 Option
Nombre de lames	3	2	2
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	8	8	8
Roues anti-scalping	4	2	4
Buse de lavage/Obturbateur mulching	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus
<b>SYSTÈME D'ÉJECTION</b>			
Bac (capacité)/ Référence	200 l En option / (19A70043100) and (19A70043OEM)	200 l En option / (19C70020100)	200 l En option / (19C70020100)
Défecteur	Inclus	Inclus	Inclus
<b>CHÂSSIS</b>			
Train avant	Acier	Acier	Acier
Pare-chocs avant / arrière	- / -	- / -	- / -
Rayon de braquage (cm)	0 cm	0 cm	0 cm
Taille des roues (Avt./Arr.)	13" x 5" / 18" x 9,5"	13" x 5" / 18" x 8,5"	13" x 5" / 18" x 8,5"
<b>SYSTÈME ÉLECTRIQUE</b>			
Batterie	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Phares	-	-	-
Compteur horaire	Inclus	Inclus	Inclus
Systèmes de sécurité	Présence de l'opérateur	Présence de l'opérateur, frein de parking, embrayage de lames	Présence de l'opérateur, frein de parking, embrayage de lames
<b>CONFORT</b>			
Type de siège	Dosseret haut avec accoudoirs	Dosseret haut	Dosseret haut
Réglage du siège	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide
Volant	Manettes 2 directions avec soft-grip	Soft-Grip, colonne de direction inclinable	Soft-Grip, colonne de direction inclinable
Vide poche	Inclus	Inclus	Inclus
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus	Inclus
<b>DIMENSIONS</b>			
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	88/98/110	93/103/105
Valeur de vibration corps / Facteur K	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L//H)	203 cm / 170 cm / 92 cm	203 cm / 116 cm / 118 cm	203 cm / 126 cm / 118 cm
Poids net	265 kg	234 kg	256 kg
Référence	17CICACW603	17AWCBYS603	17AWCBYT603
EAN	 4 008423 857689	 4 008423 881905	 4 008423 881912

## XZ2 127

## XZ3 122

MOTEUR		
Moteur	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Cylindrée	726 cm <sup>3</sup>	726 cm <sup>3</sup>
Puissance	12,0 kW / 2.400 min <sup>-1</sup>	12,3 kW / 2.750 min <sup>-1</sup>
Cylindres	Bicylindre	Bicylindre
Réservoir (capacité)	10,5 l	17,0 l
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile	Sous pression avec filtre à huile
TRANSMISSION		
Transmission	Double groupe Hydrostatique	Double groupe Hydrostatique
Contrôle	Au pied	Au pied
Cruise Contrôle	Inclus	Inclus
SYSTÈME DE COUPE		
Performance de tonte (rec.)	4.500 m <sup>2</sup> /h	4.500 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	127 cm	122 cm
Hauteur de coupe (min-max)	38-100 mm	25-102 mm
Options de coupe	3-en-1 Option	3-en-1 Option
Nombre de lames	3	3
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	8	15
Roues anti-scalping	4	2
Buse de lavage / Obturateur mulching	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION		
Bac (capacité) / Référence	200 l En option / (19A70043100) et (19A700430EM)	300 l En option / (19A70040100)
Défecteur	Inclus	Inclus
CHÂSSIS		
Train avant	Acier	Fonte
Pare-chocs avant/arrière	- / -	Inclus / -
Rayon de braquage (cm)	0 cm	0 cm
Taille des roues (Avt./Arr.)	13" x 5" / 18" x 9,5"	13" x 5" / 20" x 10"
SYSTÈME ÉLECTRIQUE		
Batterie	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Phares	-	-
Compteur horaire	Inclus	Inclus
Systèmes de sécurité	Présence de l'opérateur, frein de parking, embrayage de lames	Présence de l'opérateur, frein de parking, embrayage de lames
CONFORT		
Type de siège	Dosseret haut	Dosseret haut avec accoudoirs
Réglage du siège	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide
Volant	Soft-Grip, colonne de direction inclinable	Soft-Grip, colonne de direction inclinable
Vide poche	Inclus	Inclus
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105
Valeur de vibration corps / Facteur K	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/I/H)	203 cm / 126 cm / 118 cm	194 cm / 124 cm / 118 cm
Poids net	265 kg	312 kg
Référence	17AICBYQ603	17BIDGHB603
EAN	 4 008423 882124	 4 008423 875461

## ACCESSOIRES RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

	<b>BACS DE RAMASSAGE</b>		
	Bac double, 200 l, pour XZ1 107 et XZ2 117i		Réf. : 19C70020100
	Bac double, 200 l, pour XZ1 127, XZ1 137 et XZ2 127		Réf. : 19A70043100
	Triple bac, 300 l, pour XZ3 122		Réf. : 19A70040100
	<b>LAME BULL</b>		
	Lame bull XZ3 et Z1		Réf. : 19B70044100
	<b>CROCHET D'ATTELAGE</b>		
	Crochet d'attelage pour tous les modèles XZ		Réf. : 19A70025100





**PRO Z SERIES**


**„JE GAGNE PLUSIEURS HEURES PAR  
JOUR EN TEMPS DE TONTE.“**

**BRUNO K.  
HOULGATE**





**DURABILITÉ EXTRÊME  
PRODUCTIVITÉ MAXIMALE !**

***Cub Cadet***

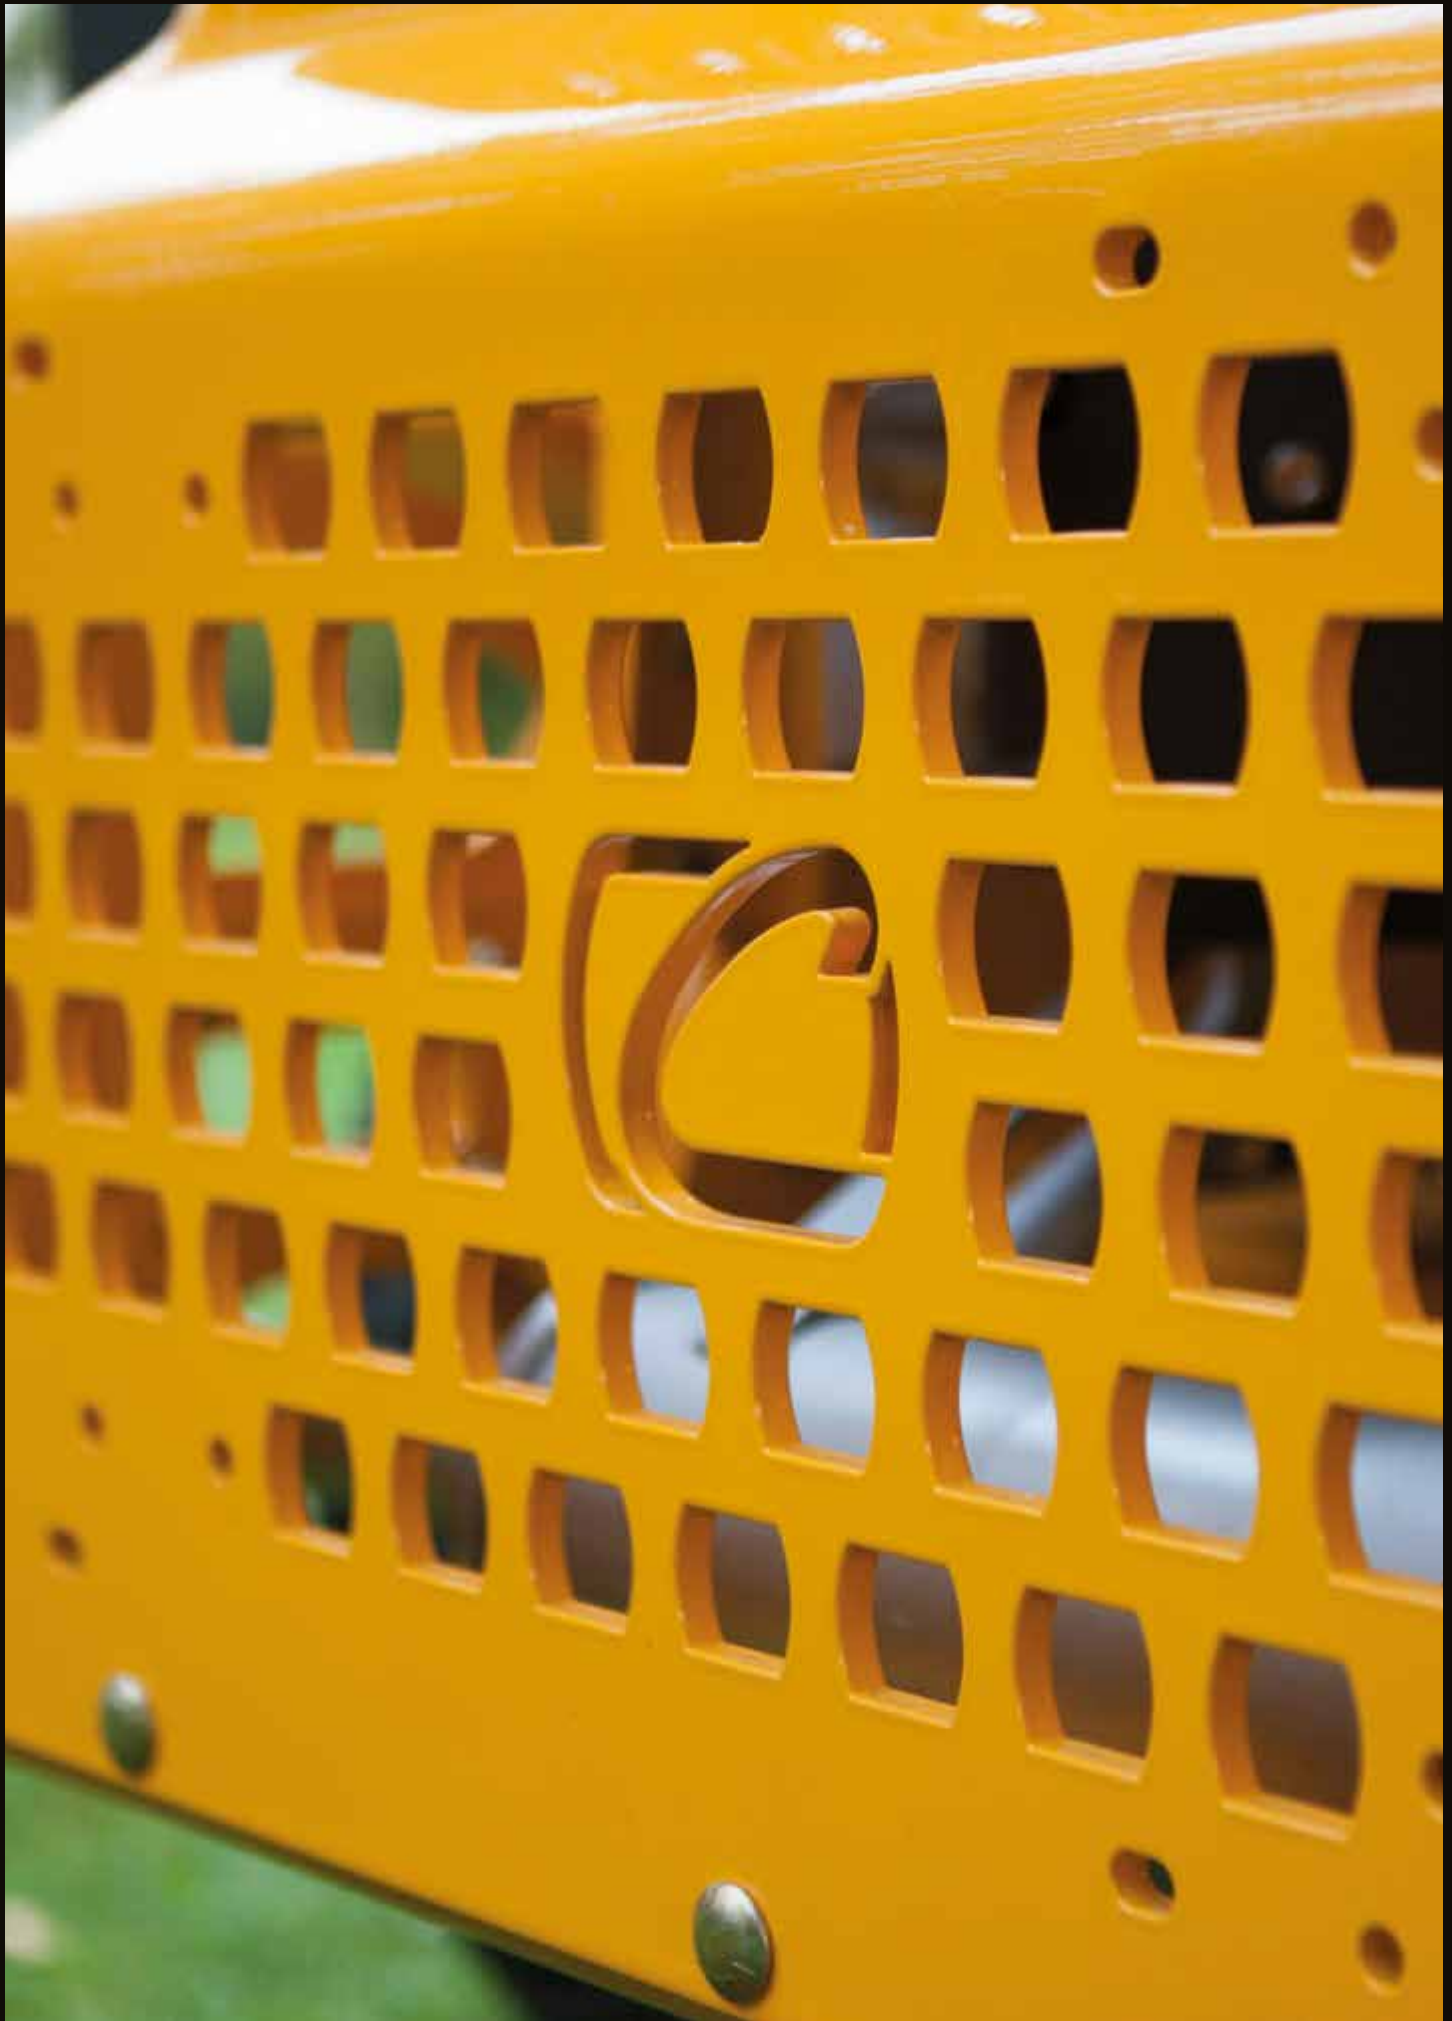

# PRO SERIES

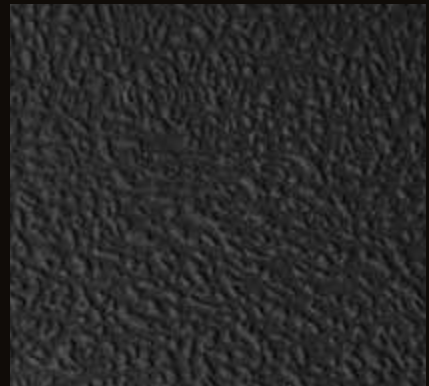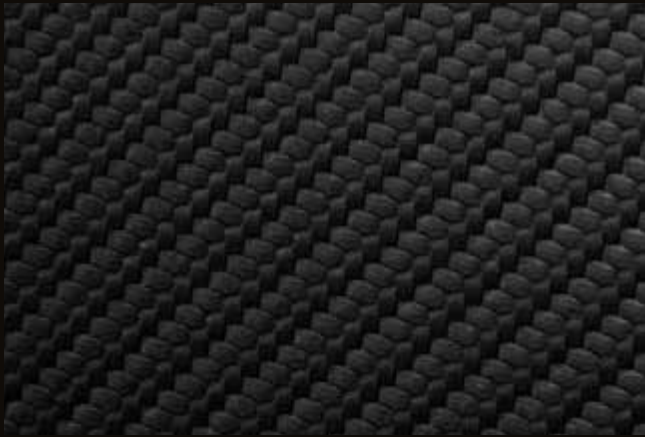



**„SURTOUT DANS LES ESPACES RESTREINTS ET AUTOUR DES ARBRES, JE DOIS ÊTRE CAPABLE DE MANOEUVRER AVEC PRÉCISION.“**

**MARC U.  
HARFLEUR**

## **TESTÉS ET APPROUVÉS PAR LES PROS.**

Pour notre nouvelle gamme PRO Z, nous avons fait plus que quelques améliorations. Nous avons fabriqué notre gamme d'autoportée la plus efficace. Ce n'est pas quelque chose que nous avons pris à la légère — cela a été affirmé par des paysagistes professionnels. En fait nous avons proposé les autoportées de la gamme PRO Z à 100 paysagistes et nous leur avons demandé de les tester pendant 16 semaines. Après des centaines d'heures de travail, ils ont fait des retours honnêtes qui nous ont aidés à adapter le design final. Le résultat est une gamme d'autoportées à rayon de braquage zéro qui offre des niveaux de performance, de confort et de longévité jamais atteints. Il suffit juste de demander aux professionnels.

**„POUR MOI, UNE GRANDE LARGEUR DE COUPE EST ESSENTIELLE. CELA SIGNIFIE SIMPLEMENT QUE JE GÈRE UNE ZONE PLUS VASTE EN MOINS DE TEMPS.“**

**MARTIN B.  
SOUILLAC**



**„MAINTENANT, MON ÉQUIPE TERMINE SON TRAVAIL 20% PLUS VITE. LE NOUVEAU MODÈLE PHARE PORTE SES FRUITS RAPIDEMENT.“**

**LAURENT M.  
BORDEAUX**


„EXTRÊMEMENT  
RÉSISTANTE. UNE  
VALEUR SÛRE.“

FRANÇOIS M.  
TOULOUSE



## LONGÉVITÉ – DURE À LA TÂCHE.

Du châssis au support de roue avant, chaque élément des PRO Z est conçu pour résister aux pires conditions. L'épaisseur du carter de coupe établit de nouvelles normes industrielles, tandis qu'une conception robuste de l'ensemble garantit la longévité de ces machines.

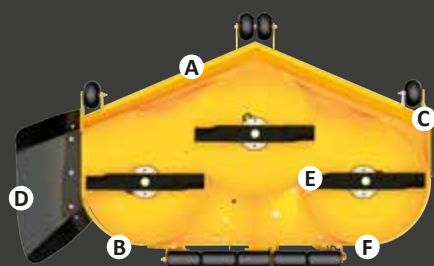

### LE CARTER DE COUPE LE PLUS ÉPAIS ET LE PLUS RÉSISTANT

Répond aux conditions les plus difficiles avec le seul carter de coupe allant jusqu'à une épaisseur de 13,5 mm : une coque de carter d'épaisseur 4,5 mm, ainsi que des renforts supérieurs et inférieurs également d'une épaisseur de 4,5 mm.

#### LONGÉVITÉ


- A** Renfort frontaux de 6 mm
- B** Renfort arrière de 8 mm
- C** Patin de protection de 20 mm

#### QUALITÉ DE COUPE

- D** Déflecteur en caoutchouc
- E** Lames soufflantes de 6,3 mm en acier ultra-résistant de type Marbain®
- F** Rouleau de finition réglable

### TRAIN AVANT RENFORCÉ

Absorbent l'impact des terrains accidentés grâce à une nouvelle construction frontale dotée d'une combinaison d'essieux, de moyeux et de support de roue avant de premier ordre.

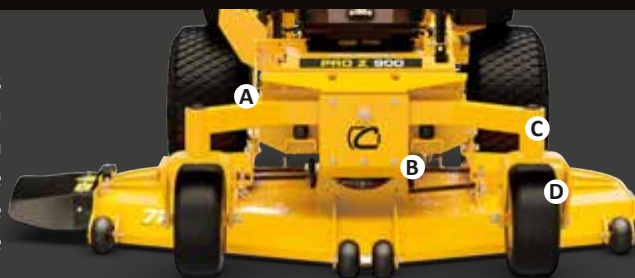

- A** Train avant pivotant 50 x 76 mm
- B** Amortisseur sur train avant
- C** Pivot avant de 127 mm
- D** Support de roues avant en acier épais 13 mm





**„TRÈS CONFORTABLE  
ET EXTRÊMEMENT  
ROBUSTE EN MÊME  
TEMPS.“**

**RENAUD S.  
BREST**

## CONFORT — TRAVAIL DIFFICILE. CONDUITE FACILE.

Le PRO Z peut prendre un coup, mais pas votre corps. Profitez d'une conduite plus souple tout au long de la journée grâce au confort amélioré de la série PRO Z.



### SIÈGE À SUSPENSION PNEUMATIQUE

Notre siège exclusif à suspension pneumatique permet aux usagers de régler la fermeté de leur siège selon leurs préférences personnelles.

- A** Absorbeur de choc sous le siège (PRO Z 5/7)
- B** Support lombaire
- C** Coussin EVC (Contrôle Élastique des Vibrations)
- D** Angle d'ajustement
- E** Accoudoirs rembourrés



### TRAIN AVANT PIVOTANT

Un train avant pivotant permet à l'avant de la PRO Z de négocier tous les terrains tout en préservant la qualité de la coupe. Le châssis et l'essieu flottent au fur et à mesure que la PRO Z se déplace, ce qui permet au carter de suivre le profil du terrain et d'éviter de tout raser.


## **CUB CADET : CONSTRUITES AUX ÉTATS-UNIS DEPUIS 1961**

Les produits Cub Cadet sont conçus avec soin pour les personnes qui en ont besoin - à la maison ou au travail. Et nous sommes fiers de dire que nous les fabriquons aux États-Unis depuis 1961. Aujourd'hui, nous construisons nos produits et renforçons les effectifs et les communautés locales de l'Ohio, du Kentucky, du Tennessee et du Mississippi. Chacune de nos usines de fabrication à l'échelle nationale partage les valeurs de la marque de Cub Cadet : travail acharné, engagement et passion pour la qualité.

Ainsi, vous pouvez être sûr que votre produit Cub Cadet PRO Z a été conçu et fabriqué avec toute l'ingéniosité américaine.



**CONSTRUITS EN UTILISANT LES COMPOSANTS  
DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ PROVENANT  
DE SOURCES LOCALES OU MONDIALES.**

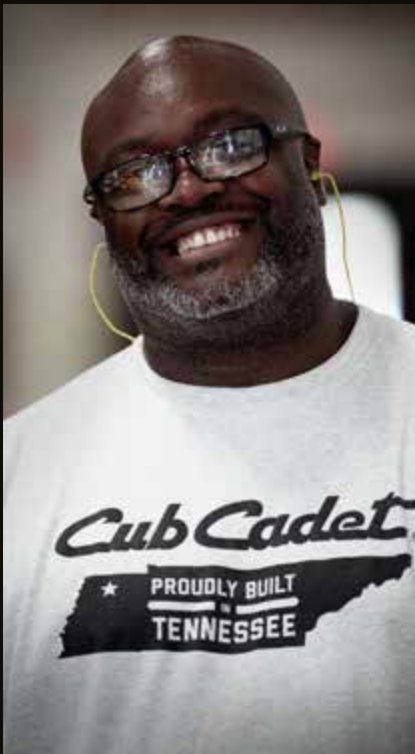

PRODUITES AUX ETATS-UNIS




**KOHLER CONFIDANT**  
EFI EZT 740

## Z1 122

Grâce à son moteur Kohler EFI, le nouveau modèle d'entrée de gamme est à la fois puissant et ultra-économique. Le moteur a une consommation de carburant jusqu'à 25% inférieure à celle des moteurs avec des performances comparables. Gain de temps et d'argent, car le Z1 122 a besoin de beaucoup moins de carburant et d'un ravitaillement moins fréquent. Le plateau mécano-soudé avec une grande longévité et une largeur de coupe de 122 cm vous aide à atteindre des performances de coupe de niveau professionnel.


# DES PERFORMANCES PRÉCISES GRÂCE AUX MANETTES

Les deux manettes de direction de la Z1 122 avec poignées confort, frein de fixation intégré et assistance à la conduite optimisent votre confort et la précision de la direction pour des résultats parfaits, même dans des espaces restreints.




## DEMI-TOUR À GAUCHE

Pour tourner à gauche, avancez la manette droite, reculez la manette gauche.




## AVANCER

Déplacez lentement et régulièrement les deux manettes de commande vers l'avant. La machine commence à avancer. Poussez encore les manettes et la machine prendra de la vitesse. Pour ralentir, ramenez les manettes vers vous, pour l'arrêter, mettez les manettes au point neutre.




## TOURNER SUR PLACE

Pour tourner sur place, reculez complètement l'une des manettes et avancez l'autre.



## RECULER

Pour reculer, déplacez lentement et régulièrement les deux manettes vers vous.



## DEMI-TOUR À DROITE

Pour tourner à droite, avancez la manette gauche, reculez la manette droite, plus vous accentuez cet écart plus la machine tourne.

# Z1 122



FACILITE  
LE TRAVAIL.

POWERED BY  
**KOHLER.**



Largeur de coupe :	122 cm
Performance de tonte :	> 13.000 m <sup>2</sup> /h
Type d'éjection :	Éjection latérale
Moteur :	KOHLER Confidant EFI EZT 740
Cylindrée :	747 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Boîte de vitesse :	Hydrogear ZT3400
Vitesse max. :	15 km/h (avant)/7 km/h (après)
Réglage hauteur de coupe :	17 positions

Référence : 53RWEHRF603

PRO Z1

PRO Z SERIES





KOHLER CONFIDANT  
EFI EZT 745

## Z1 137

La nouvelle Z1 137 dépasse vos attentes, mais pas votre budget. Equipée d'un plateau de coupe professionnel, elle délivre des résultats de coupe exceptionnels. Sa vitesse, son efficacité et son confort impressionnent quiconque travaille tous les jours avec cette machine.

## Z1 137

EFFICACITÉ MAXIMALE.  
INCROYABLE  
MANIABILITÉ.

POWERED BY  
**KOHLER.**



### A MACHINE PUISSANTE

Avec sa vitesse rapide de 15 km / h, la Z1 137 est au moins deux fois plus rapide qu'une autoportée traditionnelle, excellent en termes d'efficacité !

### B PLUS CONFORTABLE QUE JAMAIS

Le siège ultra-confortable, les suspensions et les commandes antidérapantes garantissent un travail en toute sécurité et sans fatigue.

### C EFFICACITÉ LEADER SUR LE MARCHÉ

25% de consommation de carburant en moins avec l'injection électronique (EFI).

### D ROBUSTE

Plateau de coupe mécano-soudé de 137 cm pour une qualité de coupe exceptionnelle.

### E EXTRÊMEMENT AGILE

Le rayon de braquage unique à 360° vous aide à négocier facilement les recoins et les obstacles.

Largeur de coupe :	137 cm
Performance de tonte :	> 16.000 m <sup>2</sup> /h
Type d'éjection :	Éjection latérale
Moteur :	KOHLER Confidant EFI EZT 745
Cylindrée :	747 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Boîte de vitesse :	Hydrogear ZT3400
Vitesse max. :	15 km/h (avant)/7 km/h (arrière)
Réglage hauteur de coupe :	17 positions

Référence : 53BWEFJA603



**KAWASAKI OHV,  
BICYLINDRE**


## Z5 152 & Z7 183

Puissance étonnante et confort inégalé - la combinaison parfaite pour les vrais professionnels ! La Z5 152 offre des performances, une qualité et une efficacité supérieures à celles des autres autoportées à rayon de braquage zéro. Cela fait du Z7 183 le modèle haut de gamme qui a besoin de beaucoup moins de temps de tonte que n'importe quel autre produit à surface équivalente. Quel que soit votre attente, vous les adorerez !





**MOTEUR KAWASAKI 999 CM<sup>3</sup>**  
 Un moteur ultra-robuste et efficace pour répondre aux plus grandes exigences (Z7 183).



**LE PLUS GRAND PLATEAU DE COUPE SUR LE MARCHÉ**  
 Avec sa très grande largeur de coupe de 183 cm, elle couvre encore plus de terrain que toute autre autoportée (Z7 183).

## Z5 152

PARFAITE  
 DANS CHAQUE DÉTAIL.

Powered by  
**Kawasaki**



Largeur de coupe :	152 cm
Performance de tonte :	> 21.000 m <sup>2</sup> /h
Type d'éjection :	Éjection latérale
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	852 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Boîte de vitesse :	Parker HTG 12 cc
Vitesse max. :	16 km/h (avant)/8 km/h (arrière)
Réglage hauteur de coupe :	17 positions

Référence : 53AIHJUV603

## Z7 183

POUR LES EXIGENCES  
 LES PLUS HAUTES.



Powered by  
**Kawasaki**





Largeur de coupe :	183 cm
Performance de tonte :	> 28.000 m <sup>2</sup> /h
Type d'éjection :	Éjection latérale
Moteur :	Kawasaki OHV, Bicylindre
Cylindrée :	999 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Double groupe Hydrostatique
Boîte de vitesse :	Parker HTG 14 cc
Vitesse max. :	19,5 km/h (avant)/10 km/h (arrière)
Réglage hauteur de coupe :	17 positions

Référence : 53RIHKUY603



	Z1 122	Z1 137
<b>MOTEUR</b>		
Moteur	KOHLER Confidant EFI EZT 740	KOHLER Confidant EFI EZT 745
Cylindrée	747 cm <sup>3</sup>	747 cm <sup>3</sup>
Puissance	14,5 kW / 2.600 min <sup>-1</sup>	14,4 kW / 2.300 min <sup>-1</sup>
Cylindres	Bicylindre	Bicylindre
Réservoir (capacité)	2 x 13 l	2 x 15 l
Transmission	Double groupe Hydrostatique	Double groupe Hydrostatique
Boîte de vitesse	Hydrogear ZT3400	Hydrogear ZT3400
Lubrification	Lubrification sous pression	Lubrification sous pression
<b>SYSTÈME DE COUPE</b>		
Performance de tonte (rec.)	> 13.000 m <sup>2</sup> /h	> 16.000 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	122 cm	137 cm
Hauteur de coupe (min-max)	26-127 mm	26-127 mm
Options de coupe	2-en-1	2-en-1
Nombre de lames	3	3
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	17	17
Roues anti-scalping	2	4 + 2 avant
Obturbateur mulching	Inclus	Inclus
<b>SYSTÈME D'ÉJECTION</b>		
Type d'éjection	Latérale	Latérale
Défecteur	Inclus	Inclus
<b>CHÂSSIS</b>		
Pare-chocs avant/arrière	- / Inclus	- / Inclus
Rayon de braquage	0 cm	0 cm
Taille des roues (Avt./Arr.)	13" x 6,5" / 23" x 10,5"	13" x 6,5" / 24" x 12"
Roulements	À billes	À billes
<b>SYSTÈME ÉLECTRIQUE</b>		
Batterie	230 CCA	230 CCA
Phares	-	-
Compteur horaire	-	Inclus
Systèmes de sécurité	Arceau de sécurité	Arceau de sécurité
<b>CONFORT</b>		
Type de siège	Dosseret haut, réglable	Dosseret haut, réglable
Réglage du siège	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide
Volant	Manettes 2 directions avec soft-grip	Soft-Grip
Vide poche	-	-
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus
Chargeur de batterie	-	-
<b>DIMENSIONS</b>		
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105
Valeur de vibration corps / Facteur K	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids net	360 kg	360 kg
Référence	53RWEHRF603	53BWEFJA603
EAN	 4 008423 881936	 4 008423 874273

	25 152	27 183
<b>MOTEUR</b>		
Moteur	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Cylindrée	852 cm <sup>3</sup>	999 cm <sup>3</sup>
Puissance	17,15 kW / 2.500 min <sup>-1</sup>	21,0 kW / 2.750 min <sup>-1</sup>
Cylindres	Bicylindre	Bicylindre
Réservoir (capacité)	2 x 34 l	2 x 34 l avec jauge de carburant
Transmission	Double groupe Hydrostatique	Double groupe Hydrostatique
Boîte de vitesse	Parker HTG 12 cc	Parker HTG 14 cc
Lubrification	Lubrification sous pression	Lubrification sous pression
<b>SYSTÈME DE COUPE</b>		
Performance de tonte (rec.)	> 21.000 m <sup>2</sup> /h	> 28.000 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe	152 cm	183 cm
Hauteur de coupe (min-max)	26-127 mm	26-127 mm
Options de coupe	2-en-1	2-en-1
Nombre de lames	3	3
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	17	17
Roues anti-scalping	2 + Rouleau	4 + 2 avant + 1 rouleau arrière
Obturbateur mulching	Inclus	Inclus
<b>SYSTÈME D'ÉJECTION</b>		
Type d'éjection	Latérale	Latérale
Défecteur	Inclus	Inclus
<b>CHÂSSIS</b>		
Pare-chocs avant/arrière	- / Inclus	- / Inclus
Rayon de braquage	0 cm	0 cm
Taille des roues (Avt./Arr.)	15" x 6" / 24" x 12"	16" x 6.5" / 24" x 12"
Roulements	À billes	À billes
<b>SYSTÈME ÉLECTRIQUE</b>		
Batterie	230 CCA	230 CCA
Phares	-	-
Compteur horaire	Inclus	-
Systèmes de sécurité	Arceau de sécurité	Arceau de sécurité
<b>CONFORT</b>		
Type de siège	Dosseret haut avec accoudoirs, réglable	Dosseret haut avec accoudoirs, réglable
Réglage du siège	Levier de réglage rapide	Levier de réglage rapide
Volant	Soft-Grip	Soft-Grip
Vide poche	-	-
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus
Chargeur de batterie	-	-
<b>DIMENSIONS</b>		
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105
Valeur de vibration corps / Facteur K	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids net	680 kg	732 kg
Référence	53AIHJUV603	53RIHKUY603
EAN		

## ACCESSOIRES PRO SERIES



### CHAÎNES POUR ROUES

Chaînes pour roues de Z1



Chaînes pour roues de Z5 et Z7



### LAMES BULL

Lame bull pour XZ3 et Z1



Lame bull pour Z5 et Z7



### RELEVAGE ÉLECTRIQUE DE PLATEAU DE COUPE

Rélevage électrique du plateau pour Z1



Rélevage électrique du plateau pour Z7 & Z5



### ROULEAUX DE FINITION

Rouleaux de finition pour Z1



Rouleau de finition Z7 & Z5





ACCESSOIRES PRO SERIES

## VUE D'ENSEMBLE DES ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE EAN
<b>AUTOPORTÉES</b>		
<b>ACCESSOIRES ARRIÈRE</b>		
190-236A000	Remorque avec benne en polypropylène, capacité max. 159 kg	4008423804331
196-506-000	Remorque avec benne en polypropylène, capacité max. 175 kg	4008423816396
190-223B000	Remorque avec benne en acier, capacité max. 227 kg	4016918006894
196-507-000	Remorque avec benne en acier, capacité max. 340 kg	4008423804348
196-541-000	Remorque Cub Cadet avec benne en acier, capacité : 544 kg	4008423858952
19A30029100	Plateforme de chargement pour XT-Series à éjection latérale	0043033577132
19A30028100	Épandeur électrique pour XT-Series à éjection latérale	4008423875775
196-031B000	Épandeur traîné, capacité 39 kg, largeur d'épandage 300 cm	4008423875829
196-545-000	Épandeur traîné, capacité 50 kg, largeur d'épandage 360 cm	4008423874129
196-036-000	Épandeur traîné, capacité 80 kg, largeur d'épandage 365 cm	4008423816310
196-542-000	Épandeur traîné Cub Cadet, capacité 80 kg, largeur d'épandage 370 cm	4008423858969
190-537-000	Pulvérisateur traîné, débit 6,8 l/min, capacité 95 l	4008423804430
196-543-000	Balai ramasseur Cub Cadet, largeur de travail 112 cm	4008423858976
196-570-600	Bennage électrique pour XT Series à ramassage intégré (modèles 13B)	4008423882025
196-180A699	Bac double 200 l pour LT Series 96 cm, avec lames	4008423804744
OEM-190-180A	Bac double 200 l pour LT Series 107 cm, sans lames	4008423815849
OEMR190-180A	Bac double 200 l pour XT1 OS96, sans lames	4008423883350
19A30030100	Bac double 200 l pour XT1 & XT2 107/117 cm, sans lames	4008423879636
19A30018100	Bac triple 210 l pour XT3 127/137 cm, sans lames	0037049957286
196-555-603	Toile anti-poussière pour bac 320 l pour XT1 et XT2 Series	4008423875089
190-228-000	Rouleau en polypropylène, largeur 61 cm, poids max. 114 kg	4008423401264
190-229-000	Rouleau en polypropylène, largeur 92 cm, poids max. 182 kg	4008423804478
190-526-000	Démousseur traîné, largeur 101,6 cm, 20 dents	4008423804454
190-224C000	Aérateur traîné, largeur 102 cm, 12 disques dentelés	4008423875812
196-750A678	Défecteur arrière pour LT Series à ramassage intégré	4008423836097
196-552-000	Défecteur arrière pour XT Series à ramassage intégré	4008423875676
<b>ACCESSOIRES AVANT</b>		
OEM-196B603	Pare-chocs avant pour LT Series	4008423809046
196-562-000	Pare-chocs simple pour XT Series	4008423876086
196-563-000	Pare-chocs double pour XT Series	4008423876093
196-564-000	Pare-chocs pare-buffle pour XT Series	4056494171210
OEM-190-833	Lame bull 117 cm pour LT Series	4008423807684
196-584-000	Kit d'adaptation de la lame bull OEM-190-833 pour XT Series	4008423879629
196-718-678	Caoutchouc universel pour lame bull	4008423815368
19A30017OEM	Lame bull 117 cm pour XT Series	0037049957309
OEM-190-032	Fraise à neige bi-étagée 117 cm	4008423807691
19A40024100	Fraise à neige pour XT Series à éjection latérale	0043033573585
19A40045OEM	Fraise à neige pour XT Series à ramassage intégré	0016918038936
<b>AUTRES ACCESSOIRES POUR XT SERIES</b>		
196-603-000	Balai frontal, 120 cm (nécessite 196-602-000 et 196-610-000 ou 196-611-100)	4008423883510
196-604-000	Bac collecteur pour balai frontal 196-603-000	4008423883527
196-606-000	Lame bull, 125 cm (nécessite 196-601-000 ou 196-602-000 et 196-610-000 ou 196-611-000)	4008423883534
196-607-000	Roues avant pour lame bull 196-606-000	4008423883541
196-601-000	Système d'attache rapide pour balai frontal sans prise de force (nécessite 196-610-000 ou 196-611-000)	4008423883497
196-602-000	Système d'attache rapide pour balai frontal avec prise de force (nécessite 196-610-000 ou 196-611-000)	4008423883503
196-608-000	Kit poulie pour XT à ramassage intégré (nécessaire pour 196-603-000)	4008423885194
196-609-000	Kit poulie pour XT à éjection latérale (nécessaire pour 196-603-000)	4008423885200
196-610-000	Kit d'adaptation pour XT à ramassage intégré (nécessaire pour 196-601-000 ou 196-602-000)	4008423885217
196-611-000	Kit d'adaptation pour XT à éjection latérale (nécessaire pour 196-601-000 ou 196-602-000)	4008423885224



RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	CODE EAN
------------	-------------	----------

## AUTOPORTÉES

### MULCHING

OEM-190A116	Obturateur mulching pour LT Series 96 & 107 cm, sans lames	4008423819632
196-749A678	Obturateur mulching pour LT Series 92 & 105 cm, sans lames	4008423836080
196-550-000	Obturateur mulching pour XT Enduro Series 106 cm, sans lames	4008423875652
196-551-000	Obturateur mulching pour XT Enduro Series 95 cm, sans lames	4008423875669
196-560-000	Lames mulching pour obturateur 196-550-000	4008423875683
196-560-000	Lames mulching pour obturateur 196-551-000	4008423875690

### CHAÎNES POUR PNEUS

196-658-699	Pour roues 20" x 8.0", adaptateur inclus	4008423824797
196-898-699	Pour roues 18" x 9.5", adaptateur inclus - XT Series	4008423813678
490-241-0025	Pour roues 22"x 9", 5" x 12" & 23" x 9", 5" x 12" - XT Series	0037049945597

### AUTRES ACCESSOIRES

196-564-603	Accoudoirs pour XT Series	4008423876055
196-721A678	Pneus agraires, 18" x 9.5"	4008423816891
196-967-678	Chargeur de batterie pour LR, LT Series & XT Series	4008423835694
2024-U1-0003	Housse autoportée, taille L	4008423806441
2024-U1-0004	Housse autoportée, taille XL	4008423823882

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE EAN
-----------	-------------	----------

## MINIRIDERS

19A30014OEM	Double bac 115 l, sans lames	0043033563029
-------------	------------------------------	---------------

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	CODE EAN
------------	-------------	----------

## TONDEUSES

196-588-678	Obturateur mulching pour carter 46 cm - Série LM	4008423855913
196-589-678	Obturateur mulching pour carter 53 cm - Série LM	4008423855920
196-080-000	Obturateur mulching pour carter 46 cm - Série XM	4008423888805
196-081-000	Obturateur mulching pour carter 53 cm - Série XM	4008423888812

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	CODE EAN
------------	-------------	----------

## ROBOTS DE TONTE

MRK0067B	Câble périmétrique en bobine (650 m)	7290109391458
122-001-603	Kit d'installation pour 400 m2 - 100 m de câble - 150 piquets	4008423885149
122-002-603	Kit d'installation pour 1.200 m2 - 150 m de câble - 200 piquets	4008423885156
122-003-603	Kit d'installation pour 2.500 m2 - 250 m de câble - 300 piquets	4008423885163
122-025-603	RoboZone avec alimentation pour tous les modèles XR	4008423892512
122-039-603	RoboZone avec batterie pour tous les modèles XR	4008423892543
MRK9105A	Station de base pour XR1 500	7290109390772
MRK7006C	Station de base pour XR2	4008423894561
MRK6102C	Station de base pour XR3	4008423894554
122-075-603	RoboHome pour XR2	4008423892567
122-072-603	RoboHome pour XR3	4008423892550
MRK7100A	Télécommande Bluetooth® pour XR2 & XR3	7290014674202
MRK9100A	1 lame pour XR1 500	7290109391789
MRK7003A	1 lame pour XR2	7290014674189
MRK6101A	Jeu de 2 lames pour XR3	7290001944103
MRK7023A	RoboGrips pour XR2 (modèles 2018 et antérieurs)	7290109390970
MRK6022A	RoboGrips pour XR3	7290109391045
122-143-619	RoboConnect+	4008423892574





RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	CODE EAN
<b>PRODUITS SPÉCIFIQUES</b>		
1182-WS-0001	10 fils AF3.20, coupés à 3,9 mm x 47 cm de longueur - pour débroussailleuse à roues	4056494116662
196-640-000	Bac de ramassage, 60 litres - pour scarificateur	4008423876772
1112-M6-0001	Lame 3 dents - pour dresse-bordures	4047427579784

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	CODE EAN
<b>GAMME 80V LI-ION DURA SYSTEM</b>		
196A650-603	Batterie 80V POWER PACK, 2,5 Ah	4008423882155
196A651-603	Chargeur rapide 80V LI-ION, 6 Ah	4008423882162
196-631-603	Lames pour débroussailleuse 80V	4008423882384
196-630-603	Grattoir à feuilles pour souffleur 80V	4008423882391

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	CODE EAN
<b>ACCESSOIRES HIVER</b>		
396-004-678	Lame bull pour toutes les fraises à neige 2X et 3	4008423811025
196-718-678	Liteau en caoutchouc pour lame bull	4008423815368
7011-M6-0010	Axe de sécurité pour tous les modèles	4008423821871
2024-U1-0005	Housse de protection pour fraise à neige	4047427520458
6012-X1-0040	Huile moteur grand froid, 1.000 ml	4008423821987
6012-X1-0045	Stabilisateur de carburant, 250 ml	4008423852387

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE EAN
<b>RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO</b>		
19C70020100	Bac double, 200 l pour XZ1 107 & XZ2 117i	0037049957835
19A70043100	Bac double, 200 l pour XZ1 127, XZ1 137 & XZ2 127	0043033565085
19A70040100	Bac triple, 300 l pour XZ3 122	0043033565054
19B70044100	Lame bull pour XZ3 & Z1	4008423881172
19A70025100	Crochet d'attelage pour tous les modèles XZ	0043033560202

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE EAN
<b>PRO Z</b>		
490-241-0026	Chaînes pour roues pour Z1	0037049945603
490-241-0036	Chaînes pour roues pour Z5 & Z7	0037049951123
19B70044100	Lame bull pour Z1	4008423881172
59B30036150	Lame bull pour Z5 & Z7	0043033580255
19B70045100	Relevage électrique de plateau pour Z1	4008423881189
59A30050150	Relevage électrique de plateau pour Z5 & Z7	0043033576340
19A70019100	Rouleau de finition pour Z1	0043033542109
59A30052150	Rouleau de finition pour Z5	0889021121587

	LC3 DP56	XCI B35	XCI B40	LC2 BP6
	•			
		•	•	
				•

	LH3 EB	LH3 EH	LH3 ET	LM3 E37	LM3 E40
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
			•		

	221 LHP	524 SWE	526 HD SWE	528 HD SWE	530 HD SWE	730 HD TDE
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•

	XZ1 107	XZ1 127	XZ1 137	XZ2 107i	XZ2 117i	XZ2 127	XZ3 122
	•				•		
		•				•	
			•				•
	•	•	•	•	•	•	•

	Z1 122	Z1 137	Z5 152	Z7 183
	•	•		
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•



RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	CODE EAN
<b>ACCESSOIRES INDÉPENDANTS</b>		
19B40026100R	Cub Cadet Hauler, max. 363 kg	4008423887013
19A400270EM	Brancard pour Cub Cadet Hauler	0037049959068
19A400300EM	Porte-Outils pour Cub Cadet Hauler	0037049959082
196-558-603	Bidon d'essence 10 litres	4008423877540

# Cub Cadet®



Les emballages en carton et en papier qui sont livrés avec nos produits sont recyclables et donc soumis au tri sélectif.



Agissez pour le recyclage des papiers avec MTD France et Ecofolio.

**MTD France • Impasse du Quesnet • BP 453 • 76806 Saint Etienne du Rouvray**  
**Tél. : 02 32 91 94 32 • Fax : 02 32 91 94 36**  
**www.cubcadet.fr • e-mail : infos@mtdfrance.fr**  
**RC Rouen : 330 842 303 000 19 - APE 4661 Z**

© 2019 MTD Products Aktiengesellschaft, Allemagne. Tous droits réservés. Cub Cadet et les autres marques sont des marques déposées du groupe MTD Products.

Document, photos et non contractuels. Toutes les caractéristiques et descriptifs ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.

196-706-603F

Pour **+** d'informations, rendez-vous sur :

Nouveautés  
Actualités  
Vidéos  
Photos  
Revendeurs



[cubcadet.fr](http://cubcadet.fr)



[@Cubcadetfrance](https://www.facebook.com/Cubcadetfrance)



[Cub Cadet France TV](https://www.youtube.com/CubCadetFrance)



