

# Cub Cadet®

Európai központ:  
MTD Products Aktiengesellschaft  
Industriestraße 23 • 66129 Saarbrücken  
[www.mtdproducts.eu](http://www.mtdproducts.eu)

Magyarországi gyár:  
MTD Hungária Kft.  
H-8248 Nemesvámos • Dózsa György út 1.  
[www.mtdhungaria.hu](http://www.mtdhungaria.hu)

AZ ÖN SZAKKERESKEDŐJE:

© 2019 MTD Products AG, Németország

A leírásokra, illusztrációkra, valamint a méretekre és teljesítményekre vonatkozó adatokat igyekeztünk pontosan, a valóságnak megfelelően összeállítani. Ennek ellenére fennáll annak a lehetősége, hogy a termékek technikai jellemzői, színe, formája és felszereltsége nem egyezik meg teljesen az ábrákon és a leírásokban szereplő adatokkal. Ilyen esetleges eltérésekért nem vállalunk felelősséget. Hasonlóképpen fenntartjuk nyomdahibák, tévedések, illetve árváltoztatások miatt szükséges módosítások jogát is.

**Cub Cadet**<sup>®</sup>

**ENDURO SERIES**<sup>™</sup>

**FORCE SERIES**

**PRO SERIES**




**KATALÓGUS  
2019**

# Cub Cadet®

## TÖRTÉNETÜNK TOVÁBB FOLYTATÓDIK

1961  
Piacra kerül az első  
Cub Cadet traktor



1963  
Az első tengelymeghajtású  
modell



1980  
Az első  
"szuper" kerti  
traktor



1980  
Az első kéthengeres  
motor




1993  
Az első  
kormányozható  
gumitalpas  
hómaró



2006  
A haszongépjármű-  
vek debütálása



1966  
A világ első  
hidrosztatikus  
meghajtású kerti  
traktora




1972  
Debütál a "Cadet"  
fűnyírótraktor



1985  
Új minőségi norma a  
fűnyírásban



1994  
Az első  
kardántengelyes  
traktor



2005  
Fűnyírótraktor 500-as széria  
/ Made in Germany



# TELJESÍTMÉNY AZ ÖN RÉSZÉRE

Amikor a Cub Cadet teljesítményéről beszélünk, sokkal többről van szó, mint erőről és hatékonyságról. Több mint produktivitás és megbízhatóság.

Számunkra azt is jelenti, hogy addig nem pihenünk, míg a tökéletes eredményt el nem érjük. Ez minden nap a legnagyobb teljesítményt igényli tőlünk - kezdve az első ötlettől a termékek fejlesztésén át, amely folytatódik a gyártással és nem áll meg az ügyfélszolgálattal sem.

Legfőbb célunk az ügyfeleink elégedettsége, melyet minden egyes Cub Cadet termékkel igyekszünk elérni. Folyamatosan javuló minőségi mutatóinkkal kiváló felhasználói élményt kínálunk vevőinknek a kerti munkájuk gyorsabb és könnyebb elvégzése érdekében. Tiszta erő, amire Ön mindenkor számíthat és büszke lehet az elért eredményre.

Cub Cadet

2007  
Az iparágban elsőként  
a szinkronmotoros  
vezérlés debütálása



2011  
A márka 50 éves  
- az innováció  
ünnepé

2014  
Az innovatív BOOSTED  
AIRFLOW - fokozott  
légáramlat technológia  
bevezetése

2017  
Zero-Turns PRO  
SZÉRIA  
bevezetése

2018  
Piacra kerül a 80V  
LI-ION DURA SYSTEM  
akkumulátor-  
technológia

2018  
Az XM széria  
bevezetése



2009  
Az iparág  
legkisebb  
fordulóköre

2010  
Forradalmian új  
nullfordulókörös  
modellek

2012  
A TRILOY  
szériás fűnyírók  
bemutatkozása

2015  
MYSPEED –  
hajtásrendszer

2017  
Az XT ENDURO SZÉRIA  
fűnyírótraktorok  
bevezetése

2018  
Bevezetésre kerül az XR ENDURO  
SZÉRIA, azaz a robotfűnyírók

2019-ES CUB CADET ÚJDONSÁGOK

## LENYŰGÖZŐ ERŐ MÉG TÖBB TERÜLETEN

Múlt évben nagy örömmel tapasztaltuk új termékeink, az XM fűnyírók és az XR robotfűnyírók pozitív piaci fogadtatását. Erre a sikerre alapozva a Cub Cadet 2019-ben kibővíti ezen termékcsaládjait. Az új széria zászlóshajója az XM3 ER53 modell lesz, amely mind erő, mind teljesítmény tekintetében magasra emelte a léceket a top kategóriás fűnyírók piacán. Robotfűnyíróink közül az XR1 500-at, belépő kategóriás modellünket kell kiemelnünk, mellyel sikerült bizonyítanunk, hogy a teljesítményhez lehet alacsony árat társítani. Harmadik bemutatásra váró termékünk az LC2 BP6 gypszélvágó, amellyel gyorsan és precízen nyírhatjuk le a füves területek szegélyeit.



LEGJOBB EREDMÉNYEK  
MAXIMÁLIS HATÉKONYSÁG  
ERŐS KONSTRUKCIÓ

[www.cubcadet.eu](http://www.cubcadet.eu)



[www.youtube.com/CubCadetMagyarország](http://www.youtube.com/CubCadetMagyarország)

**ÚJ**



**XM3**  
ENDURO SERIES™

Csúcsmodellünk a fűnyíró kategóriában a Cub Cadet XM3 ER53. Erős Kawasaki motorral szereljük, ami tökéletesen kielégíti még a professzionális igényeket is. A motor minden egyes köbcentiméteréből nagyobb teljesítményt nyerünk, mint amit eddig el tudtunk képzelni. Alapvetően ez az oka az új XM3 különösen hatékony működésének. A termék másik nagy előnye a késmegállító kar, ami lehetővé teszi a motor folyamatos működését, miközben a kés áll, így a későbbiekben a motort nem kell újraindítanunk.

**ÚJ**

**XR1**  
ENDURO SERIES™



A Cub Cadet XR1 500 az ideális belépő kategóriás robotfűnyíró. Erős 100 Wattos motorjával, stabil szerkezetével, fém csúszófelületével, acél késeivel éppúgy, mint talajkövető mulcsozó vágoasztalával kiemelkedik a többi belépő kategóriás robot közül.

**LC**  
FORCE SERIES

Mától a tökéletes gyepszélvágás sem jelenthet problémát, mert a Cub Cadet LC2 BP6 gyepszélvágó gyorsan és hatékonyan végzi a dolgát. Okos kialakításának köszönhetően még a hosszú egyenes gyepszéleket is pillanatok alatt és ami a legfontosabb, tökéletes precizitással nyírja le. Így a pázsit azonnal jól ápoltnak tűnik.

**ÚJ**



**Cub Cadet**<sup>®</sup>

CUB CADET TERMÉKKATEGÓRIÁK 2019

# A CÉL MÉG TÖBB ERŐ.

## CUB CADET TERMÉKKATEGÓRIÁK

A Cub Cadet folyamatosan fejleszti termékeit, hogy megfeleljen a felhasználók három, speciális igényű csoportjának: a kezdőknek, a szakértőknek és a profi szakembereknek. A termékkategóriák között a FORCE modellek ideálisak a kezdőknek, az ENDURO termékcsalád a tapasztalt felhasználóknak és a PRO sorozat a profi szakemberek számára, így mindenki megtalálja a hozzá leginkább megfelelő választékot. Tehát ezek a kategóriák segítenek a kereskedőknek és a felhasználóknak egyaránt, hogy megtalálják az igényeiknek megfelelő tökéletes terméket.



## FÚNYÍRÓK

# 1

10–11  
12–29  
30–43

FORCE SZÉRIA bemutatása  
LM fűnyírók  
XM fűnyírók



## MINI-RIDER

# 2

44–51  
48

LR MINI-RIDER  
MINI-RIDER kiegészítők



## FÚNYÍRÓTRAKTOROK

# 3

52–61  
62–63  
64–80  
81–87

LT fűnyírótraktorok  
ENDURO SZÉRIA bemutatása  
XT fűnyírótraktorok  
Fűnyírótraktorok kiegészítői



## ROBOTFÚNYÍRÓK

# 4

88–103  
104–105

XR robotfűnyírók  
Robotfűnyírók kiegészítői



## 80V LI-ION DURA SYSTEM

# 5

106–115  
110  
111  
112  
113

80V LI-ION DURA SYSTEM  
80V lombfűvő  
80V sövénynyíró  
80V trimmer  
80V fűnyíró



## KERTI ESZKÖZÖK

# 6

118  
119  
120  
121

Gyepszélvágó  
Tolós gyepszélvágó  
Gyeplazító  
Talajmaró



## HÓMARÓK

# 7

124–135  
136–137

Hómarók  
Téli kiegészítők



## Z-TURN

# 8

138–152  
153  
154–159  
162–169  
170–171

XZ Z-Turn  
XZ kiegészítők  
PRO SZÉRIA bemutatása  
PRO Z-Turn  
PRO SZÉRIA kiegészítői



172–177 A kiegészítők áttekintése  
178–179 Garancia / Jegyzet



## FORCE SERIES

### FŰNYÍRÓ



Ideálisak kisebb, tagoltabb területek karbantartására. A kerékmeghajtással rendelkező modellek kényelmesebb munkavégzést tesznek lehetővé, mint tolós társaik.

### MINI-RIDER

Ezek a modellek kiválóan alkalmasak nagyobb füves területekre, különösen, ha keskeny átjárók is nehezítik a munkát. Mivel előre és hátra menetben is képesek a fűnyírásra, így időt is megtakaríthatunk, mivel nem kell extra köröket megtenni.

### TRAKTOR

A FORCE SZÉRIA legerősebb változatai, melyekkel nagy és emelkedőkkel tagolt területek karbantartása is gyors és kényelmes - köszönhetően a széles vágóasztaloknak és az erőteljes motorok kombinációjának. A CC 1022 KHI modell tökéletes választás magasgazvágására.

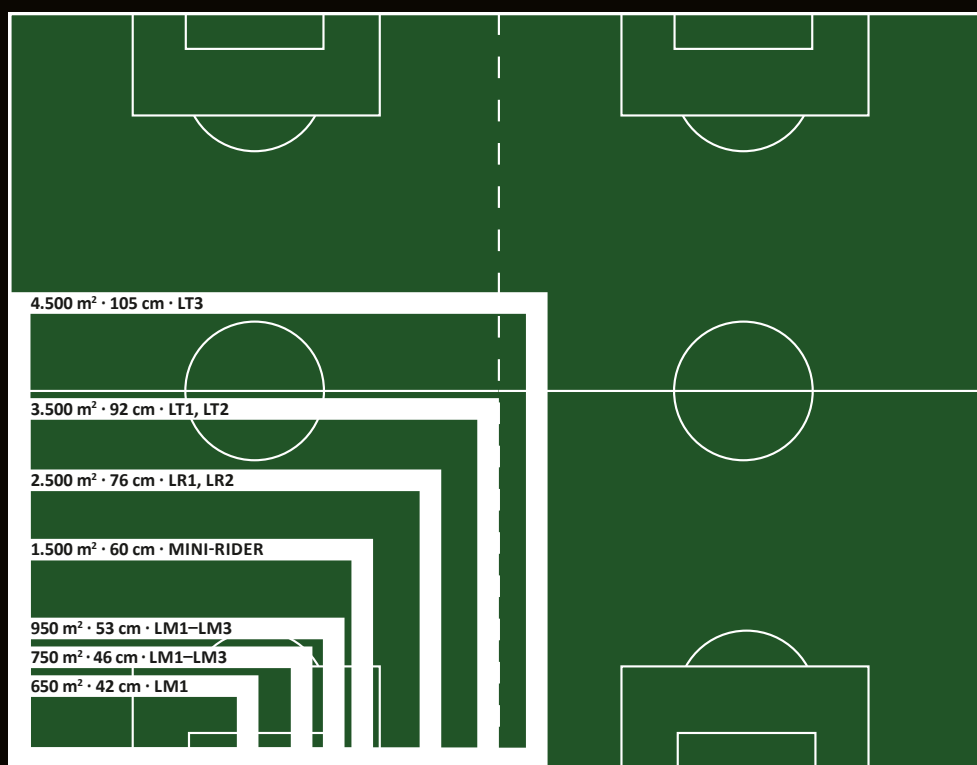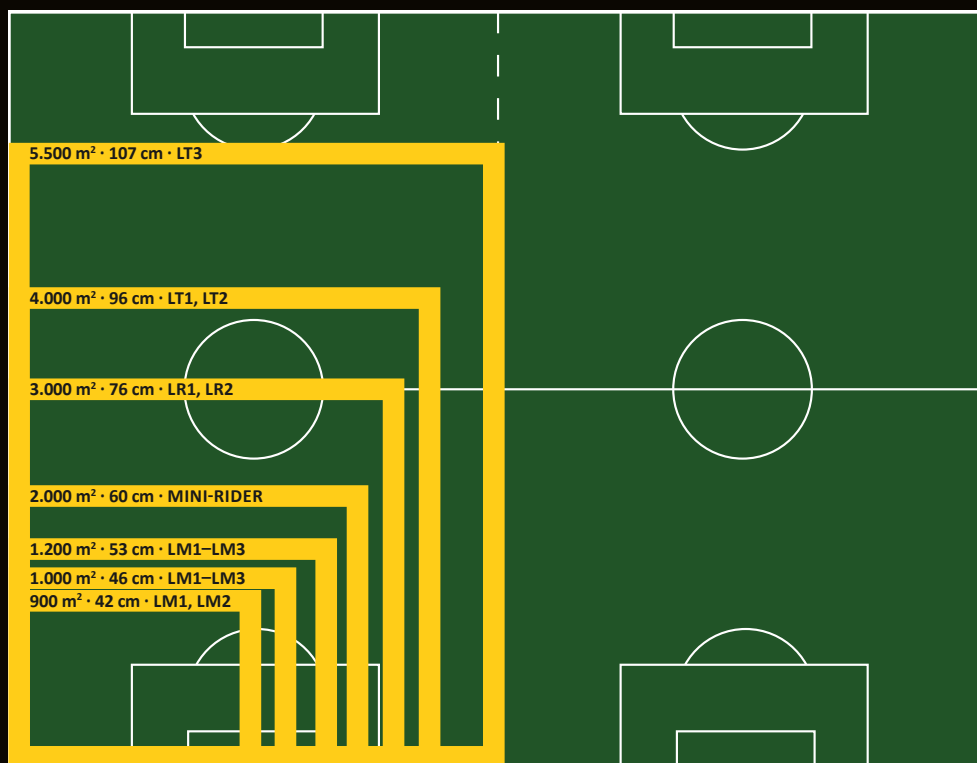

# ENDURO SERIES™

## FÚNYÍRÓ



Az ENDURO széria XM modellei kifejezetten erős fűnyírók – ideális akár 2.000 m<sup>2</sup> karbantartására is.

## TRAKTOR

Az XT modellek a kemény kihívásokra készültek. Dombos területek, extrém meredek lejtők, magas fű esetén is kényelmes a fűnyírás. A piacvezető vágó-, gyűjtő- és mulcsozó rendszer biztosítja a tökéletes eredményeket a legrövidebb idő alatt. Ha az extra szűk fordulókör kivételesen fontos az Ön számára, akkor az XT2 család a tökéletes választás.

## Z-TURN


A parkszerű gyepfelületeknél a Zero-Turn modellek igazán elemükben vannak. Könnyedén kikerülheti az akadályokat és nyírhatja a gyepet a teljes területen kényelmesen és hatékonyan, köszönhetően az egyedülálló null fordulókörös technológiának.

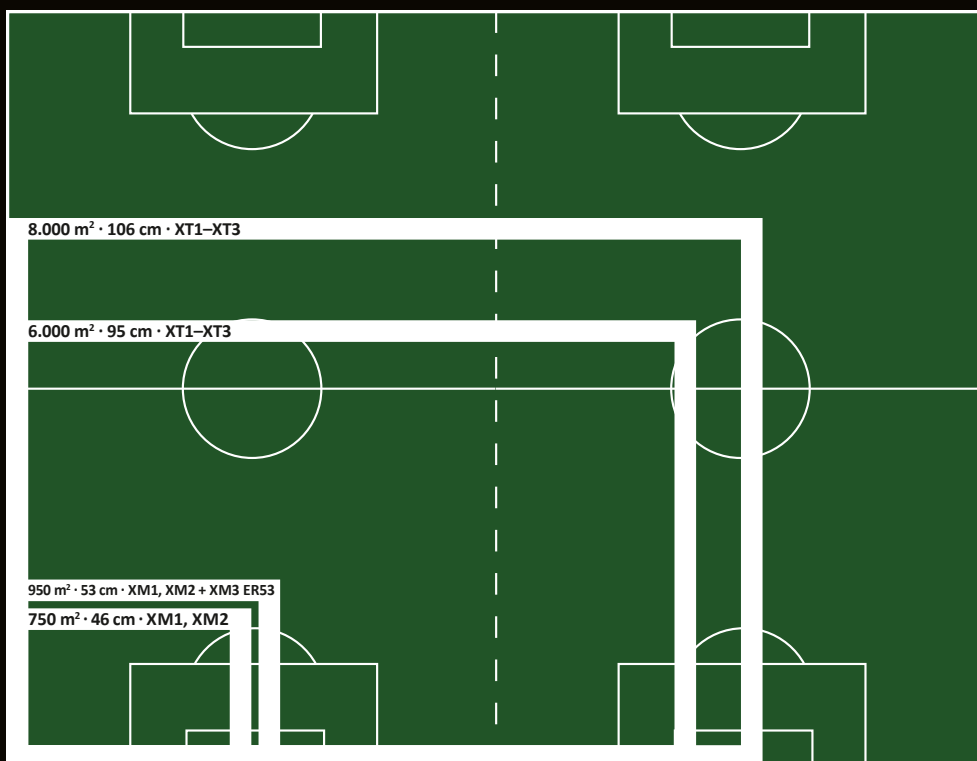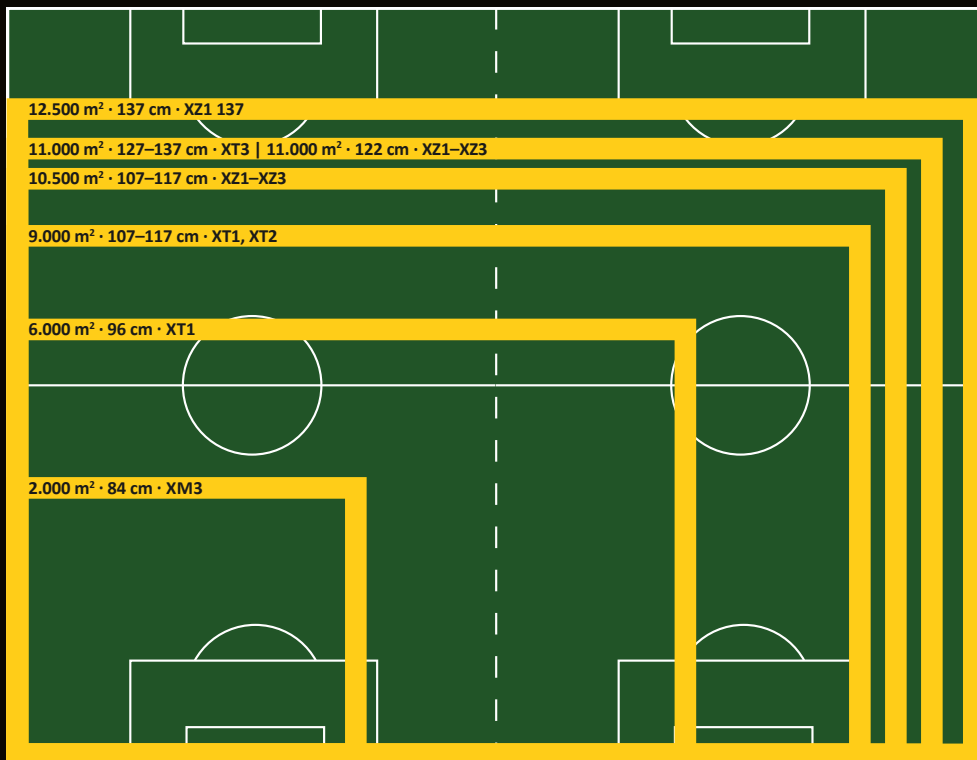

# PRO SERIES

## Z-TURN

A PRO SZÉRIA modelljei a non plus ultrák a fűnyírásban! A tökéletes vágási eredményt biztosítják az Ön számára – akár nagy területeken is. A gyorsaság, a hatékonyság és a kényelem kiváló kombinációját garantálják Önnek. A profik választása!

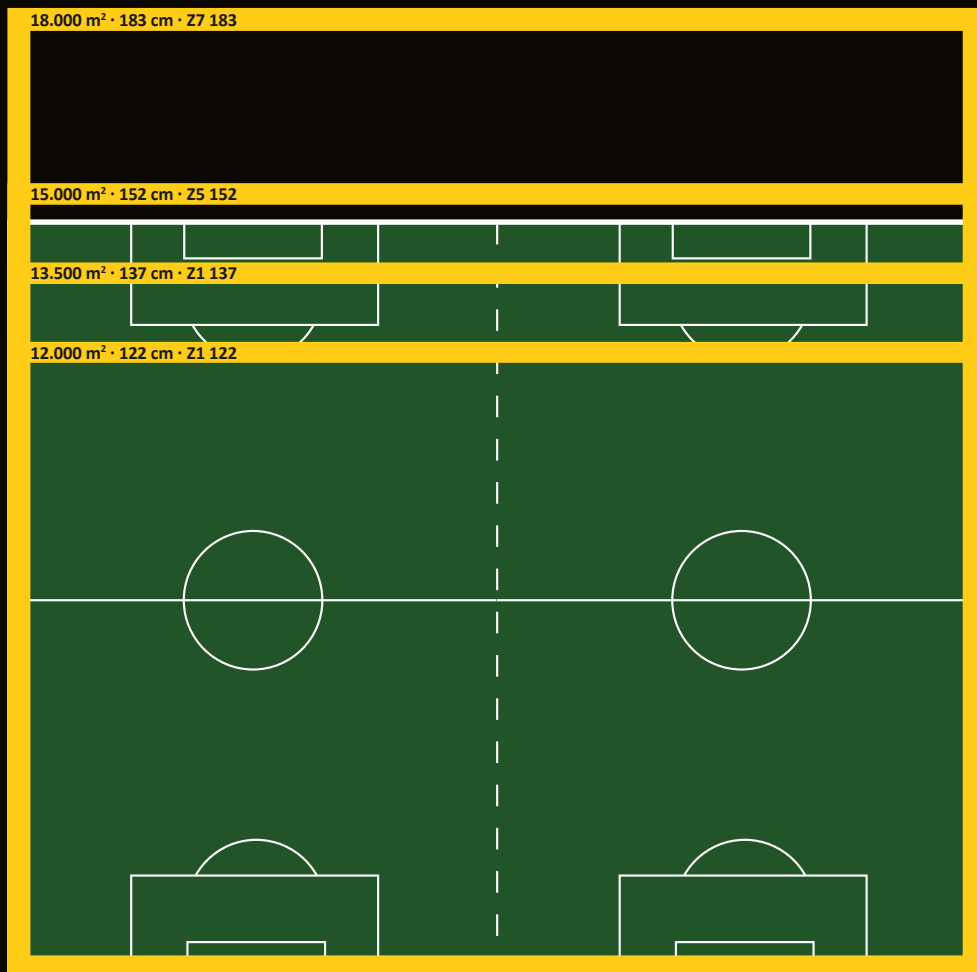

**MULCSOZÁS VAGY  
KISZORÁS**

**GYŰJTÉS ÉS  
KIÜRÍTÉS**



A bejelölt területek a vágószélességek alapján, optimális feltételek mellett **1 óra alatt lenyírható** területek nagyságáról adnak információt. Ezenkívül olyan tényezők is befolyásolják a tényleges teljesítményt, mint a gyepterület állapota (a fű magassága, vastagsága, nedvesség tartalma) vagy a terület jellemzői (dombossága, a lejtők meredeksége, a különböző terepakadályok - fák, tavak stb.), a munkatempó és a gyűjtő nagysága.

# TALÁLJA MEG CUB CADET MODELLJÉT

Tudta Ön, hogy a vágószélesség valójában eldönti mennyi időt kell a fűnyírásra fordítani? Minél nagyobb a vágószélesség, annál gyorsabban kész lesz a munkával!

## A GRAFIKA SEGÍT ÖNNEK A VÁLASZTÁSBAN.

A szomszédos illusztráció áttekintést ad arról, hogy hány négyzetméter nyírható le 1 óra alatt. A szemléltetés alapjául a nemzetközi futballpálya méretei szolgálnak – amely 68 m széles, 105 m hosszú, azaz összesen 7.140 m<sup>2</sup> nagyságú.

### EGY PÉLDA:

Egy 42 cm vágószélességű fűnyíróval kb. 600 m<sup>2</sup>-es területet tudunk lenyírni 1 óra alatt. Válasszon egy 53 cm vágószélességűt és ugyanennyi idő alatt akár 900 m<sup>2</sup> terület is lenyírható! Vagy más szóval: Egy 53 cm-es fűnyíróval 600 m<sup>2</sup>-es gyepfelület 1 óra helyett 40 perc alatt lenyírható!



## **FORCE SERIES** A KEZDŐKNEK

Tökéletes választás azoknak, akik nagyobb kerttel rendelkeznek és ezért egy nagyobb és erősebb gépre van szükségük. Top kategóriás belépő modellt keresnek, amelyek éppen azt az erőt és teljesítményt nyújtják, amire a megnövekedett igényeikhez szükség van. Röviden: a FORCE széria tagjait.

## **ENDURO SERIES™** A SZAKÉRTŐKNEK

Ambiciózus kerttulajdonosoknak. Azoknak, akik hosszú távú tapasztalattal rendelkeznek és most szeretnének még feljebb lépni. A megnövelt erő és teljesítmény hozzájárul ahhoz, hogy munkájukat gyorsabban és eredményesebben végezhessék. Magas elvárásaikhoz keresik a tökéletes modellt. Röviden: az ENDURO szériát.

## **PRO SERIES** A PROFIKNAK

Alapszükséglet az igazi profik, más néven a kertépítők számára, akiknek mindennapi feladatuk, hogy nagyterjedésű parkokat és zöld közterületeket gondozzanak. Ők nagy hangsúlyt fektetnek a top teljesítményre, berendezéseik tökéletes megbízhatóságára és optimális használhatóságára. Olyan professzionális termékekre van tehát szükségük, amelyek a mindennapi kemény használatot is jól bírják. Egy szóval: a PRO szériára.



**„EZ AZ AKKSI MINDEN  
TERMÉKHEZ ILLIK –  
AHOGY A KERTEMHEZ IS!”**

**SVEN G.  
ALSÓ-SZÁSZORSZÁG**



**FORCE SERIES**

**„SZERETNÉK TÖBB IDŐT TÖLTENI A  
GYEREKEIMMEL, SZÓVAL GYORSABBAN  
KELL VÉGEZNEM A KERTI MUNKÁVAL.  
VILÁGOS, EHHEZ EGY ERŐSEBB  
FŰNYÍRÓRA LESZ SZÜKSÉGEM!”**

**MIKE Z.  
SAAR-VIDÉK**



**„NAGYON BÜSZKE VAGYOK A BIO KERTEMRE,  
EZÉRT NÁLAM CSAK OLYAN MODELLEK JÖHETNEK  
SZÓBA, MELYEK NEM BOCSÁTANAK KI KÁROS  
ANYAGOKAT.”**

**JULIA D.  
ÉSZAK-RAJNA-VESZTFÁLIA**



*Cub Cadet*<sup>®</sup>



**LM**  
FORCE SERIES

**XM**  
ENDURO SERIES™

# KEMÉNYEN DOLGOZIK, KÖNNYEN KEZELHETŐ

## FÚNYÍRÓK

Robusztus kialakítás és a legújabb technológia ötvözése a kiváló teljesítmény érdekében. Az olyan tulajdonságok mint az abszolút irányíthatóság, a páratlan hatékonyság és a magasfokú komfort, pontosan azt nyújtják Önnek, amit egy Cub Cadet fűnyírótól elvár. Természetesen minden egyes modell a Cub Cadet fűnyírók páratlan teljesítményét nyújtja, fűnyírásról fűnyírásra, szezonról szezonra!



**Cub Cadet®**

# LM1

FORCE SERIES



## LM1 AP42

Vágószélesség:	42 cm
Ajánlott terület:	650 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	60 l
Motor:	Cub Cadet 35 OHV, berántóval
Hengerűrtartalom:	99 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	tolós
Vágásmagasság állítás:	6 pozíció/központi
Cikkszám:	11A-LQSI603
Ajánlott ár:	

# 3-in-1 OPTION

## HÁTSÓ KISZÓRÁS, GYŰJTÉS ÉS OPCIONÁLISAN MULCSOZÁS

A tartozékként megvásárolható mulcsbetéttel Cub Cadet fűnyíróját egyszerűen és gyorsan mulcsozóvá alakíthatja át.

**1**
**FŰNYÍRÓK**

## LM SZÉRIA – TÖKÉLETES VÁGÁS ÉS TÖKÉLETES GYŰJTÉS

Magas hatékonyság a már megszokott magas Cub Cadet minőséggel – ez a Cub Cadet benzines fűnyírók legfőbb erőssége. A különösen erős konstrukciójuk hosszú élettartamot, a Cub Cadet OHV motorok pedig megfelelő erőt biztosítanak. A Cub Cadet CLASSIC családjával gyűjtheti vagy kiszórhatja a kaszálékot. A kiegészítőként megvásárolható mulcskészlettel akár mulcsozhatja is a lenyírt fűvet. Számos ergonomikus tulajdonság segíti a munka elvégzését és csökkenti a fizikai igénybevételt – a könnyen kiüríthető gyűjtő, az ergonomikus tolókar, a kényelmes központi magasságállítás és a golyóscsapágyakkal ellátott kerekek gondoskodnak a felhasználó magas fokú kényelméről.


**LM1 AR42**

Vágószélesség:	42 cm
Ajánlott terület:	650 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	60 l
Motor:	Cub Cadet 35 OHV, berántóval
Hengerűrtartalom:	99 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	hátsó kerékmeghajtás
Vágásmagasság állítás:	6 pozíció/központi
Cikkszám:	12A-LQSI603
Ajánlott ár:	


**LM1 AP46**

Vágószélesség:	46 cm
Ajánlott terület:	700 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	60 l
Motor:	Cub Cadet 35 OHV, berántóval
Hengerűrtartalom:	99 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	tolós
Vágásmagasság állítás:	6 pozíció/központi
Cikkszám:	11A-TQSI603
Ajánlott ár:	


**LM1 AR46**

Vágószélesség:	46 cm
Ajánlott terület:	700 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	60 l
Motor:	Cub Cadet 35 OHV, berántóval
Hengerűrtartalom:	99 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	hátsó kerékmeghajtás
Vágásmagasság állítás:	6 pozíció/központi
Cikkszám:	12A-TQSI603
Ajánlott ár:	

# Cub Cadet®



## ÓRIÁSI FÜGYŰJTŐ

Egy nagy gyűjtőzsákot kevesebbszer kell üríteni, így időt spórolhatunk meg, ráadásul a komposztálóig sem kell annyiszor elstétálnunk.



## KÖZPONTI VÁGÁSMAGASSÁG ÁLLÍTÁS

A központi vágásmagasság-állításnak akkor van igazán előnye, ha az eltérő gyepfelületek miatt gyakran kell vágásmagasságot változtatni fűnyírás közben.



## ERGONOMIKUS TOLÓKAR

Az ergonomikus tolókar magassága a felhasználó magasságához igazítható, valamint a helytakarékos tárolás és szállítás érdekében teljesen összehajtható.



## HAJTOTT KEREKEK

Az önjáró kivitel nagyban megkönnyíti a munkát a dombos, illetve a nagy területeken. Az állítható sebességű modellek még inkább alkalmazkodnak használójuk munkatempójához.

## A 4. ÉS AZ 5. KARAKTER A FÚNYÍRÓK ELNEVEZÉSEIBEN

A Cub Cadet termékek elnevezése egy jól követhető rendszer szerint történik, amely technikai információkat és részleteket rejt.

A megnevezések 4. betűje a motor hengerűrtartalmát jelöli. Benzines fűnyíróinknál ez az alábbiakat jelenti:

A = 99 cm <sup>3</sup> -ig	E = 176–200 cm <sup>3</sup>	I = 276–300 cm <sup>3</sup>
B = 100–125 cm <sup>3</sup>	F = 201–225 cm <sup>3</sup>	J = 301–325 cm <sup>3</sup>
C = 126–150 cm <sup>3</sup>	G = 226–250 cm <sup>3</sup>	K = 326–350 cm <sup>3</sup>
D = 151–175 cm <sup>3</sup>	H = 251–275 cm <sup>3</sup>	L = 351–375 cm <sup>3</sup>

Az 5. betű megmutatja, hogy a termék tolós fűnyíró, vagy önjáró fűnyíró első- vagy hátsó kerékmeghajtással:

**P = tolós fűnyírók**  
**F = első kerékmeghajtás**  
**R = hátsó kerékmeghajtás**

Kis betűkkel jelöljük a fűnyírók egyéb, speciális tulajdonságait, pl.:

**e = elektromos indítás**  
**s = MySpeed**

1

FÚNYÍRÓK

## INTELLIGENS ÉS KÖRNYEZETTUDATOS

Mindenkinek, aki szereti a gypét tökéletesre nyírni és rendben tartani, szüksége van egy mulcsozós fűnyíróra, mivel a mulcsozás optimalizálja a fű tápanyagellátását. A levágott fűvet összeaprítja és visszajuttatja a talajra, ahol természetes zöld gyeprágyaként fejti ki hatását. Ezáltal jelentős mennyiségű gyeprágyát takaríthat meg – ami jó a környezetnek és természetesen az Ön pénztárcájának is. A mulcsozó fűnyíró másik nagy előnye, hogy nincs szükség a kaszálék összegyűjtésére vagy más módon történő kezelésére. Mivel a munkát a gyűjtő kiürítése miatt nem kell megszakítani, még időt is spórolhatunk.



**3-in-1**  
 OPTION  
 POWERED BY  
**Cub Cadet**

### LM1 CR53

Vágószélesség:	53 cm
Ajánlott terület:	950 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	70 l
Motor:	Cub Cadet 45 OHV, berántóval
Hengerűrtartalom:	140 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	hátsó kerékmeghajtás
Vágásmagasság állítás:	6 pozíció/központi
Cikkszám:	12A-PQSC603
Ajánlott ár:	



**2-in-1**  
 POWERED BY  
**Cub Cadet**

### LM1 DF53

Vágószélesség:	53 cm
Ajánlott terület:	1.200 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	oldalkiszórású
Motor:	Cub Cadet 55 OHV, berántóval + aut.sziv.
Hengerűrtartalom:	159 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	első kerékmeghajtás
Vágásmagasság állítás:	9 pozíció kerekenkénti
Cikkszám:	12A-A02P603
Ajánlott ár:	

*Cub Cadet*®

*Cub Cadet*®  
MYSPEED™

D20224

# ÖN DIKTÁLJA A TEMPÓT

A szabályozható kerékhajtással szerelt modelleken az új fejlesztésű tolókarrendszer lehetővé teszi, hogy a fűnyíró pontosan az Ön sebességével haladjon és nyírja a fűvet. Csak fogja meg két kézzel a MYSPEED tolókart és induljon el, a fűnyíró pontosan az Ön sebességét veszi át. Minél gyorsabban megy, annál tovább hajlik előre a tolókar és annál gyorsabban mozog a fűnyíró. Ha újra megáll, a tolókar visszahúzódik és a fűnyíró automatikusan leáll. Tapasztalja meg, hogy milyen egyszerű és kényelmes is lehet a fűnyírás!



## **MYSPEED**

### **MYSPEED MEGHAJTÁS**

Amikor a markolatot előre nyomjuk, a kerékhajtás automatikusan bekapcsol. A fűnyíró automatikusan az Ön járási sebességéhez alkalmazkodik, felveszi az Ön sebességét.



## **MYSPEED EVO**

### **MYSPEED EVO MEGHAJTÁS**

A MySpeed EVO lehetővé teszi, hogy a fűnyíró maximális sebességét a terepnek megfelelően a rögzítők segítségével, lépésről-lépésre állítsuk be. Például az olyan helyeken, ahol virágágásokat, fákat, bokrokat kell gyakran kerülgetni ott a könnyű manőverezéshez az alacsony sebesség szükséges, míg az egyenes, nyílt területeken a gyorsabb fűnyírás a kényelmes megoldás (csak az XM2 DR46s modellnél).

# Cub Cadet®

## ELEKTROMOS INDÍTÁS

Az elektromos indítás a kényelem magas fokát nyújtja. Indítsa el fűnyíróját egy kulcsfordítással.

# LM2

FORCE SERIES



## ÁLLÍTHATÓ TOLÓKAR

Az ergonomikus tolókar lehetővé teszi, hogy a markolat pozícióját a legelőnyösebb helyzetbe állítsuk. Ezáltal kényelmesen nyírhatjuk a fűvet anélkül, hogy a karunk és a kezünk elfáradna.

## KÖZPONTI VÁGÁSMAGASSÁG ÁLLÍTÁS

A központi vágásmagasság-állításnak akkor van igazán előnye, ha az eltérő gyepterületek miatt gyakran kell vágásmagasságot változtatni fűnyírás közben.

## NAGY FÜGYŰJTŐ

Egy nagy fűgyűjtőt kevesebbszer kell üríteni, így időt és energiát spórol meg.

# 3-in-1

## HÁTSÓ KISZÓRÁS, GYŰJTÉS ÉS MULCSOZÁS

Pár egyszerű lépéssel Cub Cadet fűnyíróját a különböző fűnyírási módokhoz igazíthatja. Igényei szerint össze is gyűjtheti a kaszálékot a fűgyűjtőbe, használhatja hátsó kiszórással vagy mulcsozással.

**1**
**FŰNYÍRÓK**

## LM2 SZÉRIA – HATÉKONY ÉS KÉNYELMES

A Cub Cadet fűnyírók LM2 modelljei az erős Cub Cadet motorok mellett számos kényelmi funkcióval is rendelkeznek. Mindezek előtt a MySpeed meghajtást is, amely a fűnyírást kényelmessé és igazán páratlanná teszi. Az LM2 széria lépésről-lépésre igazodik Önhöz.


**3-in-1**

 POWERED BY  
**Cub Cadet**
**MYSPEED**

### LM2 DR46s

Vágószélesség:	46 cm
Ajánlott terület:	750 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	60 l
Motor:	Cub Cadet 55 OHV, berántóval +aut.szív.
Hengerűrtartalom:	159 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	hátsó kerék meghajtás
Vágásmagasság állítás:	6 pozíció/központi
Cikkszám:	12BBTQKC603
Ajánlott ár:	


**3-in-1**

 POWERED BY  
**Cub Cadet**
**MYSPEED**

### LM2 DR46es

Vágószélesség:	46 cm
Ajánlott terület:	750 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	60 l
Motor:	Cub Cadet 55 OHV, elektromos ind.
Hengerűrtartalom:	159 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	hátsó kerék meghajtás
Vágásmagasság állítás:	6 pozíció/központi
Cikkszám:	12BCTQS7603
Ajánlott ár:	


**3-in-1**

 POWERED BY  
**Cub Cadet**
**MYSPEED**

### LM2 DR53s

Vágószélesség:	53 cm
Ajánlott terület:	950 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	70 l
Motor:	Cub Cadet 55 OHV, berántóval +aut.szív.
Hengerűrtartalom:	159 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	hátsó kerék meghajtás
Vágásmagasság állítás:	6 pozíció/központi
Cikkszám:	12BBPQKC603
Ajánlott ár:	



## LM3 FORCE SERIES



### KÖNNYEN BEINDÍTHATÓ B&S MOTOR

A megbízható Briggs & Stratton motorok a ReadyStart® és Start Garantie® segítségével a fűnyírót könnyen indíthatóvá teszik. A motor maximum a második berántásra beindul.



4-in-1



MYSPEED

### LM3 CR46s

Vágószélesség:	46 cm
Ajánlott terület:	750 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	60 l
Motor:	B&S 575 EX-Series, ReadyStart®, berántóval
Hengerűrtartalom:	140 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	hátsó kerékmeghajtás
Vágásmagasság állítás:	6 pozíció/központi
Cikkszám:	12BBTV5E603
Ajánlott ár:	

# 4-in-1

## GYŰJTÉS, MULCSOZÁS, OLDAL- ÉS HÁTSÓ KISZÓRÁS

„4-in-1” azt jelenti, hogy a lehetőségeket maximálisan kihasználva, fűnyíróját 4 különböző módon használhatja. A fűnyíróház oldalához egy deflektort csatlakoztatva oldalkiszórásúvá változtathatja. Használhatja hátsó kiszórással vagy csatlakoztathat rá fűgyűjtőt is, sőt, negyedik lehetőségként mulcsozhat is vele. Ez megadja a felhasználónak a szabadságot, amivel az adott feltételekhez alkalmazkodva választhatja ki a megfelelő használati módot.

**1**
**FŰNYÍRÓK**


### NAGY HÁTSÓ KEREKEK

Egy jó fűnyíró fontos ismertetőjegye a kiváló manőverezési képesség. A nagy hátsó kerekek segítségével a fűnyíró könnyen irányítható a magas, sűrű fűben és az egyenetlen talajon.



### ÖNBEÁLLÓ ELSŐ KEREKEK

A forgó első kerekek segítségével a fűnyíró nagyon könnyen irányítható, ami különösen előnyös, ha a nyírandó terület tele van akadályokkal, pl. bokrokkal, fákkal.



### GYŰJTŐKOSÁR FEDÉLLEL ÉS TELÍTETTSÉGJELZŐVEL

A telítettségjelzővel ellátott porzáró gyűjtőfedél gondoskodik a száraz időszakokban az alacsony porkibocsátásról, a telítettségjelző pedig jelzi, amikor a gyűjtő megtelt.



### VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGFOKOZAT

6 sebességfokozat áll az Ön szolgálatában. Válassza az adott területnek, illetve az Önnek megfelelő sebességet.


**4-in-1**

**MYSPEED**

#### LM3 CR53s

Vágószélesség:	53 cm
Ajánlott terület:	950 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	70 l
Motor:	B&S 625 EXi-Series, ReadyStart®, berántóval
Hengerűrtartalom:	150 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	hátsó kerék meghajtás
Vágásmagasság állítás:	6 pozíció/központi
Cikkszám:	12BBPV5L603
Ajánlott ár:	


**4-in-1**

**MYSPEED**

#### LM3 DR53es

Vágószélesség:	53 cm
Ajánlott terület:	950 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	70 l
Motor:	Cub Cadet 55 OHV ES, elektromos ind.
Hengerűrtartalom:	159 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	hátsó kerék meghajtás
Vágásmagasság állítás:	6 pozíció/központi
Cikkszám:	12BCPV57603
Ajánlott ár:	


**4-in-1**

**MYSPEED**

#### LM3 ER53

Vágószélesség:	53 cm
Ajánlott terület:	950 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	70 l
Motor:	Cub Cadet 65 OHV, berántóval +aut.szív.
Hengerűrtartalom:	196 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	hátsó kerék meghajtás
Vágásmagasság állítás:	első 6 fok. kerekenkénti/hátsó közp.
Cikkszám:	12AQC6J4603
Ajánlott ár:	

## LM1 AP42

## LM1 AR42

### MOTOR

Motor	Cub Cadet 35 OHV	Cub Cadet 35 OHV
Hengerűrtartalom	99 cm <sup>3</sup>	99 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény	1,6 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>	1,6 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>
Indítás	berántóval	berántóval
Üzemanyagtartály	0,75 l	0,75 l

### HAJTÁSRENDSZER

Meghajtás	tolós	hátsó kerékmeghajtás
Sebességfokozat	–	1
Sebesség (max.)	–	3,6 km/h

### VÁGÁSI RENDSZER

Ajánlott terület	650 m <sup>2</sup> /óra	650 m <sup>2</sup> /óra
Vágóasztal	acél	acél
Vágószélesség	42 cm	42 cm
Vágásopciók	3-in-1 opció	3-in-1 opció
Vágási magasságállítás	6 pozíció / központi	6 pozíció / központi
Vágási magasság (min.–max.)	28 – 92 mm	28 – 92 mm
Gyűjtő	standard	standard
Mulcskészlet	opció (196-588-678)	opció (196-588-678)
Oldalsó kiszórás	–	–
Hátsó kiszórás fűgyűjtő nélkül	standard	standard

### GYŰJTŐ

Fűgyűjtő	textilzsák	textilzsák
Gyűjtőkapacitás	60 l	60 l
Telítettséjelző	–	–

### KEREKEK

Kerékméret (e/h)	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm
Dupla golyóscsapágy	standard	standard


### KOMFORT

Mosótömlő-csatlakozó	standard	standard
Tolókar	ergonomikus	ergonomikus
Összehajtható tolókar	standard	standard
Állítható magasságú tolókar	standard	standard
Puha markolat a tolókaron	puha markolat	puha markolat

### EGYÉB PARAMÉTEREK

LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	84/94/96
Vibrációs érték kéz/kar / K-Faktor	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Méretetek (h/sz/m)	150 cm / 46 cm / 114 cm	155 cm / 49 cm / 98,5 cm
Nettó súly	28 kg	31 kg

### ÁR

Cikkszám	11A-LQSI603	12A-LQSI603
EAN	 4 008423 872613	 4 008423 872781
Ajánlott fogyasztói ár		

## LM1 AP46

## LM1 AR46

MOTOR		
Motor	Cub Cadet 35 OHV	Cub Cadet 35 OHV
Hengerűrtartalom	99 cm <sup>3</sup>	99 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény	1,6 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>	1,6 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>
Indítás	berántóval	berántóval
Üzemanyagtartály	0,75 l	0,75 l
HAJTÁSRENDSZER		
Meghajtás	tolós	hátsó kerékmeghajtás
Sebességfokozat	–	1
Sebesség (max.)	–	3,6 km/h
VÁGÁSI RENDSZER		
Ajánlott terület	700 m <sup>2</sup> /óra	700 m <sup>2</sup> /óra
Vágóasztal	acél	acél
Vágószélesség	46 cm	46 cm
Vágásopciók	3-in-1 opció	3-in-1 opció
Vágási magasságállítás	6 pozíció / központi	6 pozíció / központi
Vágási magasság (min.–max.)	28 – 92 mm	28 – 92 mm
Gyűjtő	standard	standard
Mulcskészlet	opció (196-588-678)	opció (196-588-678)
Oldalsó kiszórás	–	–
Hátsó kiszórás fűgyűjtő nélkül	standard	standard
GYŰJTŐ		
Fűgyűjtő	textilzsák	textilzsák
Gyűjtőkapacitás	60 l	60 l
Telítettséjelző	–	–
KEREKEK		
Kerékméret (e/h)	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm
Dupla golyóscsapágy	standard	standard
KOMFORT		
Mosótömlő-csatlakozó	standard	standard
Tolókar	ergonomikus	ergonomikus
Összehajtható tolókar	standard	standard
Állítható magasságú tolókar	standard	standard
Puha markolat a tolókaron	puha markolat	puha markolat
EGYÉB PARAMÉTEREK		
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	84/94/96
Vibrációs érték kéz/kar / K-Faktor	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Méreték (h/sz/m)	155 cm / 49 cm / 114 cm	155 cm / 49 cm / 114 cm
Nettó súly	28 kg	31 kg
ÁR		
Cikkszám	11A-TQSI603	12A-TQSI603
EAN	 4 008423 872798	 4 008423 872620
Ajánlott fogyasztói ár		

## LM1 CR53

## LM1 DF53

### MOTOR

Motor	Cub Cadet 45 OHV	Cub Cadet 55 OHV
Hengerűrtartalom	140 cm <sup>3</sup>	159 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény	2,1 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>	2,5 kW / 2.900 perc <sup>-1</sup>
Indítás	berántóval	berántó + automata szivató
Üzemanyagtartály	1,0 l	1,0 l

### HAJTÁSRENDSZER

Meghajtás	hátsó kerékmeghajtás	első kerékmeghajtás
Sebességfokozat	1	1
Sebesség (max.)	3,6 km/h	3,6 km/h

### VÁGÁSI RENDSZER

Ajánlott terület	950 m <sup>2</sup> /óra	1.200 m <sup>2</sup> /óra
Vágóasztal	acél	acél
Vágószélesség	53 cm	53 cm
Vágásopciók	3-in-1 opció	2-in-1
Vágási magasságállítás	6 pozíció / központi	9 pozíció / kerekenkénti
Vágási magasság (min.–max.)	28 – 92 mm	35 – 100 mm
Gyűjtő	standard	–
Mulcskészlet	opció (196-589-678)	standard
Oldalsó kiszórás	–	standard
Hátsó kiszórás fűgyűjtő nélkül	standard	–

### GYŰJTŐ

Fűgyűjtő	textilzsák	–
Gyűjtőkapacitás	70 l	–
Telítettséjelző	–	–

### KEREKEK

Kerékméret (e/h)	200 mm / 200 mm	200 mm / 200 mm
Dupla golyóscsapágy	standard	standard



### KOMFORT




Mosótömlő-csatlakozó	standard	–
Tolókar	ergonomikus	ergonomikus
Összehajtható tolókar	standard	standard
Állítható magasságú tolókar	standard	standard
Puha markolat a tolókaron	puha markolat	műanyag bevonat

### EGYÉB PARAMÉTEREK

LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	86/96/98
Vibrációs érték kéz/kar / K-Faktor	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Méreték (h/sz/m)	162 cm / 58 cm / 114 cm	162 cm / 58 cm / 114 cm
Nettó súly	34 kg	26 kg

### ÁR

Cikkszám	12A-PQSC603	12A-A02P603
EAN	 4 008423 872637	 4 008423 884968
Ajánlott fogyasztói ár		

	LM2 DR46s	LM2 DR46es	LM2 DR53s
<b>MOTOR</b>			
Motor	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 55 OHV
Hengerűrtartalom	159 cm <sup>3</sup>	159 cm <sup>3</sup>	159 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény	2,5 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>	2,5 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>	2,5 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>
Indítás	berántó + automata szivató	elektromos ind.	berántó + automata szivató
Üzemanyagtartály	1,0 l	1,0 l	1,0 l
<b>HAJTÁSRENDSZER</b>			
Meghajtás	hátsó kerékmeghajtás	hátsó kerékmeghajtás	hátsó kerékmeghajtás
Sebességfokozat	változtatható	változtatható	változtatható
Sebesség (max.)	0 – 3,6 km/h	0 – 3,6 km/h	0 – 3,6 km/h
<b>VÁGÁSI RENDSZER</b>			
Ajánlott terület	750 m <sup>2</sup> /óra	750 m <sup>2</sup> /óra	950 m <sup>2</sup> /óra
Vágóasztal	acél	acél	acél
Vágószélesség	46 cm	46 cm	53 cm
Vágásopciók	3-in-1	3-in-1	3-in-1
Vágási magasságállítás	6 pozíció / központi	6 pozíció / központi	6 pozíció / központi
Vágási magasság (min.–max.)	28 – 92 mm	28 – 92 mm	28 – 92 mm
Gyűjtő	standard	standard	standard
Mulcskészlet	standard	standard	standard
Oldalsó kiszórás	–	–	–
Hátsó kiszórás fűgyűjtő nélkül	standard	standard	standard
<b>GYŰJTŐ</b>			
Fűgyűjtő	textilzsák	textilzsák	textilzsák
Gyűjtőkapacitás	60 l	60 l	70 l
Telítettséjelző	–	–	–
<b>KEREKEK</b>			
Kerékméret (e/h)	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm	200 mm / 200 mm
Dupla golyóscsapágy	standard	standard	standard
<b>KOMFORT</b>			
Mosótömlő-csatlakozó	standard	standard	standard
Tolókar	MySpeed	MySpeed	MySpeed
Összehajtható tolókar	standard	standard	standard
Állítható magasságú tolókar	standard	standard	standard
Puha markolat a tolókaron	–	–	–
<b>EGYÉB PARAMÉTEREK</b>			
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	84/94/96	86/96/98
Vibrációs érték kéz/kar / K-Faktor	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Méreték (h/sz/m)	150 cm / 49 cm / 114 cm	150 cm / 49 cm / 114 cm	162 cm / 58 cm / 114 cm
Nettó súly	31 kg	35 kg	34 kg
<b>ÁR</b>			
Cikkszám	12BBTQKC603	12BCTQS7603	12BBPQKC603
EAN	 4 008423 866148	 4 008423 866247	 4 008423 866131
Ajánlott fogyasztói ár			

## LM3 CR46s

## LM3 CR53s

### MOTOR

Motor	B&S 575 EX-Series, ReadyStart®	B&S 625 EXi-Series, ReadyStart®
Hengerűrtartalom	140 cm <sup>3</sup>	150 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény	2,1 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>	2,2 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>
Indítás	berántóval	berántóval
Üzemanyagtartály	0,8 l	1,0 l

### HAJTÁSRENDSZER

Meghajtás	hátsó kerékmeghajtás	hátsó kerékmeghajtás
Sebességfokozat	változtatható	változtatható
Sebesség (max.)	0 – 3,6 km/h	0 – 3,6 km/h

### VÁGÁSI RENDSZER

Ajánlott terület	750 m <sup>2</sup> /óra	950 m <sup>2</sup> /óra
Vágóasztal	acél	acél
Vágószélesség	46 cm	53 cm
Vágásopciók	4-in-1	4-in-1
Vágási magasságállítás	6 pozíció / központi	6 pozíció / központi
Vágási magasság (min.–max.)	28 – 92 mm	28 – 92 mm
Gyűjtő	standard	standard
Mulcskészlet	standard	standard
Oldalsó kiszórás	standard	standard
Hátsó kiszórás fűgyűjtő nélkül	standard	standard

### GYŰJTŐ

Fűgyűjtő	textilzsák műanyag fedéllel	textilzsák műanyag fedéllel
Gyűjtőkapacitás	60 l	70 l
Telítettséjelző	standard	standard

### KEREKEK

Kerékméret (e/h)	180 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
Dupla golyóscsapágy	standard	standard

### KOMFORT

Mosótömlő-csatlakozó	standard	standard
Tolókar	MySpeed	MySpeed
Összehajtható tolókar	standard	standard
Állítható magasságú tolókar	standard	standard
Puha markolat a tolókaron	–	–

### EGYÉB PARAMÉTEREK

LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	86/96/98
Vibrációs érték kéz/kar / K-Faktor	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Méretetek (h/sz/m)	155 cm / 49 cm / 114 cm	162 cm / 58 cm / 114 cm
Nettó súly	34 kg	36 kg

### ÁR

Cikkszám	12BBTV5E603	12BBPV5L603
EAN	 4 008423 859324	 4 008423 859355
Ajánlott fogyasztói ár		

## LM3 DR53es

## LM3 ER53

### MOTOR

Motor	Cub Cadet 55 OHV ES	Cub Cadet 65 OHV
Hengerűrtartalom	159 cm <sup>3</sup>	196 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény	2,5 kW / 2.600 min <sup>-1</sup>	3,3 kW / 2.750 perc <sup>-1</sup>
Indítás	elektromos	berántó + automata szivató
Üzemanyagtartály	1,0 l	1,1 l

### HAJTÁSRENDSZER

Meghajtás	hátsó kerékmeghajtás	hátsó kerékmeghajtás
Sebességfokozat	változtatható	6
Sebesség (max.)	0 – 3,6 km/h	2,8–4,5 km/h

### VÁGÁSI RENDSZER

Ajánlott terület	950 m <sup>2</sup> /óra	950 m <sup>2</sup> /óra
Vágóasztal	acél	acél
Vágószélesség	53 cm	53 cm
Vágásopciók	4-in-1	4-in-1
Vágási magasságállítás	6 pozíció / központi	elől kerekenkénti 6 poz./hátral központi
Vágási magasság (min.–max.)	28 – 92 mm	28 – 92 mm
Gyűjtő	standard	standard
Mulcskészlet	standard	standard
Oldalsó kiszórás	standard	standard
Hátsó kiszórás fűgyűjtő nélkül	standard	standard

### GYŰJTŐ

Fűgyűjtő	textilzsák műanyag fedéllel	textilzsák
Gyűjtőkapacitás	70 l	70 l
Telítettséjelző	standard	–

### KEREKEK

Kerékméret (e/h)	200 mm / 280 mm	180 mm / 280 mm
Dupla golyóscsapágy	standard	standard



### KOMFORT

Mosótömlő-csatlakozó	standard	standard
Tolókar	MySpeed	ergonomikus
Összehajtható tolókar	standard	standard
Állítható magasságú tolókar	standard	standard
Puha markolat a tolókaron	–	–

### EGYÉB PARAMÉTEREK

LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	86/96/98
Vibrációs érték kéz/kar / K-Faktor	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Méretetek (h/sz/m)	162 cm / 58 cm / 114 cm	– cm / – cm / – cm
Nettó súly	41 kg	37 kg

### ÁR

Cikkszám	12BCPVS7603	12AQC6J4603
EAN	 4 008423 866155	 4 008423 858204
Ajánlott fogyasztói ár		



**Cub Cadet®**

# **XM1**

**ENDURO SERIES™**

Cub Cadet



## **XM1 DP46**

Vágószélesség:	46 cm
Ajánlott terület:	750 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	65 l
Motor:	Cub Cadet 55 OHV, berántóval
Hengerűrtartalom:	159 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	kézi tolású
Vágásmagasság állítás:	6 pozíció/központi
Cikkszám:	11A-YAKC603
Ajánlott ár:	



**TURBO TUNNEL**

## —3T— *Cub Cadet* — **TECHNOLOGY**

A fűnyíróház speciális kialakítása is biztosítja, hogy minden egyes levágott fűszál a **turbó csatornán** keresztül a fűgyűjtőbe kerüljön. Még jobb nyírási teljesítmény, köszönhetően annak, hogy a kaszálék nem tömíti el a kidobónyílást, vagy nem esik vissza a gyepre.

1

FŰNYÍRÓK

## A KIVÁLÓ EREDMÉNYEK ALAPJA

A Cub Cadet XM1 magasabbra emeli a mércét a teljesítmény tekintetében. Erő a teljesítményben és ugyanolyan erő a funkciókban, ezek a modellek az alapoktól kezdve biztosítják az első osztályú eredményeket.

## XM1 MODELLEK SPECIÁLIS ELŐNYEI:



### EGYSZERŰ, GYORS TISZTÍTÁS

A tisztító pozícióban a fűnyíró stabilan áll, könnyű elérést biztosítva a késhez és a fűnyíróház alsó feléhez. A beépített tömlőcsatlakozó segítségével egyszerűen tisztíthatóvá válik a gép alsó része.



### AVS ANTI-VIBRÁCIÓS RENDSZER

Alacsony vibráció, köszönhetően a speciális rezgéscillapítókkal ellátott tengelyeknek, a motor és a vágóasztal között elhelyezkedő anti-vibrációs gyűrűnek.



**3-in-1**

POWERED BY  
**Cub Cadet**

### XM1 DR46

Vágószélesség:	46 cm
Ajánlott terület:	750 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	65 l
Motor:	Cub Cadet 55 OHV, berántóval
Hengerűrtartalom:	159 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	önjáró - 1 fokozatú
Vágásmagasság állítás:	6 pozíció/központi
Cikkszám:	12A-YAKC603
Ajánlott ár:	



**3-in-1**

POWERED BY  
**Cub Cadet**

### XM1 ER53

Vágószélesség:	53 cm
Ajánlott terület:	950 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	75 l
Motor:	Cub Cadet 65 OHV, berántóval
Hengerűrtartalom:	196 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	önjáró - 1 fokozatú
Vágásmagasság állítás:	6 pozíció/központi
Cikkszám:	12A-ZAJ4603
Ajánlott ár:	



### ERŐS CUB CADET MOTOR

A fűnyíró elegendő erővel rendelkezik ahhoz, hogy könnyen és gyorsan tudjon kaszálni. A motorok rendkívül megbízhatóak és nagyon jól teljesítenek, még a ritkábban nyírt, magasabb fűben is.

# Cub Cadet®

## A LEGJOBB CUB CADET FÚNYÍRÓK A PIACON

# XM

ENDURO SERIES™

### —3T— *Cub Cadet* — TECHNOLOGY

EGYEDI KIALAKÍTÁSÚ KISZÓRÓ  
CSATORNA A TÖKÉLETES  
GYÚJTÓTELJESÍTMÉNYÉRT

- Speciálisan kialakított fűnyíróház
- A kaszálékot közvetlenül a fűgyűjtőbe juttatja
- Megnövekedett nyírési teljesítmény

#### 1 KÜLÖNBÖZŐ MEGHAJTÁSI MÓDOK



- **Manuális, kézi tolású**  
(XM1 DP46)



- **1 sebességfokozat**  
(XM1 DR46, XM1 ER53)



- **VarioSpeed** – 6 sebességfokozat,  
bármely helyzethez talál megfelelőt  
(XM2 ER53, XM2 DR46, XM2 ER53e)



- **MySpeed EVO** – automatikusan  
alkalmazkodik a felhasználó  
sebességéhez, a maximális  
sebességet egy kar segítségével  
előre beállíthatjuk (XM2 DR46s)

**MYSPEED EVO**



- **Variábilis meghajtás** – fokozatmentes  
sebességszabályozás (XM3 ER53)



#### AVS ANTI-VIBRÁCIÓS RENDSZER

A vágóasztal felett található speciális rezgéscsillapítók elnyelik a motorból érkező vibrációt.

**BEST  
IN  
CLASS**

- 2 FÜGYŰJTŐ (65/75/80 LITER) TELÍTETTSÉGJELZŐVEL ÉS PORVÉDŐVEL
- 3 EGYSZERŰEN ÁLLÍTHATÓ TOLÓKARMAGASSÁG
- 4 KÉNYELMES, KÖZPONTI, 6 FOKOZATÚ VÁGÁSMAGASSÁG ÁLLÍTÁS
- 5 PIACVEZETŐ ERGONOMIKUS TOLÓKAR KIALAKÍTÁS – MINIMÁLIS ERŐKIFEJTÉS
- 6 ELEKTROMOS INDÍTÁS EGY GOMBNYOMÁSRA (XM2 ER53e)
- 7 **3-in-1** STANDARD: HÁTSÓ KISZÓRÁS, GYŰJTÉS ÉS MULCSOZÁS

**1**  
FÜNYÍRÓK




### ERŐS MOTOROK NAGY HENGERŰRTARTALOMMAL

**Cub Cadet** ENGINES Minden XM1, valamint egy XM2 fűnyíró modellt erős Cub Cadet motorral szerelünk (159 cm<sup>3</sup> és 196 cm<sup>3</sup>), melyek hosszú élettartamúak és kiemelkedően teljesítenek, akár magas fűben is.



### ROBUSZTUS KIALAKÍTÁS ÉS MAGASMINŐSÉGŰ ALKATRÉSZEK

Az egy darabban öntött alumínium ház rendkívül erős, nincsenek csavarok, melyek esetleg kilazulhatnak. Az erős első és oldalsó ütközők védik a fűnyírót az koccanásoknál.

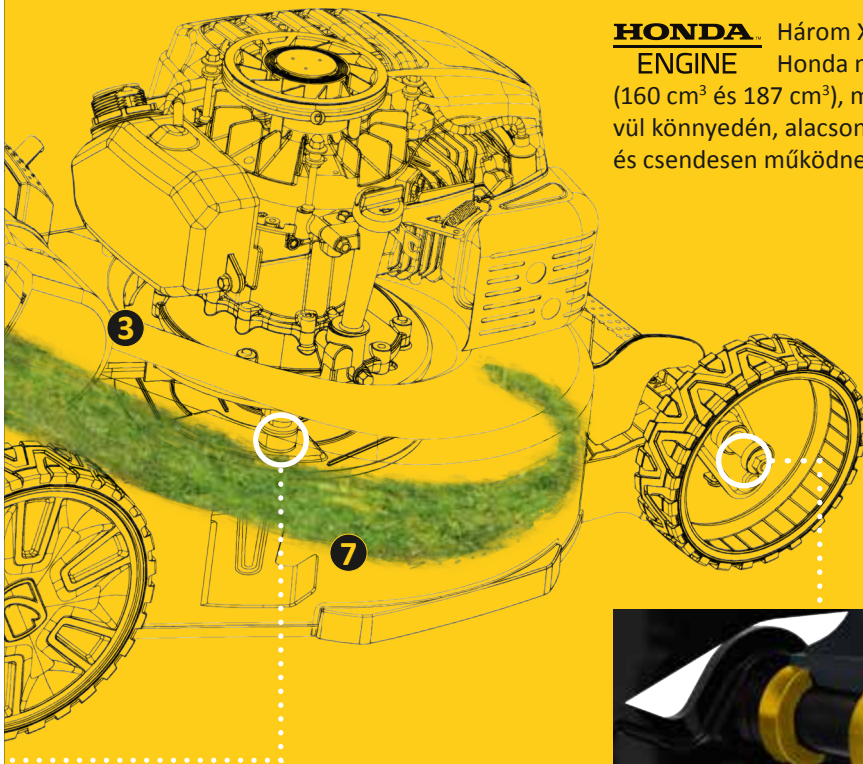

**HONDA** ENGINE Három XM2 fűnyíró Honda motorral szerelt (160 cm<sup>3</sup> és 187 cm<sup>3</sup>), melyek rendkívül könnyedén, alacsony vibrációval és csendesen működnek.



### EGYSZERŰ, GYORS TISZTÍTÁS

A beépített tömlőcsatlakozó és a speciális tisztító pozíció segítségével az emelés, öblítés és tisztítás nem is lehetne egyszerűbb.



ELSŐ OSZTÁLYÚ KEREKEK, DUPLA GÖLYÖSCSAPÁGY MIND A NÉGY KERÉKEN



KÜLÖNÖSEN ERŐS KEREKEK AZ OPTIMÁLIS TELJESÍTMÉNY ÉS A TARTÓS HASZNÁLHATÓSÁG ÉRDEKÉBEN

**Cub Cadet®**

# **XM2**

**ENDURO SERIES™**



**3-in-1**  
**HONDA**  
ENGINE

## **XM2 DR46**

<b>Vágószélesség:</b>	46 cm
<b>Ajánlott terület:</b>	750 m <sup>2</sup> /óra
<b>Gyűjtő:</b>	65 l
<b>Motor:</b>	HONDA GCV 160, berántóval
<b>Hengerűrtartalom:</b>	160 cm <sup>3</sup>
<b>Meghajtás:</b>	VarioSpeed
<b>Vágásmagasság állítás:</b>	6 pozíció/központi
<b>Cikkszám:</b>	12AQYADQ603
<b>Ajánlott ár:</b>	



## Cub Cadet VARIOSPEED

Az XM ENDURO széria fűnyírói VarioSpeed meghajtással 6 fokozatú kerék-meghajtást kínálnak, így mindig az adott helyzethez igazíthatja a sebességet.

## MYSPEED EVO

AZ XM2 DR46s sebessége automatikusan igazodik a kezelő tempójához. A maximális sebességet egy kar segítségével előre beállíthatjuk.

1

FŰNYÍRÓK

## MINDEN, AMI KELL

A Cub Cadet XM2 fűnyírói mindenből a legjobbat kínálják Önnek. A különbséget a két elérhető meghajtás, a VarioSpeed és a MySpeed EVO jelentik.

## XM2 MODELLEK SPECIÁLIS ELŐNYEI:



### NAGY TELJESÍTMÉNYŰ MOTOROK NAGY HENGERŰRTARTALOMMAL

Az erő, ami a gyorsabb és egyenletesebb munkavégzéshez kell, köszönhetően az erős Cub Cadet vagy a csendes Honda motoroknak.



### ELEKTROMOS INDÍTÁS

Az XM2 ER53e motorja kényelmesen, egy gombnyomásra indul.



3-in-1  
HONDA  
ENGINE  
MYSPEED EVO

### XM2 DR46s

Vágószelesség:	46 cm
Ajánlott terület:	750 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	65 l
Motor:	HONDA GCV 160, berántóval
Hengerűrtartalom:	160 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	MySpeed EVO
Vágásmagasság állítás:	6 pozíció/központi
Cikkszám:	12ABYADQ603
Ajánlott ár:	



3-in-1  
HONDA  
ENGINE

### XM2 ER53

Vágószelesség:	53 cm
Ajánlott terület:	950 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	75 l
Motor:	HONDA GCV 190, berántóval
Hengerűrtartalom:	190 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	VarioSpeed
Vágásmagasság állítás:	6 pozíció/központi
Cikkszám:	12AQZAEQ603
Ajánlott ár:	



3-in-1  
POWERED BY  
Cub Cadet

### XM2 ER53e

Vágószelesség:	53 cm
Ajánlott terület:	950 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	75 l
Motor:	Cub Cadet 65 OHV ES, elektromos
Hengerűrtartalom:	196 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	VarioSpeed
Vágásmagasság állítás:	6 pozíció/központi
Cikkszám:	12ARZA9A603
Ajánlott ár:	

**Cub Cadet**®

# **XM3**

**ENDURO SERIES™**



**ÚJ**

**3-in-1**

Powered by  
**Kawasaki**

## **XM3 ER53**

<b>Vágószélesség:</b>	53 cm
<b>Ajánlott terület:</b>	950 m <sup>2</sup> /óra
<b>Gyűjtő:</b>	80 l
<b>Motor:</b>	Kawasaki FJ 180 V KAI, berántóval
<b>Hengerűrtartalom:</b>	179 cm <sup>3</sup>
<b>Meghajtás:</b>	variábilis meghajtás
<b>Vágásmagasság állítás:</b>	6 pozíció/központi
<b>Cikkszám:</b>	12AQZBK2603
<b>Ajánlott ár:</b>	

# EGY TOPMODELL, A HATÉKONY FÚNYÍRÁSHOZ

A Cub Cadet XM3 kielégít minden igényt, amit az ember egy csúcskategóriás fűnyírótól elvár: kivételes nyírási teljesítmény, rendkívüli hatékonyság, könnyű kezelhetőség és professzionális külső. Erős Kawasaki motorral szereljük, ami tökéletesen kielégíti még a professzionális igényeket is. A motor minden egyes köbcentiméteréből nagyobb teljesítményt nyerünk, mint amit eddig el tudtunk képzelni. Alapvetően ez az oka az új XM3 különösen hatékony működésének. A termék másik nagy előnye a késmegállító kar, ami lehetővé teszi a motor folyamatos működését, úgyhogy a kések nem forognak, így a későbbiekben a motort nem kell újraindítanunk. Az XM3 tökéletes megoldás professzionális használatra is, segítségével nagy területeket is rövid idő alatt széppé tehetünk.



#### KÉSMEGÁLLÍTÓ KAR

A késmegállító kar lehetővé teszi a motor folyamatos működését, miközben a vágóasztalt kikapcsoljuk. Ezáltal biztonságosabbá válik a fűgyűjtő kiürítése, időt pedig azért spórolunk meg, mert a motort nem kell újraindítanunk.



#### STRAPABÍRÓ HAJTÓMŰ

Hajtómű alumínium házzal a tartós használat érdekében.



#### ACÉL FELNI

Golyóscsapágyazott, acél felni kerekek biztosítják az egyenletesebb haladást és stabilitást adnak a fűnyírónak.



#### ERŐS MOTOR

Professzionális Kawasaki FJ 180 V motor magas, akár 10 Nm-es nyomatékkal. Nyomás alatt lévő kenőolaj rendszerrel készül, ami lehetővé teszi a gépek akár 30°-os emelkedőn való használatát.





## XM3 MODELL SPECIÁLIS ELŐNYEI:



### NAGY TELJESÍTMÉNYŰ MOTOR

A megbízható B&S OHV E-Start motor kiemelkedő teljesítményt nyújt még magas fűben vagy emelkedőn is.



### 7,5 LITERES ÜZEMANYAGTARTÁLY

A nagyméretű üzemanyag-tartállyal időt takarít meg.



### ELEKTROMOS INDÍTÁS

A motor beindítása csak egy kényelmes kulcsfordítás.



### ZÉRÓ FORDULÓKÖR

Önbeálló első kerekek és légfúvott hátsó kerekek.



### KÖZPONTI VÁGÁSI MAGASSÁGÁLLÍTÁS

A vágási magasság könnyedén, egy kar segítségével állítható 8 fokozatban, 25 – 100 mm között.

# NAGY TELJESÍTMÉNY, KÖNNYŰ KEZELÉS

Köszönhetően a nagy munkaszélességnek és az erős motornak, a Cub Cadet óriás fűnyírójával rövid idő alatt nagy területet is karbantarthat. Az erő és a hatékonyság kiváló kombinációja.

1

FŰNYÍRÓK



## XM3 KR84es

Vágószélesség:	84 cm
Ajánlott terület:	2.000 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	oldalkiszórású
Motor:	B&S 3105 Series, elektr. ind.
Hengerűrtartalom:	344 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	variábilis meghajtás
Vágásmagasság állítás:	8 pozíció/központi
Cikkszám:	12AE764U603
Ajánlott ár:	

2-in-1



## XM1 DP46

## XM1 DR46

### MOTOR

Motor	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 55 OHV
Hengerűrtartalom	159 cm <sup>3</sup>	159 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény	2,5 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>	2,5 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>
Indítás	berántóval	berántóval
Üzemanyagtartály	1,0 l	1,0 l

### HAJTÁSRENDSZER

Meghajtás	kézi tolású	önjáró - 1 fokozatú
Sebességfokozat	-	1
Sebesség (max.)	-	3,9 km/h

### VÁGÁSI RENDSZER

Ajánlott terület	750 m <sup>2</sup> /óra	750 m <sup>2</sup> /óra
Vágóasztal	alumínium	alumínium
Vágószélesség	46 cm	46 cm
Vágásopciók	3-in-1	3-in-1
Vágási magasságállítás	6 pozíció / központi	6 pozíció / központi
Vágási magasság (min.-max.)	20 – 90 mm	20 – 90 mm
Gyűjtő	standard	standard
Mulcskészlet	standard	standard
Oldalsó kiszórás	-	-
Hátsó kiszórás fűgyűjtő nélkül	standard	standard

### GYŰJTŐ

Fűgyűjtő	textilszak porvédővel	textilszak porvédővel
Gyűjtőkapacitás	65 l	65 l
Telítettséjelző	standard	standard

### KEREKEK

Kerékméret (e/h)	200 mm / 240 mm	200 mm / 240 mm
Dupla golyóscsapágy	standard	standard



### KOMFORT

Mosótömlő-csatlakozó	standard	standard
Tolókar	ergonomikus	ergonomikus
Összehajtható tolókar	standard	standard
Állítható magasságú tolókar	standard	standard
Puha markolat a tolókaron	-	-

### EGYÉB PARAMÉTEREK

LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	84/94/96
Vibrációs érték kéz/kar / K-Faktor	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Méreték (h/sz/m)	182 cm / 49 cm / 101 cm	182 cm / 49 cm / 101 cm
Nettó súly	40 kg	42 kg

### ÁR

Cikkszám	11A-YAKC603	12A-YAKC603
EAN	 4 008423 882063	 4 008423 882049
Ajánlott fogyasztói ár		

## XM1 ER53

## XM2 DR46

### MOTOR

Motor	Cub Cadet 65 OHV	Honda GCV 160
Hengerűrtartalom	196 cm <sup>3</sup>	160 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény	3,3 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>	2,8 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>
Indítás	berántóval	berántóval
Üzemanyagtartály	1,0 l	1,0 l

### HAJTÁSRENDSZER

Meghajtás	önjáró - 1 fokozatú	VarioSpeed
Sebességfokozat	1	6 előre
Sebesség (max.)	3,9 km/h	3,2 – 5,3 km/h

### VÁGÁSI RENDSZER

Ajánlott terület	950 m <sup>2</sup> /óra	750 m <sup>2</sup> /óra
Vágóasztal	alumínium	alumínium
Vágószélesség	53 cm	46 cm
Vágásopciók	3-in-1	3-in-1
Vágási magasságállítás	6 pozíció / központi	6 pozíció / központi
Vágási magasság (min.–max.)	20 – 90 mm	20 – 90 mm
Gyűjtő	standard	standard
Mulcskészlet	standard	standard
Oldalsó kiszórás	–	–
Hátsó kiszórás fűgyűjtő nélkül	standard	standard

### GYŰJTŐ

Fűgyűjtő	textilsák porvédővel	textilsák porvédővel
Gyűjtőkapacitás	75 l	65 l
Telítettségjelző	standard	standard

### KEREKEK

Kerékméret (e/h)	200 mm / 240 mm	200 mm / 240 mm
Dupla golyóscsapágy	standard	standard

### KOMFORT

Mosótömlő-csatlakozó	standard	standard
Tolókar	ergonomikus	ergonomikus
Összehajtható tolókar	standard	standard
Állítható magasságú tolókar	standard	standard
Puha markolat a tolókaron	–	–

### EGYÉB PARAMÉTEREK

LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	84/94/96
Vibrációs érték kéz/kar / K-Faktor	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Méretetek (h/sz/m)	189 cm / 55 cm / 103 cm	182 cm / 49 cm / 101 cm
Nettó súly	45 kg	46 kg

### ÁR

Cikkszám	12A-ZAJ4603	12AQYADQ603
----------	-------------	-------------

### EAN



### Ajánlott fogyasztói ár

1

FÜNYÍRÓK

## XM2 DR46s

## XM2 ER53

## XM2 ER53e

### MOTOR

Motor	Honda GCV 160	Honda GCV 190	Cub Cadet 65 OHV ES
Hengerűrtartalom	160 cm <sup>3</sup>	190 cm <sup>3</sup>	196 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény	2,8 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>	3,3 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>	3,3 kW / 2.550 perc <sup>-1</sup>
Indítás	berántóval	berántóval	elektromos
Üzemanyagtartály	1,1 l	1,1 l	1,1 l

### HAJTÁSRENDSZER

Meghajtás	MySpeed EVO	VarioSpeed	VarioSpeed
Sebességfokozat	1	6 előre	6 előre
Sebesség (max.)	2,8 – 3,9 km/h	3,2 – 5,3 km/h	3,2 – 5,3 km/h

### VÁGÁSI RENDSZER

Ajánlott terület	750 m <sup>2</sup> /óra	950 m <sup>2</sup> /óra	950 m <sup>2</sup> /óra
Vágóasztal	alumínium	alumínium	alumínium
Vágószélesség	46 cm	53 cm	53 cm
Vágásopciók	3-in-1	3-in-1	3-in-1
Vágási magasságállítás	6 pozíció / központi	6 pozíció / központi	6 pozíció / központi
Vágási magasság (min.–max.)	20 – 90 mm	20 – 90 mm	20 – 90 mm
Gyűjtő	standard	standard	standard
Mulcskészlet	standard	standard	standard
Oldalsó kiszórás	–	–	–
Hátsó kiszórás fűgyűjtő nélkül	standard	standard	standard

### GYŰJTŐ

Fűgyűjtő	textilszak porvédővel	textilszak porvédővel	textilszak porvédővel
Gyűjtőkapacitás	65 l	75 l	75 l
Telítettséjelző	standard	standard	standard

### KEREKEK

Kerékméret (e/h)	200 mm / 240 mm	200 mm / 240 mm	200 mm / 240 mm
Dupla golyóscsapágy	standard	standard	standard




### KOMFORT

Mosótömlő-csatlakozó	standard	standard	standard
Tolókar	MySpeed EVO	ergonomikus	ergonomikus
Összehajtható tolókar	standard	standard	standard
Állítható magasságú tolókar	standard	standard	standard
Puha markolat a tolókaron	–	–	–

### EGYÉB PARAMÉTEREK

LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96	86/96/98	86/96/98
Vibrációs érték kéz/kar / K-Faktor	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Méreték (h/sz/m)	182 cm / 49 cm / 101 cm	189 cm / 55 cm / 103 cm	189 cm / 55 cm / 103 cm
Nettó súly	43 kg	46 kg	48 kg

### ÁR

Cikkszám	12ABYADQ603	12AQZAEQ603	12ARZA9A603
EAN	 4 008423 882087	 4 008423 882100	 4 008423 882117
Ajánlott fogyasztói ár			

## XM3 ER53

## XM3 KR84es

### MOTOR

Motor	Kawasaki FJ 180 V KAI	B&S 3105 Series
Hengerűrtartalom	179 cm <sup>3</sup>	344 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény	4,5 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>	6,5 kW / 2.900 perc <sup>-1</sup>
Indítás	berántóval	elektromos
Üzemanyagtartály	1,6 l	7,5 l

### HAJTÁSRENDSZER

Meghajtás	variábilis meghajtás	variábilis meghajtás
Sebességfokozat	fokozatmentes	4 előre / 1 hátra
Sebesség (max.)	–	–

### VÁGÁSI RENDSZER

Ajánlott terület	950 m <sup>2</sup> /óra	2.000 m <sup>2</sup> /óra
Vágóasztal	alumínium	acél
Vágószélesség	53 cm	84 cm
Vágásopciók	3-in-1	2-in-1
Vágási magasságállítás	6 pozíció / központi	8 pozíció/központi
Vágási magasság (min.–max.)	20 – 90 mm	25 – 100 mm
Gyújtó	standard	–
Mulcskészlet	standard	standard
Oldalsó kiszórás	–	standard
Hátsó kiszórás fűgyűjtő nélkül	standard	–

### GYŰJTŐ

Fűgyűjtő	textilzsák porvédővel	–
Gyűjtőkapacitás	80 l	–
Telítettségjelző	standard	–

### KEREKEK

Kerékméret (e/h)	200 mm / 240 mm	200 mm / 400 mm
Dupla golyóscsapágy	standard	standard



### KOMFORT

Mosótömlő-csatlakozó	standard	standard
Tolókar	ergonomikus	standard
Összehajtható tolókar	standard	standard
Állítható magasságú tolókar	standard	–
Puha markolat a tolókaron	–	standard

### EGYÉB PARAMÉTEREK

LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	88/98/100
Vibrációs érték kéz/kar / K-Faktor	– / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Méretetek (h/sz/m)	189 cm / 55 cm / 94 cm	127 cm / 102 cm / 99 cm
Nettó súly	57 kg	154 kg

### ÁR

Cikkszám	12AQZBK2603	12AE764U603
EAN	 4 008423 891966	 4 008423 835243
Ajánlott fogyasztói ár		

# 1

## FŰNYÍRÓK

*Cub Cadet*<sup>®</sup>





**LR**  
FORCE SERIES

# KOMPAKT, FORDULÉKONY EGYEDI

## MINI-RIDER

A Cub Cadet MINI-RIDER felülős fűnyírók ugyanazt az erőt, tartósságot és vágási teljesítményt nyújtják, mint a fűnyírótraktorok, de mindezt kompakt kivitelben. Választhat egy hidrosztatikus és két transzmatikus meghajtású modell között. Bármelyik mellett is dönt, a már jól ismert Cub Cadet kényelmet találja mindegyik modellnél.



# Cub Cadet®

## LR1

FORCE SERIES

### 200 LITERES FÜGYŰJTŐ

A nagy, 200 l-es fűgyűjtő (az LR1 MR76 és a LR2 NR76 modelleknél) műanyag fedéllel a por ellen, két markolattal és teltettséjelzővel — kényelmesen az ülésből is üríthető.

### 4,9 LITERES ÜZEMANYAGTARTÁLY

A nagy, üzemanyagszint-jelzővel ellátott tank biztosítja, hogy ne a tankolás miatt kelljen szünetet tartanunk.



### NAGY KEREKEK

Gyepkímélő kerekek, melyek jól tapadnak még egyenetlen terepen is.

### KÖNNYŰ LE- ÉS FELLÉPÉST BIZTOSÍTÓ VÁZ

Puha csúszásmentes borítású lábtartóval - könnyebb fellépés, kényelmesebb lábtartás.

### VÁGÁSMAGASSÁG ÁLLÍTÁS ÉS KASZAKAPCSOLÓ

Egy kar segítségével 38 és 95 mm között, 5 pozícióban választhatunk vágásmagasságot, a vágóasztalt pedig egy kapcsolókar segítségével ki- és bekapcsolhatjuk. Mindkét kart kényelmesen, az ülés jobb oldalán helyeztük el.

## IGAZÁN KOMPAKT, IGAZÁN EGYEDI

Modern külső, rugalmasság és kényelmes fűnyírás – ez csak három a sok pozitív tulajdonság közül, melyek a Cub Cadet MINI-RIDER-t jellemzik. A kompakt, fordulékony, elektromos indítású Cub Cadet MINI-RIDER erős, 420 cm<sup>3</sup>-es Cub Cadet motorral dolgozik.

Akár gyűjteni, kiszórni vagy mulcsozni szeretne, a Cub Cadet mindig kitűnő munkát végez. Helytakarékos kialakításának köszönhetően nem foglal nagyobb helyet a garázsban, mint egy hagyományos tolós fűnyíró.



### TRANZMATIKUS MEGHAJTÁS

A transzmatikus meghajtás előnye, hogy menet közben is lehetővé teszi a váltást. Egyszerűen kiválasztjuk a menetrányt, beállítjuk a kívánt alapsebességet és elindulunk. A Cub Cadet MINI-RIDER-eknél előremenetben és hátramenetben 6 sebesség közül választhatunk.



### 76 CM-ES VÁGÓASZTAL

A LR1MR76 modell esetében a gyűjtés, mulcsozás vagy kiszórás lehetőségei közül választhatunk, illetve mulcsozásra és oldalkiszórásra nyílik lehetőség az LR1 MS76 modellnél. Kiváló mulcsozó képesség, tökéletes gyűjtési és lenyűgöző oldalkiszórási teljesítmény jellemzi. Válassza bármelyiket, a MINI-RIDER nem fog csalódást okozni Önnek.

2

MINI-RIDER



A német kertészeti magazin a „Familienheim und Garten“ a MINI-RIDER LR1 MR76 modellt teszt alá vetette és a végeredmény négy virág, azaz jó minősítés lett.

A modell jó teljesítménye és a sokoldalúsága meggyőzte a tesztalanyokat. Az elektromos indítás és a nagyméretű, 5 literes üzemanyagtartály garantálja a kényelmes, hosszan végezhető fűnyírást.

3-in-1



### LR1 MR76

Vágószélesség:	76 cm
Ajánlott terület:	2.500 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	standard 200 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Hengerűrtartalom:	382 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	transzmatikus
Vágásmagasság állítás:	5 pozíció
Cikkszám:	13A726HD603
Ajánlott ár:	

2-in-1



### LR1 MS76

Vágószélesség:	76 cm
Ajánlott terület:	3.000 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	opcionális 115 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Hengerűrtartalom:	382 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	transzmatikus
Vágásmagasság állítás:	5 pozíció
Cikkszám:	13A726JD603
Ajánlott ár:	

3-in-1

POWERED BY  
Cub Cadet



## LR2 FR60

Vágószélesség:	60 cm
Ajánlott terület:	1.500 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	standard 150 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Hengerűrtartalom:	224 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	5 pozíció
Cikkszám:	13AW21SC603
Ajánlott ár:	

3-in-1

POWERED BY  
Cub Cadet



## LR2 NR76

Vágószélesség:	76 cm
Ajánlott terület:	2.500 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	standard 200 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Hengerűrtartalom:	420 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	5 pozíció
Cikkszám:	13B221HD603
Ajánlott ár:	

2-in-1

POWERED BY  
Cub Cadet



## LR2 NS76

Vágószélesség:	76 cm
Ajánlott terület:	3.000 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	opcionális 115 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Hengerűrtartalom:	420 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	5 pozíció
Cikkszám:	13A221D603
Ajánlott ár:	



### INTELLIGENS PARKOLÁSI ASSZISZTENS (IPA)

Köszönhetően a vadonatúj IPA rendszernek az LR2 modelleknél gyerekjáték a parkolás, akár garázsba vagy kerti fészerbe kell beállni. Ez a rendszer a hátrameneti sebességet akár 50%-kal is lecsökkenti, így Ön sokkal biztonságosabban és precízebben tud leparkolni.

### REVTEK™ TECHNOLOGIA

RevTEK™ – Reverse Mowing Technology: a technológia révén lehetőség van hátramenetben is a fűnyírásra, amennyiben nincsenek gyerekek vagy háziállatok a közelben. Gondoskodik a nagyobb biztonságról (kivételek LR2 FR60).



### HIDROSZTATIKUS MEGHAJTÁS

Az LR2 modell hidrosztatikus meghajtású, ezáltal nagyobb kényelmet és vezetési szabadságot nyújt. A baloldalon található a parkolófék, míg a jobb oldalon a gázpedál helyezkedik el.



### GUMÍROZOTT PEDÁLOK

A gumírozott pedál gondoskodik a biztonságos vezetéséről.



### FÉNYSZÓRÓK

LED fényszórók biztonságossá teszik a munkát a sötétben is (kivételek LR1 MR76, LR1 MS76 és LR2 FR60).



### TELESZKÓPOS, ÁLLÍTHATÓ KORMÁNY

A puha bevonattal ellátott kormány maximálisan kényelmes és magassága a sofőr igényei szerint állítható (kivételek LR2 FR60).

## MINI-RIDER KIEGÉSZÍTŐK



### MULCSKÉSZLET/DEFLEKTOR

Mulcskészlet és deflektor tarozék késsel, 76 cm-es vágószélességhez



Cikkszám: 196-334-600

Mulcskészlet és deflektor tarozék késsel, 60 cm-es vágószélességhez



Cikkszám: 196-707-678



### DUPLA ZSÁKOS FÜGYŰJTŐ

115 liter, 76 cm-es vágóasztalhoz



Cikkszám: 19A30014OEM

## KIS MÉRET NAGY ERŐVEL

Az új Cub Cadet MINI-RIDER LR2 felülős fűnyírói ugyanolyan erőteljesek, hatékonyak és nagy teljesítményűek, mint a fűnyírótraktorok, de mindezt kisebb méretben teszik. A kényelmes hidrosztatikus meghajtás és az exkluzív kormányzási rendszer biztosítja Önnek az optimális kontrollt a fűnyírás alatt.



### KÉNYELEM

Az ülés és a kormány kialakítása is a prémium minőségről tanúskodik.



### ELSŐ ÜTKÖZŐ

Megvédi a MINI-RIDER-t a kisebb koccanásoktól.

**LR2**  
**FORCE SERIES**

## LR1 MR76

## LR1 MS76

MOTOR		
Motor	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Hengerűrtartalom	382 cm <sup>3</sup>	382 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény	8,0 kW / 2.500 min <sup>-1</sup>	8,0 kW / 2.650 min <sup>-1</sup>
Henger	egy hengeres	egy hengeres
Üzemanyagtartály	4,9 l	4,9 l
Kenés	olajpumpa olajsűrővel	olajpumpa olajsűrővel
HAJTÁSRENDSZER		
Meghajtás	transzmatikus	transzmatikus
Sebességfokozat	6 (e/h), kapcsolás megállás nélkül	6 (e/h), kapcsolás megállás nélkül
Sebességszabályozás	pedálvezérlés	pedálvezérlés
VÁGÁSI RENDSZER		
Ajánlott terület	2.500 m <sup>2</sup> /óra	3.000 m <sup>2</sup> /óra
Vágószélesség	76 cm	76 cm
Vágási magasság (min.-max.)	38 – 95 mm	38 – 95 mm
Vágásopciók	3-in-1	2-in-1
Kések száma	1	1
Vágóasztal kapcsolása	manuális, kar segítségével	manuális, kar segítségével
Vágási fokozat	5 pozíció	5 pozíció
Mosócsatlakozó/Mulcskészlet	standard/standard	standard/standard
KISZÓRÁSI RENDSZER		
Fűgyűjtő / Cikkszám	standard 200 l/-	opcionális 115 l/(19A30014OEM)
Gyűjtő nyitása/Gyűjtőfedél	2 markolat/műanyag	-/-
Telítettséjelző/ Deflektor	standard/standard	-/standard
VÁZ		
Első tengely	acél	acél
Első ütköző	standard	-
Fordulókör	46 cm	46 cm
Kerékméret (e/h)	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"
Kerékcspágy	csúszópersely	csúszópersely
Könnyű fel- és leszállást bizt. váz	standard	standard
ELEKTROMOS RENDSZER		
Akkumulátor	12 V nedves akkumulátor 115 CCA	12 V nedves akkumulátor 115 CCA
Fényszóró	-	-
KOMFORT		
Ülés típusa	középmagas háttámla	középmagas háttámla
Ülés állítása	csavarozva	csavarozva
Kormánykerék	komfort	komfort
Nyírás hátramenetben (RevTEK™)	-	-
Akkumulátortöltő	196-967-678	196-967-678
EGYÉB PARAMÉTEREK		
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100
Vibrációs érték testre h./K-Faktor	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrációs érték kéz/kar / K-Faktor	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Méreték (h/sz/m)	225 cm / 86 cm / 112 cm	157 cm / 85 cm / 112 cm
Nettó súly	145 kg	127 kg
ÁR		
Cikkszám	13A726HD603	13A726JD603
EAN	4 008423 892284	4 008423 892154
Ajánlott fogyasztói ár		

	LR2 FR60	LR2 NR76	LR2 NS76
<b>MOTOR</b>			
Motor	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Hengerűrtartalom	224 cm <sup>3</sup>	420 cm <sup>3</sup>	420 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény	4,5 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>	8,2 kW / 2.500 min <sup>-1</sup>	8,2 kW / 2.650 min <sup>-1</sup>
Henger	egy hengeres	egy hengeres	egy hengeres
Üzemanyagtartály	1,2 l	4,9 l	4,9 l
Kenés	olajpumpa olajsűrővel	olajpumpa olajsűrővel	olajpumpa olajsűrővel
<b>HAJTÁSRENDSZER</b>			
Meghajtás	hidrosztatikus	hidrosztatikus	hidrosztatikus
Sebességfokozat	fokozatmentesen állítható	fokozatmentesen állítható	fokozatmentesen állítható
Sebességszabályozás	pedálvezérlés	pedálvezérlés	pedálvezérlés
<b>VÁGÁSI RENDSZER</b>			
Ajánlott terület	1.500 m <sup>2</sup> /óra	2.500 m <sup>2</sup> /óra	3.000 m <sup>2</sup> /óra
Vágószélesség	60 cm	76 cm	76 cm
Vágási magasság (min.-max.)	38 – 95 mm	38 – 95 mm	38 – 95 mm
Vágásopciók	3-in-1	3-in-1	2-in-1
Kések száma	1	1	1
Vágóasztal kapcsolása	manuális, kar segítségével	manuális, kar segítségével	manuális, kar segítségével
Vágási fokozat	5 pozíció	5 pozíció	5 pozíció
Mosócsatlakozó/Mulcskészlet	-/opcionális (196-707-678)	standard/standard	standard/standard
<b>KISZÓRÁSI RENDSZER</b>			
Fűgyűjtő /cikkszám	standard 150 l/-	standard 200 l/-	opcionális 115 l/(19A30014OEM)
Gyűjtő nyitása / Gyűjtőfedél	1 markolat/	2 markolat/műanyag	-/-
Telítettséjelző/ Deflektor	-/opcionális	standard/standard	-/standard
<b>VÁZ</b>			
Első tengely	acél	acél	acél
Első ütköző	standard	standard	-
Fordulókör	46 cm	46 cm	46 cm
Kerékméret (e/h)	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"
Kerékcsoport	csúszópersely	csúszópersely	csúszópersely
Könnyű fel- és leszállást bizt. váz	standard	standard	standard
<b>ELEKTROMOS RENDSZER</b>			
Akkumulátor	12 V nedves akkumulátor 4 Ah	12 V nedves akkumulátor 115 CCA	12 V nedves akkumulátor 115 CCA
Fényszóró	-	LED	LED
<b>KOMFORT</b>			
Ülés típusa	komfort, magas háttámla	komfort, magas háttámla	komfort, magas háttámla
Ülés állítása	csavarozva	csavarozva	csavarozva
Kormánykerék	standard	komfort	komfort
Nyírás hátramenetben (RevTEK™)	-	standard	standard
Akkumulátortöltő	-	196-967-678	-
<b>EGYÉB PARAMÉTEREK</b>			
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	88/98/100	88/98/100
Vibrációs érték testre h./K-Faktor	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrációs érték kéz/kar / K-Faktor	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Méreték (h/sz/m)	225 cm / 86 cm / 112 cm	225 cm / 86 cm / 112 cm	157 cm / 85 cm / 112 cm
Nettó súly	172 kg	172 kg	127 kg
<b>ÁR</b>			
Cikkszám	13AW21SC603	13B221HD603	13A221JD603
EAN	4 008423 883374	4 008423 875508	4 008423 872385
Ajánlott fogyasztói ár			

*Cub Cadet*®





**LT**  
FORCE SERIES

**XT**  
ENDURO SERIES™

# KÉNYELEM ÉS HATEKONYSÁG OPTIMÁLIS KOMBINÁCIÓJA

## FŰNYÍRÓTRAKTOROK

Amikor az erő találkozik a kényelemmel! A könnyű kezelés és a részletekben rejlő innovációk, a vágási képtől egészen a gyújtó hatékonyságáig, csak fokozzák a kiváló teljesítményt. A tökéletes teljesítmény, a sokoldalú kihasználhatóság és a robosztus konstrukció nem hagy kérdést maga után.



**Cub Cadet**<sup>®</sup>

**LT**  
FORCE SERIES



## A CUB CADET FÚNYÍRÓTRAKTOROK BELÉPŐ MODELLJEI

Egy fűnyírótraktor használatával valóban olyan szintre jutunk, ahol a fűnyírás élvezetes és hatékony kerti élménnyé válik. Egy traktor vágóasztala minimum 20 cm-rel szélesebb, mint egy felülős fűnyíróé és 40 cm-rel, mint egy tolós fűnyíróé. Azonban nem csak a munkaszélessége nagyobb, a nyírási sebesség is 2-3-szor gyorsabb. Mindez azt is jelenti, hogy időt takaríthatunk meg, sokkal gyorsabban végezhetjük el a munkát, a nyírás kép mégis ugyanolyan gyönyörű és egyenletes marad.



## KÖZÉPEN KIVEZETETT HÁTSÓ KISZÓRÁS

Hátsó kidobós traktorjainkat úgy terveztük meg, hogy a lenyírt fűvet a leg-rövidebb úton, a középben elhelyezett garaton keresztül juttassák a gyűjtőbe. Az LT-széria hátsó kiszórású modelljeinek a fűgyűjtője rugalmas, légáteresztő műanyagszövetből készült, így a légáram a gyűjtőből könnyedén távozik. A műanyag fedél megakadályozza a por távozását és csökkenti a zajszintet. A kényelmes fogantyú lehetővé teszi, hogy a gyűjtőt az ülésben ülve egyszerűen ki-üríthessük.



## PRECÍZIÓS KORMÁNYMŰ TECHNOLÓGIA

Minden Cub Cadet fűnyírótraktoron a kényelem új érzését élheti át. A kormányzási rendszer átalakítása, az új precíziós kormánymű technológia még hatékonyabban segíti Önt a kertészeti munkák során.

3

## A KÜLÖNBÖZŐ MEGHAJTÁSI RENDSZEREK



FŰNYÍRÓTRAKTOROK

### TRANSZMATIKUS MEGHAJTÁS

Kapcsolás megállás nélkül – a transzmatikus meghajtás kényelmes sebességváltást tesz lehetővé menet közben. Egyszerűen kiválasztjuk a menetirányt, beállítjuk az alapsebességet a váltókar segítségével és elindulunk. A fékpedál felengedésével a traktor automatikusan újraindul azon a sebességen, amit korábban beállítottunk.



### HIDROSZTATIKUS MEGHAJTÁS

A hidrosztatikus meghajtás a legmodernebb technológiát képviseli. Az önolajozó hidropumpának köszönhetően ritkán igényel karbantartást és kivételesen masszív. Különlegessége, hogy hátsó kidobós traktorjaink esetében mind a haladási sebességet, mind a hátra-, illetve előremenetet fokozatmentesen, egy billenőpedál segítségével szabályozhatjuk. Kuplungozás és kapcsolás nincs. A hidrosztatikus meghajtással milliméter pontossággal, finoman haladhatunk. Az XT sorozat minden modellje lábpedállal szabályozható, míg az LT család oldalkidobós modelljei kézi kar segítségével, a hátsó kiszórású traktorjai pedig billenőpedállal kapcsolhatók.

# Cub Cadet®

## LT1

FORCE SERIES

### KÉNYELMES ÜLÉS MAGAS HÁTTÁMLÁVAL MINDEN MODELEN

Annak, aki gyakran és hosszú ideig nyírja a fűvet, fontos szempont a kényelem. A magas háttámla függőlegesen támasztja meg a hátat, elősegítve a helyes testtartást.



### KOMFORTOS KORMÁNYKERÉK

Minden modellünkénél alapfelszereltség a komfortos, gumírozott, 3-as osztású kormánykerék.



### VÁGÁSMAGASSÁG ÁLLÍTÁS

Könnyedén beállítható vágásmagasság, 5 pozícióból választhatunk (30 - 95 mm).

## NAGYSZERŰ ÉLMÉNY

A Cub Cadet LT fűnyírótraktorok rendkívül sokoldalúak. Az egyik legnagyobb előnyük, hogy nagy területeken is rövid időt vesz igénybe a munka, köszönhetően a nagyméretű fűgyűjtőnek, oldalkiszórás esetén nem kell megállni és a gyűjtőzsákot üríteni. A vágásmagasság is könnyedén beállítható, a Cub Cadet LT fűnyírótraktorai optimális vágáseredményt biztosítanak még nehéz terepen is.



### ACÉL ALVÁZ

Minden Cub Cadet traktort szilárd, hegesztett és porszórt acélból készült vázra építünk.



### LENGŐ, ACÉL VAGY ÖNTÖTTVAS ELSŐ TENGYEL

Biztosítja, hogy egyenetlen terepen is mind a 4 kerék a talajon maradjon.



### TELJESEN ELŐRE BILLENTHETŐ MOTORFEDÉL

Az egyszerűbb karbantartás érdekében az egész motorfedél másodpercek alatt, szerszám használata nélkül eltávolítható.

3

FŰNYÍRÓTRAKTOROK



### LT1 NR92

Vágószélesség:	92 cm
Ajánlott terület:	3.500 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	240 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Hengerűrtartalom:	439 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	transzmatikus
Vágásmagasság állítás:	5 pozíció
Cikkszám:	13AB76DE603
Ajánlott ár:	



### LT1 NS96

Vágószélesség:	96 cm
Ajánlott terület:	4.000 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	opcionális, 200 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Hengerűrtartalom:	439 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	transzmatikus
Vágásmagasság állítás:	5 pozíció
Cikkszám:	13AB76DF603
Ajánlott ár:	

**Cub Cadet®**

**LT2**

**FORCE SERIES**

**LT3**

**FORCE SERIES**



POWERED BY  
**Cub Cadet**



**LT2 NR92**

Vágószélesség:	92 cm
Ajánlott terület:	3.500 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	240 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Hengerűrtartalom:	439 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	5 pozíció
Cikkszám:	13AB71DE603
Ajánlott ár:	

**Cub Cadet**  
ENGINES



Az LT fűnyírótraktorok erős és megbízható Cub Cadet motorral szereltek - amerikai fejlesztés.



### BŐRHATÁSÚ KORMÁNYKERÉK **NEU**

Kiváló minőségű borítás a biztos fogás érdekében. Alapfelszereltség az **LT3 PR105** és **LT3 PS107** modelleknél.

**KOMFORTÜLÉS**  
**MAGAS HÁTTÁMLÁVAL**  
**MINDEN LT MODELLEN**

### HIDROSZTATIKUS MEGHAJTÁS

Hidrosztatikus meghajtás, pedál vagy kézi vezérléssel.

### REVTEK™ TECHNOLOGIA

RevTEK™ – Reverse Mowing Technology. A technológia révén lehetőség van hátramenetben is a fűnyírásra. Elérhető az **LT3 PR105** és az **LT3 PS107** modelleknél.



**3**

**FŰNYÍRÓTRAKTOROK**



### LT2 NS96

Vágószelesség:	96 cm
Ajánlott terület:	4.000 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	opcionális, 200 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Hengerűrtartalom:	439 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	5 pozíció
Cikkszám:	13AB79DF603
Ajánlott ár:	



### LT3 PR105

Vágószelesség:	105 cm
Ajánlott terület:	4.500 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	240 l
Motor:	B&S Intek, V-motor, két hengeres
Hengerűrtartalom:	656 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	5 pozíció
Cikkszám:	13HT71DN603
Ajánlott ár:	



### LT3 PS107

Vágószelesség:	107 cm
Ajánlott terület:	5.500 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	opcionális, 200 l
Motor:	B&S Intek, V-motor, két hengeres
Hengerűrtartalom:	656 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	5 pozíció
Cikkszám:	13HT79DG603
Ajánlott ár:	

## LT1 NR92

## LT1 NS96

## LT2 NR92

### MOTOR

Motor	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Hengerűrtartalom	439 cm <sup>3</sup>	439 cm <sup>3</sup>	439 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény	9,0 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>	9,0 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>	9,0 kW / 2.600 min <sup>-1</sup>
Henger	egy hengeres	egy hengeres	egy hengeres
Üzemanyagtartály	3,8 l	3,8 l	3,8 l

### HAJTÁSRENDSZER

Meghajtás	transzmatikus	transzmatikus	hidrosztatikus
Sebességfokozat	6 (e/h), kapcsolás megállás nélkül	6 (e/h), kapcsolás megállás nélkül	(e/h) fokozatmentes
Sebességszabályozás	pedálvezérlés	pedálvezérlés	pedálvezérlés
Tempomat	-	-	-

### VÁGÁSI RENDSZER

Ajánlott terület	3.500 m <sup>2</sup> /óra	4.000 m <sup>2</sup> /óra	3.500 m <sup>2</sup> /óra
Vágószélesség	92 cm	96 cm	92 cm
Vágási magasság (min.-max.)	30 – 95 mm	30 – 95 mm	30 – 95 mm
Kések száma	2	2	2
Vágóasztal kapcsolása	manuális, kar segítségével	manuális, kar segítségével	manuális, kar segítségével
Vágási fokozat	5 pozíció	5 pozíció	5 pozíció
Vágóasztalkerék	2	2	2
Mosócsatlakozó/Mulcskészlet	–/(196-749A678)	–/(OEM-190A116)	–/(196-749A678)

### KISZÓRÁSI RENDSZER

Fűgyűjtő / cikkszám	240 l/–	opcionális 200 l/(OEM-190-180A)	240 l/–
Gyűjtő nyitása / Gyűjtőfedél	teleszkópos kar / műanyag	–/–	teleszkópos kar / műanyag
Telítettségjelző / Deflektor	–/(196-750A678)	–/standard	–/(196-750A678)

### VÁZ

Első tengely	acél	acél	acél
Első ütköző	(OEM-196B603)	(OEM-196B603)	(OEM-196B603)
Fordulókör	46 cm	46 cm	46 cm
Kerékméret (e/h)	15" x 6" / 18" x 9,5"	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 18" x 9,5"
Kerékcspány	csúszópersely	csúszópersely	csúszópersely
Könnyű fel- és leszállást bizt. váz	standard	standard	standard
Fényszóró	standard	standard	standard

### KOMFORT

Ülés típusa	magas háttámla	magas háttámla	magas háttámla
Ülés állítása	gyorsbeállítókkal	gyorsbeállítókkal	gyorsbeállítókkal
Kormánykerék	standard	standard	puha markolat
Szerszámtároló / Pohártartó	–/–	–/–	–/–
12V csatlakozó	–	–	–
Nyírás hátramenetben (RevTEK™)	–	–	–
Akkumulátortöltő	(196-967-678)	(196-967-678)	(196-967-678)

### EGYÉB PARAMÉTEREK

LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Vibrációs érték testre h./ K-Faktor	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrációs érték kéz/kar / K-Faktor	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Méreték (h/sz/m)	225 cm / 99 cm / 103 cm	170 cm / 107 cm / 100 cm	225 cm / 99 cm / 103 cm
Nettó súly	195 kg	150 kg	195 kg


### ÁR

Cikkszám	13AB76DE603	13AB76DF603	13AB71DE603
EAN	 4 008423 891829	 4 008423 891836	 4 008423 891812
Ajánlott fogyasztói ár			

## LT2 NS96

## LT3 PR105

## LT3 PS107

MOTOR			
Motor	Cub Cadet OHV	B&S Intek	B&S Intek
Hengerűrtartalom	439 cm <sup>3</sup>	656 cm <sup>3</sup>	656 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény	9,0 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>	10,8 kW / 2.600 min <sup>-1</sup>	12,5 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>
Henger	egy hengeres	V-motor, két hengeres	V-motor, két hengeres
Üzemanyagtartály	3,8 l	3,8 l	3,8 l
HAJTÁSRENDSZER			
Meghajtás	hidrosztatikus	hidrosztatikus	hidrosztatikus
Sebességfokozat	(e/h) fokozatmentes	(e/h) fokozatmentes	(e/h) fokozatmentes
Sebességszabályozás	manuális, kar segítségével	pedálvezérlés	manuális, kar segítségével
Tempomat	-	-	-
VÁGÁSI RENDSZER			
Ajánlott terület	4.000 m <sup>2</sup> /óra	4.500 m <sup>2</sup> /óra	5.500 m <sup>2</sup> /óra
Vágószélesség	96 cm	105 cm	107 cm
Vágási magasság (min.-max.)	30 – 95 mm	30 – 95 mm	30 – 95 mm
Kések száma	2	2	2
Vágóasztal kapcsolása	manuális, kar segítségével	manuális, kar segítségével	manuális, kar segítségével
Vágási fokozat	5 pozíció	5 pozíció	5 pozíció
Vágóasztalterék	2	2	2
Mosócsatlakozó/Mulcskészlet	-(OEM-190A116)	standard/(196-749A678)	standard/standard
KISZÓRÁSI RENDSZER			
Fűgyűjtő / cikkszám	opcionális 200 l/(OEM-190-180A)	240 l/-	opcionális 200 l/(OEM-190-180A)
Gyűjtő nyitása / Gyűjtőfedél	-/-	teleszkópos kar / műanyag	-/-
Telítettségjelző/Deflektor	-/standard	-(196-750A678)	-/standard
VÁZ			
Első tengely	acél	öntöttvas	öntöttvas
Első ütköző	(OEM-196B603)	standard	standard
Fordulókör	46 cm	46 cm	46 cm
Kerékméret (e/h)	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 18" x 9,5"	15" x 6" / 20" x 8"
Kerékcsoport	csúszópersely	csúszópersely	csúszópersely
Váz	standard	standard	standard
Fényszóró	standard	standard	standard
KOMFORT			
Ülés típusa	magas háttámla	magas háttámla	magas háttámla
Ülés állítása	gyorsbeállítókkal	gyorsbeállítókkal	gyorsbeállítókkal
Kormánykerék	puha markolat	bőrhatású	bőrhatású
Szerszámtároló / Pohártartó	-/-	-/-	-/-
12V csatlakozó	-	-	-
Nyírás hátramenetben (RevTEK™)	-	standard	standard
Akkumulátortöltő	(196-967-678)	(196-967-678)	(196-967-678)
EGYÉB PARAMÉTEREK			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Vibrációs érték testre h./ K-Faktor	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrációs érték kéz-kar / K-Faktor	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Méret (h/sz/m)	170 cm / 107 cm / 100 cm	225 cm / 110 cm / 103 cm	170 cm / 115 cm / 100 cm
Nettó súly	150 kg	198 kg	175 kg
ÁR			
Cikkszám	13AB79DF603	13HT71DN603	13HT79DG603
EAN	 4 008423 891843	 4 008423 866384	 4 008423 866391
Ajánlott fogyasztói ár			



**Cub Cadet®**



**„A JÓ SZERSZÁMNAK NINCS  
PÁRJA, LEGYEN SZÓ AKÁR  
MUNKÁRÓL, AKÁR JÁTÉKRÓL.  
EZÉRT RAGASZKODOM ÉN IS EGY  
PROFI FŰNYÍRÓHOZ.”**

**MAX R.  
BAYERN**



**ENDURO SERIES™**

**„MÁR RÉGÓTA TERVEZTEM,  
HOGY FŰNYÍRÓTRAKTORT VÁSÁROLJAK.  
MOST ELJÖTT AZ IDŐ.**

**EZ A TRAKTOR MEGÉRI AZ ÁRÁT!”**

**GUNNAR A.  
RHEINLAND-PFALZ**



**„NAGY KERT. NAGY FŰNYÍRÓ.  
ALACSONY ÁRON. A 25%-OS  
ÜZEMANYAG MEGTAKARÍTÁS  
MEGGYŐZÖTT.”**

**SVEN G.  
SCHLESWIG-HOLSTEIN**



# A TOP 5 TULAJDONSÁG!

SOHA NEM TAPASZTALT ERŐ!

## 1. PIACVEZETŐ VÁGÓ-, GYŰJTŐ- ÉS MULCSOZÓ RENDSZER

A legrövidebb idő alatt a legjobb vágási teljesítmény.



## 2. A LEGKISEBB FORDULÓKÖR

Az innovatív „Tight Turn” technológiának köszönhetően páratlan hatékonyság szűk helyeken is.



## 3. ERŐS, KORRÓZIÓÁLLÓ ALVÁZ

Különösen erős vázszerkezet korrózióálló bevonattal a maximális tartósság érdekében.




## 4. TÖKÉLETES HARMÓNIA A MEGHAJTÁS ÉS A MOTOR KÖZÖTT

A legjobb meghajtás és a legerősebb motor a kategóriájában.

## 5. KÜLÖNÖSEN MEGBÍZHATÓ ÉKSZÍJVEZETÉS

Köszönhetően az új, tökéletesített ékszíjvezetésnek az ékszík megcsavarása nélkül és csökkentett ékszíj feszességgel a Cub Cadet vágóasztal stabil és hosszú életű.

Az XT2 PS117i és XT3 QS137 modellek hegesztett vágóasztallal szereltek, melyek különösen erősek és tartósak.

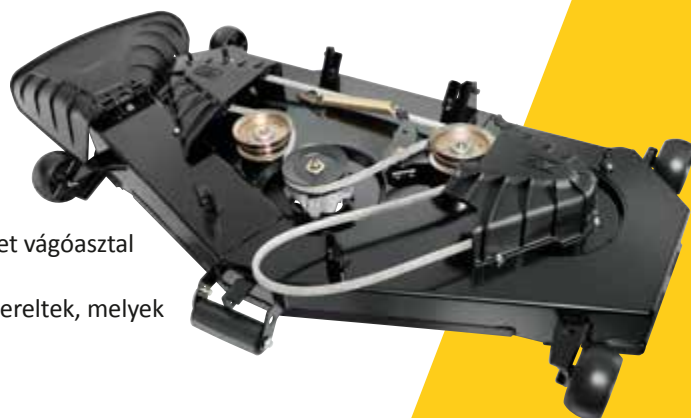



## CUB CONNECT APP – HOGY MINDIG KÉPBE LEGYEN

Szeretné tudni, hogy mikor aktuális a következő olajcsere, mikor kell a késeket cserélni, vagy eddig hány üzemóraban használta XT traktorját? Egyszerűen csak töltsse le a Cub Connect Bluetooth applikációt az app store-ból. Ezután mindig naprakész lehet okostelefonja segítségével a Cub Cadet XT2 vagy XT3 traktorjának műszaki állapotáról és az aktuális karbantartási feladatokról. A multifunkcionális csatlakozó segítségével pedig akár töltheti is telefonját nyírás közben.



### KEZELÉSI UTASÍTÁS

A kezelési utasítás az XT traktorokhoz online is elérhető.




### ÜZEMÓRA SZÁMLÁLÓ

Az üzemóra számláló pontos információt ad, hogy az XT fűnyírótraktor hány órát töltött munkával.



### KARBANTARTÁSOK ÜTEMEZÉSE

A különböző karbantartási ütemezések információt nyújtanak arról, hogy hány üzemóra van még hátra a következő olaj-, légszűrő-, vagy késcseréig. Az akkumulátor aktuális állapotát szintén itt ellenőrizhetjük.



### SZERVIZ INFORMÁCIÓK

Találja meg az Önhöz legközelebb eső szervizt és a hozzá vezető legrövidebb utat applikációnk segítségével!

**Cub Cadet**<sup>®</sup>

# CUB CADET KÉT HENGERES MOTOR KÖZVETLEN ÜZEMANYAG-BEFECSKENDEZÉSSEL EGY MOTOR A MAXIMÁLIS HATÉKONYSÁGÉRT

## ELŐNYEI

- Alacsonyabb üzemanyagköltség (max. 25%-kal kevesebb üzemanyag-felhasználás más, hasonló teljesítményű karburátoros motorokhoz képest), mellyel a tankolásnál időt és pénzt takarít meg.
- Nagy hengerűrtartalmú, erős motorok: 679 cm<sup>3</sup>.
- A motorhoz nincs szükség szivatóra. Egyszerűen foglaljon helyet, nyomja be az indítógombot és kezdjen nyírni.
- Továbbfejlesztett működési jellemzők (jobb teljesítmény hideg állapotban, kedvezőbb energiafelhasználás, nincs utólagos égés, vagy tovább futás).
- A közvetlen üzemanyag-befecskendezésnek köszönhetően kevesebb javításra van szükség és a garanciális esetek száma is csökken. Nincs karburátor, így spórolhat a karbantartáson.
- Környezetbarát, köszönhetően a csökkentett káros-anyag kibocsátásnak, és a kevesebb látható füstnek.
- A közvetlen üzemanyag-befecskendezést érintő egyszerű hibaazonosításnak és diagnosztikai rendszernek köszönhetően a szervizek gyorsabban meg tudják javítani a termékeket.



AZ KÖVETKEZŐ XT MODELLEKET KÖZVETLEN ÜZEMANYAG-BEFECSKENDEZÉSŰ  
CUB CADET MOTORRAL GYÁRJTUK: XT2 PR106ie, XT2 PS117i

**Cub Cadet**<sup>®</sup>  
ENGINES

# TOVÁBBI FONTOS TULAJDONSÁGOK, MELYEK MEGKÖNNYÍTIK A FŰNYÍRÁST

Az XT ENDURO SZÉRIA traktorjai számos funkcióval rendelkeznek, melyek mindegyike ugyanazt a célt szolgálja: kényelmessé tenni a fűnyírást és lecsökkenteni az arra szánt időt. Ezekben a modelleken még hangsúlyosabbá tettünk néhány praktikus funkciót; ilyen például a vágásmagasság emlékeztető, mely megmutatja a felhasználó által leggyakrabban használt vágási magasságokat, az akkumulátor tartó, mely megkönnyíti az üzembe helyezést és a karbantartást.



#### FŰGYŰJTŐ ELEKTROMOS ŪRÍTÉSSEL

A fűgyűjtőt egy gombnyomással emelheti fel és ürítheti ki, minden erőfeszítés nélkül, még akkor is, ha tele van. Univerzális kiegészítő minden 2018 és későbbi modellhez.



#### NAGY KAPACITÁSÚ AKKUMULÁTOR

Jelentősen hosszabb élettartam, nagyobb teljesítmény. 22 Ah-ás nedves akkumulátorok - nincs szükség akkumulátorsavra.



#### ERŐTELJES KAWASAKI V-MOTOR

2 hengeres motor, amely még nehéz terepen is erőlködés nélkül, alacsony fogyasztással teljesít.

#### XT MODELLEK KAWASAKI V-MOTORRAL:

XT2 PR95, XT2 QR106, XT2 PS107, XT2 PS117, XT3 QS127, XT3 QS137, XT3 QR95, XT3 QR106e



# Cub Cadet®



**BEST  
IN  
CLASS**

## A LEGJOBB FŰNYÍRÓTRAKTOROK, AMIT VALAHA IS ÉPÍTETTÜNK

Ha erőt, teljesítményt és tartósságot vár el egy traktortól, akkor nem kell tovább várnia, az új Cub Cadet modellek XT ENDURO SZÉRIA modelljei a legerősebb fűnyírótraktorok, amit a piac látott.

**PÁRATLAN TELJESÍTMÉNY  
PURE POWER ÉS HATÉKONYSÁG  
ERŐ ÉS MINŐSÉG MINDEN RÉSZLETBEN**

## AZ ÚJ XT ENDURO SZÉRIÁVAL TÖBB MUNKA IS ELVÉGEZHETŐ

részletek a 9. oldalon



## A KIEGÉSZÍTŐK LEGSZÉLESEBB VÁLASZTÉKA A PIACON

részletek a 81. oldalon



## AZ XT ENDURO SERIE™ JELLEMZŐI

**XT1**  
ENDURO SERIES™

**XT2**  
ENDURO SERIES™

**XT3**  
ENDURO SERIES™



### PIACVEZETŐ GYŰJTŐ, VÁGÓ- ÉS MULCSOZÓ RENDSZER

- vadonatúj gyűjtő- és hátsó kiszórású rendszer
- kétszer több kaszálékot gyűjt, mint az eddigi Cub Cadet traktorok
- a leghatékonyabb oldalkiszórás és gyűjtés
- nyomógombos késindítás

320 LITERES FŰGYŰJTŐ

360 LITERES FŰGYŰJTŐ

## HIDROSZTATIKUS ÉKSZÍJ

### HIDROSZTATIKUS MEGHAJTÁS

egyenletes meghajtás – egyszerűen tegye lábát a pedálra és induljon

### ERŐS CUB CADET MOTOR

erős és megbízható Cub Cadet motor - amerikai fejlesztés  
(XT1 OS96, XT1 OS107, XT1 OR95, XT1 OR106)



**CUB CADET MOTOR KÖZVETLEN ÜZEMANYAG-BEFECSKENDEZÉSSSEL**  
saját gyártású 2 hengeres motor  
(XT2 PR106ie, XT2 PS117i)

**KAWASAKI V-MOTOR, 2 HENGER**  
(XT2 PR95, XT2 QR106, XT2 PS107, XT2 PS117)

### KAWASAKI V-MOTOR, 2 HENGER

2 hengeres motor, amely még nehéz terepen is erőlködés nélkül, alacsony fogyasztással teljesít  
(XT3 QS127, XT3 QS137, XT3 QR95, XT3 QR106e)

### AZ ELÉRHETŐ LEGKÖNYVEBB KORMÁNYZÁSI RENDSZER

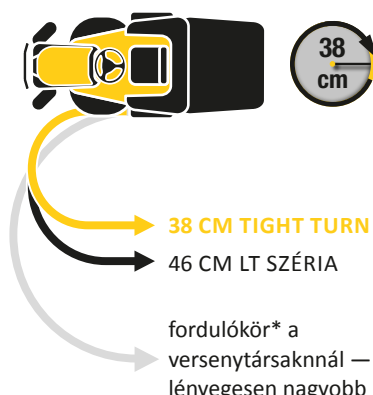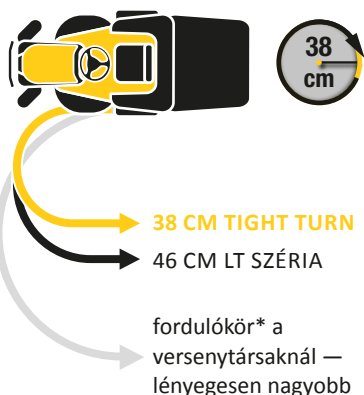

### CUB CONNECT BLUETOOTH® APP

**ELEKTROMOS FŰGYŰJTŐ NYITÁS-ZÁRÁS** XT2 PR106ie és XT3 QR106e modelleknél

**HAGYOMÁNYOS, KULCSOS INDÍTÁS**

**KÉNYELMES, NYOMÓGOMBOS INDÍTÁS**

**MASSZÍV HEGESZTETT VÁGÓASZTAL** XT2 PS117i és XT3 QS137 modelleknél

**12V MULTIFUNKCIÓS TÖLTŐEGYSÉG, AKKUMULÁTOROK, TELEFONOK TÖLTÉSÉRE A FŰNYÍRÁS IDEJE ALATT**

**PORZÁRÓSZOKNYA A FŰGYŰJTŐHÖZ OPCIONÁLIS**

**PORZÁRÓSZOKNYA A FŰGYŰJTŐHÖZ OPCIONÁLIS**

**PORZÁRÓSZOKNYA**  
a fűgyűjtős traktoroknál tartozék - védelmet nyújt a gyűjtőből felszálló por és apró fűszálak ellen

**„ALL-GROUND TRACTION” RENDSZER**  
a mechanikus differenziazárnak köszönhetően optimális húzóerőt biztosít még nehéz terepen is

\*A traktor fordulókörméretét úgy határozzák meg, hogy a baloldali hátsó kerék helyzetét megjelölik a talajon, majd megtesznek egy teljes kört a traktorral (egyenletes terepen). A baloldali hátsó kerék által leírt kör rádiusza adja meg azt az értéket, amelyet a termékjellemzőkben is feltüntetnek.



**Cub Cadet®**

**XT1™**  
**ENDURO SERIES™**



### XT1 OS96

Vágószélesség:	96 cm
Ajánlott terület:	6.000 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	opcionális, 200 l
Motor:	Cub Cadet
Hengerűrtartalom:	547 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	12 pozíció
Cikkszám:	13A8A1CF603
Ajánlott ár:	

**Cub Cadet**  
ENGINES

Az XT1 fűnyírőtraktorokat erős és megbízható Cub Cadet motorral szereltük - amerikai fejlesztés.



## HIHETETLENÜL ERŐS ÉS HATÉKONY - MÁR AZ ALAPOKTÓL

A Cub Cadet XT szériája, mint a fűnyírőtraktorok legújabb generációja új alapokra helyezi az erőt, teljesítményt és szilárdság fogalmát – és egyben páratlan szolgáltatáscsomagot nyújt. Az XT1 fűnyírőtraktorok jól felszereltek, legyen szó nyírásról, gyújtásról, vagy szállításról, ráadásul tartozékok széles választékával bővíthetők.



### ÁLLÍTHATÓ ÜLÉS

Állítható ülés, így minden felhasználónak maximális komfortot nyújt.



### KOMFORTOS VÁGÁSMAGASSÁG ÁLLÍTÁS

Kényelmesen és gyorsan beállítható az optimális vágásmagasság.



### BIZTONSÁGOS KASZAKAPCSOLÓ

Nyomógomb által aktiválhatóak a fűnyírőkések, maximális kényelmet és biztonságot nyújtva a kezelő számára.



### HIDROSZTATIKUS MEGHAJTÁS

Fokozatmentes haladás – csak tegye a lábát a pedálra és már indulhat is.

3

FŰNYÍRŐTRAKTOROK



### XT1 OS107

Vágószélesség:	107 cm
Ajánlott terület:	8.000 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	opcionális, 200 l
Motor:	Cub Cadet
Hengerűrtartalom:	547 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	12 pozíció
Cikkszám:	13A8A1C5603
Ajánlott ár:	



### XT1 OR95

Vágószélesség:	95 cm
Ajánlott terület:	5.500 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	320 l
Motor:	Cub Cadet
Hengerűrtartalom:	547 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	12 pozíció
Cikkszám:	13B8A1CB603
Ajánlott ár:	



### XT1 OR106

Vágószélesség:	106 cm
Ajánlott terület:	7.500 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	320 l
Motor:	Cub Cadet
Hengerűrtartalom:	547 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	12 pozíció
Cikkszám:	13B8A1CR603
Ajánlott ár:	

## Cub Cadet® TIGHT TURN XTREME

Csak 17 cm, köszönhetően a „Tight Turn xTreme“ rendszernek.



## TELJESÍTMÉNY A NAGYOBB KIHÍVÁSOKHOZ

A Cub Cadet XT2 az erő, a vezérlőfunkciók és a terhelhetőség tekintetében teljesen új szintet képvisel. Az XT2 fűnyírótraktorok az XT sorozat leginkább fordulékony tagjai és ideálisak a nehéz terepen való munkára, szállításra és arra, hogy különböző kiegészítőket csatlakoztassunk hozzájuk alkalmazkodva az adott szezon igényeihez.



### XT2 PR95

Vágószélesség:	95 cm
Ajánlott terület:	6.000 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	320 l
Motor:	Kawasaki, V-motor, 2 hengeres
Hengerűrtartalom:	603 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	12 pozíció
Cikkszám:	13BGA1CB603
Ajánlott ár:	



### XT2 QR106

Vágószélesség:	106 cm
Ajánlott terület:	8.000 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	320 l
Motor:	Kawasaki, V-motor, 2 hengeres
Hengerűrtartalom:	726 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	12 pozíció
Cikkszám:	13BFA1CR603
Ajánlott ár:	



### XT2 PR106ie

Vágószélesség:	106 cm
Ajánlott terület:	8.000 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	320 l, elektromos fűgyűjtő kezelés
Motor:	Cub Cadet V-motor, közv. üzemanyag-befecsk. 2 hengeres
Hengerűrtartalom:	679 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	12 pozíció
Cikkszám:	13BZA1CR603
Ajánlott ár:	



### XT2 PS107

Vágószélesség:	107 cm
Ajánlott terület:	8.500 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	opcionális, 200 l
Motor:	Kawasaki, V-motor, két hengeres
Hengerűrtartalom:	603 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	12 pozíció
Cikkszám:	13AGA1CS603
Ajánlott ár:	



### XT2 PS117

Vágószélesség:	117 cm
Ajánlott terület:	9.000 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	opcionális, 200 l
Motor:	Kawasaki, V-motor, két hengeres
Hengerűrtartalom:	603 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	12 pozíció
Cikkszám:	13AGA1CT603
Ajánlott ár:	



### XT2 PS117i

Vágószélesség:	117 cm, hegesztett vágóasztal
Ajánlott terület:	9.000 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	opcionális, 200 l
Motor:	Cub Cadet V-motor, közv. üzemanyag-befecsk. 2 hengeres
Hengerűrtartalom:	679 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	12 pozíció
Cikkszám:	13BZA1CN603
Ajánlott ár:	

**CUB CADET KÉT HENGERES MOTOR  
KÖZVETLEN ÜZEMANYAG-BEFECSKENDEZÉSEL**

Elsőként az **XT2 PR106ie** és az **XT2 PS117i** modellekbe került beszerelésre ez az új fejlesztésű motor, mely különösen erőteljes és hatékony.

**ELEKTROMOS  
FÜGYŰJTŐ KEZELÉS**

Csak egy gombnyomás – és már ki is nyílik az **XT2 PR106ie** fűgyűjtője, így erőlködés nélkül szabadulhat meg az összegyűjtött kaszáléktól.

**MASSÍV, HEGESZTETT  
VÁGÓASZTAL**

Hosszú élettartam és abszolút robusztusság jellemzi az **XT2 PS117i** modell vágóasztalát.

**XT2™**  
**ENDURO SERIES™****3****FÜNYÍRÓTRAKTOROK**

**Cub Cadet®**

# XT3™

ENDURO SERIES™



Powered by  
**Kawasaki**



## XT3 QS127

Vágószélesség:	127 cm
Ajánlott terület:	10.000 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	opcionális 210 l
Motor:	Kawasaki, V-motor, két hengeres
Hengerűrtartalom:	726 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	12 pozíció
Cikkszám:	14AIA5CQ603
Ajánlott ár:	

## CubCadet ALL-GROUND TRACTION

A mechanikus differenciálzárnak köszönhetően optimális húzóerőt biztosít még nehéz terepen is.



## MAXIMÁLIS ERŐ ÉS TELJESÍTMÉNY A LEGNEHEZEBB FELADATOKHOZ

A legnagyobb igénybevételre tervezve, igazi energiabomba motorral hajtott és ultra erős alkotóelemekkel felszerelt Cub Cadet XT3 modellek tökéletes fűnyírótraktorok. Az XT3 nagy teljesítménnyel nyírja a hosszabbra nőtt fűvet és alkalmas nagy rakomány és a legnehezebb talajművelési tartozékok szállítására.



### ELEKTROMOS FÜGYŰJTŐ KEZELÉS

Csak egy gombnyomás – és már nyílik is az **XT3 QR106e** fűgyűjtője, így erőlködés nélkül szabadulhat meg az összegyűjtött kaszáléktól.



### ERŐS

### KAWASAKI V-MOTOR

2 hengeres motor, amely még nehéz terepen is erőlködés nélkül, alacsony fogyasztással teljesít.



### A PIAC LEGNAGYOBB FÜGYŰJTŐ-KAPACITÁSA

Óriási 360 literes gyűjtőkapacitás gondoskodik a maximális hatékonyságról.



### PORZÁRÓSZOKNYA

A fűgyűjtős traktoroknál védelmet nyújt a gyűjtőből felszálló por és apró fűszálak ellen.



### MASSZÍV, HEGESZTETT VÁGÓASZTAL

Hosszú élettartam és abszolút robusztusság jellemzi az **XT3 QS137** modell vágóasztalát.



### XT3 QS137

Vágószélesség:	137 cm, hegesztett vágóasztal
Ajánlott terület:	11.000 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	opcionális 210 l
Motor:	Kawasaki, V-motor, két hengeres
Hengerűrtartalom:	726 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	12 pozíció
Cikkszám:	14AIA5CA603
Ajánlott ár:	



### XT3 QR95

Vágószélesség:	95 cm
Ajánlott terület:	6.000 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	360 l
Motor:	Kawasaki, V-motor, két hengeres
Hengerűrtartalom:	726 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	12 pozíció
Cikkszám:	13BFA5CB603
Ajánlott ár:	



### XT3 QR106e

Vágószélesség:	106 cm
Ajánlott terület:	8.000 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	360 l, elektromos fűgyűjtő kezelés
Motor:	Kawasaki, V-motor, két hengeres
Hengerűrtartalom:	726 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	12 pozíció
Cikkszám:	13BIA5CR603
Ajánlott ár:	

A Bluetooth® szövegdjegy és logó bejegyzett védjegyek tulajdonosa a Bluetooth SIG, Inc.




# 3

## FŰNYÍRÓTRAKTOROK

## XT1 OS96

## XT1 OS107




## XT1 OR95

MOTOR			
Motor	Cub Cadet	Cub Cadet	Cub Cadet
Hengerűrtartalom	547 cm <sup>3</sup>	547 cm <sup>3</sup>	547 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény	6,1 kW / 2.050 perc <sup>-1</sup>	9,4 kW / 2.400 min <sup>-1</sup>	6,2 kW / 2.100 min <sup>-1</sup>
Henger	egy hengeres	egy hengeres	egy hengeres
Üzemanyagtartály	11,4 l	11,4 l	11,4 l
HAJTÁSRENDSZER			
Meghajtás	hidrosztatikus	hidrosztatikus	hidrosztatikus
Sebességfokozat	(e/h) fokozatmentes	(e/h) fokozatmentes	(e/h) fokozatmentes
Sebességszabályozás	pedálvezérlés	pedálvezérlés	pedálvezérlés
Tempomat	standard	standard	standard
VÁGÁSI RENDSZER			
Ajánlott terület	6.000 m <sup>2</sup> /óra	8.000 m <sup>2</sup> /óra	5.500 m <sup>2</sup> /óra
Vágószélesség	96 cm	107 cm	95 cm
Vágási magasság (min.–max.)	25 – 100 mm	25 – 100 mm	25 – 100 mm
Vágóasztal	préselt	préselt	préselt
Kések száma	2	2	2
Vágóasztal kapcsolása	elektromos, nyomógombbal	elektromos, nyomógombbal	elektromos, nyomógombbal
Vágási fokozat	12 pozíció	12 pozíció	12 pozíció
Vágóasztalkerék	4 görgőkerék	4 görgőkerék	4 görgőkerék
Mosócsatlakozó/Mulcskészlet/ Mulcskés	–/standard/standard	standard/standard/standard	standard/(196-551-000)/ (196-561-000)
KISZÓRÁSI RENDSZER			
Fűgyűjtő / cikkszám	opcionális 200 l/(OEMR190-180A)	opcionális 200 l/(19A30003100)	320 l/(196-555-603 porzárószoknya)
Gyűjtő nyitása / Gyűjtőfedél	–/–	–/–	ívelt teleszkópos kar / műanyag
Telítettségjelző/ Deflektor	–/standard	–/standard	Deluxe automatikus késleállítással/(196-552-000)
VÁZ			
Első tengely	öntöttvas	öntöttvas	öntöttvas
Első ütköző	szimpla, egy csöves	szimpla, egy csöves	szimpla, egy csöves
Fordulókör	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm
Kerékméret (e/h)	15 x 6 Turf Saver / 20" x 8"	15 x 6 Turf Saver / 20" x 8"	15 x 6 Turf Saver / 18" x 9,5"
Kerékcspapágy	csúszópersely	csúszópersely	csúszópersely
Váz	robothegeztett váz	robothegeztett váz	robothegeztett váz
ELEKTROMOS RENDSZER			
Fényszóró	LED	LED	LED
Bluetooth® App	–	–	–
KOMFORT			
Ülés típusa	Deluxe, magas háttámlával	Deluxe, magas háttámlával	Deluxe, magas háttámlával
Ülés állítása	szögben állítható	szögben állítható	szögben állítható
Kormánykerék	ergonomikus, puha markolattal	ergonomikus, puha markolattal	ergonomikus, puha markolattal
Szerszámtároló / Pohártartó	standard/standard	standard/standard	standard/standard
12V csatlakozó	–	–	–
Nyírás hátramenetben (RevTEK™)	standard	standard	standard
EGYÉB PARAMÉTEREK			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Vibrációs érték testre h./ K-Faktor	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrációs érték kéz/kar / K-Faktor	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Méreték (h/sz/m)	175 cm / 124 cm / 110 cm	175 cm / 134 cm / 110 cm	245 cm / 100 cm / 118 cm
Nettó súly	195 kg	195 kg	235 kg
ÁR			
Cikkszám	13A8A1CF603	13A8A1CS603	13B8A1CB603
EAN			
Ajánlott fogyasztói ár			

## XT1 OR106

## XT2 PR95

## XT2 QR106




MOTOR			
Motor	Cub Cadet	Kawasaki	Kawasaki
Hengerűrtartalom	547 cm <sup>3</sup>	603 cm <sup>3</sup>	726 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény	6,6 kW / 2.250 min <sup>-1</sup>	9,3 kW / 2.150 min <sup>-1</sup>	11,6 kW / 2.100 min <sup>-1</sup>
Henger	egy hengeres	V-motor, két hengeres	V-motor, két hengeres
Üzemanyagtartály	11,4 l	11,4 l	11,4 l
HAJTÁSRENDSZER			
Meghajtás	hidrosztatikus	hidrosztatikus	hidrosztatikus
Sebességfokozat	(e/h) fokozatmentes	(e/h) fokozatmentes	(e/h) fokozatmentes
Sebességszabályozás	pedálvezérlés	pedálvezérlés	pedálvezérlés
Tempomat	standard	standard	standard
VÁGÁSI RENDSZER			
Ajánlott terület	7.500 m <sup>2</sup> /óra	6.000 m <sup>2</sup> /óra	8.000 m <sup>2</sup> /óra
Vágószélesség	106 cm	95 cm	106 cm
Vágási magasság (min.-max.)	25 – 100 mm	25 – 100 mm	25 – 100 mm
Vágóasztal	préselt	préselt	préselt
Kések száma	2	2	2
Vágóasztal kapcsolása	elektromos, nyomógommbal	elektromos, nyomógommbal	elektromos, nyomógommbal
Vágási fokozat	12 pozíció	12 pozíció	12 pozíció
Vágóasztalkerék	4 görgőkerék	4 görgőkerék	4 görgőkerék
Mosócsatlakozó/Mulcskészlet/Mulcskés	standard/(196-550-000)/ (196-560-000)	standard/(196-551-000)/ (196-561-000)	standard/(196-550-000)/ (196-560-000)
KISZÓRÁSI RENDSZER			
Fűgyűjtő / cikkszám	320 l/(196-555-603 porzárószoknya)	320 l/(196-555-603 porzárószoknya)	320 l/(196-555-603 porzárószoknya)
Gyűjtő nyitása / Gyűjtőfedél	ívelt teleszkópos kar / műanyag	ívelt teleszkópos kar / műanyag	ívelt teleszkópos kar / műanyag
Telíttségjelző / Deflektor	Deluxe automatikus késleállítással/(196-552-000)	Deluxe automatikus késleállítással/(196-552-000)	Deluxe automatikus késleállítással/(196-552-000)
VÁZ			
Első tengely	öntöttvas	öntöttvas	öntöttvas
Első ütköző	szimpla, egy csöves	dupla csöves	dupla csöves
Fordulókör	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm
Kerékméret (e/h)	15 x 6 Turf Saver / 18" x 9,5"	15 x 6 Turf Saver / 18" x 9,5"	15 x 6 Turf Saver / 18" x 9,5"
Kerékcspapágy	csúszópersely	csúszópersely	csúszópersely
Váz	robothegeztett váz	robothegeztett váz	robothegeztett váz
ELEKTROMOS RENDSZER			
Fényszóró	LED	LED	LED
Bluetooth® App	-	standard	standard
KOMFORT			
Ülés típusa	Deluxe, magas háttámlával	Deluxe, magas háttámlával	Deluxe, magas háttámlával
Ülés állítása	szögben állítható	szögben állítható	szögben állítható
Kormánykerék	ergonomikus, puha markolattal	ergonomikus, puha markolattal	ergonomikus, puha markolattal
Szerszámtároló / Pohártartó	standard/standard	standard/standard	standard/standard
12V csatlakozó	-	standard	standard
Nyírás hátramenetben (RevTEK™)	standard	standard	standard
EGYÉB PARAMÉTEREK			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Vibrációs érték testre h./ K-Faktor	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrációs érték kéz/kar / K-Faktor	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Méreték (h/sz/m)	245 cm / 110 cm / 118 cm	250 cm / 100 cm / 118 cm	250 cm / 110 cm / 118 cm
Nettó súly	258 kg	254 kg	253 kg
ÁR			
Cikkszám	13B8A1CR603	13BGA1CB603	13BFA1CR603
EAN	 4 008423 872231	 4 008423 872279	 4 008423 872262
Ajánlott fogyasztói ár			



## XT2 PR106ie

## XT2 PS107




## XT2 PS117

MOTOR			
Motor	Cub Cadet közvetlen üzema. befecsk.	Kawasaki	Kawasaki
Hengerűrtartalom	679 cm <sup>3</sup>	603 cm <sup>3</sup>	603 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény	9,9 kW / 2.150 perc <sup>-1</sup>	10,4 kW / 2.250 min <sup>-1</sup>	11,8 kW / 2.600 min <sup>-1</sup>
Henger	V-motor, két hengeres	V-motor, két hengeres	V-motor, két hengeres
Üzemanyagtartály	9,5 l	11,4 l	11,4 l
HAJTÁSRENDSZER			
Meghajtás	hidrosztatikus	hidrosztatikus	hidrosztatikus
Sebességfokozat	(e/h) fokozatmentes	(e/h) fokozatmentes	(e/h) fokozatmentes
Sebességszabályozás	pedálvezérlés	pedálvezérlés	pedálvezérlés
Tempomat	standard	standard	standard
VÁGÁSI RENDSZER			
Ajánlott terület	8.000 m <sup>2</sup> /óra	8.500 m <sup>2</sup> /óra	9.000 m <sup>2</sup> /óra
Vágószelesség	106 cm	107 cm	117 cm
Vágási magasság (min.-max.)	25 – 100 mm	25 – 100 mm	25 – 100 mm
Vágóasztal	préselt	préselt	préselt
Kések száma	2	2	2
Vágóasztal kapcsolása	elektromos, nyomógommbal	elektromos, nyomógommbal	elektromos, nyomógommbal
Vágási fokozat	12 pozíció	12 pozíció	12 pozíció
Vágóasztalkerék	4 görgőkerék	4 görgőkerék	4 görgőkerék
Mosócsatlakozó/Mulcskészlet/ Mulcskés	standard/(196-550-000)/ (196-560-000)	standard/standard/ standard	standard/standard/ standard
KISZÓRÁSI RENDSZER			
Fűgyűjtő / cikkszám	320 l/elektr. fűgyűjtő kezelés (porzáró- szoknya 196-553-603)	opcionális 200 l/(19A30003100)	opcionális 200 l/(19A30003100)
Gyűjtő nyitása / Gyűjtőfedél	ívelt teleszkópos kar / műanyag	-/-	-/-
Telítettségjelző/ Deflektor	Deluxe automatikus késleállítással/(196-552-000)	-/standard	-/standard
VÁZ			
Első tengely	öntöttvas	öntöttvas	öntöttvas
Első ütköző	dupla csöves	dupla csöves	dupla csöves
Fordulókör	TIGHT TURN XTREME 17 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm	TIGHT TURN XTREME 17 cm
Kerékméret (e/h)	15 x 6 Turf Saver / 18" x 9,5"	15 x 6 Turf Saver / 20" x 8"	15 x 6 Turf Saver / 20" x 8"
Kerékcspapágy	csúszópersely	csúszópersely	csúszópersely
Váz	robothegeztett váz	robothegeztett váz	robothegeztett váz
ELEKTROMOS RENDSZER			
Fényszóró	LED	LED	LED
Bluetooth® App	standard	standard	standard
KOMFORT			
Ülés típusa	Deluxe, magas háttámlával	Deluxe, magas háttámlával	Deluxe, magas háttámlával
Ülés állítása	szögben állítható	szögben állítható	szögben állítható
Kormánykerék	ergonomikus, puha markolattal	ergonomikus, puha markolattal	ergonomikus, puha markolattal
Szerszámtároló / Pohártartó	standard/standard	standard/standard	standard/standard
12V csatlakozó	standard	standard	standard
Nyírás hátramenetben (RevTEK™)	standard	standard	standard
EGYÉB PARAMÉTEREK			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Vibrációs érték testre h./ K-Faktor	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrációs érték kéz-kar / K-Faktor	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Méreték (h/sz/m)	250 cm / 110 cm / 118 cm	180 cm / 134 cm / 100 cm	180 cm / 146 cm / 110 cm
Nettó súly	253 kg	210 kg	215 kg
ÁR			
Cikkszám	13BZA1CR603	13AGA1CS603	13AGA1CT603
EAN	 4 008423 881899	 4 008423 872286	 4 008423 872293
Ajánlott fogyasztói ár			

## XT2 PS117i



## XT3 QR95

## XT3 QR106e

MOTOR			
Motor	Cub Cadet közvetlen üzema. befecsk.	Kawasaki	Kawasaki
Hengerűrtartalom	679 cm <sup>3</sup>	726 cm <sup>3</sup>	726 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény	12,6 kW / 2.600 min <sup>-1</sup>	13,4 kW / 2.500 min <sup>-1</sup>	12,7 kW / 2.300 min <sup>-1</sup>
Henger	V-motor, két hengeres	V-motor, két hengeres	V-motor, két hengeres
Üzemanyagtartály	9,5 l	11,4 l	11,4 l
HAJTÁSRENDSZER			
Meghajtás	hidrosztatikus	hidrosztatikus, „All-Ground Traction” rd.	hidrosztatikus, „All-Ground Traction” rd.
Sebességfokozat	(e/h) fokozatmentes	(e/h) fokozatmentes	(e/h) fokozatmentes
Sebességszabályozás	pedálvezérlés	pedálvezérlés	pedálvezérlés
Tempomat	standard	standard	standard
VÁGÁSI RENDSZER			
Ajánlott terület	9.000 m <sup>2</sup> /óra	6.000 m <sup>2</sup> /óra	8.000 m <sup>2</sup> /óra
Vágószélesség	117 cm	95 cm	106 cm
Vágási magasság (min.–max.)	25 – 100 mm	25 – 100 mm	25 – 100 mm
Vágóasztal	hegesztett	préselt	préselt
Kések száma	2	2	2
Vágóasztal kapcsolása	elektromos, nyomógombbal	elektromos, nyomógombbal	elektromos, nyomógombbal
Vágási fokozat	12 pozíció	12 pozíció	12 pozíció
Vágóasztalkerék	4 görgőkerék	4 görgőkerék	4 görgőkerék
Mosócsatlakozó/Mulcskészlet/Mulcskés	standard/standard/standard	standard/(196-551-000)/(196-561-000)	standard/(196-550-000)/(196-560-000)
KISZÓRÁSI RENDSZER			
Fűgyűjtő / cikkszám	opcionális 200 l/(19A30003100)	360 l/porzárószoknya	360 l/elektr. fűgyűjtő kezelés + porzárószoknya
Gyűjtő nyitása / Gyűjtőfedél	–/–	ívelt teleszkópos kar / műanyag	ívelt teleszkópos kar / műanyag
Telítettségjelző/Deflektor	–/standard	Deluxe automatikus késleállítással/(196-552-000)	Deluxe automatikus késleállítással/(196-552-000)
VÁZ			
Első tengely	öntöttvas	öntöttvas	öntöttvas
Első ütköző	dupla csöves	Bull-Bar ütköző	Bull-Bar ütköző
Fordulókör	TIGHT TURN XTREME 17 cm	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm
Kerékméret (e/h)	15 x 6 Turf Saver / 20” x 8”	15 x 6 Turf Saver / 18” x 9,5”	15 x 6 Turf Saver / 18” x 9,5”
Kerékcspapágy	csúszópersely	csúszópersely	csúszópersely
Váz	robothegeesztett váz	robothegeesztett váz	robothegeesztett váz
ELEKTROMOS RENDSZER			
Fényszóró	LED	LED	LED
Bluetooth® App	standard	standard	standard
KOMFORT			
Ülés típusa	Deluxe, magas háttámlával	Deluxe, magas háttámlával + karfa	Deluxe, magas háttámlával + karfa
Ülés állítása	szögben állítható	szögben állítható	szögben állítható
Kormánykerék	ergonomikus, puha markolattal	ergonomikus, puha markolattal	ergonomikus, puha markolattal
Szerszámtároló / Pohártartó	standard/standard	standard/standard	standard/standard
12V csatlakozó	standard	standard	standard
Nyírás hátramenetben (RevTEK™)	standard	standard	standard
EGYÉB PARAMÉTEREK			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Vibrációs érték testre h./ K-Faktor	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrációs érték kéz/kar / K-Faktor	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Méreték (h/sz/m)	180 cm / 144 cm / 110 cm	267 cm / 100 cm / 118 cm	267 cm / 110 cm / 118 cm
Nettó súly	230 kg	247 kg	268 kg
ÁR			
Cikkszám	13BZA1CN603	13BFA5CB603	13BIA5CR603
EAN	 4 008423 881943	 4 008423 872828	 4 008423 881950
Ajánlott fogyasztói ár			

## XT3 QS127

## XT3 QS137

MOTOR		
Motor	Kawasaki	Kawasaki
Hengerűrtartalom	726 cm <sup>3</sup>	726 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény	15,7 kW / 2.900 perc <sup>-1</sup>	16,2 kW / 3.000 perc <sup>-1</sup>
Henger	V-motor, két hengeres	V-motor, két hengeres
Üzemanyagtartály	11,4 l	11,4 l
HAJTÁSRENDSZER		
Meghajtás	hidrosztatikus, „All-Ground Traction” System	hidrosztatikus, „All-Ground Traction” System
Sebességfokozat	(e/h) fokozatmentes	(e/h) fokozatmentes
Sebességszabályozás	pedálvezérlés	pedálvezérlés
Tempomat	standard	standard
VÁGÁSI RENDSZER		
Ajánlott terület	10.000 m <sup>2</sup> /óra	11.000 m <sup>2</sup> /óra
Vágószélesség	127 cm	137 cm
Vágási magasság (min.–max.)	25 – 100 mm	25 – 100 mm
Vágóasztal	préselt	erős, hegesztett
Kések száma	3	3
Vágóasztal kapcsolása	elektromos, nyomógombbal	elektromos, nyomógombbal
Vágási fokozat	12 pozíció	12 pozíció
Vágóasztalkerék	4 görgőkerék	4 görgőkerék
Mosócsatlakozó/Mulcskészlet/Mulcskés	standard/standard/standard	standard/standard/standard
KISZÓRÁSI RENDSZER		
Fűgyűjtő / kiegészítő cikkszám	opcionális 210 l/(19A30018100)	opcionális 210 l/(19A30018100)
Gyűjtő nyitása / Gyűjtőfedél	-/-	-/-
Telíttségjelző/Deflektor	-/standard	-/standard
VÁZ		
Első tengely	öntöttvas	öntöttvas
Első ütköző	Bull-Bar ütköző	Bull-Bar ütköző
Fordulókör	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm
Kerékméret (e/h)	16" x 6,5–8" Turf Saver / 22" x 9,5"	16" x 6,5–8" Turf Saver / 22" x 9,5"
Kerékcsoport	golyóscsoport	golyóscsoport
Váz	robothegeztett váz	robothegeztett váz
ELEKTROMOS RENDSZER		
Fényszóró	LED	LED
Bluetooth® App	standard	standard
KOMFORT		
Ülés típusa	Deluxe, magas háttámlával + karfa	Deluxe, magas háttámlával + karfa
Ülés állítása	szögben állítható	szögben állítható
Kormánykerék	ergonomikus, puha markolattal	ergonomikus, puha markolattal
Szerszámtároló / Pohártartó	standard/standard	standard/standard
12V csatlakozó	standard	standard
Nyírás hátramenetben (RevTEK™)	standard	standard
EGYÉB PARAMÉTEREK		
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105
Vibrációs érték testre h./K-Faktor	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrációs érték kéz-kar /K-Faktor	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Méret (h/sz/m)	197 cm / 155 cm / 110 cm	197 cm / 167 cm / 110 cm
Nettó súly	260 kg	270 kg
ÁR		
Cikkszám	14AIA5CQ603	14AIA5CA603
EAN	 4 008423 872545	 4 008423 872323
Ajánlott fogyasztói ár		



# XT FÚNYÍRÓTRAKOROK A LEGSZÉLESEBB KÖRŰ TARTOZÉKOK!

3  
FÚNYÍRÓTRAKTOROK

A Cub Cadet XT fűnyírótraktorok sokkal többre képesek, mint csak egyszerűen fűvet nyírni. Szállítania kell valamit? Fűmagot vagy gyeprágyát szeretne elszórni? Esetleg a járdát szeretné megtisztítani vagy télen a havat eltakarítani? A Cub Cadet kiegészítők széles választékával – Európaszerte a legnagyobb választékával – nincs olyan kertészkedéssel kapcsolatos feladat, amit a traktorjával ne tudna elvégezni. Így az XT fűnyírótraktor egész évben bevethető.



## KIEGÉSZÍTŐK FŰNYÍRÓTRAKTORHOZ



### CAB CADET UTÁNFUTÓ

Cub Cadet utánfutó, 450 kg terherbírással



4 008423 887013

Cikkszám: 19B40026100R

Kétkezes tolókar



0 037049 959068

Cikkszám: 19A400270EM

Eszköz és szerszámtartó



0 037049 959082

Cikkszám: 19A400300EM



### NAGYMÉRETŰ RAKODÓTÉR

A felemelt oldalfalakkal akár 450 kg a terherbírása — föld, mulcs, növényi hulladék vagy akár szemetes kuka is szállítható.



### LEHAJTHATÓ OLDALFALAK

Megkönnyíti a fel- és lepakolást.



### SOKOLDALÚ – MAGASFOKÚ KIHASZNÁLHATÓSÁG

Variálható rakodótér — kényelmesen szállítható a hosszabb rakomány is.



### KÉZI TOLÓKAR ÉS ESZKÖZ/SZERSZÁMTARTÓ

- puha borítású markolat a tolókaron
- egyszerűen és gyorsan felszerelhető



### KÖNNYEDÉN ÖSSZECUKHATÓ ÉS EGYSZERŰEN TÁROLHATÓ A LEHAJTHATÓ OLDALFALAKNAK KÖSZÖNHETŐEN

Hajtsa le az oldalait és állítsa függőleges helyzetbe, így 70%-kal kisebb helyen is elfér, mint a hagyományos utánfutók.



### HÁTSÓ RAKOMÁNYSZÁLLÍTÓ XT SZÉRIÁHOZ

- felhajtható és függőlegesen rögzíthető
- gyorscsatlakozórendszerű - FastAttach™ System
- terherbírás max. 36 kg
- felszerelhető minden oldalkiszórású XT szériához



0 043033 577132

Cikkszám: 19A30029100



### ELEKTROMOS SZÓRÓ XT SZÉRIÁHOZ

- gyorscsatlakozórendszerű - FastAttach™ System
- a vezető ülésből be- és kikapcsolható
- töltő tömeg: 45 kg
- felszerelhető minden oldalkiszórású XT szériához



4 008423 875775

Cikkszám: 19A30028100

	<p><b>CUB CADET VONTATOTT SZÓRÓ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>szórási szélesség: ~370 cm</li> <li>töltő tömeg: 87 kg</li> </ul>	 4 008423 858969 Cikkszám: 196-542-000
	<p><b>VONTATOTT SZÓRÓK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>töltő tömeg: 80 kg</li> <li>súly: 26 kg</li> <li>szórási szélesség: ~365 cm</li> <li>méret (h/sz/m): 109 / 96,5 / 104 cm</li> </ul>	 4 008423 816310 Cikkszám: 196-036-000   4 008423 874129 Cikkszám: 196-545-000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>töltő tömeg: 39 kg</li> <li>súly: 8 kg</li> <li>szórási szélesség: ~300 cm</li> <li>méret (h/sz/m): 67,3 / 67,3 / 36,8 cm</li> </ul>	 4 008423 875829 Cikkszám: 196-0318000
	<p><b>CUB CADET UTÁNFUTÓ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>teherbírás: 544 kg</li> <li>kapacitás: 425 Liter</li> <li>teljes méret (h/sz/m): 175 / 97 / 64 cm (vonórúddal együtt!)</li> </ul>	 4 008423 858952 Cikkszám: 196-541-000
	<p><b>TAKARÓPONYVA FÚNYÍRÓTRAKTOROKHOZ L/XL</b></p> <p>L-es méret: a kis és közepes nagyságú fűnyírótraktorokhoz</p> <p>XL-es méret: a nagyobb, hátsó kiszórású fűnyírótraktorokhoz</p>	 4 008423 806441 Cikkszám: 2024-U1-0003   4 008423 823882 Cikkszám: 2024-U1-0004
	<p><b>UTÁNFUTÓ MŰANYAG RAKODÓTÉRREL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tolható és vontatható utánfutó</li> <li>teherbírás kb. 159 kg,</li> <li>teljes mérete kb. (h/sz/m) 142,2 / 83,8 / 76,2 cm, súlya kb. 27 kg</li> </ul>	 4 008423 804331 Cikkszám: 190-236A000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>egytengelyű, műanyag utánfutó</li> <li>kapacitás: 226 liter,</li> <li>teljes mérete kb. (h/sz/m) 152,4 / 84 / 76,2 cm, súlya kb. 30 kg</li> </ul>	 4 008423 816396 Cikkszám: 196-506-000
	<p><b>UTÁNFUTÓ ACÉL RAKODÓTÉRREL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>egytengelyű, acél utánfutó,</li> <li>levehető hátsó fal, max. teherbírás kb. 159 kg,</li> <li>teljes méret kb. (h/sz/m) 152,2 / 83,8 / 72 cm, súlya kb. 33 kg</li> </ul>	 4 016918 006894 Cikkszám: 190-223B000   4 008423 804348 Cikkszám: 196-507-000



## CUB CADET VONTATOTT FŰ- ÉS LOMBSEPRŰ

- munkaszélesség: 107 cm

4 008423 807516  
Cikkszám: 190-163A000

- munkaszélesség: 112 cm
- gyűjtőkapacitás: 736 liter

4 008423 858976  
Cikkszám: 196-543-000



## GYEPHENGER

- tolható és vontatható műanyag gyephengere
- max. súly 114 kg vízzel töltve
- Ø 46 cm
- munkaszélesség 61 cm

4 008423 401264  
Cikkszám: 190-228-000

- vontatható műanyag gyephengere
- max. súly 182 kg vízzel töltve
- Ø 46 cm
- munkaszélesség 91 cm

4 008423 804478  
Cikkszám: 190-229-000



## PERMETEZŐ 95 L

- vontatott permetező,
- kapacitása 95 liter,
- 6,8 liter/perc
- méretek kb. (h/sz/m) 139,7 / 66 / 50,8 cm

4 008423 804430  
Cikkszám: 190-537-000



## FŰFÉSŰ/GYEPSZELLŐZTETŐ

- vontatott fűfésű
- munkaszélesség 102 cm, 20 rugós, hőkezelt, acél fog,
- variálható terhelhetőség,
- méretek kb. (h/sz/m) 104 / 101,6 / 104 cm

4 008423 804454  
Cikkszám: 190-526-000

- vontatott gypszellőztető
- munkaszélesség 102 cm, 12 gypszellőztető csillag Ø kb. 23 cm
- munkamélység kb. 6 cm,
- méretek kb. (h/sz/m) 104 / 101,6 / 104 cm

4 008423 875812  
Cikkszám: 190-224C000



## MULCSKÉSZLETEK

- mulcskészlet (kés nélkül)
- LT1 NS96 és LT2 NS96 modellekhez

4 008423 819632  
Cikkszám: OEM-190A116

- mulcskészlet (kés nélkül)
- LT1 NR92, LT2 NR92 és LT3 PR105 modellekhez

4 008423 836080  
Cikkszám: 196-749A678



- mulcskészlet (kés nélkül)
- XT1 OR106, XT2 QR106, XT2 PR106ie és XT3 QR106 modellekhez
- mulcskés külön kapható, cikkszám: 196-560-000

4 008423 875652  
Cikkszám: 196-550-000

- mulcskészlet (kés nélkül)
- XT1 OR95, XT2 QR95 és XT3 QR95 modellekhez
- mulcskés külön kapható, cikkszám: 196-561-000

4 008423 875669  
Cikkszám: 196-551-000

FÜGYŰJTŐK		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• porzárószoknya fűgyűjtőhöz</li> <li>• XT3 széria modelljeihez</li> <li>• 360 l</li> </ul>	 4 008423 874976 Cikkszám: 196-553-603
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• porzárószoknya fűgyűjtőhöz</li> <li>• XT1 és XT2 széria modelljeihez</li> <li>• 320 l</li> </ul>	 4 008423 875089 Cikkszám: 196-555-603
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 zsákos fűgyűjtő – 200 liter,</li> <li>• az LT széria 96 cm / 107 cm-es vágóasztalához</li> </ul>	 4 008423 815849 Cikkszám: OEM-190-180A
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 zsákos fűgyűjtő – 200 liter</li> <li>• az XT széria 96 cm-es vágóasztalához</li> </ul>	 4 008423 883350 Cikkszám: OEMR190-180A
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 zsákos fűgyűjtő – 200 liter</li> <li>• az XT széria 107 cm / 117 cm-es vágóasztalához</li> </ul>	 0 043033 547708 Cikkszám: 19A30003100
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 zsákos fűgyűjtő – 200 liter</li> <li>• az LT és XT széria 107 cm / 117 cm-es vágóasztalához</li> <li>• gyorscsatlakozó rendszerű</li> </ul>	 4 008423 879636 Cikkszám: 19A30030100
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 zsákos fűgyűjtő – 210 liter</li> <li>• az XT szériához 127 cm / 137 cm-es vágóasztalához</li> </ul>	 0 037049 957286 Cikkszám: 19A30018100
DEFLEKTOROK		
	Hátsó deflektor az XT széria modelljeihez	 4 008423 875676 Cikkszám: 196-552-000
	Hátsó deflektor az LT széria modelljeihez	 4 008423 836097 Cikkszám: 196-750A678
ELSŐ ÜTKÖZŐK		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• első ütköző - FastAttach™ gyorscsatlakozó rendszerű</li> <li>• ajánlott az LT széria modelljeihez</li> </ul>	 4 008423 809046 Cikkszám: OEM-196B603
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• szimpla, egy csöves ütköző</li> <li>• XT széria modelljeihez</li> </ul>	 4 008423 876086 Cikkszám: 196-562-000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dupla csöves ütköző</li> <li>• XT széria modelljeihez</li> </ul>	 4 008423 876093 Cikkszám: 196-563-000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bull-Bar ütköző</li> <li>• XT széria modelljeihez</li> </ul>	 4 056494 171210 Cikkszám: 196-564-000






## MEZŐGAZDASÁGI KERÉK SZETT

Hátsó kerék garnitúra (2 kerék + felni) - 18" x 9,5". Ajánlott minden olyan traktorhoz, amelynek a hátsó kerék mérete 18" vagy 20". Kivétel az XT széria B-deck (95 cm) modellje.



## HÓLÁNCOK

20" x 8,0" méretű kerekhez + adapter



18" x 9,5" méretű kerekhez + adapter



XT széria 18" x 8,5" kerekéhez



XT széria XT 22" x 9", 5" x 12" und 23" x 9", 5" x 12" kerekéhez



## TIELBÜRGER KIEGÉSZÍTŐK XT SZÉRIÁHOZ

Első seprű, 120 cm



Szemégyűjtőtartály első seprűhöz



Tolólap, 125 cm



Vezetőkerék tolólaphoz






Gyorsváltó hajtómű nélkül – csatlakozó egység első seprűhöz



Gyorsváltó hajtóművel – csatlakozó egység első seprűhöz



TIELBÜRGER KIEGÉSZÍTŐK XT SZÉRIÁHOZ	
	Meghajtóegység RD - hátsó kiszórású traktorokhoz 4 008423 885194 Cikkszám: 196-608-000
	Meghajtóegység SD - oldalsó kiszórású traktorokhoz (2017-es gyártási évig) 4 008423 885200 Cikkszám: 196-609-000
	Kiegészítő alkatrészek - hátsó kiszórású traktorokhoz 4 008423 885217 Cikkszám: 196-610-000
	Kiegészítő alkatrészek - oldalsó kiszórású traktorokhoz (2017-es gyártási évig) 4 008423 885224 Cikkszám: 196-611-000

HÓTOLÓLAP ÉS GUMISZEGÉLY	
	117 cm tolólap az LT széria modelljeihez 4 008423 807684 Cikkszám: OEM-190-833
	Univerzális gumiszegély minden tolólaphoz 4 008423 815368 Cikkszám: 196-718-678
	117 cm tolólap az XT széria modelljeihez 0 037049 957309 Cikkszám: 19A30017OEM
	Adapter – az OEM-190-833 tolólap felszereléséhez az XT széria modelljeihez 4 008423 879629 Cikkszám: 196-584-000

EGYÉB FÚNYÍRÓTRAKTOR KIEGÉSZÍTŐK	
Karfa XT széria modelljeihez	4 008423 876055 Cikkszám: 196-564-603
Akkumulátortöltő az LR és LT széria modelljeihez	4 008423 835694 Cikkszám: 196-967-678
Elektromos fűgyűjtő emelő a hátsó kiszórású XT széria modelljeihez – 2018-as évtől	4 008423 882025 Cikkszám: 196-570-600
107 cm-es 2 fokozatú hómaró, LT szériához	4 008423 807691 Cikkszám: OEM-190-032
107 cm-es 3 fokozatú hómaró, az XT szériához oldalkiszórású modelljeihez	0 043033 573585 Cikkszám: 19A40024100
107 cm-es 3 fokozatú hómaró, az XT szériához hátsó kiszórású modelljeihez	0 016918 038936 Cikkszám: 19A40045OEM
Üzemanyagkanna, 10 liter	4 008423 877540 Cikkszám: 196-558-603

*Cub Cadet*<sup>®</sup>





**XR**  
ENDURO SERIES™

# MÍG ÖN PIHEN, A ROBOT RENDBE TESZI A KERTJÉT

## ROBOTFŰNYÍRÓK

Az új XR ENDURO széria robotfűnyíróival a Cub Cadet olyan lehetőséget kínál, mellyel feljebb emelheti a léceket az automatizált fűnyírás terén. Hét modell közül is választhatunk: az új XR1 500 a kis területek modellje, a három XR2 modellt 2000 m<sup>2</sup>, míg a csúcskategóriás XR3 modelleket 5000 m<sup>2</sup> területnagyságig ajánljuk. Az erő és teljesítmény figyelembevételével mindenki megtalálja a neki megfelelőt. Bármelyik modellt választjuk, a végeredmény garantált: tökéletesen nyírt gyepek pillanatok alatt.

# MINDEN MENNYISÉGBEN LENYŰGŐZŐ ELŐNYÖK!

Az XR ENDURO széria robotfűnyírók amellet, hogy rengeteg praktikus funkcióval rendelkeznek, működésük is ultra hatékony. Kényelmessé teszik a fűnyírást, ugyanakkor egyedülállóan pontosan és gyorsan dolgoznak.



#### KATEGÓRIA ELSŐK

A legerősebb vágórendszerrel rendelkeznek, strapabíróak és erősek! 10%-kal gyorsabb fűnyírást, más modellekhez viszonyítva.



#### A LEGMODERNEBB TECHNOLÓGIA

Professzionális követelményeknek megfelelő funkciók, pl. GSM, okostelefon applikáció, szénkefe nélküli DC motor, többzónás nyírást, akár a határolókábelen kívül is.



#### SZÉLES KEREKEK ÉS NAGY VÁGÓSZÉLESSÉG

A legmagasabb elvárásoknak megfelelő extrém széles, barázdált kerekek. A nagy vágószélesség lehetővé teszi az 500-5000 m<sup>2</sup> területek legrövidebb idő alatti nyírást.



#### MULTIZÓNÁS HASZNÁLAT

A robot beállítható több különböző zóna egymás utáni nyíráására. Ha két zóna között nincs összeköttetés, akkor egy második állomásra vagy egy határoló kapcsolóra lesz szükség.



#### RENDKÍVÜL ERŐS HÁZ


A legmostohább körülményekre tervezve.

# XR

ENDURO SERIES™

**PIN KÓD**

A saját, egyedi PIN kód használatával biztosíthatja, hogy senki ne használhassa az XR robotfűnyíróját az engedélye nélkül.

**INTEGRÁLT ESŐSZENZOR**

Az XR robotfűnyíró esőben automatikusan visszatér a bázisra és csak akkor folytatja a nyírást, ha az idő jobbra fordul.

**SMARTMOW**


Az XR robotfűnyíró, mielőtt eléri a határolókábelt, ahelyett, hogy egyszerűen megállna és megfordulna, egy ívet követve, egyenesen fordul meg, időt takarítva ezzel.

**TÖKÉLETES NYÍRÁS A SZEGÉLYEKNÉL IS**

Pontos és egyedi szegélyvágási mód, tengelytávon kívül is vágó pengék – a tökéletes és tiszta szegélyekért.

**ERŐS MOTOR**

Nagy teljesítményű motorjakkal gyorsan és hatékonyan nyírják a fűvet. A szénkefe nélküli motorok (kivéve XR2 1000 és 1500) szinte hangtalanul működnek és minimális karbantartást igényelnek.

**APP 2.0**

Kapcsolódjon robotjához okostelefonjával és irányítsa azon keresztül. (Cub Cadet XR alkalmazás)

# Cub Cadet®

## XR

ENDURO SERIES™



# 2019 ÚJDONSÁGAI **ÚJ**

## A JÖVŐ FŰNYÍRÁSA MÁR MA KEZDŐDIK

A Cub Cadet számos újdonságot vezet be a 2019-es évben; olyanokat, amelyek meghatározzák a teljes széria jövőbeni alakulását. Ide sorolhatók az új digitális funkciók, melyekkel még könnyebben irányíthatók és ellenőrizhetők az XR robotfűnyírók. Üdvözöljük a gyepápolás jövőjében!



### ROBOZONE

Csak a Cub Cadet kínálatában: az új RoboZone jeladóval – egy második töltőállomás nélkül – egyszerűen aktiválhat külön zónákat. Tartozékként kapható két formában is: hálózati kábellel vagy akkumulátorral.





### ROBOCONNECT

Ez egy kétirányú modell, mellyel utasításokat fogadhat és küldhet. AZ XR robotfűnyírót összeköti az App 2.0-val és a MyXR webportállal.



### ALEXA KOMPATIBILIS

Mostantól az XR robotfűnyíró azt teszi, amit mond neki, mivel a 2019-es modelleket a felhőalapú Amazon Alexa hangszolgáltatáson keresztül is vezérelheti. A fűnyírás soha nem volt ilyen egyszerű!



### MyXR

A MyXR webportállal minden pillanatban képen lehet, tájékoztatja Önt a fűnyíró használatáról, jelentéseket tesz közzé és hozzáférést biztosít a fűnyírási ütemtervhez, melyet szükség szerint meg is változtathat.



### ROBOCONNECT+

Az XR2 2000, XR3 4000 és XR3 5000 modellekben található. A standard RoboConnect modul ellenében üzenetet küld a okostelefonjára, ha a gép elhagyja az ön által kijelölt területet. A MyXR lehetővé teszi, hogy bármikor megtekintse XR robotfűnyírójának helyzetét.



### APP 2.0

Ezzel az alkalmazással egyszerre több XR robotfűnyírót is kezelhet, távolról módosíthatja a beállításokat és a fűnyírási ütemterveket, bármikor hozzáférhet a fűnyírási jelentésekhez. Az 2.0 alkalmazás kompatibilis a BLE és GSM szolgáltatással.





## TELJES KONTROLL AZ OKOSTELEFON ÁLTAL

Az Cub Cadet XR 2.0 applikáció lehetővé teszi az XR ENDURO széria robotfűnyíróinak biztonságos és kényelmes irányítását és programozását okostelefonunk használatával. Egyszerűen töltsd le az alkalmazást, telepítsd a telefonjára és már kezdheti is a nyírást!




### TÁVVEZÉRLÉS

Az XR robotokat manuálisan is irányíthatjuk, akár a határolókábeleken kívül is. Tökéletes szűk ösvényeken és kis helyeken.



### FRISÍTÉSEK\*

- Nyírási módok
- Akkumulátor töltöttség
- Nyírási idő



### PROGRAMOZÁS

- Üzembehelyezés
- Visszatérés a bázisra
- Automatikus indulás deaktiválása
- Nyírási idők beállítása



### VEVŐSZOLGÁLAT

- Azonnali segítség
- Online hibakeresés
- Online hibaelhárítás

# MINDEN TERÜLETRE A MEGFELELŐT

Nincs két egyforma kert. Egyes kertekben összefüggő a gyepfelület, máshol több zónára oszlik, megint máshol van egy különálló terület, amit szintén nyírni kell. A Cub Cadet XR ENDURO SZÉRIA modelljei könnyen megbirkóznak bármelyikkel. A RoboZone jeladónak köszönhetően a szeparált zónákat is könnyedén kezeli, nincs szükség egy második bázisállomás beszerzéséhez. További információkat talál a 92. oldalon.



Példa:  
csak fő zóna



Példa:  
tagolt terület:  
fő zóna + alzóna



Példa:  
két elkülönülő terület,  
fő zóna + egy szeparált zóna



Példa:  
fő zóna + alzóna + szeparált zóna

4

ROBOTFŰNYÍRÓK

## EGYSZERŰ TELEPÍTÉS ÉS PROGRAMOZÁS


Az XR robotfűnyíró megfelelő telepítése és programozása érdekében szakszerű telepítési segítséget nyújtunk kereskedőpartnereinken keresztül. Fűnyíróját azonban saját maga is telepítheti (a telepítő készlet külön vásárolható).



**1. LÉPÉS:  
HATÁROZZA MEG A NYÍRÁSI TERÜLETET, ZÓNÁKAT**  
Ehhez le kell fektetnie és tuskék segítségével rögzítenie a határolókábeleket.



**2. LÉPÉS:  
EGYÉNI ADATOK BEVITELE**  
Ezáltal lehetővé válik, hogy az XR robot önállóan végezze a munkát.



**KEZDŐDHET A NYÍRÁS!**  
A robot először a kábelek mentén nyírja le a fűvet, majd visszatér a bázisra, ha elegendő kapacitás van az akkumulátorokban újra elindul, véletlenszerű mintát követve nyír tovább.



A QR kód alatti kisfilm további információt nyújt a robotok installálásáról és beállítási lehetőségeiről.

**Cub Cadet**<sup>®</sup>

# EGYSZERŰ KEZDET

**XR1**  
ENDURO SERIES™

Az új Cub Cadet XR1 500 robotfűnyíró a legjobb választás azok számára, akiknek kisebb, 500 m<sup>2</sup>-es gyepterületük van és kompakt, de nagy teljesítményű készüléket keresnek. A 12V/8,8 Ah Li-Ion akkumulátor és a 100 W-os motor biztosítja megfelelő teljesítményt a fűnyíráshoz és a manőverezéshez, mindezek kombinálva a tüskés kerekkel jelentős méretű terület karbantartását eredményezik óránként. Azaz 500 m<sup>2</sup> lenyírásához 1 nap csak 3 óra szükséges. Így a fennmaradó 21 órában akadály nélkül használható a gyepe.



**ÚJ**

## XR1 500

Vágószélesség:	18 cm
Vágási magasság:	15 – 45 mm
Max. területnagyság:	500 m <sup>2</sup>
Ajánlott terület:	400 m <sup>2</sup>
Üzemidő:	180 perc
Motor:	DC szénkefével
Energiafelhasználás:	8 kWh/hónap
Cikkszám:	22AXGALD603
Ajánlott ár:	



## AZ XR1 ENDURO SZÉRIA LEGFONTOSABB ISMÉRVEI



### ROBOCONNECT

Segítségével az XR1 500 modell az interneten keresztül is ellenőrizhető és programozható.



### KÜLSŐ TÖLTŐÁLLOMÁS

A töltőállomást a nyírándó területen kívül is telepíthető, így a gyepfelületből nem vesz el helyet.



### ROBOHOME (TARTOZÉK)

Egy garázs az XR1 500 számára: a töltőállomás fölé helyezve megvédi a robotot az esőtől és a közvetlen napfénytől.



### TALAJKÖVETŐ VÁGÓASZTAL

Ez biztosítja, hogy az XR1 500-as még az egyenetlen terepen is rendkívüli pontossággal nyírja a gyepet.



### SPECIÁLIS KIALAKÍTÁSÚ KEREK

A speciális kialakítású, tüskés kerekek rendkívüli tapadással bírnak. Ez jobb manőverezhetőséget biztosít még nedves fű esetén is.



### MEGBÍZHATÓ MOTOR

100 W-os, rendkívül erős motor, melyet hosszú élettartam és minimális karbantartás jellemez.



### FÉM ALSÓBORÍTÁS

A fém csúszófelületek is a maximális manőverezhetőséget biztosítják. Így a szűk területek is problémamentesen karbantarthatók.



### 12V/8,8 AH LI-ION AKKUMULÁTOR

Az XR1 500 modern lítium-ion akkumulátorral működik, mely által – újratöltés nélkül – akár 3 órán keresztül is képes dolgozni. Lehetővé teszi, hogy több időt töltsön a gyepen és hamarabb elvégezze a fűnyírást.

**SZABADALMAZTATOTT**



### MULCSELTÁVOLÍTÓ

A piacon egyedülálló, a Cub Cadet által kifejlesztett és szabadalmaztatott mulcseltávolító önállóan tisztítja a fűnyírót. Nyírás közben automatikusan eltávolítja a kaszálékot a fűnyíróházból, így javítja a teljesítményt és csökkenti a karbantartási költségeket is.

4

ROBOTFŰNYÍRÓK

**Cub Cadet®**

**XR2**  
**ENDURO SERIES™**



**NAGY TELJESÍTMÉNY  
MÁR AZ ALAPOKTÓL!  
IDEÁLIS AKÁR  
2.000 m<sup>2</sup> TERÜLET-  
NAGYSÁGIG**

A három XR2 modell a prémium kategóriás robotfűnyírók belépő termékei. Erős vágórendszerével azonnal háttérbe szorítja vetélytársait. Az egyedülálló gyepszélvágó technikának köszönhetően, ahol a kések a tengelyen túlnyúlva biztosítják, hogy a nyírás a szegélyekig tökéletes legyen, feleslegessé válik a szegélynyíró utólagos használata. A széles, mélyen barázdált kerekek pedig gondoskodnak az egyenletes haladásról, rendkívül jól és biztonságosan működnek - még nedves fűben is.



**XR2 1000**

Vágószélesség:	28 cm
Vágási magasság:	15–60 mm
Max. területnagyság:	1.000 m <sup>2</sup>
Ajánlott terület:	500 m <sup>2</sup>
Üzemidő:	45 – 50 perc
Motor:	DC szénkefével
Energiafelhasználás:	11 kWh/hónap
Cikkszám:	22BCBAAD603
Ajánlott ár:	



**XR2 1500**

Vágószélesség:	28 cm
Vágási magasság:	15–60 mm
Max. területnagyság:	1.500 m <sup>2</sup>
Ajánlott terület:	800 m <sup>2</sup>
Üzemidő:	60 – 70 perc
Motor:	DC szénkefével
Energiafelhasználás:	14 kWh/hónap
Cikkszám:	22BCDAED603
Ajánlott ár:	



**XR2 2000**

Vágószélesség:	28 cm
Vágási magasság:	15–60 mm
Max. területnagyság:	2.000 m <sup>2</sup>
Ajánlott terület:	1.200 m <sup>2</sup>
Üzemidő:	60 – 70 perc
Motor:	szénkefe nélküli DC motor
Energiafelhasználás:	18 kWh/hónap
Cikkszám:	22BCFAFD603
Ajánlott ár:	

## AZ XR2 ENDURO SZÉRIA LEGFONTOSABB ISMÉRVEI



### ROBOCONNECT

Lehetővé teszi a MyXR online felület elérését. Az XR2 2000 modellhez GPS funkció is tartozik, amely lehetővé teszi, hogy szükség esetén megtalálható legyen a készülék.



### KÜLSŐ TÖLTŐÁLLOMÁS

A töltőállomás a nyírándó területen kívül is telepíthető, így a gyepfelületből nem vesz el helyet.



### ROBOHOME

#### (XR2 2000-HEZ TARTOZÉK)

Az XR2 modellek garázsa: a töltőállomás fölé helyezve megvédi a robotot az esőtől és a közvetlen napfénytől.



### SPECIÁLIS KIALAKÍTÁSÚ KEREKEK

A speciális kialakítású, tüskés kerekek rendkívüli tapadással bírnak. Ez jobb manőverezhetőséget biztosít még nedves fű esetén is.




### BLE (BLUETOOTH® LOW ENERGY) TÁVIRÁNYÍTÓ

A távirányító segítségével az XR2 modellek kényelmesen irányíthatók és programozhatók is távolról\*.




### ERŐS MOTOR

200 W biztosítja az első osztályú teljesítményt és a kiemelkedően hatékony fűnyírást. Az XR2 2000 ráadásul szénkefe nélküli, tulajdonképpen kopásmentes motorral készül.



### TURBÓ MÓD

A szezon első nyíráskor automatikusan bekapcsol, a magas fűszálak gyorsabb levágására, rövidebb fűnél automatikusan kikapcsol. Manuálisan is kapcsolható.



### TARTÓS AKKUMULÁTOR

A LiFePO<sub>4</sub>- nagyteljesítményű akkumulátor kétszeresére növeli a töltési ciklusok számát a hagyományos lítium-ion akkumulátorokhoz képest, ezáltal megduplázza az élettartamát.



### MAXIMÁLIS FORDULÉKONYSÁG

Szimpla első kerék biztosítja a kiváló fordulékonyt, különösen a szegélyek mentén.



### TESZT EREDMÉNY „GUT“

Az XR2 1500 modellt a német „Haus & Garten Test“ magazin tesztelte, végeredményként 1,5-ös besorolást kapott. (1 = legmagasabb, 5 = legalacsonyabb értékelés)

A Bluetooth® szövegdjegy és logó bejegyzett védjegyek tulajdonosa a Bluetooth SIG, Inc.  
\*A Bluetooth® tartományon belül.

**Cub Cadet®**

**XR3**  
**ENDURO SERIES™**

**EXTRÉM ERŐ ÉS  
TELJESÍTMÉNY!  
IDEÁLIS AKAR  
5.000 m<sup>2</sup> TERÜLET-  
NAGYSÁGIG**

A három XR3 modell egy külön kategóriát képvisel. Különösen erős és gyors vágórendszerükkel megfelelnek a legmagasabb elvárásoknak is. A csúcskategóriás modellek esetében az egyedülálló gyepszélvágó technológiának köszönhetően, ahol a kések a tengelyen túlnyúlva biztosítják, hogy a nyírás a szegélyekig tökéletes legyen, feleslegessé válik a szegélynyíró utólagos használata. A rendkívül hatékony motor 2x200 W-al üzemel és kifejezetten strapabíró.



**XR3 3000**

Vágószélesség:	56 cm
Vágási magasság:	20–80 mm
Max. területnagyság:	3.000 m <sup>2</sup>
Ajánlott terület:	1.600 m <sup>2</sup>
Üzemidő:	55 – 70 perc
Motor:	szénkefe nélküli DC motor
Energiafelhasználás:	22 kWh/hónap
Cikkszám:	22BSAAD603
Ajánlott ár:	



**XR3 4000**

Vágószélesség:	56 cm
Vágási magasság:	20–80 mm
Max. területnagyság:	4.000 m <sup>2</sup>
Ajánlott terület:	2.600 m <sup>2</sup>
Üzemidő:	55 – 70 perc
Motor:	szénkefe nélküli DC motor
Energiafelhasználás:	27 kWh/hónap
Cikkszám:	22BSDAED603
Ajánlott ár:	



**XR3 5000**

Vágószélesség:	56 cm
Vágási magasság:	20–80 mm
Max. területnagyság:	5.000 m <sup>2</sup>
Ajánlott terület:	3.600 m <sup>2</sup>
Üzemidő:	80 – 100 perc
Motor:	szénkefe nélküli DC motor
Energiafelhasználás:	34 kWh/hónap
Cikkszám:	22BSGAGD603
Ajánlott ár:	

## AZ XR3 ENDURO SZÉRIA LEGFONTOSABB ISMÉRVEI



### ROBOCONNECT

Lehetővé teszi a MyXR online felület elérését. Az XR3 4000 és az XR3 5000 modellekhez GPS funkció is tartozik, amely lehetővé teszi, hogy szükség esetén megtalálható legyen a készülék.



### ROBOHOME

#### (XR3 5000-HEZ TARTOZÉK)

Az XR3 modellek garázsa: a töltőállomás fölé helyezve megvédi a robotot az esőtől és a közvetlen napfénytől.



### ROBOGRIPS

Jobb tapadás és extra vonóerő a lejtőkön és a csúszós terepen.




### BLE (BLUETOOTH® LOW ENERGY) TÁVIRÁNYÍTÓ

A távirányító segítségével az XR3 modellek kényelmesen irányíthatók és programozhatók is távolról\*.




### RENDKÍVÜL ERŐTEJES SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR

2 x 200 W motor gondoskodik a kiváló teljesítményről a fűnyírás közben.



### TURBÓ MÓD

A szezon első nyírásakor automatikusan bekapcsol, a magas fűszálak gyorsabb levágására, rövidebb fűnél automatikusan kikapcsol. Manuálisan is kapcsolható.



### TARTÓS AKKUMULÁTOR

A LiFePO<sub>4</sub>- nagyteljesítményű akkumulátor kétszeresére növeli a töltési ciklusok számát a hagyományos lítium-ion akkumulátorokhoz képest, ezáltal megduplázza az élettartamát.



### TALAJKÖVETŐ VÁGÓASZTAL ÉS MAXIMÁLIS FORDULÉKONYSÁG

A vágóasztal-felfüggesztés egyedi kialakításának köszönhetően a fűnyíróház szinte lebeg az egyenetlen talaj felett. Az első kerék biztosítja a kiváló fordulékonyaságot.

4

ROBOTFŰNYÍRÓK



## XR1 500

## XR2 1000

## XR2 1500

### MOTOR

Motor	DC szénkefével	DC szénkefével	DC szénkefével
Teljesítmény	100 Watt	200 Watt	200 Watt

### AKKUMULÁTOR

Akkumulátor	12V / 8,8 Ah Li-Ion	26V lítium-vas-foszfát 2,4 Ah (LiFePO <sub>4</sub> )	26V lítium-vas-foszfát 3 Ah (LiFePO <sub>4</sub> )
Üzemidő	180 perc	45 – 50 perc	60 – 70 perc
Töltési idő	8 – 10 óra	50 – 70 perc	70 – 90 perc
Energiafelhasználás	8 kWh/hónap	11 kWh/hónap	14 kWh/hónap

### VÁGÁSI RENDSZER

Max. területnagyság	500 m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>	1.500 m <sup>2</sup>
Ajánlott terület	400 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>
Vágószélesség	18 cm	28 cm	28 cm
Vágási magasság (min. – max.)	15 – 45 mm	15 – 60 mm	15 – 60 mm
Kés	acél	1 db 3-ágú csillagkés	1 db 3-ágú csillagkés
Vágási zónák	1 fő zóna, 2 alzóna, 2 szeparált zóna	1 fő zóna, 3 alzóna, 2 szeparált zóna	1 fő zóna, 3 alzóna, 2 szeparált zóna
Vágási teljesítmény	55 m <sup>2</sup> /óra	75 m <sup>2</sup> /óra	75 m <sup>2</sup> /óra
Maximális emelkedő	8,5° / 15%	20° / 36%	20° / 36%

### EGYÉB TULAJDONSÁGOK

Bázisállomás	standard	standard	standard
RoboHome	standard	opcionális (MRK7030A)	opcionális (MRK7030A)
RoboGrips	standard	standard	standard
Kijelző	–	LED	LED
Bluetooth®	standard	standard	standard
Bluetooth® távirányító	–	opcionális (MRK7100A)	opcionális (MRK7100A)
Smart App	standard	standard	standard
Esőszenzor	–	standard	standard
Lopásvédelem	standard	standard	standard
Ütközés szenzor	standard	–	–
Dőlés érzékelő	standard	standard	standard
Emelés érzékelő	standard	standard	standard
Szegélynyírási mód	–	standard	standard
SmartMow	–	standard	standard
GSM-Modul/GPS	standard/–	standard/–	standard/–
Turbó mód	–	standard	standard
Extra széles kerék	standard	standard	standard

### MÉRETEK ÉS SÚLY ADAT

LpA/LwA/LwAg (dB)	70/68/70	70/68/70	70/68/70
Méret (h/sz/m)	53 cm / 42 cm / 26 cm	63 cm / 46 cm / 21 cm	63 cm / 46 cm / 21 cm
Nettó súly	7,5 kg	11,1 kg	11,4 kg

### ÁR

Cikkszám	22AXGALD603	22BCBAAD603	22BCDAED603
EAN	 4 008423 892093	 4 008423 883398	 4 008423 883411
Ajánlott fogyasztói ár			

## XR2 2000

## XR3 3000

## XR3 4000

## XR3 5000

DC szénkefe nélküli	DC szénkefe nélküli	DC szénkefe nélküli	DC szénkefe nélküli
200 Watt	2 x 200 Watt	2 x 200 Watt	2 x 200 Watt

26V lítium-vas-foszfát 3 Ah (LiFePO <sub>4</sub> )	26V lítium-vas-foszfát 4,5 Ah (LiFePO <sub>4</sub> )	26V lítium-vas-foszfát 4,5 Ah (LiFePO <sub>4</sub> )	26V lítium-vas-foszfát 6 Ah (LiFePO <sub>4</sub> )
60 – 70 perc	55 – 70 perc	55 – 70 perc	80 – 100 perc
70 – 90 perc	90 – 110 perc	90 – 110 perc	90 – 110 perc
18 kWh/hónap	22 kWh/hónap	27 kWh/hónap	34 kWh/hónap

2.000 m <sup>2</sup>	3.000 m <sup>2</sup>	4.000 m <sup>2</sup>	5.000 m <sup>2</sup>
1.200 m <sup>2</sup>	1.600 m <sup>2</sup>	2.600 m <sup>2</sup>	3.600 m <sup>2</sup>
28 cm	56 cm	56 cm	56 cm
15 – 60 mm	20 – 80 mm	20 – 80 mm	20 – 80 mm
1 db 3-ágú csillagkés	2 db 3-ágú csillagkés	2 db 3-ágú csillagkés	2 db 3-ágú csillagkés
1 fő zóna, 3 alzóna, 2 szeparált zóna	1 fő zóna, 4 alzóna, 2 szeparált zóna	1 fő zóna, 4 alzóna, 2 szeparált zóna	1 fő zóna, 4 alzóna, 2 szeparált zóna
75 m <sup>2</sup> /óra	180 m <sup>2</sup> /óra	180 m <sup>2</sup> /óra	180 m <sup>2</sup> /óra
20° / 36%	20° / 36%	20° / 36%	20° / 36%

standard	standard	standard	standard
standard	opcionális (MRK0076A)	opcionális (MRK0076A)	standard
standard	standard	standard	standard
LED	LCD	LCD	LCD
standard	standard	standard	standard
opcionális (MRK7100A)	opcionális (MRK7100A)	opcionális (MRK7100A)	standard
standard	standard	standard	standard
standard	standard	standard	standard
standard	standard	standard	standard
–	standard	standard	standard
standard	standard	standard	standard
standard	standard	standard	standard
standard	standard	standard	standard
standard	standard	standard	standard
standard	standard	standard	standard
standard/standard	standard/–	standard/standard	standard/standard
standard	standard	standard	standard
standard	standard	standard	standard












70/68/70	70/72/74	70/72/74	70/72/74
63 cm / 46 cm / 21 cm	73,5 cm / 66 cm / 31 cm	73,5 cm / 66 cm / 31 cm	73,5 cm / 66 cm / 31 cm
11,4 kg	20 kg	20 kg	20,2 kg

22BCFAFD603	22BSBAAD603	22BSDAED603	22BSGAGD603
 4 008423 883435	 4 008423 883442	 4 008423 883459	 4 008423 883466

# 4

ROBOTFŰNYÍRÓK


## KIEGÉSZÍTŐK ROBOTFŰNYÍRÓKHOZ

TERÜLET KÖRBEHATÁROLÁSA			
	Határolókábel, 650 méter kábel	7 290109 391458	Cikkszám: MRK0067B
	Kicsi telepítő készlet (max. 400 m <sup>2</sup> ) 100 m kábel, 150 leszúró tűske	4 008423 885149	Cikkszám: 122-001-603
	Közepes telepítő készlet (max. 1200 m <sup>2</sup> ) 150 m kábel, 200 leszúró tűske	4 008423 885156	Cikkszám: 122-002-603
	Nagy telepítő készlet (max. 2500 m <sup>2</sup> ) 250 m kábel, 350 leszúró tűske	4 008423 885163	Cikkszám: 122-003-603
ROBOZONE			
	RoboZone - hálózati kábellel, minden XR modellhez	4 008423 892512	Cikkszám: 122-025-603
	RoboZone - akkumulátorral, minden XR modellhez	4 008423 892543	Cikkszám: 122-039-603
BÁZISÁLLOMÁS			
	Bázisállomás XR1 500 modellhez	7 290109 390772	Cikkszám: MRK9105A
	Bázisállomás minden XR2 modellhez	4 008423 894561	Cikkszám: MRK7006C
	Bázisállomás minden XR3 modellhez	4 008423 894554	Cikkszám: MRK6102C
GARÁZS			
	RoboHome minden XR2 modellhez	4 008423 892567	Cikkszám: 122-075-603
	RoboHome minden XR3 modellhez	4 008423 892550	Cikkszám: 122-072-603
TÁVIRÁYÍTÓ			
	Bluetooth® távirányító XR2/XR3 modellekhez	7 290014 674202	Cikkszám: MRK7100A

PÓTKÉS			
	1 db XR2 pótkés		Cikkszám: MRK7003A
	2 db XR3 pótkés		Cikkszám: MRK6101A
ROBOGRIPS (KERÉK KIEGÉSZÍTŐ)			
	Robogrips XR2 modellhez - kerékgyűrű a jobb tapadásért		Cikkszám: MRK7023A
	Robogrips XR3 modellhez - kerékgyűrű a jobb tapadásért		Cikkszám: MRK6022A
ROBOCONNECT+			
	Az XR2 2000, XR3 4000 és XR3 5000 modellekbe beépítve. Üzenetet küld a okostelefonjára, ha a gép elhagyja az ön által kijelölt területet. A MyXR lehetővé teszi robotfűnyírója helyzetének meghatározását.		Cikkszám: 122-143-619



*Cub Cadet*®

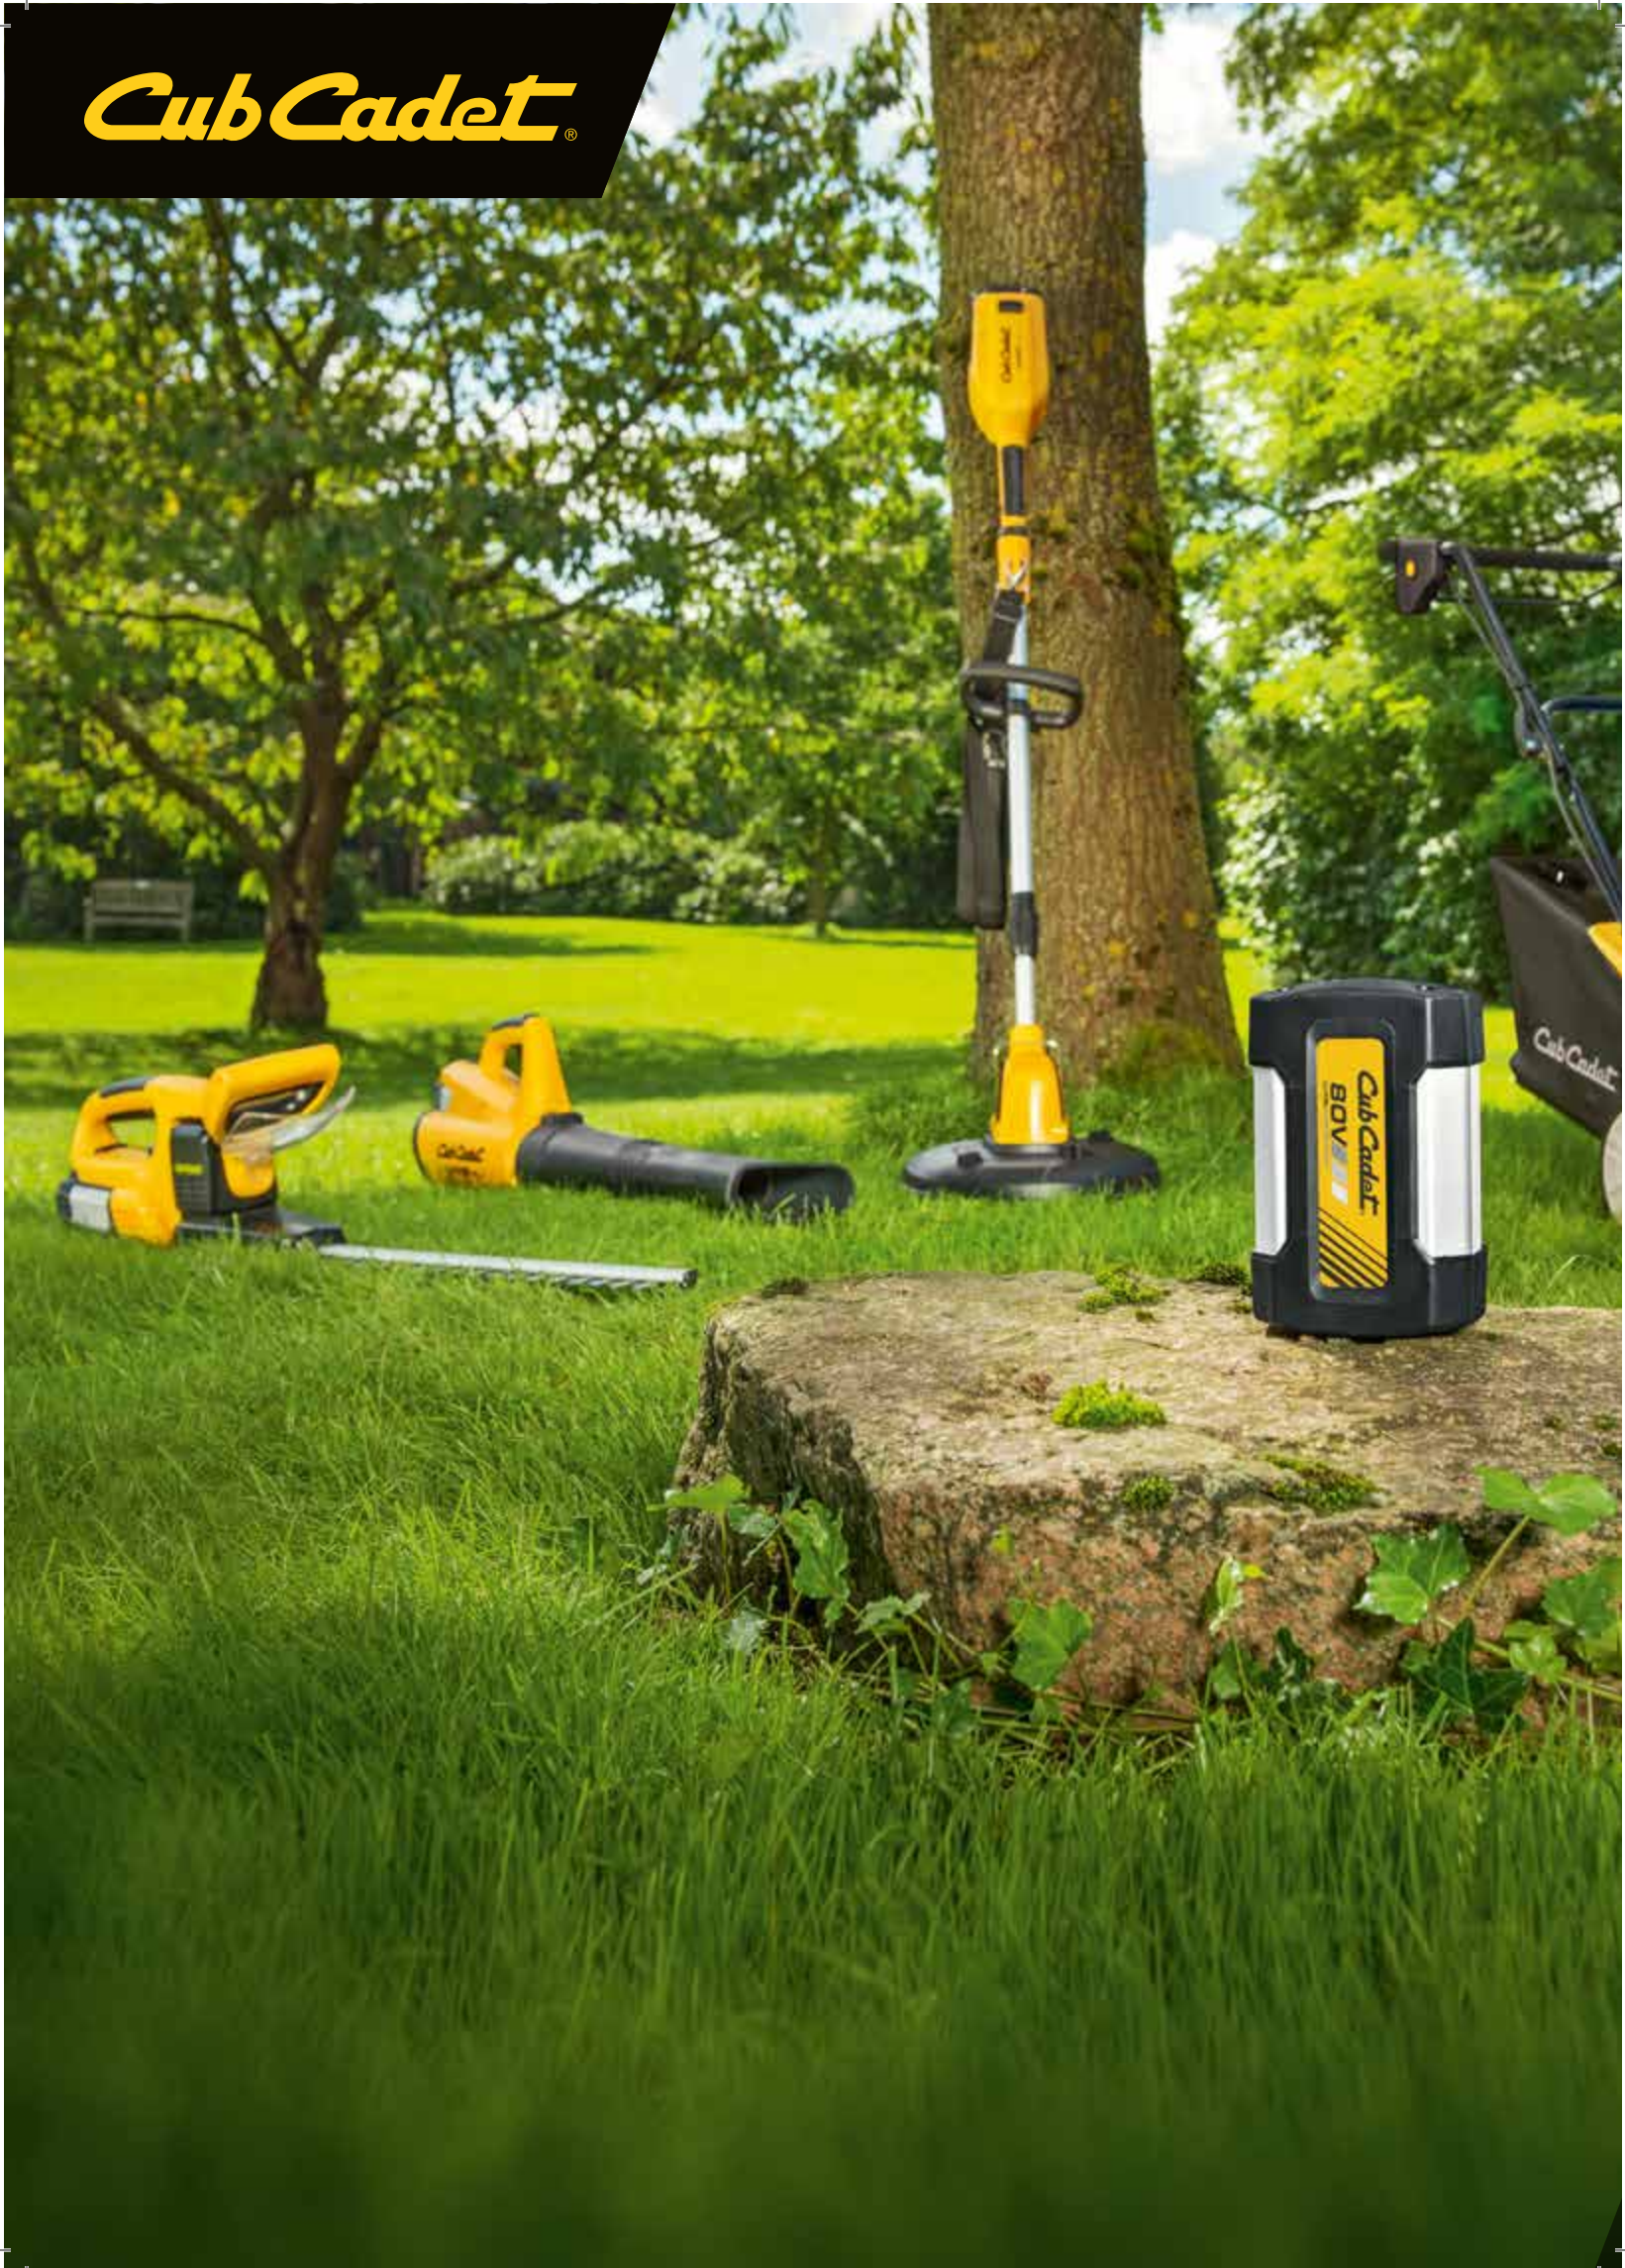



**LH**  
FORCE SERIES

**80V** // // //  
LI-ION DURA SYSTEM

# CSÚCSTELJESÍTMÉNY AZ INDÍTÁSTÓL

## 80V LI-ION DURA RENDSZER

Innováció, választék és teljesítmény, ezekkel jellemezhetjük a Cub Cadet akkumulátoros eszközeit. Minden Cub Cadet 80V LI-ION DURA SYSTEM kerti eszköz hosszú élettartamú és nagy teljesítménnyel működik már az indítástól kezdve. Tökéletes azok számára, akiknek környezetbarát erőre van szüksége, azaz emissziómentesen szeretnének dolgozni.


# EGY AKKUMULÁTOR MINDEN KÉSZÜLÉKHEZ

## 80V

LI-ION DURA SYSTEM


## CUB CADET 80V AKKUMULÁTOR TECHNOLOGIA

A Cub Cadet 80V LI-ION DURA SYSTEM kerti eszközök tervezésénél az egyik fő szempont volt a maximális teljesítmény és a hosszú élettartam, de emellett még rendkívül csendesek és környezetkímélőek is. Használatuk során nem kell foglalkoznunk a károsanyag kibocsátással, vagy bajlódni a kábelekkal, ráadásul karbantartási igényük is minimális.



### EGY AKKUMULÁTOR MINDEN KÉSZÜLÉKHEZ

A Cub Cadet 80V POWER-PACK akkumulátor minden 80V LI-ION DURA SYSTEM akkumulátoros eszközhöz használható: szegélynyíróval, sövénynyíróval, lombfúvóval és fűnyíróval.



### A RETESZ ÁLTAL BIZTONSÁGOSAN CSERÉLHETŐ AZ AKKUMULÁTOR

Betenni, rázárni – és kész! Ugyanilyen egyszerű a kivétel is, csak reteszelve ki és könnyedén emelje ki.



### 1 ÓRA TÖLTÉS ÉS ÚJRA ÜZEMKÉSZ

A POWER CHARGER 80V LI-ION gyors-töltő 1 óra alatt feltölti az akkumulátort – ez az egyik leggyorsabb töltési idő a piacon!



### PILLANATOK ALATT HASZNÁLTKÉSZ

Helyezze be az akkumulátort, rögzítse és már használhatja is!



### BEÉPÍTETT HŰTŐ- ÉS VENTILÁTOR RENDSZER

Gondoskodik a biztonságos töltésről és megvédi az akkumulátort a túlmelegedéstől, meghosszabbítva ezáltal az élettartamát.



**FORCE SERIES**



**5**  
80V LI-ION DURA SYSTEM



# Cub Cadet®



## —Cub Cadet®— AXIÁLIS VENTILÁTOR

Az axiális ventilátor bármely fokozatban a maximális hatékonyságot nyújtja, függőleges kialakításának köszönhetően maximális légáramlást biztosít.

### 80V LI-ION DURA SYSTEM LH3 EB

#### A SZÁRAZ ÉS A NEDVES LEVELEK GYORS ELTÜNTETÉSÉHEZ EGYARÁNT

A Cub Cadet 80V lombfúvóval szélesebben eltüntetheti az őszi lombtakarót, mert elegendő erővel rendelkezik ahhoz, hogy a száraz és a nedves leveleket egyaránt eltakarítsuk.

**80V**  
LI-ION DURA SYSTEM

**AXIÁLIS VENTILÁTOR**  
minden fokozatban  
maximális hatékonyság

#### TURBÓ MÓD

turbó mód a nagyobb erőért, gazdaságos mód a hosszabb működés érdekében

#### PONT VAGY SPOT FÚVÓKA

a maximális légsebességért



#### TELJES FELSZERELTSÉG:

- széles fúvóka
- pont fúvóka
- levélkaparó a letapadt levelekhez
- vállheveder

#### LH3 EB

#### LH3 EB SET

Felszereltség:	akkumulátor nélkül szállítva	tartozék töltővel és akkumulátorral
Üzemidő:		60 perc
Töltési idő:		60 perc
Légsebesség:		240 km/h
Légáramlás:		750 m <sup>3</sup> /h
Axiális ventilátor:		standard
Turbó mód:		standard
Pont- és széles fúvóka:		standard
Cikkszám:	41AA0B0-603	41AA0BN-603
Ajánlott ár:		




# —Cub Cadet®— VÁGÓPENGE

5 pozícióba állítható vágófej: 90°/45°/0°/-45°/-90°.  
Így a kéz folyamatosan ideális pozícióban maradhat,  
nem akad el az ágak között.

## 80V LI-ION DURA SYSTEM LH3 EH

### TARTSA FORMÁBAN A SÖVÉNYT ERŐFESZÍTÉSEK NÉLKÜL

A Cub Cadet 80V sövénynyíró rugalmasan alkalmazkodik az Ön sövényéhez,  
hogy ne kelljen nyújtózkodnia.

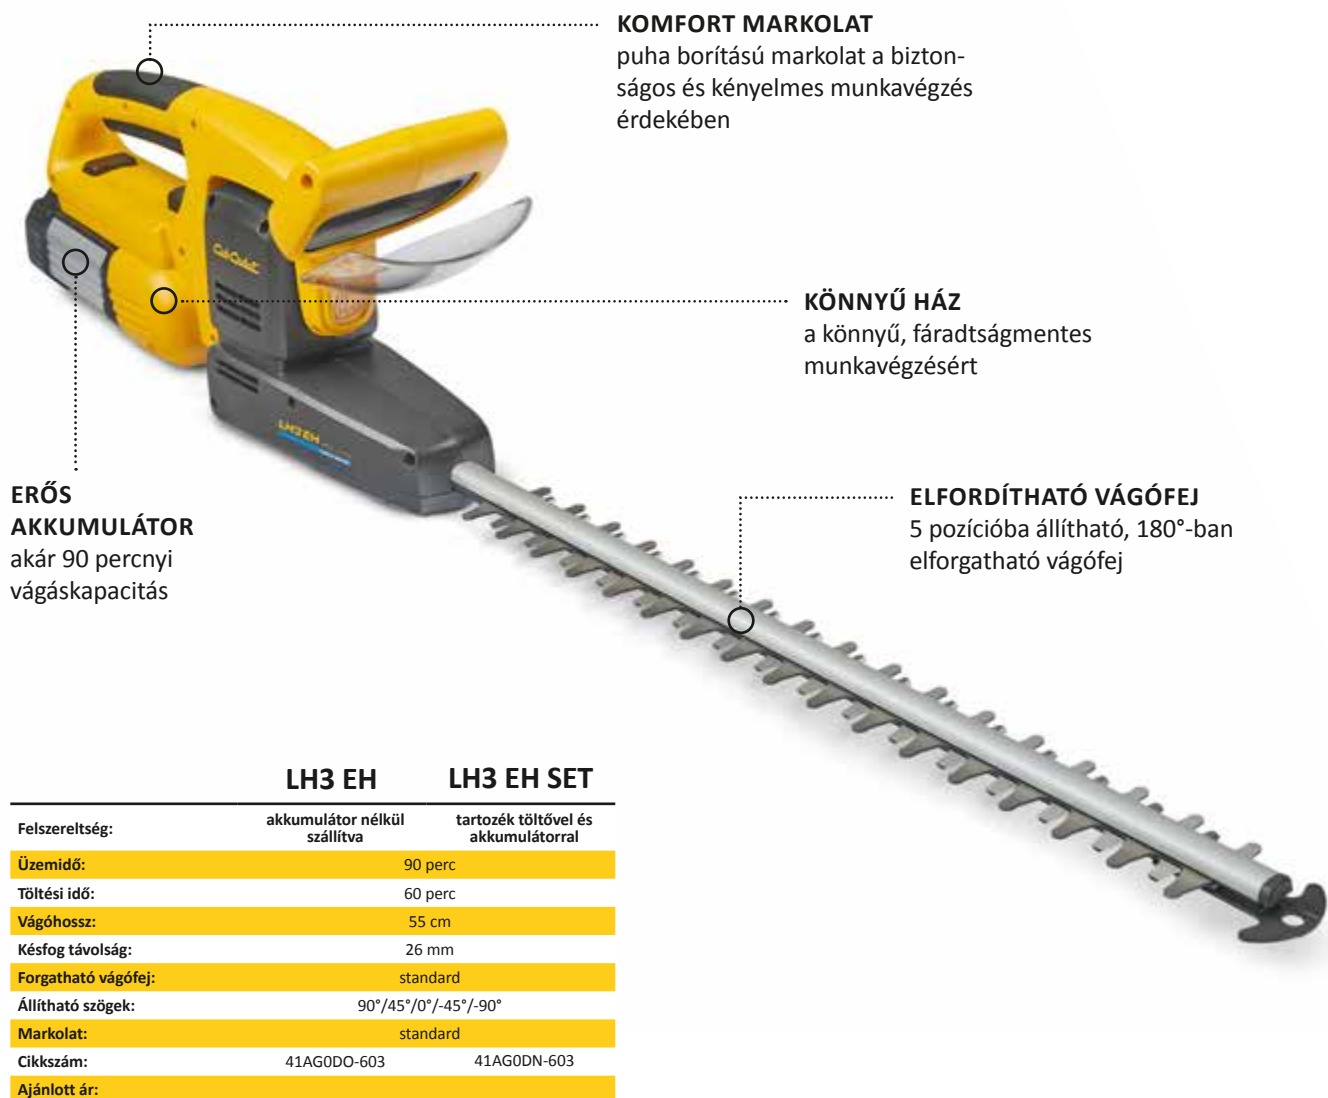

**KOMFORT MARKOLAT**  
puha borítású markolat a biztonságos és kényelmes munkavégzés érdekében

**KÖNNYŰ HÁZ**  
a könnyű, fáradtságmentes munkavégzésért

**ERŐS AKKUMULÁTOR**  
akár 90 pernyi vágáskapacitás

**ELFORDÍTHATÓ VÁGÓFEJ**  
5 pozícióba állítható, 180°-ban elforgatható vágófej

	LH3 EH	LH3 EH SET
Felszereltség:	akkumulátor nélkül szállítva	tartozék töltővel és akkumulátorral
Üzemidő:		90 perc
Töltési idő:		60 perc
Vágóhossz:		55 cm
Kézfog távolság:		26 mm
Forgatható vágófej:		standard
Állítható szögek:		90°/45°/0°/-45°/-90°
Markolat:		standard
Cikkszám:	41AG0DO-603	41AG0DN-603
Ajánlott ár:		

**5**

80V LI-ION DURA SYSTEM



## —Cub Cadet®— MULCSFEDÉL


A zárható mulcsfedélnek köszönhetően a kaszálék megmarad egy 50 cm-es körön belül, ahelyett, hogy akár 2 méteres körben is szétszóródna.

### 80V LI-ION DURA SYSTEM LH3 ET

#### SZEGÉLYNYÍRÁS ÉS BOZÓT VISSZAVÁGÁS EXTRA ERŐVEL

Az ideális eszköz, ha a szegélyek menti fűvet szeretné eltüntetni vagy a lejtőn található bokrokat visszavágni.

**80V**  
LI-ION DURA SYSTEM

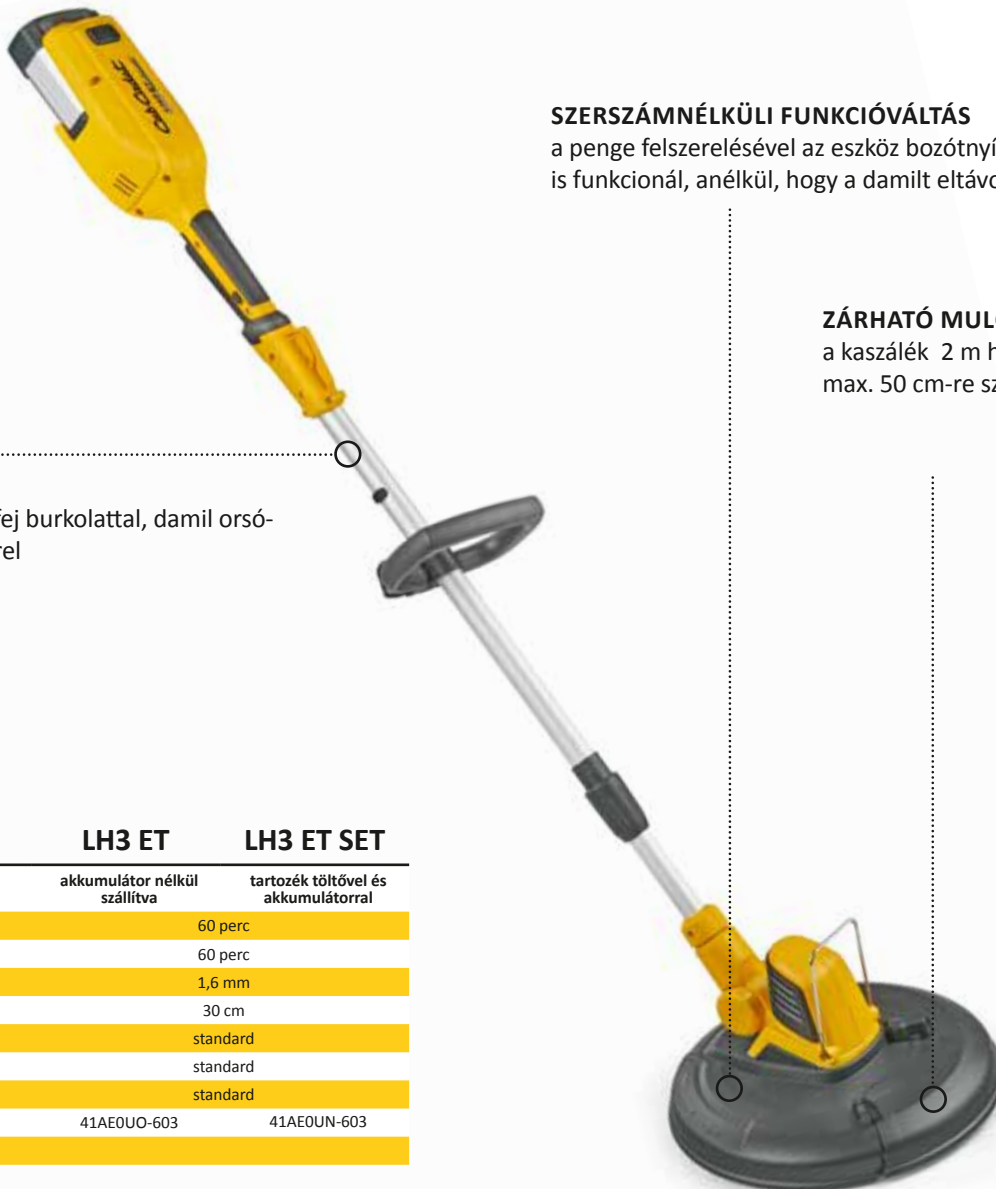

#### TELJES

#### FELSZERELTSÉG

pótkésekkel, vágófej burkolattal, damil orsóval és vállhevederrel

#### SZERSZÁMNÉLKÜLI FUNKCIÓVÁLTÁS

a penge felszerelésével az eszköz bozótnyíróként is funkcionál, anélkül, hogy a damilt eltávolítaná

#### ZÁRHATÓ MULCSFEDÉL

a kaszálék 2 m helyett max. 50 cm-re szóródik szét

	LH3 ET	LH3 ET SET
Felszereltség:	akkumulátor nélkül szállítva	tartozék töltővel és akkumulátorral
Üzemidő:		60 perc
Töltési idő:		60 perc
Damil átmérő:		1,6 mm
Vágószélesség:		30 cm
Zárható mulcsfedél:		standard
Szerszámnélküli bővítés:		standard
Teljes felszereltség:		standard
Cikkszám:	41AE0UO-603	41AE0UN-603
Ajánlott ár:		

## KIEGÉSZÍTŐK

### 80V LI-ION DURA SYSTEM

80V POWER-PACK akkumulátor, 2,5 Amper



Cikkszám: 196A650-603

POWER CHARGER 80V LI-ION akkumulátor töltő, 6 Amper



Cikkszám: 196A651-603

Kés 80V trimmerhez



Cikkszám: 196-631-603

Levédkaparó a 80V lombfúvóhoz



Cikkszám: 196-630-603

## VÉGTELEN ENERGIA NYÍRÁSHOZ ÉS MULCSOZÁSHOZ



Egy robbanómotor teljesítményét szeretné, de zaj és füst nélkül? A Cub Cadet két 80V akkumulátoros fűnyírójával ez nem jelent problémát! A kompakt kialakításnak köszönhetően könnyen elérik a szűk sarkokat és manővereznek a tereptárgyak körül. Igazi profi teljesítmény!



### ERŐS MOTOR

A kefe nélküli, gondozásmentes 80V motor egyenletes erőt biztosít végig a fűnyírás során.



### 3-IN-1 RENDSZER

Hátsó kiszórás, gyűjtés, mulcsozás egy gépben – csak beállítás kérdése.



### TELJES

### FELSZERELTSÉG:

Tartozék akkumulátor és gyorsöltő.



### BOOSTED-AIRFLOW TECHNOLOGIA

A leghatékonyabb módja a kaszálék eljuttatásának a fűgyűjtőbe.



### 3-in-1

#### LM3 E37

#### LM3 E40

Vágószélesség:	37 cm	40 cm
Ajánlott terület:	300–500 m <sup>2</sup> /óra	500–800 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	40 l	45 l
Vágásmagasság állítás:	6 pozíció/központi	6 pozíció/központi
Vágási opció:	3-in-1	3-in-1
Boosted-Airflow technológia	standard	standard
Súly:	15 kg	16 kg
Cikkszám:	18AKHJ23603	18AKJ33603
Ajánlott ár:		

5

80V LI-ION DURA SYSTEM

## LH3 EB

## LH3 EH

## LH3 ET

### AKKUMULÁTOR

Akkumulátor / Gyorstöltő	196A650-603 / 196A651-603	196A650-603 / 196A651-603	196A650-603 / 196A651-603
Üzemidő	60 perc	90 perc	60 perc
Töltési idő	60 perc	60 perc	60 perc
Feszültség	80V max.	80V max.	80V max.

### TECHNIKAI JELLEMZŐK

Sebesség (max.)	240 km/h	–	–
Levegőszállítás	750 m <sup>3</sup> /h	–	–
Sebességfokozat	–	–	–
Ház	műanyag	műanyag	műanyag
Késsebesség (max.)	–	1.500/min	–
Vágási hossz	–	55 cm	–
Kézfog távolság	–	26 mm	–
Vágószélesség	–	–	30 cm
Damil	–	–	1,6 mm
Damil orsó	–	–	dupla szálas




### FŐBB JELLEMZŐK

Axiális ventilátor	standard	–	–
Turbó mód	standard	–	–
Pont és széles fúvóka	standard	–	–
Elfordítható vágófej	–	standard	–
Komfort markolat	–	standard	–
Ellentétesen mozgó kések	–	standard	–
Szerszámnélküli funkcióváltás	–	–	standard
Zárható mulcsfedél	–	–	standard
Teljes felszereltség	–	–	standard

### EGYÉB PARAMÉTEREK

LpA/LwA/LwAg (dB)	86,3/98,7/101	84/96/99	86/94/96
Vibrációs érték kéz-kar / K-Faktor	2,8 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	2,5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	2,5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Méretek (h/sz/m)	39 cm / 19 cm / 28,6 cm	105 cm / 15 cm / 25 cm	175 cm / 34,5 cm / 18 cm
Nettó súly	2,9 kg	3,5 kg	3,0 kg




### ÁR

Cikkszám	41AA0BO-603	41AG0DO-603	41AE0UO-603
EAN	 4 008423 883008	 4 008423 882223	 4 008423 882209
Ajánlott fogyasztói ár			

## LH3 EB Set

## LH3 EH Set

## LH3 ET Set

Akkumulátor/Gyorstöltő	tartozék	tartozék	tartozék
Cikkszám	41AA0BN-603	41AG0DN-603	41AE0UN-603
EAN	 4 008423 882179	 4 008423 882216	 4 008423 882193
Ajánlott fogyasztói ár			

## LM3 E37

## LM3 E40

### AKKUMULÁTOR

Akkumulátor / Gyorstöltő	tartozék	tartozék
Üzemidő	-	-
Töltési idő	60 perc	60 perc
Motor/Feszültség	szénkefe nélküli / 80V max.	szénkefe nélküli / 80V max.

### MEGHAJTÁSI RENDSZER

Meghajtás	tolós	tolós
Sebességfokozat	-	-
Sebesség (max.)	-	-

### VÁGÁSI RENDSZER

Ajánlott területnagyság	300–500 m <sup>2</sup>	500–800 m <sup>2</sup>
Vágóasztal	műanyag	műanyag
Vágószélesség	37 cm	40 cm
Vágásopciók	3-in-1	3-in-1
Vágási magasságállítás	6 pozíció/központi	6 pozíció/központi
Vágási magasság (min.–max.)	25 – 75 mm	25 – 75 mm
Gyűjtő	-	-
Mulcskészlet	standard	standard
Oldalsó kiszórás	-	-
Hátsó kiszórás fűgyűjtő nélkül	-	-

### GYŰJTŐ

Fűgyűjtő	textilszak műanyag fedéllel	textilszak műanyag fedéllel
Gyűjtőkapacitás	40 l	45 l
Telítettségjelző	standard	standard

### KEREKEK

Kerékméret (e/h)	150 mm / 200 mm	150 mm / 200 mm
Dupla golyóscsapágy	standard	standard



### KOMFORT

Mosótömlő-csatlakozó	-	-
Tolókar	-	-
Összehajtható tolókar	standard	standard
Állítható magasságú tolókar	standard	standard
Puha markolat a tolókaron	puha markolat	puha markolat

### EGYÉB PARAMÉTEREK

LpA/LwA/LwAg (dB)	79,7/94/96	77,8/94/96
Vibrációs érték kéz-kar / K-Faktor	2,5 / 1,5 m/h <sup>2</sup>	2,5 / 1,5 m/h <sup>2</sup>
Méreték (h/sz/m)	139 cm / 40 cm / 110 cm	139 cm / 41 cm / 110 cm
Nettó súly	15 kg	16 kg

### ÁR

Cikkszám	18AKHJ23603	18AKJJ33603
EAN	 4 008423 882131	 4 008423 882148
Ajánlott fogyasztói ár		

*Cub Cadet*®



**LC**  
FORCE SERIES

**XC**  
ENDURO SERIES™

# TELJES ERŐVEL A KERTI MUNKÁBAN

## KERTI ESZKÖZÖK

A trimmerektől a gyeplazítókon át a kapákig és a gypszeplvágóig - benzinmotoros eszközeink közös jellemzői a nagy munkabírás és a hosszú élettartam. Mindegyiküket erős motorral szereljük és számos hasznos funkcióval látjuk el – így könnyítve meg a legnehezebb kerti feladatokat is.



## VILÁGOS HATÁROK EGY JÓL KARBANTARTOTT KERTBEN

Mindig ugyanaz a probléma – egy idő után a fű mindig túlnő a gepszéleken, rá a gyalogösvényekre. Az új Cub Cadet LC2 BP6 gepszélvágó segítségével könnyen és hatékonyan távolíthatja el a fűszálakat. A termék kialakítása lehetővé teszi, hogy a gepszéleken precízen manőverezve megtisztítsuk az ösvényeket, lépőköveket és virágágyásokat. Így a kert újra tökéletesen fest.



**ÚJ**



### EGYSZERŰEN ÁLLÍTHATÓ MUNKASZÖG

Lehetővé teszi, hogy a vágófejet akár vertikálisan, akár horizontálisan gyorsan az igényeinknek megfelelően állíthassuk be.



### OPCIONÁLIS TRIPLA FOGAZATÚ KÉS

A gyári acél késeket néhány egyszerrű lépésben tripla fogazatú késekre cserélve az összefilcesedett fűvet és a bozótot is könnyen eltávolíthatja.

### LC2 BP6



Vágási rendszer:	acélkés, Ø 23 cm, 3 pozíció oldalsó beállítás
Vágásmagasság állítás:	6 pozíció
Motor:	B&S 450e Serie
Hengerűrtartalom:	125 cm <sup>3</sup>
Indítás:	berántóval
Kerék:	180/200 mm,
Súly:	23,5 kg
Cikkszám:	25A-550G603
Ajánlott ár:	

## KIEGÉSZÍTŐ

### GYEPSZÉLVÁGÓ

3 fogú kés



4 047427 579784  
Cikkszám: 1112-M6-0001

## MINDENT VISZ

A Cub Cadet LC3 DP56 magaszvágója olyan erős, hogy bármilyen kihívásnak megfelel – legyenek bármilyen mostohák is a körülmények. Az erős Cub Cadet motorral és az ultra nagy, 56 cm-es vágószélességével a magaszvágó úgy nyírja a magasra nőtt fűvet és gyomokat, mintha rövid gyepen tolnánk.

### KIVÉTELES ÜGYESSÉG

A nagy, 36 cm átmérőjű ke-  
rekek sikeresen semlegesítik  
a talajegyenetlenségeket. A  
vágófej különleges kialakítá-  
sa hozzájárul ahhoz, hogy a  
sarkokba és a tereptárgyak  
köré is elérjen.

### NAGY TELJESÍTMÉNY

A magas minőségű automata  
szivató Cub Cadet motor ere-  
jének köszönhetően a legkemé-  
nyebb feladatok is erőfeszítések  
nélkül elvégezhetőek. Egy  
újabb olyan terület, ahol a Cub  
Cadet nem akad kihívóra.

### EGYSZERŰ MAGASSÁGÁLLÍTÁS

Igazítsa a vágási magasságot köny-  
nyedén a saját igényeihez! Ala-  
acsonyra, ha kerítések vagy épületek  
tővét, magasabbra, ha hosszúra  
nőtt, sűrű fűvet kell vágnia nyílt  
terepen.

KERTI ESZKÖZÖK

6

### LC3 DP56



Vágószélesség:	56 cm
Vágási magasság:	60–110 mm
Faden:	4 mm Ø
Motor:	Cub Cadet 55 OHV
Kerék:	360 mm Ø
Meghajtás:	tolós
Súly:	31 kg
Cikkszám:	25A-262E603
Ajánlott ár:	

## KIEGÉSZÍTŐ

### DAMIL AZ LC3 DP56 MODELLHEZ



10 db damil AF3.20  
3,9 mm x 47 cm vágott



4 056494 116662  
Cikkszám: 1182-WS-0001


## GYEPSZELLŐZTETÉS: SZÉPSÉGÁPOLÁS A GYEPÉNEK

A gepszellőztetés hozzátartozik a tökéletes gypápoláshoz. Segítségével elkerülhető a pázsit filcesedése, amely táptalajt képez a gombok számára, megakadályozza a gyökéreképződést. A gepszellőztetéssel a pázsit ismét levegőhöz jut. A Cub Cadet XC1 gepszellőztetők kitűnő teljesítményükkel biztosítják a napfény, a nedvesség, a tápanyagok eljutását a gyökerekhez. Sőt, már az XC1 B40 késsel és rugóval is dolgozik, így két funkciót is egyesít magában - gepszellőztetést és gyeplazítást is egyben.



### KÉSEK ÉS RUGÓK

Az XC1 B40 gepszellőztető 17 dupla lengőkéssel és 16 dupla rugóval dolgozik. Ez a kombináció kétfunkciós működést tesz lehetővé: gyeplazítást és gepszellőztetést. Ha szellőztetni szeretnénk a talajt, akkor a magasabb állásba kell igazítani a késeket és a rugókat, hogy lágyan érintsék a felszínt. Ha gyeplazítást szeretnénk végezni, akkor alacsonyabb munkamagasságot kell beállítani, hogy a talajra mért behatás erőteljesebb legyen.



### SZÁLLÍTÁSI POZÍCIÓ

A tolókaron lévő kar segítségével kényelmesen, a gép mögött állva kapcsolhat szállítási pozícióból munkavégzési pozícióba.



### MUNKAMÉLYSÉGÁLLÍTÁS

Az XC1 B40 Cub Cadet gyeplazítónak a munkamélysége könnyedén, központilag beállítható.



**XC1 B35**

Munkaszélesség:	35 cm
Ajánlott terület:	800 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	opcionális 60 l
Motor:	Cub Cadet 35 H OHV
Hengerűrtartalom:	123 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	tolós
Munkamélység állítás:	központi
Cikkszám:	16AH9AMQ603
Ajánlott ár:	



**XC1 B40**

Munkaszélesség:	40 cm
Ajánlott terület:	1.000 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	opcionális 60 l
Motor:	Cub Cadet 35 H OHV
Hengerűrtartalom:	123 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	tolós
Munkamélység állítás:	központi
Cikkszám:	16CH8AMQ603
Ajánlott ár:	

### HASZNOS GYEPÁPOLÁSI INFORMÁCIÓK!

Gyeplazítás után a gyeplazítónak különös figyelmet igényel. Ne feledkezzen meg a kopsz foltok újrafüvesítéséről, gyeprágázásáról és öntözéséről. Már néhány hétnyi megfelelő öntözés is kiemelkedő eredményt hozhat.

## KIEGÉSZÍTŐ

### GYEPSZELLŐZTETŐ

Fűgyűjtő, 60 liter



4 008423 876772

Cikkszám: 196-640-000

## ÚTTÖRŐ A SZÓ MINDEN ÉRTELMÉBEN

A Cub Cadet XC3 kerti kapájának köszönhetően az olyan kimerítő és időigényes tevékenységek fáradtságos kivitelezése, mint a talaj felásása és lazítása, már a múlté. Erős és megbízható - ez a kapa bármilyen munkával megbirkózik. A legkeményebb talajt is feltöri és megkönnyíti a vetés előkészítését. Ideális 1000 m<sup>2</sup> terület nagyságig. A 4 önélező, kiváló minőségű, rugós, edzett acél kapatag 46 cm-es munkaszélességgel biztosítja a tökéletes munkavégzést. A munkamélységet állító kar nagyobb stabilitást ad a gépnek, segítségével ráadásul kontrollálhatjuk a munka sebességét és a kapálás mélységét is. A rendkívül fordulékony kapán előre- és hátramenet egyaránt található. A szabadon állítható tolókar biztonságossá és kényelmessé teszi a gép használatát, ráadásul kíméli a hátat is.



### EGYSZERŰ KEZELÉS

A már korábban feltört talajnál akár egykezes kezelés is lehetséges.




### BURKOLAT

Fedett kapatag ház, 46 cm-es munkaszélességgel.




### ÁLLÍTHATÓ MUNKAMÉLYSÉG

A munkamélység egyszerűen szabályozható.



### KÉT IRÁNYÚ KAPATAG

33 cm átmérőjű, két irányba mozgó, önélező kapatagjaival a Cub Cadet kapa minden talajtípusban megfelelően laza felszínre készít elő a vetés számára.



### EXTRA SZÉLES

Az extra széles, 46 cm-es munkaszélesség segítségével rövid idő alatt nagy felületet tudunk felkapálni.

### XC3 F46



Arbeitsbreite:	46 cm
Ajánlott terület:	1.000 m <sup>2</sup> /óra
Motor:	Cub Cadet 65 H OHV
Hengerűrtartalom:	208 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	két irányú
Munkamélység állítás:	központi
Súly:	104 kg
Cikkszám:	21BB45M8603
Ajánlott ár:	



## LC2 BP6

## LC3 DP56

### MOTOR

Motor	B&S 450e Serie	Cub Cadet 55 OHV
Hengerűrtartalom	125 cm <sup>3</sup>	159 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény	2,0 kW / 2.900 min <sup>-1</sup>	2,1 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>
Indítás	berántóval	berántóval
Üzemanyagtartály	0,8 l	1,0 l

### VÁGÁSI ÉS MARÁSI RENDSZER

Meghajtás	–	tolós
Ajánlott terület	–	1.000 m <sup>2</sup> /óra
Vágóasztal	–	–
Vágási és munkaszélesség	–	56 cm
Kés / Damil (csak LC3 DP65-nál)	acélkés, Ø 23 cm, 3 pozíció	Ø 4 mm
Vágási magasságállítás	6 pozíció	–
Vágási magasság (min.–max.)	max. 5,75 cm	60–110 mm
Kapatengely forgási iránya	–	–
Ellensúly előre	–	–
Oldalkidobó /-fedél	–	–
Hátsó fedél	–	–
Hátsó kiszórás fűgyűjtő nélkül	–	–
Gyepszellőztetés	–	–

### KÉS

Meghajtás	–	ékszíj
Gyeplazító kések	–	–
Gyepszellőztető rugók	–	–

### GYŰJTŐ

Fűgyűjtő	–	–
Gyűjtőkapacitás	–	–

### KEREKEK

Kerékméret (e/h)	180 / 200 mm, jobboldali kormánykerék	360 mm
Dupla golyóscsapágy	–	–

### KOMFORT

Kuplungkar	–	–
Tolókar	lehajtható	3 pozíció

### EGYÉB PARAMÉTEREK

LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	93/106/108
Vibrációs érték kéz-kar / K-Faktor	6 / 1 m/s <sup>2</sup>	6,5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Méreték (h/sz/m)	123 cm / 42 cm / 97 cm	140 cm / 55 cm / 100 cm
Nettó súly	23,5 kg	31 kg

### ÁR

Cikkszám	25A-550G603	25A-262E603
----------	-------------	-------------

EAN	4 008423 892215	4 008423 881967
-----	-----------------	-----------------

Ajánlott fogyasztói ár		
------------------------	--	--

## XC1 B35

## XC1 B40

## XC3 F46

### MOTOR

Motor	Cub Cadet 35 H OHV	Cub Cadet 35 H OHV	Cub Cadet 65 H OHV
Hengerűrtartalom	123 cm <sup>3</sup>	123 cm <sup>3</sup>	208 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény	2,3 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>	2,3 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>	3,9 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>
Indítás	berántóval	berántóval	berántóval
Üzemanyagtartály	1,7 l	1,7 l	2,2 l

### VÁGÁSI ÉS MARÁSI RENDSZER

Meghajtás	tolós	tolós	két irányú
Ajánlott terület	800 m <sup>2</sup> /óra	1.000 m <sup>2</sup> /óra	1.000 m <sup>2</sup> /óra
Vágóasztal	acél műanyag borítással	acél műanyag borítással	-
Vágási és munkaszélesség	35 cm	40 cm	46 cm
Kés	Ø 163 mm	Ø 163 mm	4 (2x2), 33 cm
Vágási magasságállítás	fokozatmentes / központi	fokozatmentes / központi	-
Vágási magasság (min.-max.)	0 - 15 mm	0 - 15 mm	-
Kapatengely forgási iránya	-	-	előre / hátra
Ellensúly előre	-	-	standard
Oldalkidobó /-fedél	-	-	standard
Hátsó fedél	standard	standard	fogazott
Hátsó kiszórás fűgyűjtő nélkül	standard	standard	-
Gyepszellőztetés	standard	standard	-

### KÉS

Meghajtás	ékszíj	ékszíj	-
Gyepszellőztető kések	30 (15 dupla kés)	34 (17 dupla kés)	-
Gyepszellőztető rugók	28 (14 dupla rugó)	32 (16 dupla rugó)	-

### GYŰJTŐ

Fűgyűjtő	opcionális (196-640-000)	opcionális (196-640-000)	-
Gyűjtőkapacitás	opció 60 l	opció 60 l	-

### KEREKEK

Kerékméret (e/h)	200 mm / 200 mm	200 mm / 200 mm	355 mm, légfúvott
Dupla golyóscsapágy	standard	standard	-

### KOMFORT

Kuplungkar	-	-	teljes szélességben végig futó konzol bal- és jobb oldali / egykezes kezelés
Tolókar	-	-	fokozatmentes magasságállítás az ergonomikus és biztonságos munkához

### EGYÉB PARAMÉTEREK

LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98	86/96/98	98/108/110
Vibrációs érték kéz-kar / K-Faktor	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 2,5 m/s <sup>2</sup>
Méreték (h/sz/m)	124 cm / 61 cm / 112 cm	124 cm / 61 cm / 112 cm	172 cm / 61 cm / 114 cm
Nettó súly	38 kg	39 kg	104 kg

### ÁR

Cikkszám	16AH9AMQ603	16CH8AMQ603	21BB45M8603
EAN	4 008423 872408	4 008423 853223	4 008423 875539
Ajánlott fogyasztói ár			

*Cub Cadet*<sup>®</sup>



*Cub Cadet,*  
**X SZÉRIA**

HÓMARÓK

# MINDEN HÓHELYZETRE A MEGFELELŐ ERŐ

## HÓMARÓK

A Cub Cadet X szériás hómaróival gond nélkül elszórhatja a havat a portájáról. Ezeket az erőteljes hómarókat arra tervezték, hogy a nagy mennyiségben lehullott havat gyorsan és könnyedén eltakarítsák. Hihetetlen manőverezhetőséggel és kontroll funkciókkal rendelkeznek. A már jól bevált 1X szériás - egyfokozatú és 2X szériás - kétfokozatú hómarók mellett a Cub Cadet a világon elsőként kifejlesztette a 3X szériás - három fokozatú hómarót is. Így már garantált, hogy megtalálja az elvárásainak leginkább megfelelő eszközt.



## KOMPAKT DESIGN – EXTRÉM ERŐ

Az 1X szériás 1 fokozatú hómarók biztosítják azt a minőséget és teljesítményt, ami egy könnyen használható, kompakt géptől elvárható. Az állítható ergonomikus tolókar és a strapabíró, el nem tömődő műanyag kidobó garat segít, hogy környezetünket rövid idő alatt és kényelmesen megtisztíthassuk az enyhe, vagy közepes hóesés eredményezte hótakarótól. A kezelőpanelbe mélyesztett fényszórónak köszönhetően a nap bármely szakában elvégezhetjük a feladatot.



### 221 LHP

Munkaszélesség:	53 cm
Munkamagasság:	33 cm
Motor:	Cub Cadet
Hengerűrtartalom:	208 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény:	3,9 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>
Meghajtás:	marócsiga által
Cikkszám:	31AR2T6D603
Ajánlott ár:	



### MARÓCSIGA RENDSZER

Ez a különleges kialakítású marórendszer úgy működik, mint egy lapát, ami betereli a havat a maróházba, majd a kidobókürtön át a kívánt irányba szórja azt. A marócsiga kopásálló, masszív gumiból készült, ami kíméletes az útfeületekhez. Ezzel a berendezéssel a bejáratokat és a járdákat fáradtság nélkül járhatóvá tehetjük.



### 1X FOKOZAT

- Gyenge havazás esetén
- kíméli a járdafelületet
  - ideális járdák, kapubejárók tisztítására

**ENDURO SERIES™**

*Cub Cadet*  
**1X**

**EGY FOKOZATÚ**



HÓMARÓK

7

## HÓMARÓK NAGY TELJESÍTMÉNNYEL

A Cub Cadet 2X szériás 2 fokozatú hómarói a legzordabb téli időjárás esetén is állják a sarat. Az elektromos indítású 4 ütemű OHV motoroknak, a szervokormányoknak és a strapabíró acél marócsigáknak köszönhetően ezek a gépek gyorsan indulnak, könnyedén elvégzik feladatukat. A magasra nyúló, ütésálló műanyag kidobó garat és az acélház nagy hóban és jégen is kiválóan helytáll, így hamarabb élvezhetjük újra otthonunk melegét.

### 524 SWE

Munkaszélesség:	61 cm
Munkamagasság:	53 cm
Motor:	Cub Cadet
Hengerűrtartalom:	208 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény:	3,9 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>
Meghajtás:	6 előre/2 hátra
Cikkszám:	31AW53LR603
Ajánlott ár:	



### MARÓCSIGA RENDSZER

Az Xtreme marócsiga tengelyén két fél marócsiga helyett, X formát alkotva egyenként kerültek rögzítésre az egységek, mindegyik egy-egy önálló törőcsapszeggel. Ez a kialakítás csökkenti a karbantartási költségeket. A marócsiga élei felaprítják a havat és a jeget, majd a darálék a propellerhez kerülve távozik a kidobókürtön át. Fejlett technológia – jobb teljesítmény.



### 2X FOKOZAT

- Közepes és erős havazás esetén
- gyors és hatékony hóeltakarítás
  - ideális szélesebb járdák, parkolók tisztítására

**ENDURO SERIES™**

*Cub Cadet*  
**2X**

**KÉT FOKOZATÚ**



HÓMARÓK

7

*Cub Cadet*<sup>®</sup>



*Cub Cadet*  
**3X**

HÁROM FOKOZATÚ

130 / HÓMARÓK

## X EGYENLŐ A TELJESÍTMÉNNYEL

A 3X hómarók a Cub Cadet hómarók zászlóshajói. Segítségükkel 50%-kal gyorsabban tisztíthatjuk meg a területet, mint a hagyományos 2X széria 2 fokozatú hómarókkal.

## AZ EGYEDÜLÁLLÓ 3X SZÉRIA 3 FOKOZATÚ TECHNOLÓGIÁVAL



1. FOKOZAT

▶ **25%** NAGYOBB KAPACITÁS



2. FOKOZAT

▶ **30%** KEVESEBB IDŐRÁFORDÍTÁS



3. FOKOZAT

▶ EGYSZERŰBB ÉS KÖNNYEBB KEZELÉS



### MARÓCSIGA RENDSZER

Az innovatív marástechnikának köszönhetően a hómaró egy, a menetirányban elől, középen elhelyezkedő fúrófej segítségével halad előre a hóban. Ezt a középső elemet kétoldalról kiegészíti még egy-egy marófej, melyek forgása során a hó bekerül egy merőleges propellerbe, majd onnan a kívánt területre.



### 3X FOKOZAT

- Erős havazás, tömör, vizes hó esetén
- erőteljes és időtakarékos hóeltakarítás
  - ideális nagy területek gyors tisztítására



## 526 HD SWE

Munkaszélesség:	66 cm
Munkamagasság:	58 cm
Motor:	Cub Cadet
Hengerűrtartalom:	357 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény:	7,4 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>
Meghajtás:	6 előre/2 hátra
Cikkszám:	31AY5DKX603
Ajánlott ár:	



## 528 HD SWE

Munkaszélesség:	71 cm
Munkamagasság:	58 cm
Motor:	Cub Cadet
Hengerűrtartalom:	357 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény:	7,4 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>
Meghajtás:	6 előre/2 hátra
Cikkszám:	31AY55KY603
Ajánlott ár:	




## 530 HD SWE

Munkaszélesség:	76 cm
Munkamagasság:	58 cm
Motor:	Cub Cadet
Hengerűrtartalom:	420 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény:	8,3 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>
Meghajtás:	6 előre/2 hátra
Cikkszám:	31AY57KZ603
Ajánlott ár:	



## 730 HD TDE

Munkaszélesség:	76 cm
Munkamagasság:	58 cm
Motor:	Cub Cadet
Hengerűrtartalom:	420 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény:	8,3 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>
Meghajtás:	6 előre/2 hátra
Cikkszám:	31AY7EKZ603
Ajánlott ár:	

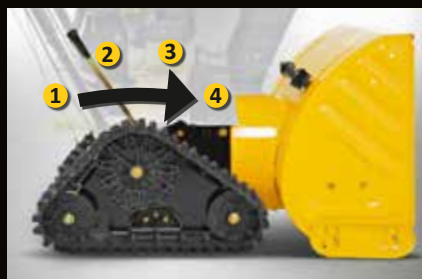

### EGYENSÚLY RENDSZER (530 HD TDE)

**Tömör hó:** állítsuk a kart a 'tömör hó' (1)

1 pozícióba. Így a súlyt a gép orrára tesszük át, aminek következtében a hómaró a talajra nyomódik.

2 **Normál hó:** 2-es pozícióban a gép könnyedén manőverezhető.

3 **Kavicsos, murvás felület:** a 3-as pozíciót akkor használjuk, ha olyan területet akarunk megtisztítani, amit kavics, illetve murva fed, mert így a gép nem szedi fel ezeket a hóval együtt.

4 **Szállítási pozíció:** ebben a pozícióban (4) a maróház megemelkedik és a gépet el tudjuk tolni anélkül, hogy felkarcolná a járdafelszínt.

## Cub Cadet 1X

EGY FOKOZATÚ



### BERÁNTÓ MARKOLAT

Az extra méretű indítókar egy további olyan részlet, ami ennek a hómarónak a prémium minőségét támasztja alá.

## Cub Cadet 2X

KÉT FOKOZATÚ



### COOL-BLUE CSÚSZÓTALPAK

Az új fejlesztésű COOL BLUE csúszótalpak segítségével minden felületen könnyebben manőverezhetők a hómarók. A maróház és a talaj közötti távolságot a csúszótalpak emelésével és leengedésével szabályozhatjuk.


## Cub Cadet 3X

HÁROM FOKOZATÚ



### KUPLUNGROGZÍTÉS

A kuplungrogzító rendszernek köszönhetően egy kézzel menetben tartható mind a hómaró, mind pedig a maró funkció. Így a kidobókürt irányának vagy a haladás sebességének módosítása menet közben is lehetséges, ami munkavégzés szempontjából időmegtakarítást jelent.

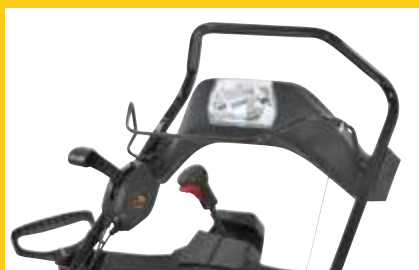

### ERGONOMIKUS TOLÓKAR

A tolókar teljes vonalában futó kuplungkar fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé



### X-TRAC PROFIL

Speciális téli, mélybarzdás gumibroncsok gondoskodnak a tökéletes tapadásról – így nincs szükség hólánc használatára.



### OHV TÉLI MOTOROK NAGY BENZINTANKKAL

A 4 ütemű Cub Cadet OHV téli motorokat kifejezetten alacsony hőmérsékleten történő működésre fejlesztettük ki. Ezeket a berendezéseket alacsony emisszió jellemzi és nagy lökettérfogatuknak köszönhetően mostoha körülmények között is elegendő erőtaralékkal bírnak.



### KIDOBÓKÜRT IRÁNYÍTÁSA

A havat a gép az általunk választott irányba szórja – ezt pedig könnyedén beállíthatjuk a műszerfalon megtalálható távirányítókar segítségével.



### FŰTÖTT MARKOLAT

A fűtött markolatok melegen tartják kezeinket még a leghidegebb időben végzett hóeltakarítás közben is. A fűtés bekapcsolásához állítsa ON helyzetbe a kormánypanelen található kapcsológombot.



### NULLFORDULÓKÖRÖS KORMÁNYZÁSI RENDSZER

A tolókar alatt jobb- és baloldalon található vezérlőkarok segítségével a hómaró könnyedén kormányozható. Így akár egy 180°-os irányváltoztatás is gyorsan kivitelezhető.



## 221 LHP

## 524 SWE

## 526 HD SWE

### MOTOR

4 ütemű OHV téli motor	Cub Cadet	Cub Cadet	Cub Cadet
Hengerűrtartalom	208 cm <sup>3</sup>	208 cm <sup>3</sup>	357 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény	3,9 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>	3,9 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>	7,4 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>
Indítás	230V elektromos indítás	230V elektromos indítás	230V elektromos indítás
Üzemanyagtartály	1,9 l	1,9 l	4,7 l

### HÓMARÁSI RENDSZER

Munkaszélesség / -magasság	53 cm / 33 cm	61 cm / 53 cm	66 cm / 58 cm
Cool-Blue csúszótalp	műanyag / megfordítható	nagy teherbírású műanyag – véd a sérülésektől	nagy teherbírású műanyag – véd a sérülésektől
Marócsiga átmérője / anyaga	23 cm / megerősített, nagy teherbírású gumi	30 cm/acél	30 cm/acél
Hómarási fokozat	1 fokozat	2 fokozat, Xtreme marócsiga, szegmentált	3 fokozat, Xtreme marócsiga, szegmentált
Behúzópropeller átmérője	–	30 cm	30 cm
Marócsiga csapágyszáza	–	zsírzógombos	gondozásmentes

### HAJTÁSRENDSZER

Kormányzás	–	nullfordulókörös kormányzási rd.	nullfordulókörös kormányzási rd.
Sebességfokozat	marócsiga sebessége	6 előre/2 hátra	6 előre/2 hátra
Kerékméret	8" x 2", golyóscsapágyazott	15" x 5", X-Trac téli profil	16" x 4.80", X-Trac téli profil

### KISZÓRÁS

Kidobókürt forgási szöge	a tolokarról állítható / 190°	4-irányú joystick / 200°	kurblival / 200°
Kiszórás szabályozása	a tolokarról állítható szórási szélesség	4-irányú joystick	2-irányú joystick




### BIZTONSÁG ÉS KOMFORT

Fűtött markolat	–	standard	standard
Fényszóró	12,8 V / 21 W	28 V / 28 W	28 V / 28 W

### EGYÉB PARAMÉTEREK

LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	88/98/100	89/99/101
Vibrációs érték kéz-kar / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Méreték (h/sz/m)	107 cm / 58 cm / 110 cm	137 cm / 65 cm / 111 cm	140 cm / 72 cm / 110 cm
Nettó súly	41 kg	84 kg	116 kg

### ÁR

Cikkszám	31AR2T6D603	31AW53LR603	31AY5DKX603
EAN	 4 008423 852370	 4 008423 852233	 4 008423 857191
Ajánlott fogyasztói ár			

## 528 HD SWE

## 530 HD SWE

## 730 HD TDE

### MOTOR

4 ütemű OHV téli motor	Cub Cadet	Cub Cadet	Cub Cadet
Hengerűrtartalom	357 cm <sup>3</sup>	420 cm <sup>3</sup>	420 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény	7,4 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>	8,3 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>	8,3 kW / 3.600 min <sup>-1</sup>
Indítás	230V elektromos indítás	230V elektromos indítás	230 V elektromos indítás
Üzemanyagtartály	4,7 l	4,7 l	4,7 l

### HÓMARÁSI RENDSZER

Munkaszélesség / -magasság	71 cm / 58 cm	76 cm / 58 cm	76 cm / 58 cm
Cool-Blue csúszótalp	nagy teherbírású műanyag – véd a sérülésektől	nagy teherbírású műanyag – véd a sérülésektől	nagy teherbírású műanyag – véd a sérülésektől
Marócsiga átmérője / anyaga	30 cm/acél	30 cm/acél	30 cm/acél
Hómarási fokozat	3 fokozat, Xtreme marócsiga, szegmentált	3 fokozat, Xtreme marócsiga, szegmentált	3 fokozat, Xtreme marócsiga, szegmentált
Behúzópropeller átmérője	30 cm	30 cm	30 cm
Marócsiga csapágyszáza	gondozásmentes	gondozásmentes	gondozásmentes

### HAJTÁSRENDSZER

Kormányzás	nullfordulókörös kormányzási rd.	nullfordulókörös kormányzási rd.	nullfordulókörös kormányzási rd.
Sebességfokozat	6 előre/2 hátra	6 előre/2 hátra	6 előre/2 hátra
Kerékméret	16" x 4.80", X-Trac téli profil	16" x 4.80", X-Trac téli profil	gumitalp

### KISZÓRÁS

Kidobókürt forgási szöge	kurblival / 200°	kurblival / 200°	kurblival / 200°
Kiszórás szabályozása	2-irányú joystick	2-irányú joystick	2-irányú joystick




### BIZTONSÁG ÉS KOMFORT

Fűtött markolat	standard	standard	standard
Fényszóró	28 V / 28 W	28 V / 28 W	28 V / 28 W

### EGYÉB PARAMÉTEREK

LpA/LwA/LwAg (dB)	90/100/102	90/100/102	91/101/103
Vibrációs érték kéz-kar / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Méreték (h/sz/m)	140 cm / 77 cm / 110 cm	140 cm / 80 cm / 110 cm	137 cm / 80 cm / 110 cm
Nettó súly	118 kg	120 kg	125 kg

### ÁR


Cikkszám	31AY55KY603	31AY57KZ603	31AY7EKZ603
EAN	 4 008423 857207	 4 008423 857214	 4 008423 857221
Ajánlott fogyasztói ár			

## TÉLI KIEGÉSZÍTŐK



### HÓTOLÓLAP

Felszerelhető minden 2X és 3X szériájú hómaróra, 100 cm munkaszélességű, teljes felülete cink bevonatú, jobbra és balra fordítható, gyorscsatlakozó rendszerű, így egyszerű a fel- és leszerelése, súlya kb. 20 kg.




Gumiszegély tolólaphoz



### KÉZI TOLÁSÚ SZÓRÓK

Kézi tolású sószóró, töltő kapacitás 59 kg, stabil kialakítás.




Kézi tolású sószóró, töltő kapacitás 23 kg, súlya kb. 4 kg.



### TÖRŐCSAPSZEG

Minden modellhez, kivéve 933 SWE, a törőcsapszgek rögzítik a marócsigát a tengelyhez, váratlan elakadás esetén a csapszgek irányított töréspontként funkcionálnak, a készlet 4 törőcsapszgeből és sasszgeből áll, súlya kb. 0,07 kg.



**TAKARÓPONYVA HÓMARÓHOZ**

Minden Cub Cadet hómaró típushoz ajánlott, erős vinyl ponyva-rögzítő kötelekkel, mérete kb. 170 x 80 x 100 cm, súlya kb. 1,3 kg.



4 047427 520458

Cikkszám: 2024-U1-0005

**TÉLI MOTOROLAJ**

Javasoljuk a Cub Cadet téli motorolaj használatát minden Cub Cadet hómaróhoz, speciális téli motorolaj (SAE 5W-30), tartalma: 1000 ml, súlya kb. 0,95 kg.



4 008423 821987

Cikkszám: 6012-X1-0040

*Cub Cadet*<sup>®</sup>





**XZ**  
ENDURO SERIES™



**PRO Z SERIES**

# NAGY TELJESÍTMÉNY NULLA FORDULÓKÖR










## Z-TURN

Az ágazat egyik legerősebb Zero-Turn termékvonalt sikerült kifejlesztenünk, köszönhetően a megbízható Cub Cadet Zero-Turn technológiának. Az egyedülálló 360° fordulókörös technológia lehetővé teszi, hogy az akadályokat könnyedén vegye és a fűnyírás kényelmesebb, hatékonyabb legyen. Az irányítható, hajtott első kerekek segítségével élvezheti a nagyobb stabilitást és az egyszerű kormányozhatóságot. A fűnyírás ideje jelentősen csökkenthető.

# FRONTKASZÁS VS. CUB CADET Z-TURN:

## CUB CADET A LEGJOBB A KATEGÓRIÁJÁBAN

A frontkaszás fűnyírók – amikor a vágóasztal a fűnyírótraktor legelején van – gyártói úgy tartják, hogy ezek gépek a leghatékonyabbak a piacon. Elgondolkoztunk: valóban pontos ez így? Végére is köztudott, hogy a nullfordulós fűnyírók kínálják a legtöbb előnyt a hatékonyság terén - a belépő szintű modellektől a csúcskategóriáig. Ahhoz, hogy ezt igazolni tudjuk, elvégeztünk egy részletes összehasonlítást a közepes kategóriájú árszegmensben 6 osztályozási kategóriában. Az eredmény egyértelmű - összességében a Cub Cadet Zero-Turn fűnyírók egyszerűen hatékonyabbak, még a belépő szintű modellek is. Nézze meg Ön is!

FRONTKASZÁS FŰNYÍRÓ	VS.	CUB CADET ZERO-TURN
 MAX. 10 km/h	 <b>TERÜLET TELJESÍTMÉNY</b>	 MAX. 11,2 km/h
70 CM-ES FORDULÓKÖR MAX. 10° LEJTŐ 17,6% DŐLÉS	 <b>MANŐVEREZHETŐSÉG</b>	0 CM-ES FORDULÓKÖR MAX. 20° LEJTŐ 35% DŐLÉS
9 CM VÁGATLAN TERÜLET	 <b>SZEGÉLYMENTI VÁGÁS</b>	0 CM VÁGATLAN TERÜLET
FOLYAMATOS BEÁLLÍTÁS, NAGYON KOMPLEX	 <b>KARBANTARTÁS</b>	CSAK KENŐANYAG SZÜKSÉGES, MINDEN 25. ÜZEMÓRA UTÁN
A VÁGÓASZTAL BEÁLLÍTÁSHOZ LE KELL SZÁLLNI, NINCS KARTÁMASZ	 <b>KÉNYELEM ÉS KEZELÉS</b>	A VÁGÓASZTAL BEÁLLÍTÁSA AZ ÜLÉSBŐL MEGTEHETŐ, VAN KARTÁMASZ
5.168 €	 <b>ÁR</b>	4.999 €
<b>13 PONT</b>	<b>EREDMÉNY*</b>	<b>28 PONT</b> 




Legjobb eredmények.  
Maximális hatékonyság.  
Erős felépítés.

\*Az összehasonlítás a középárkategóriás fűnyírók szegmensében készült.

# A TÉNYEK MAGUKÉRT BESZÉLNEK, A CUB CADET Z-TURN TRAKTOROK MÉGINKÁBB!


A tények mögött szeretné látni a részleteket is?  
Az alábbi illusztrációk segítenek Önnek, hogy saját véleményét alkothasson.

## TERÜLET TELJESÍTMÉNY

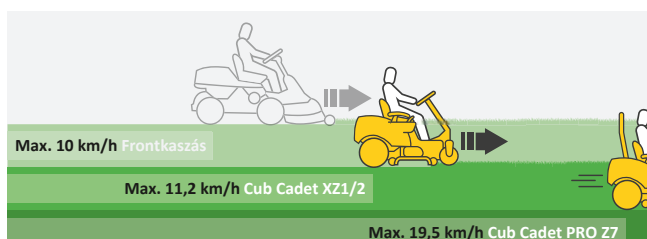


A Cub Cadet Z-Turn traktorok 60%-kal gyorsabbak, mint a frontkaszás fűnyírók, ami azt jelenti, hogy nagyobb területet tud lenyírni vele, rövidebb idő alatt. Még a belépő kategóriás Cub Cadet modellek is jobban teljesítenek, mint frontkaszás társaik. A PRO modellek akár 77%-kal gyorsabbak, mint a frontkaszás gépek, így még jobb (terület) teljesítményt nyújtanak.

## MANŐVEREZHETŐSÉG

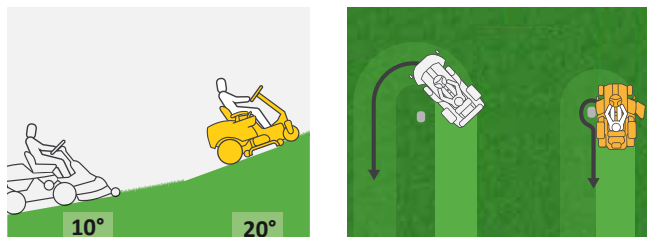

A Cub Cadet Zero-Turn-ök megbíróznak a 20°-os emelkedőkkel is, ami a kétszerese annak, amire a frontkaszás modellek képesek. Mi több, az emelkedőn haladva is tartják az irányt. Plusz, a Cub Cadet Zero Turn modellek helyben megfordulnak, nincs szükségük 70 cm-es fordulókörre. A Zero-Turn technológia ezt is lehetővé teszi.



## SZEGÉLYMENTI VÁGÁS


Kialakításuknak köszönhetően a frontkaszás modellek mindig hagynak egy lenyíratlan sávot a gyepszéleken, ezért a munka befejezéséhez még egy fűkaszát is be kell vetnünk. A Cub Cadet Zero-Turn modellek a teljes területet maradéktalanul lenyírják.

## KÉNYELEM ÉS KEZELHETŐSÉG



A Cub Cadet Z-Turn traktorok kaszaszerkezetét kényelmesen, az ülésből állíthatjuk, anélkül, hogy le kellene szállnunk, nem úgy, mint a frontkaszás gépek esetében. A Cub Cadet Z-Turn-ök ülései is rendkívül kényelmesek. Még a belépő kategóriában is kartámasszal szereljük őket, ami a frontkaszások esetében csak a top-kategóriára jellemző.

## KARBANTARTÁS

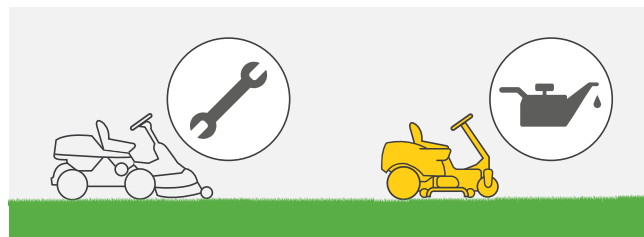

A legtöbb frontkaszás modellt egy kábelekből álló komplex irányítórendszerrel szerelik, melyet rendszeresen állítani kell. A Cub Cadet Z-Turn traktorok kormányműve erős fémből készül, ami csak egy kis olajozást igényel, minden 25. munkaóra után.



# FÜNYIRÓTRAKTOR VS. CUB CADET Z-TURN:

## TAKARÍTSON MEG 50% MUNKAIDŐT ÉS PÉNZT

A Zero-Turn fűnyírók a legfürgébb és legnagyobb teljesítményű fűnyírók a piacon. A nagy területek karbantartását egyre inkább átveszik a hagyományos fűnyírótraktoroktól a kereskedelmi szektorban. Ezen szektor intenzív nyírási szükségletei miatt kifizetődő egy Zero-Turn használata és méginkább kifizetődő a Cub Cadet XZ ENDURO SZÉRIA vagy a PRO SZÉRIA.

### AZ ÜZEMI KÖLTSÉGEK NAGYRÉSZÉT A SZEMÉLYZETI ÉS ÜZEMANYAG KÖLTSÉGEK TESZIK KI

Ha intenzíven használja fűnyíróját, a vásárlási költségek csak keveset nyomnak a latban. Vegyük például a Zero-Turn 6000 €-s árát és 1500 órás össz üzemidejét. Az üzemi költség mindössze 4 € óránként. A nagyjából 40 € óránkénti személyzeti költség ennek a tízszerese.



### GYORSABB MUNKA, TÖBB PÉNZ

Magas vágási sebességük miatt a Cub Cadet Zero-Turn traktorok akár 50% -kal magasabb területi teljesítményt nyújtanak, mint a hagyományos fűnyírótraktorok vagy a felülős fűnyírók. Még ha kicsit magasabb a vételára - a kereskedelmi felhasználók számára a nullfordulós fűnyírók a gazdaságilag életképebbek. Ezt a következő számítás is mutatja:

Példa:	Hagyományos fűnyírótraktor	Zero-Turn fűnyírótraktor
Ajánlott terület/óra	kb. 5.000 m <sup>2</sup> (modelltől függően még kevesebb is)	kb. 10.000 m <sup>2</sup> (modelltől függően még kevesebb is)
Üzemóra (egyenlő területi teljesítmény)	200 óra	100 óra
Vásárlási költségek/óra*	3 €	4 €
Karbantartási költségek/óra	3 €	3 €
Üzemanyag költségek/óra	5,50 €	5,50 €
Személyzeti költségek/óra	40 €	40 €
<b>Összes költség/év</b>	<b>10.300 €</b>	<b>5.250 €</b>

**ÉVES MEGTAKARÍTÁS**  
**5.050 €**




# GYORSABBAN ÉS HATÉKONYABBAN DOLGOZNAK

## ELŐNYÖK ÖNNEK ÉS A MUNKÁJÁNAK:

- + Nagyobb stabilitás az emelkedőkön, lejtőkön**  
Könnyű kezelhetőség a kormányozható, meghajtott első kerekeknek köszönhetően.
- + Biztonság még nehéz terepen is**  
A két egymástól független hidrosztatikus meghajtás a legkiválóbb manőverezhetőséget és biztonságot nyújtja.
- + Maximális teljesítmény a Zero-Turn technológia által**  
Egyszerű és kényelmes kormányzás az akadályok körül is, nincs időrabló manőverezés.
- + Optimális vágáskép még egyenetlen terepen is**  
A talajkövető vágóasztal egyenetlen felszínen is tökéletes vágásképet garantál.
- + Alacsony karbantartási költségek, hosszú élettartam**  
Könnyen hozzáférhető alkatrészek, megerősített acél váz, kopásálló, tartós igénybevételre tervezett vágóasztal.
- + Munka megállás nélkül**  
Kevesebb a tankolás miatt szünet, köszönhetően a nagy méretű üzemanyagtartálynak.
- + Könnyű kezelhetőség és maximális kényelem**  
Fáradtság nélküli, hátkímélő munkavégzés az ergonomikus részleteknek és komfortos ülésnek köszönhetően.
- + Széles alkalmazhatóság**  
Fűgyújtó kiegészítőként külön megvásárolható.
- + A legmagasabb igényekre tervezve**  
Rendkívül erős motor.
- + A munkaszélességek széles választéka a maximális hatékonyság érdekében**  
107 és 183 cm közötti munkaszélességű modellek – megfelelő megoldás minden alkalmazáshoz.
- + Nincs betanulási idő**  
A kormánykerékkel szerelt modellek ugyanúgy vezérelhetők, mint egy autó.
- + Széles alkalmazhatóság**  
Vontató eszközként is bevezethető, egyes modellek még téli munkára is alkalmazhatók.

## ÉRJE EL HAMARABB A PROFITZÓNÁT

A gyorsabb munkának köszönhetően a Cub Cadet Zero-Turn fűnyírók gyorsan kifizetődnek. Ennek oka, hogy az alacsony üzemanyag- és személyzeti költségek hamar pótolják a magasabb vételárat.

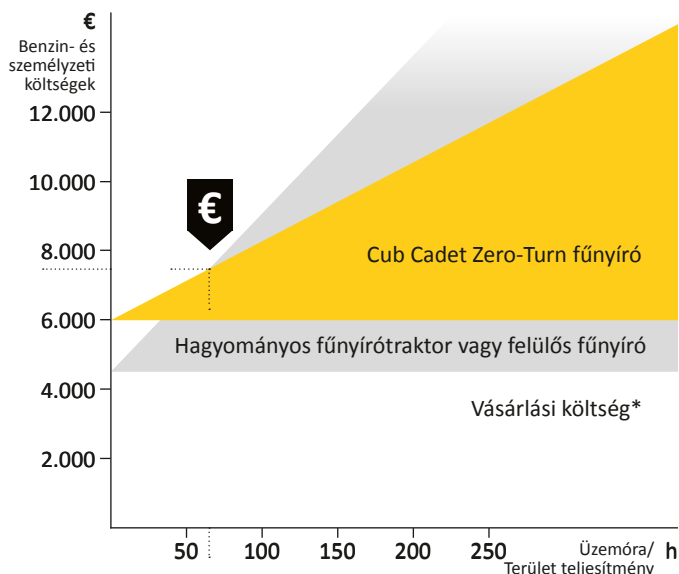

## TAKARÍTSON MEG AKÁR 25% ÜZEMANYAGOT AZ EFI MOTORRAL

Az XZ2 107i, XZ2 117i modellek az elsők, amelyekben saját szakértőink által fejlesztett, közvetlen üzemanyag befecskendezésű kéthengeres motor található. A nagy teljesítményű motor hihetetlenül hatékony, a könnyű indítás érdekében manuális szívatóval indul, amittől sokkal jobb vezetési jellemzőket és alacsonyabb kibocsátást eredményez. A karbantartási költségek rendkívül alacsonyak. Mindkét PRO Series modellben, a Z1 122 és a Z1 137-ben KOHLER EFI motor van, ami ugyanazokat az előnyöket biztosítja.



## A MULCSOZÁS ÉS KISZÓRÁS A GYÚJTÁS HELYETT MÉG TÖBB IDŐT ÉS PÉNZT TAKARÍTSON MEG ÖNNEK

A Cub Cadet Zero-Turn fűnyírók fűgyújtó nélkül érkeznek. Így gyújtás helyett egyből mulcsozza és kiszórja a fűvet, mellyel Ön többféleképpen is jól jár:



- + Szebb gyepfelületet kap**  
A gyepet folyamatosan tápanyaggal látja el.
- + Kevesebb munkaidő és alacsonyabb üzemanyagköltség**  
Mivel a kaszálék nem kerül gyújtásra, így nem kell időt tölteni annak ürítésével sem. Ezzel időt és pénzt spórol meg.

Ha mégis gyújtani szeretné a levágott fűvet, akkor fűgyújtó külön rendelhető, 200 l-es vagy 300 l-es méretben.


\*A vásárlási költségek: 4500 € a hagyományos fűnyíró traktorokért, 6000 € az 1500 órás össz üzemidejű Zero-Turn fűnyírókért.

**Cub Cadet**<sup>®</sup>


**XZ1**  
ENDURO SERIES™



ELŐREMENET




FORDULÁS JOBBRA



FORDULÁS BALRA



HÁTRAMENET



HELYBEN MEGFORDULÁS



**XZ1 107**

Vágószélesség:	107 cm
Ajánlott terület:	10.000 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	opcionális, 200 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Hengerűrtartalom:	547 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	kettős hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	8 pozíció
Cikkszám:	17DMCAC603
Ajánlott ár:	



**XZ1 127**

Vágószélesség:	127 cm
Ajánlott terület:	11.500 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	opcionális, 200 l
Motor:	Kawasaki OHV, V-motor, két hengeres
Hengerűrtartalom:	726 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	kettős hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	8 pozíció
Cikkszám:	17CICAC603
Ajánlott ár:	



**XZ1 137**

Vágószélesség:	137 cm
Ajánlott terület:	12.500 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	opcionális, 200 l
Motor:	Kawasaki OHV, V-motor, két hengeres
Hengerűrtartalom:	726 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	kettős hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	8 pozíció
Cikkszám:	17CICACW603
Ajánlott ár:	

## PRECÍZ VÁGÁS BOTKORMÁNYOS TECHNOLOGIÁVAL

A robosztus felépítés párosul a rendkívül strapabíró elemekkel és a nagyteljesítményű motorral, így az XZ1 széria az Ön gyepfelületeinek ápolása során profi segítséget fog nyújtani.




### TARTÓSSÁG

A megerősített acél váz és futómű rendkívüli stabilitást ad az XZ1 modelleknek.




### KÖNNYEBB FELSZÁLLÁS

Az alacsonyan elhelyezett váznak köszönhetően könnyű a felszállás az XZ1-esre.



### PUHA BEVONAT A BOTKORMÁNYON

A puha markolatú botkormány igazán kényelmessé teszi a munkát.



### KOMFORTOS ÜLÉS KARFÁVAL

Ideális a kényelmes és fáradtságmentes munkavégzéshez. (XZ1 127 és XZ1 137 modelleken)



### LÁBTÉR

A széles lábtartó és az alacsonyan elhelyezett ülés is hozzájárul a kényelmes munkavégzéshez.




### ERŐS VÁGÓASZTAL

A vágóasztalt erős és tartós igénybevételekre tervezték. A vágási kép, a kések átfedésének köszönhetően, még szebb lett a hagyományos vágóasztalokéhoz képest.

**Cub Cadet®**

**XZ2**  
**ENDURO SERIES™**



## **HIDROSZTATIKUS**



### **KETTŐS HIDROSZTATIKUS MEGHAJTÁS**

A két, egymástól független hidrosztatikus meghajtás a legkiválóbb manőverezhetőséget biztosítja.



**XZ2 107i**

Vágószélesség:	107 cm
Ajánlott terület:	10.000 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	opcionális 200
Motor:	Cub Cadet V-motor, kéthengeres motor közvetlen üzemanyag-befecskendezéssel
Hengerűrtartalom:	679 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	kettős hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	8 pozíció
Cikkszám:	17AWCBYS603
Ajánlott ár:	



**XZ2 117i**

Vágószélesség:	117 cm
Ajánlott terület:	10.500 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	opcionális, 200 l
Motor:	Cub Cadet V-motor, kéthengeres motor közvetlen üzemanyag-befecskendezéssel
Hengerűrtartalom:	679 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	kettős hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	8 pozíció
Cikkszám:	17AWCBYT603
Ajánlott ár:	



**XZ2 127**

Vágószélesség:	127 cm
Ajánlott terület:	11.500 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	opcionális, 200 l
Motor:	Kawasaki OHV, V-motor, két hengeres
Hengerűrtartalom:	726 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	kettős hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	8 pozíció
Cikkszám:	17AICBYQ603
Ajánlott ár:	


## EGYSZERŰ KEZELÉS, SOKOLDALÚSÁG ÉS ERŐ

Az XZ2 széria mindent megad, amire szüksége van. A Zero-Turn technológia kombinálva a hagyományos kormányzással, valamint a négykerék vezérlés a rendkívüli stabilitás és rugalmasság páratlan élményét nyújtja. Az erő és a teljesítmény verhetetlen kombinációja. A robusztus és tartós felépítésnek köszönhetően hosszú éveket fogja lelni az XZ2-es fűnyíróban.



### KOMFORTOS ÜLÉS

Az ülés és a háttámla kárpitozása szintén a kényelmes, fáradtságmentes munkavégzést szolgálja – még hosszan tartó használat esetén is.



### ÁLLÍTHATÓ KORMÁNYOSZLOP

A XZ2 kormányoszlopa állítható, így az ülés pozíciójához könnyen igazítható.



### INDÍTÁS GOMBNYOMÁSRA

Kényelmes és megbízható elektromos indítás az XZ2 107i és XZ2 117i modellekenél. Minden más modell kulccsal indítható.





### CUB CADET KÉTHENGERES MOTOR KÖZVETLEN ÜZEMANYAGBEFECSKENZÉSEL

Az XZ2 107i és XZ2 117i modellekbe került elsőként beépítésre a saját fejlesztésű motor. A kéthengeres motor különösen erőteljes és hatékony. Az üzemanyag- és a karbantartási költségek is alacsony szinten maradnak.

**Cub Cadet**<sup>®</sup>

**XZ3**  
ENDURO SERIES™

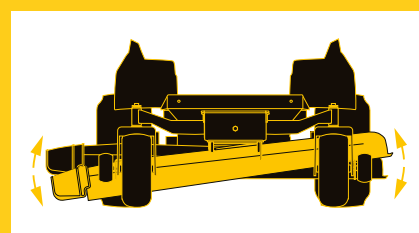

**TISZTA VÁGÁSKÉP**

A talajkövető vágóasztal egyenetlen felszínen is tökéletes vágásképet garantál.

## SYNCHRO STEER® KORMÁNYZÁSI RENDSZER



### VERHETETLEN MANŐVEREZHETŐSÉG ÉS PÁRATLAN KAPASZKODÓKÉPESSÉG

Az innovatív Synchro-Steer® (szinkronkormány) technológia a nullfordulókör technika következő fejlesztése. Egyedülálló nullfordulókörös traktoraink kormánnyal szerelt változatai ugyanazzal a kivételes irányíthatósággal rendelkeznek, mint a hagyományos nullfordulókörös traktorok, de ez a technológia mind a két első és hátsó kereket irányítás alatt tartja. A kormányzás és a meghajtás tökéletes szinkronban működik, így a két hátsó kerék sebessége és iránya minden kormányállásban biztosított. Ez a forradalmi technológia az XZ szériákban megtalálható.



### XZ3 122

Vágószélesség:	122 cm
Ajánlott terület:	11.000 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	opcionális, 300 l
Motor:	Kawasaki OHV, V-motor, két hengeres
Hengerűrtartalom:	726 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	kettős hidrosztatikus
Vágásmagasság állítás:	15 pozíció
Cikkszám:	17BIDGHB603
Ajánlott ár:	


## A SOKOLDALÚSÁG EREJE

Ahol a kényelem a teljesítménnyel találkozik. A Zero-Turn technológia kombinálva a hagyományos kormányzással és a négykerék vezérlés a stabilitás és rugalmasság páratlan élményét nyújtja. A hosszú életű, erős motor garantálja, hogy minden fűnyírás olyan lesz, mint az első.




### ÁLLÍTHATÓ KORMÁNYOSZLOP

A XZ3 kormányoszlopa állítható, így az ülés pozíciójához kényelmesen és könnyen hozzá igazítható.



### KOMFORTOS ÜLÉS KARTÁMASSZAL

Ideális a kényelmes és fáradtságmentes munkavégzéshez.



### LÉGFÚVOTT ELSŐ KEREKEK

Kormányozható első bolygóke-rekek, melyek segítik az XZ3-at a nullfordulókörös forduláskor.



### LEKEREKÍTETT VÁGÓASZTAL-KEREKEK

A kis fordulóköröknél megakadályozza a gyepfelület megsértését.



### KORMÁNYKERÉK

Puha bevonatú kormánykerék bordákkal, így a nehéz terepen is könnyen tartható az irány.



### NAGYMÉRETŰ OLDALSÓ DEFLEKTOR

A nagyméretű oldalsó deflektor széles sávban teríti el a kaszálékot.



## XZ1 107




## XZ1 127

MOTOR		
Motor	Cub Cadet OHV	Kawasaki OHV
Hengerűrtartalom	547 cm <sup>3</sup>	726 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény	12,5 kW / 2.300 min <sup>-1</sup>	12,0 kW / 2.400 min <sup>-1</sup>
Henger	egy hengeres	V-motor, két hengeres
Üzemanyagtartály	11,4 l	11,4 l
Kenés	olajpumpa olajsűrővel	olajpumpa olajsűrővel
HAJTÁSRENDSZER		
Meghajtás	kettős hidrosztatikus	kettős hidrosztatikus
Sebességszabályozás	botkormány	botkormány
Tempomat	-	-
VÁGÁSI RENDSZER		
Ajánlott terület	10.000 m <sup>2</sup> /óra	11.500 m <sup>2</sup> /óra
Vágószélesség	107 cm	127 cm
Vágási magasság (min.-max.)	38 – 100 mm	38 – 100 mm
Vágásopciók	3 az 1-ben opció	3 az 1-ben opció
Kések száma	2	3
Vágóasztal kapcsolása	elektromos kapcsoló	elektromos kapcsoló
Vágási fokozat	8 pozíció	8 pozíció
Vágóasztalkerék	2	4
Mosócsatlakozó/Mulcskészlet	standard/standard	standard/standard
KISZÓRÁSI RENDSZER		
Fűgyűjtő / cikkszám	opcionális 200 l/(19C70020100)	opcionális 200 l/(19A70043100) és (19A700430EM)
Deflektor	standard	standard
VÁZ		
Első tengely	acél	acél
Első-/hátsóütköző	- / -	- / -
Fordulókör	0 cm	0 cm
Kerékméret (e/h)	11" x 4" / 18" x 8,5"	13" x 5" / 18" x 9,5"
Kerékcsapágy	golyóscsapágy	golyóscsapágy
ELEKTROMOS RENDSZER		
Akkumulátor	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Fényszóró	-	-
Üzemóra számláló/Szervizkijelző	standard	standard
Biztonsági rendszer	nyomógombos kapcsolók	nyomógombos kapcsolók
KOMFORT		
Ülés típusa	magas háttámla	magas háttámla + karfa
Ülés állítása	gyorsbeállítókkal	gyorsbeállítókkal
Kormánykerék	2 irányú botkormány puha markolattal	2 irányú botkormány puha markolattal
Szerszámtároló	standard	standard
Nyírás hátramenetben (RevTEK™)	-	standard
EGYÉB PARAMÉTEREK		
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100	93/103/105
Vibrációs érték testre h./K-Faktor	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrációs érték kéz-kar / K-Faktor	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Méreték (h/sz/m)	203 cm / 134 cm / 100 cm	213 cm / 154 cm / 100 cm
Nettó súly	228 kg	253 kg
ÁR		
Cikkszám	17DMCACS603	17CICACQ603
EAN	 4 008423 875492	 4 008423 857696
Ajánlott fogyasztói ár		

## XZ1 137

## XZ2 107i

## XZ2 117i

MOTOR			
Motor	Kawasaki OHV	Cub Cadet, közv. üzemanyagbefecskendezéssel	Cub Cadet, közv. üzemanyagbefecskendezéssel
Hengerűrtartalom	726 cm <sup>3</sup>	679 cm <sup>3</sup>	679 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény	12,5 kW / 2.500 min <sup>-1</sup>	13,1 kW / 2.700 perc <sup>-1</sup>	13,1 kW / 2.700 perc <sup>-1</sup>
Henger	V-motor, két hengeres	V-motor, két hengeres	V-motor, két hengeres
Üzemanyagtartály	11,4 l	10,5 l	10,5 l
Kenés	olajpumpa olajsűrővel	olajpumpa olajsűrővel	olajpumpa olajsűrővel
HAJTÁSRENDSZER			
Meghajtás	kettős hidrosztatikus	kettős hidrosztatikus	kettős hidrosztatikus
Sebességszabályozás	botkormány	dupla lábpedál	dupla lábpedál
Tempomat	–	standard	standard
VÁGÁSI RENDSZER			
Ajánlott terület	12.500 m <sup>2</sup> /óra	10.000 m <sup>2</sup> /óra	10.500 m <sup>2</sup> /óra
Vágószelesség	137 cm	107 cm	117 cm
Vágási magasság (min.–max.)	38 – 100 mm	38 – 100 mm	38 – 100 mm
Vágásopciók	3 az 1-ben opció	3 az 1-ben opció	3 az 1-ben opció
Kések száma	3	2	2
Vágóasztal kapcsolása	elektromos kapcsoló	elektromos kapcsoló	elektromos kapcsoló
Vágási fokozat	8 pozíció	8 pozíció	8 pozíció
Vágóasztalterék	4	2	4
Mosócsatlakozó/Mulcskészlet	standard/standard	standard/standard	standard/standard
KISZÓRÁSI RENDSZER			
Fűgyűjtő / cikkszám	opcionális 200 l/(19A70043100) és (19A70043OEM)	opcionális 200 l/(19C70020100)	opcionális 200 l/(19C70020100)
Deflektor	standard	standard	standard
VÁZ			
Első tengely	acél	acél	acél
Első-/hátsóütköző	– / –	– / –	– / –
Fordulókör	0 cm	0 cm	0 cm
Kerékméret (e/h)	13" x 5" / 18" x 9,5"	13" x 5" / 18" x 9,5"	13" x 5" / 18" x 9,5"
Kerékcsoport	golyóscsoport	csúszópersely	csúszópersely
ELEKTROMOS RENDSZER			
Akkumulátor	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Fényszóró	–	–	–
Üzemóra számláló/Szervizjelző	standard	standard	standard
Biztonsági rendszer	nyomógombos kapcsolók	nyomógombos kapcsolók, fékkapcsoló vágóasztal-kuplung kapcsoló	nyomógombos kapcsolók, fékkapcsoló vágóasztal-kuplung kapcsoló
KOMFORT			
Ülés típusa	magas háttámla + karfa	magas háttámla	magas háttámla
Ülés állítása	gyorsbeállítókkal	gyorsbeállítókkal	gyorsbeállítókkal
Kormánykerék	2 irányú botkormány puha markolattal	állítható, puha markolatú kormánykerék	állítható, puha markolatú kormánykerék
Szerszámtároló	standard	standard	standard
Nyírás hátramenetben (RevTEK™)	standard	standard	standard
EGYÉB PARAMÉTEREK			
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	88/98/110	93/103/105
Vibrációs érték testre h./K-Faktor	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrációs érték kéz-kar / K-Faktor	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Méret (h/sz/m)	203 cm / 170 cm / 92 cm	203 cm / 116 cm / 118 cm	203 cm / 126 cm / 118 cm
Nettó súly	265 kg	234 kg	256 kg
ÁR			
Cikkszám	17CICACW603	17AWCBYS603	17AWCBYT603
EAN	 4 008423 857689	 4 008423 881905	 4 008423 881912
Ajánlott fogyasztói ár			

## XZ2 127

## XZ3 122

MOTOR		
Motor	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Hengerűrtartalom	726 cm <sup>3</sup>	726 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény	12,0 kW / 2.400 min <sup>-1</sup>	12,3 kW / 2.750 perc <sup>-1</sup>
Henger	V-motor, két hengeres	V-motor, két hengeres
Üzemanyagtartály	10,5 l	17,0 l
Kenés	olajpumpa olajsűrűvel	olajpumpa olajsűrűvel
HAJTÁSRENDSZER		
Meghajtás	kettős hidrosztatikus	kettős hidrosztatikus
Sebességszabályozás	dupla lábpedál	dupla lábpedál
Tempomat	standard	standard
VÁGÁSI RENDSZER		
Ajánlott terület	11.500 m <sup>2</sup> /óra	11.000 m <sup>2</sup> /óra
Vágószélesség	127 cm	122 cm
Vágási magasság (min.-max.)	38 – 100 mm	25 – 102 mm
Vágásopciók	3 az 1-ben opció	3 az 1-ben opció
Kécek száma	3	3
Vágóasztal kapcsolása	elektromos kapcsoló	elektromos kapcsoló
Vágási fokozat	8 pozíció	15 pozíció
Vágóasztalkerék	4	2
Mosócsatlakozó/Mulcskészlet	standard/standard	standard/standard
KISZÓRÁSI RENDSZER		
Fűgyűjtő / cikkszám	opcionális, 200 l / (19A70043100) vagy (19A700430EM)	opcionális, 300 l / (19A70040100)
Deflektor	standard	standard
VÁZ		
Első tengely	acél	öntöttvas
Első-/hátsóütköző	- / -	standard / -
Fordulókör	0 cm	0 cm
Kerékméret (e/h)	13" x 5" / 18" x 9,5"	13" x 5" / 20" x 10"
Kerékcsoport	golyóscsapágy	golyóscsapágy
ELEKTROMOS RENDSZER		
Akkumulátor	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Fényszóró	-	-
Üzemóra számláló/Szervizkijelző	standard	standard
Biztonsági rendszer	nyomógombos kapcsolók, fékkapcsoló vágóasztal-kuplung kapcsoló	nyomógombos kapcsolók, fékkapcsoló vágóasztal-kuplung kapcsoló
KOMFORT		
Ülés típusa	magas háttámla	magas háttámla + karfa
Ülés állítása	gyorsbeállítókkal	gyorsbeállítókkal
Kormánykerék	állítható, puha markolatú kormánykerék	puha markolat
Szerszámtároló	standard	standard
Nyírás hátramenetben (RevTEK™)	standard	standard
EGYÉB PARAMÉTEREK		
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105
Vibrációs érték testre h./K-Faktor	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrációs érték kéz-kar / K-Faktor	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Méret (h/sz/m)	203 cm / 126 cm / 118 cm	194 cm / 124 cm / 118 cm
Nettó súly	265 kg	312 kg
ÁR		
Cikkszám	17AICBYQ603	17BIDGHB603
EAN	4 008423 882124	4 008423 875461
Ajánlott fogyasztói ár		

## TARTOZÉKOK Z-TURN MODELLEKHEZ



### FÜGYŰJTŐK

2 zsákos fűgyűjtő, 200 liter,  
XZ1 107 és XZ2 117i



Cikkszám: 19C70020100

2 zsákos fűgyűjtő, 200 liter,  
XZ1 127, XZ1 137 és XZ2 127



Cikkszám: 19A70043100

2 zsákos fűgyűjtő, 200 liter,  
XZ1 127, XZ1 137 és XZ2 127 (márka semleges)



Cikkszám: 19A700430EM

3 zsákos fűgyűjtő, 300 liter,  
XZ3 122



Cikkszám: 19A70040100



### TOLÓLAP

Tolólap XZ3 és Z1 modellekhez



Cikkszám: 19B70044100



### VONÓSZEM

Vonószem minden XZ modellhez



Cikkszám: 19A70025100





**PRO Z SERIES**


**„FÜNYÍRÁSKOR NAPONTA  
TÖBB ÓRÁT TAKARÍTOK MEG.”**

**BERND K.  
HESSEN**





**ABSZOLÚT CSÚCS  
TELJESÍTMÉNYBEN ÉS  
HATÉKONYSÁGBAN**

***CubCadet***

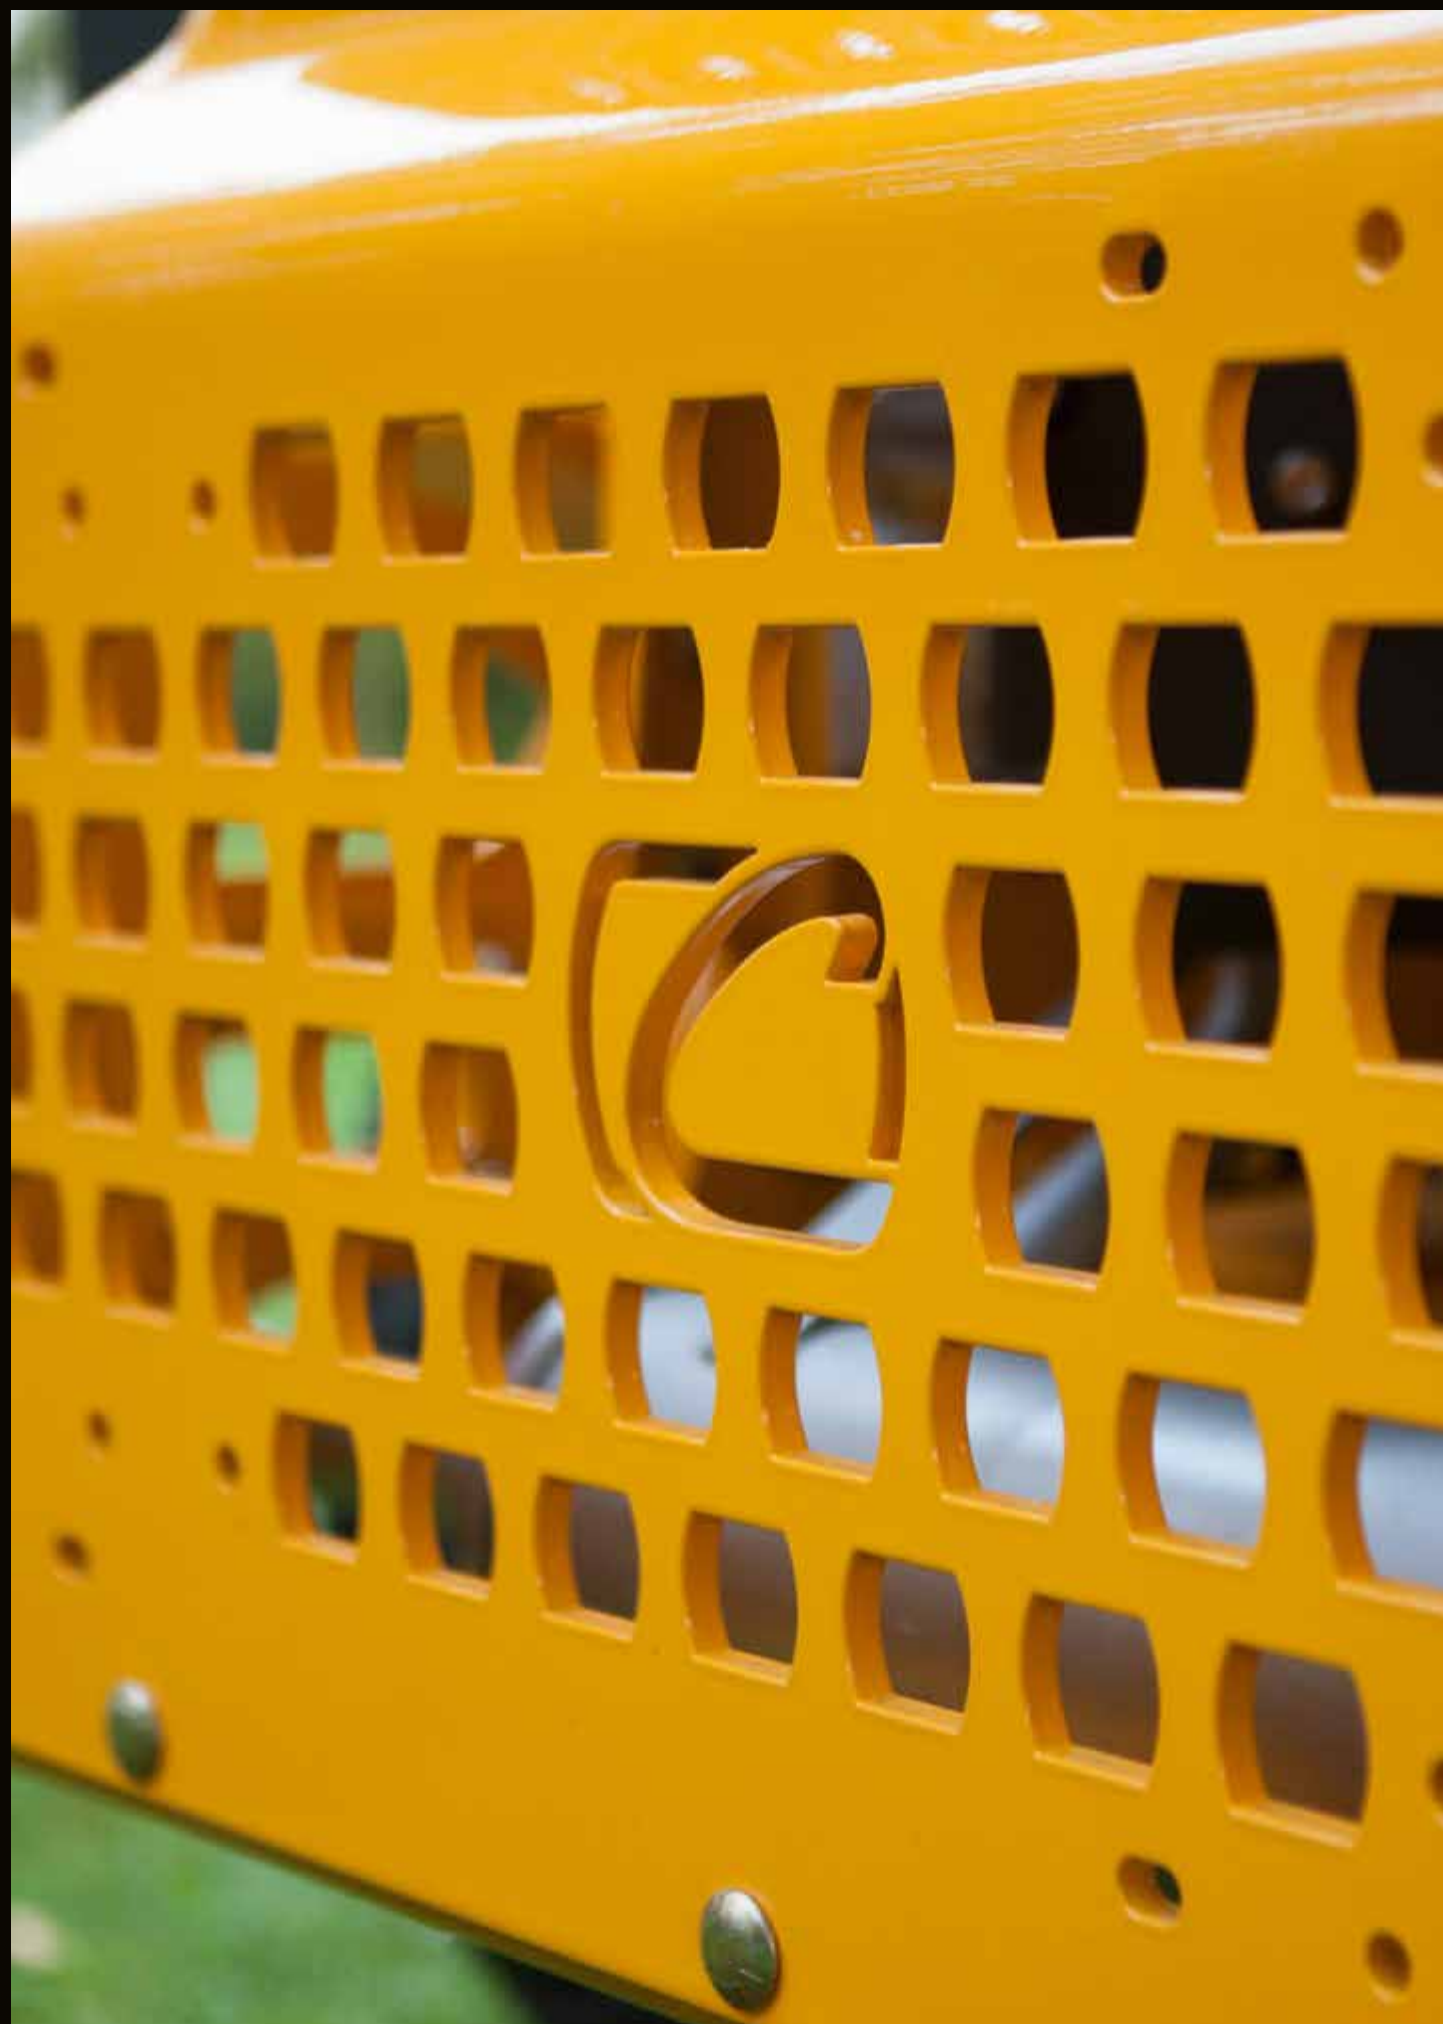

# PRO SERIES

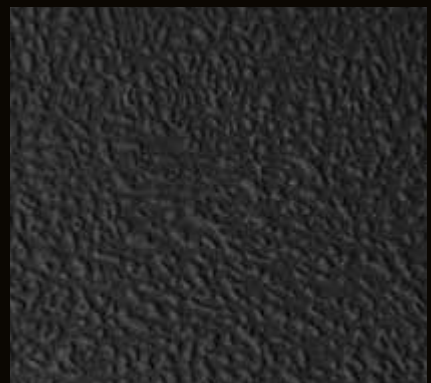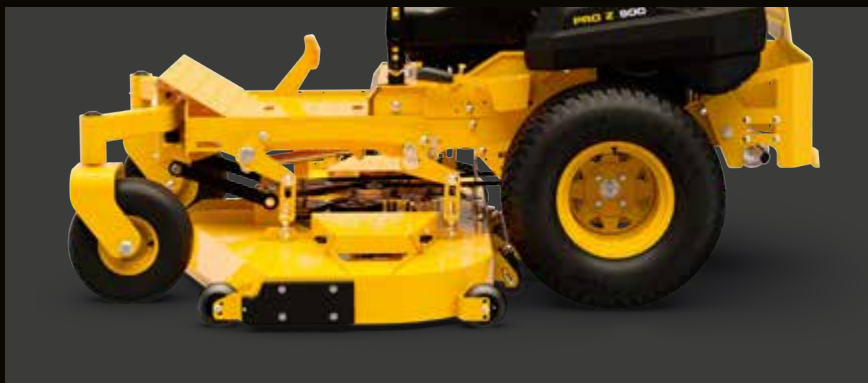



**„KÜLÖNÖSEN A SZŰK HELYEKEN ÉS A FÁK KÖRNYÉKÉN NAGYON PONTOSAN KELL IRÁNYÍTANOM.”**

MARTIN U.  
HESSEN

# PROFIK TESZTELTEK ÉS BIZONYÍTOTT!

Az új PRO Z szériánál nem csak apró újításokat végeztünk. Az eddigi legerősebb, leghatékonyabb fűnyíróinkat készítettük el. Nem a levegőbe beszélünk – véleményünket profi kertépítők erősítették meg. Németország-szerte 100 szakértőnek adtunk a PRO Z széria családból és megkértük őket, hogy teszteljék a gépeket 16 héten keresztül. Több ezer munkaóra-tapasztalat birtokában adott, őszinte visszajelzéseik alapján végeztük el gépeinken az utolsó simításokat. Ennek eredményeképpen sikerült olyan, bárki számára elérhető zero-turn fűnyíró kínálatot kialakítanunk, amely teljesítmény, kényelem és terhelhetőség terén is többet kínál, mint valaha. Kérdezze meg a profikat!

**„SZÁMOMRA A NAGY VÁGÓSZÉLESSÉG ELENGEDHETETLEN. ÍGY KEVESEBB IDŐ ALATT NAGYOBB TERÜLETET TUDOK RENDBE TENNI.”**

MIRCO B.  
SACHSEN



**„A CSAPATOM MOST MÁR 20%-KAL GYORSABBAN FEJEZI BE A MUNKÁT. AZ ÚJ ZÁSZLÓSHAJÓ ÁRA GYORSAN MEGTÉRÜL”**

LUIS M.  
BADEN-WÜRTEMBERG






„HIHETETLENÜL  
TARTÓS, IGAZI  
ERŐGÉP!”

MICHAEL E.  
RHEINLAND-PFALZ



## TARTÓSSÁG – A LEGMAGASABB TERHELHETŐSÉG

A kerettől az elülső villáig a PRO Z minden eleme a legnehezebb munkák elvégzésére készült. A vágóasztal szilárdsága, ereje új mérce az iparágban, a nagy teherbírású konstrukció biztosítja, hogy ez a zero-turn traktor hosszú ideig szolgálja a használóját.

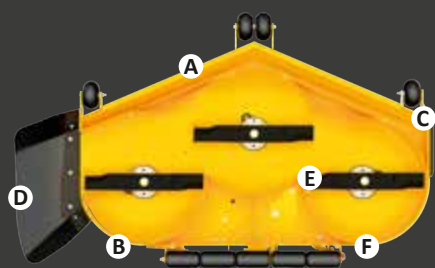

### A LEGMASSÍVABB ACÉL VÁGÓASZTAL A PIACON

Az iparág egyetlen vágóasztala három rétegű 7-es acélból, mely a legnehezebb feladatokkal is megbirkózik: 7-es acél felső borítás valamint 7-es acél megerősítések az alsó és felső elemeken.

#### TARTÓSSÁG


- A** 1/4" vezető szegély
- B** 5/16" oldalsó acél megerősítés
- C** 3/4" kopásvédelem

#### MINŐSÉGI MUNKA

- D** Flexibilis oldalsó terelő
- E** High-lift Marbain® kések (94 m/s késebességgel)
- F** Állítható hátsó görgők

### MEGERŐSÍTETT ELÜLSŐ RÉSZ

Az új, megerősített első rész, a kiváló minőségű tengely, kerékagy és első összekötő kombinációjának segítségével elnyeli a talajjegenetlenségekből eredő kellemetlen hatásokat.

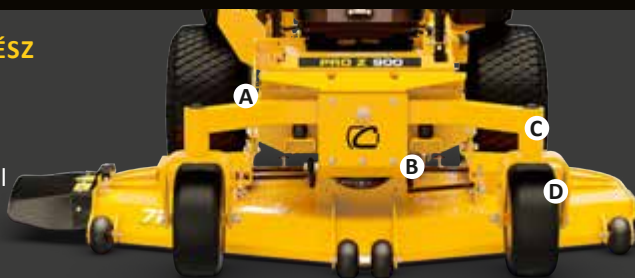

- A** 2" x 3" forgatható első tengely
- B** Izolált lengéscsillapítók
- C** 5" acél kerékagy
- D** 1/2" acél első villák



**„RENDKÍVÜL KÉNYE-  
MES, UGYANAKKOR  
STRAPABÍRÓ IS EGY-  
SZERRE.”**

**RUBEN S.  
BRANDENBURG**

## KÉNYELEM – DOLGOZZ KEMÉNYEN, VEZESS KÖNNYEDÉN

A PRO Z elbírja az ütközéseket, de Ön ezt észre sem veszi. Élvezze a zavartalan vezetést egész nap a PRO Z sorozat továbbfejlesztett kényelmével.



### PRO Z AIR-RIDE ÜLÉS

Exkluzív, légrugós ülés lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a saját igényeinek megfelelően állíthassa be az ülőrész keménységét.

- A** Beépített lengéscsillapítók az ülés alatt (csak a PRO Z 5/7)
- B** Deréktámasz
- C** EVC üléspárna (elasztikus vibrációs kontroll)
- D** Dönthető háttámla
- E** Párnázott karfák



### BILLENŐ ELSŐ TENGYEL

A billenő első tengely lehetővé teszi, hogy egyenetlen terepen is megfelelően haladjon és ezáltal biztosítsa a vágás tökéletes minőségét. A keret és a tengely úgy lebeg, ahogy a PRO Z mozog, lehetővé téve a vágóasztalnak, hogy kövesse a talaj egyenetlenségeit és elkerülje a gyepfelület megsértését.




## CUB CADET: 1961 ÓTA AMERIKÁBAN SZERELVE

A Cub Cadet termékeket gondos odafigyeléssel azok számára terveztük, akik otthonukban és munkájuk során is a minőséget tartják szem előtt. Büszkék vagyunk arra, hogy 1961 óta Amerikában gyártják. Termékeink az Ohio, Kentucky, Tennessee és Mississippi üzemeinkben készülnek. Az ország minden egyes gyárában megtalálja a Cub Cadet szellemét: kemény munka, teljes elkötelezettség és teljes szenvedély a minőségért. Így biztos lehet benne, hogy Cub Cadet PRO Z termékét amerikai leleményességgel tervezték és építették.



BUILT USING THE HIGHEST QUALITY COMPONENTS  
SOURCED LOCALLY AND GLOBALLY.

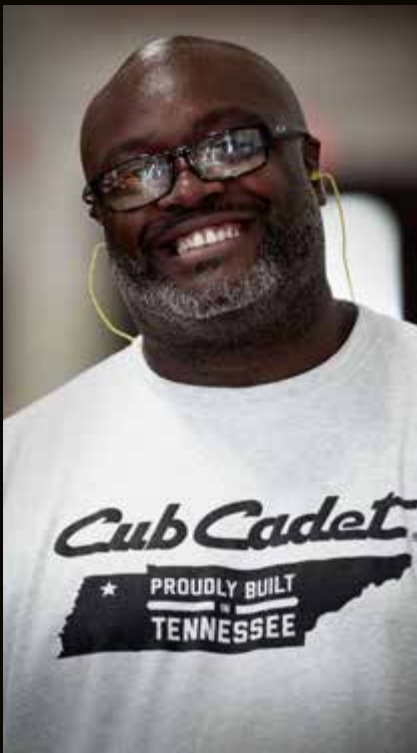

BUILT IN AMERICA




**KOHLER CONFIDANT  
EFI EZT 740**

## Z1 122

A PRO Széria új, belépő szintű modellje felettébb hatékony és egyben gazdaságos is, köszönhetően a kéthengeres, közvetlen üzemanyag-befecskendezésű Kohler motornak. Más, hasonló teljesítményű motorokhoz képest Ön akár 25%-kal több üzemanyagot is megtakaríthat. Ezzel nem csak pénzt, hanem időt is spórolhat, hiszen kevesebbszer kell tankolni a Z1 122-t. A rendkívül erős, 122 cm-es hegesztett vágóasztal olyan vágási teljesítményt nyújt, amely a professzionális felhasználók mércéjét is átlépi.


# PRECÍZ VÁGÁS BOTKORMÁNYOS TECHNOLÓGIÁVAL

A Z1 122 modell vezérlőkarjai komfort markolattal és integrált rögzítőfékkel kényelmet és olyan kormányzási pontosságot biztosítanak, melyeket még a szűk helyeken is tökéletes eredmény érhető el.




## FORDULÁS ÉS HALADÁS BALRA:

A bal irányú forduláshoz és mozgáshoz tolja előre mindkét vezérlőkart, de a jobb oldali kart kicsit jobban tolja előre.




## ELŐRE MENET:

Mindkét vezérlőkart egyenletesen tolja előre. Minél tovább mozdítja a kart, annál gyorsabban mozog a gép. Fékezés esetén mindkét kart lassan és egyenletesen húzza vissza. Ahhoz, hogy megálljon a gép a karokat az eredeti, középső pozícióba állítsa.




## HELYBEN MEGFORDULÁS:

Ahhoz, hogy helyben megforduljon, húzza az egyik kart előre, a másikat pedig vele egyidőben hátra.



## HÁTRAMENET:

Ha hátrafele szeretne haladni, húzza mindkét kart lassan és egyenletesen maga felé.



## FORDULÁS ÉS HALADÁS JOBBRA:

Jobbra történő mozgáshoz tolja előre mindkét vezérlőkart, de a bal oldali kart kicsit jobban tolja előre. Minél nagyobb a távolság a két kar között, annál kisebb a fordulókör mérete.

## Z1 122

MEGKÖNNYÍTI A NEHÉZ MUNKANAPOKAT.



POWERED BY  
**KOHLER.**

Vágószélesség:	122 cm
Ajánlott terület:	12.000 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	oldalkiszórású
Motor:	KOHLER 747 cc, két hengeres közvetlen üzemanyag-befecskendezéssel
Hengerűrtartalom:	747 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	kettős hidrosztatikus
Meghajtás:	Hydrogear ZT3400
Max. sebesség:	15 km/h (előre)/7 km/h (hátra)
Vágásmagasság állítás:	17 pozíció

Cikkszám: 53RWEHRF603





KOHLER CONFIDANT  
EFI EZT 745

## Z1 137

Az új Z-turn Z1 137 az elvárásait szárnyalja túl, nem a pénzügyi kereteit. Nagyteljesítményű vágóasztalának köszönhetően mindig professzionális minőséget nyújt. Kivételes gyorsasága, hatékonysága és az általa nyújtott kényelem mindenkit lenyűgöz, aki a mindennapokban ezzel dolgozik.

## Z1 137

RENDKÍVÜLI  
HATÉKONYSÁG.  
HIHETELLEN  
MANŐVEREZHETŐSÉG.

POWERED BY  
**KOHLER.**



### A ERŐGÉP

Különösen hatékony, mert a 15 km/h sebességével a Z1 137 kétszer gyorsabb, mint más fűnyírótraktor.

### B KÉNYELMESEBB MINT VALAHA

Légrugós ülés magas háttámlával és széles karfával a tökéletes kényelmet nyújtja.

### C PIACVEZETŐ A HATÉKONYSÁG

25%-kal kevesebb fogyasztás az elektronikus üzemanyag-befecskendezés miatt (EFI). (2 hengeres motor közvetlen üzemanyag-befecskendezéssel)

### D ERŐS ÉS MASSZÍV

137 cm-es hegesztett vágóasztal.

### E EXTRÉM FORDULÉKONYSÁG

Az egyedülálló nullfordulókörös technológiának köszönhetően egyszerű és fáradtságnélküli a manőverezés még a szűk, akadályokkal teli területeken is.

Vágószélesség:	137 cm
Ajánlott terület:	13.500 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	oldalkiszórású
Motor:	KOHLER 747 cc, két hengeres közvetlen üzemanyag-befecskendezéssel
Hengerűrtartalom:	747 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	kettős hidrosztatikus
Meghajtó:	Hydrogear ZT3400
Max. sebesség:	15 km/h (előre)/7 km/h (hátra)
Vágásmagasság állítás:	17 pozíció

Cikkszám: 53BWEFJA603








**KAWASAKI OHV,  
V-MOTOR, 2 HENGER**

## Z5 152 és Z7 183

Hihetetlen erő és felülmúlhatatlan kényelem - tökéletes kombináció az igazi szakemberek számára! A Z5 152 olyan átlagon felüli teljesítményt, minőséget és hatékonyságot nyújt, melyekkel egyértelműen a nullfordulókörös fűnyírók csúcsmodelljei között van a helye. A Z7 183 az abszolút csúcsmodell, jelentősen kevesebb a munkaidő vele, mint más fűnyírókkal. Aki minden szempontból a tökéleteset keresi, ezekben a modellekben nem fog csalódní.



**KAWASAKI MOTOR 31 LE-VEL**  
Erő és teljesítmény tekintetében is a legmagasabb követelményeknek megfelelő motor (Z7 183).



**PIACVEZETŐ VÁGÓASZTAL**  
A 183 cm-es óriási vágószélességgel sokkal nagyobb terület tartható karban, mint más gépekkel (Z7 183).

## Z5 152

ERŐ MINDEN  
RÉSZLETÉBEN.

Powered by  
**Kawasaki**



Vágószélesség:	152 cm
Ajánlott terület:	15.000 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	oldalkiszórású
Motor:	Kawasaki OHV, V-motor 2 hengeres
Hengerűrtartalom:	852 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	kettős hidrosztatikus
Meghajtó:	Parker HTG 12 cc
Max. sebesség:	16 km/h (előre)/8 km/h (hátra)
Vágásmagasság állítás:	17 pozíció

Cikkszám: 53AIHJUV603

## Z7 183

EGY IGAZI ERŐMŰ A  
LEGMAGASABB  
IGÉNYEKHEZ.

Powered by  
**Kawasaki**





Vágószélesség:	183 cm
Ajánlott terület:	18.000 m <sup>2</sup> /óra
Gyűjtő:	oldalkiszórású
Motor:	Kawasaki OHV, V-motor 2 hengeres
Hengerűrtartalom:	999 cm <sup>3</sup>
Meghajtás:	kettős hidrosztatikus
Meghajtó:	Parker HTG 14 cc
Max. sebesség:	19,5 km/h (előre) / 10 km/h (hátra)
Vágásmagasság állítás:	17 pozíció

Cikkszám: 53RIHKUY603


## Z1 122

## Z1 137

MOTOR		
Motor	KOHLER Confidant EZT 745 2 hengeres közvetlen üzemanyag-befecsk.	KOHLER Confidant EZT 745 2 hengeres közvetlen üzemanyag-befecsk.
Hengerűrtartalom	747 cm <sup>3</sup>	747 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény	14,5 kW / 2.600 min <sup>-1</sup>	14,4 kW / 2.300 min <sup>-1</sup>
Henger	V-motor, két hengeres	V-motor, két hengeres
Üzemanyagtartály	2 x 13 l	2 x 15 l
Meghajtás	kettős hidrosztatikus	kettős hidrosztatikus
Meghajtás	Hydrogear ZT3400	Hydrogear ZT3400
Kenés	olajkenés	olajkenés
VÁGÁSI RENDSZER		
Ajánlott terület	12.000 m <sup>2</sup> /óra	13.500 m <sup>2</sup> /óra
Vágószélesség	122 cm	137 cm
Vágási magasság (min.-max.)	26 – 127 mm	26 – 127 mm
Vágásopciók	2-in-1	2-in-1
Kések száma	3	3
Vágóasztal kapcsolása	elektromos kapcsoló	elektromos kapcsoló
Vágási fokozat	17 pozíció	17 pozíció
Vágóasztalkerék	2	4 + 2 első henger
Mulcskészlet	standard	standard
KISZÓRÁSI RENDSZER		
Fűgyűjtő	oldalkiszórású	oldalkiszórású
Deflektor	standard	standard
VÁZ		
Első-/hátsóütköző	– / standard	– / standard
Fordulókör	0 cm	0 cm
Kerékméret (e/h)	13" x 6,5" / 23" x 10,5"	13" x 6,5" / 24" x 12"
Kerécsapágy	golyóscsapágy	golyóscsapágy
ELEKTROMOS RENDSZER		
Akkumulátor	230 CCA	230 CCA
Fényszóró	–	–
Üzemóra számláló/Szervizkijelző	–	standard
Biztonsági rendszer	bukókeret	bukókeret
KOMFORT		
Ülés típusa	magas háttámla, állítható	magas háttámla, állítható
Ülés állítása	gyorsbeállítókarral	gyorsbeállítókarral
Kormánykerék	2 irányú botkormány puha markolattal	puha markolat
Szerszámtároló	–	–
Nyírás hátramenetben (RevTEK™)	standard	standard
Akkumulátortöltő	–	–
EGYÉB PARAMÉTEREK		
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105
Vibrációs érték testre h./K-Faktor	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrációs érték kéz-kar /K-Faktor	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Nettó súly	360 kg	360 kg
ÁR		
Cikkszám	53RWEHRF603	53BWEFJA603
EAN		
Ajánlott fogyasztói ár		

## Z5 152

## Z7 183

MOTOR		
Motor	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Hengerűrtartalom	852 cm <sup>3</sup>	999 cm <sup>3</sup>
Teljesítmény	17,15 kW / 2.500 min <sup>-1</sup>	21,0 kW / 2.750 perc <sup>-1</sup>
Henger	V-motor, két hengeres	V-motor, két hengeres
Üzemanyagtartály	2 x 34 l	2 x 34 l üzemanyagmérővel
Meghajtás	kettős hidrosztatikus	kettős hidrosztatikus
Meghajtás	Parker HTG 12 cc	Parker HTG 14 cc
Kenés	olajkenés	olajkenés
VÁGÁSI RENDSZER		
Ajánlott terület	15.000 m <sup>2</sup> /óra	18.000 m <sup>2</sup> /óra
Vágószélesség	152 cm	183 cm
Vágási magasság (min.–max.)	26 – 127 mm	26 – 127 mm
Vágásopciók	2-in-1	2-in-1
Kések száma	3	3
Vágóasztal kapcsolása	elektromos kapcsoló	elektromos kapcsoló
Vágási fokozat	17 pozíció	17 pozíció
Vágóasztalkerék	2 + hengeres görgő	4 + 2 első + hátsó görgő
Mulcskészlet	standard	standard
KISZÓRÁSI RENDSZER		
Fűgyűjtő	oldalkiszórású	oldalkiszórású
Deflektor	standard	standard
VÁZ		
Első-/hátsóütköző	– / standard	– / standard
Fordulókör	0 cm	0 cm
Kerékméret (e/h)	15" x 6" / 24" x 12"	16" x 6,5" / 24" x 12"
Kerékcsapágy	golyóscsapágy	golyóscsapágy
ELEKTROMOS RENDSZER		
Akkumulátor	230 CCA	230 CCA
Fényszóró	–	–
Üzemóra számláló/Szervizkijelző	standard	–
Biztonsági rendszer	bukókeret	bukókeret
KOMFORT		
Ülés típusa	magas háttámla karfával, állítható	magas háttámla karfával, állítható
Ülés állítása	gyorsbeállítókarral	gyorsbeállítókarral
Kormánykerék	puha markolat	puha markolat
Szerszámtároló	–	–
Nyírás hátramenetben (RevTEK™)	standard	standard
Akkumulátortöltő	–	–
EGYÉB PARAMÉTEREK		
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/103/105	93/103/105
Vibrációs érték testre h./K-Faktor	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrációs érték kéz-kar /K-Faktor	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Nettó súly	680 kg	732 kg
PREIS		
Cikkszám	53AIHJUV603	53RIHKUY603
EAN		
Ajánlott fogyasztói ár		



## KIEGÉSZÍTŐ A PRO SZÉRIÁHOZ



### HÓLÁNC

Hólánc Z1 modellhez



Cikkszám: 490-241-0026

Hólánc Z5 és Z7 modellhez



Cikkszám: 490-241-0036



### HÓTOLÓLAP

Hótolólap XZ3 és Z1 modellhez



Cikkszám: 19B70044100

Hótolólap Z5 és Z7 modellhez



Cikkszám: 59B30036150



### ELEKTROMOS VÁGÓASZTALEMELŐ

Elektromos vágóasztalemelő Z1 modellhez



Cikkszám: 19B70045100

Elektromos vágóasztalemelő Z7 modellhez



Cikkszám: 59A30050150



### GÖRGŐSZETT A GYEPSÍKOZÁSÁHOZ

Görgőszett a gyepsíkozáshoz, Z1 modellhez



Cikkszám: 19A70019100

Görgőszett a gyepsíkozáshoz, Z7 modellhez



Cikkszám: 59A30052150



PRO SZÉRIA KIEGÉSZÍTŐK

PRO SERIES / 171



PRO Z SERIES

## A KIEGÉSZÍTŐK ÁTTEKINTÉSE

CIKKSZÁM	LEÍRÁS	EAN KÓD	ÁR
<b>FŰNYÍRÓTRAKTOR KIEGÉSZÍTŐK</b>			
<b>HÁTSÓ, VONTATOTT KIEGÉSZÍTŐK</b>			
190-236A000	Vontatható/tolható utánfutó, műanyag, max. 159 kg	4008423804331	
196-506-000	Utánfutó, műanyag, max. 175 kg	4008423816396	
190-223B000	Utánfutó, acél, max. 159 kg	4016918006894	
196-507-000	Utánfutó, acél, max. 340 kg	4008423804348	
196-541-000	Cub Cadet utánfutó, acél, sárga, max: 544 kg	4008423858952	
19A30029100	Hátsó rakományszállító XT széria oldalkidobós modellhez	0043033577132	
19A30028100	Elektromos szóró XT széria oldalkidobós modellhez	4008423875775	
196-031B000	Vontatott szóró, töltő tömeg: 39 kg, szórási szélesség: 300 cm	4008423875829	
196-545-000	Vontatott szóró, töltő tömeg: 50 kg	4008423874129	
196-036-000	Vontatott szóró, töltő tömeg: 80 kg, szórási szélesség: 365 cm	4008423816310	
196-542-000	Cub Cadet vontatott szóró, töltő tömeg: 80 kg, szórási szélesség: 370 cm	4008423858969	
190-537-000	Vontatott permetező, teljesítmény: 6,8 l/min, kapacitás: 95 l	4008423804430	
196-543-000	Vontatott lombseprű, CC sárga, 112 cm	4008423858976	
190-163A000	Vontatott lombseprű, 107 cm	4008423807516	
196-570-600	Elektromos fűgyűjtő emelő XT szériához	4008423882025	
OEM-190-180A	2 zsákos fűgyűjtő, 200 l, 96 cm / 107 cm vágóasztalhoz LT széria	4008423815849	
OEMR190-180A	2 zsákos fűgyűjtő, 200 l, 96 cm vágóasztalhoz XT széria	4008423883350	
19A30003100	2 zsákos fűgyűjtő, 200 l, 107 / 117 cm vágóasztalhoz XT széria	0043033547708	
19A30030100	2 zsákos fűgyűjtő, 200 l, 107 / 117 cm vágóasztalhoz XT széria	4008423879636	
19A30018100	3 zsákos fűgyűjtő, 210 l, 127 cm / 137 cm vágóasztalhoz XT széria	0037049957286	
196-555-603	Porzárószoknya XT széria 320 literes fűgyűjtőhöz, Cub Cadet logó	4008423875089	
196-553-603	Porzárószoknya XT széria 360 literes fűgyűjtőhöz, Cub Cadet logó	4008423874976	
190-228-000	Vontatható/tolható gyephenger, szélessége 61 cm, max. súly 114 kg	4008423401264	
190-229-000	Vontatott gyephenger, szélessége 92 cm, max. súly 182 kg	4008423804478	
190-526-000	Vontatott fűfésű, munkaszélesség: 102 cm, 20 karom	4008423804454	
190-224C000	Vontatott fűfésű, munkaszélesség: 102 cm, 12 csillag Ø kb. 23 cm	4008423875812	
196-750A678	Deflektor LT széria hátsó kiszorású modellekhez	4008423836097	
196-552-000	Deflektor XT széria hátsó kiszorású modellekhez	4008423875676	
<b>ELSŐ KIEGÉSZÍTŐK</b>			
OEM-196B603	Első ütköző – minden LT szériához	4008423809046	
196-562-000	Első ütköző - szimpla - XT szériához	4008423876086	
196-563-000	Első ütköző - dupla - XT szériához	4008423876093	
196-564-000	Első ütköző - Bull-Bar ütköző XT szériához	4056494171210	
OEM-190-833	117 cm tolólap LT szériához	4008423807684	
196-584-000	Szerelőcsomag az OEM-190-833 tolólaphoz, XT szériákhoz	4008423879629	
196-718-678	Univerzális gumiszegély minden tolólaphoz	4008423815368	
19A30017OEM	117 cm tolólap XT szériához	0037049957309	
OEM-190-032	Hómaró XT szériához	4008423807691	
19A40024100	Hómaró adapter oldalkidobós XT szériához	0043033573585	
19A40045OEM	Hómaró adapter hátsó kiszorású XT szériához	0016918038936	
<b>TIELBÜRGER KIEGÉSZÍTŐK XT SZÉRIÁHOZ</b>			
196-603-000	Első seprű, 120 cm	4008423883510	
196-604-000	Szemétyűjtőtartály első seprűhöz	4008423883527	
196-606-000	Tolólap, 125 cm	4008423883534	
196-607-000	Tolólaphoz vezetőkerék	4008423883541	
196-601-000	Gyorsváltó hajtómű nélkül – szerelőkészlet első seprűhöz	4008423883497	
196-602-000	Gyorsváltó hajtóművel – szerelőkészlet első seprűhöz	4008423883503	
196-608-000	Meghajtóegység RD	4008423885194	
196-609-000	Meghajtóegység SD (2017-es gyártásig)	4008423885200	
196-610-000	Szerelőkeret RD	4008423885217	
196-611-000	Szerelőkeret SD (2017-es gyártásig)	4008423885224	





CIKKSZÁM	LEÍRÁS	EAN KÓD	ÁR
----------	--------	---------	----

## FŰNYÍRÓTRAKTOR KIEGÉSZÍTŐK

### MULCSOZÁS

OEM-190A116	Mulcsbetét	4008423819632	
196-749A678	Mulcsbetét	4008423836080	
196-550-000	Mulcskészlet (kés nélkül) 106 cm vágóasztalhoz	4008423875652	
196-551-000	Mulcskészlet (kés nélkül) 95 cm vágóasztalhoz	4008423875669	
196-560-000	Mulcskés mulcskészlethez (196-550-000)	4008423875683	
196-561-000	Mulcskés mulcskészlethez (196-551-000)	4008423875690	

### HÓLÁNCOK

196-658-699	Hólánc 20"x8,0" kerékhez, adapterrel	4008423824797	
196-898-699	Hólánc 18"x9,5" kerékhez, adapterrel	4008423813678	
490-241-0021	Hólánc 18"x8,5" kerékhez – XT széria	0037049945559	
490-241-0025	Hólánc 22"x9", 5"x12" és 23"x9", 5"x12" kerékhez	0037049945597	

### EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK

196-564-603	Kartámasz XT modellhez	4008423876055	
196-721A678	Gyepkímélő kerék felnival, 18" x 9,5"	4008423816891	
196-967-678	Akkumulátortöltő LR, LT és XT szériákhoz	4008423835694	
2024-U1-0003	Takaróponyva fűnyírótraktorhoz, méret: L	4008423806441	
2024-U1-0004	Takaróponyva fűnyírótraktorhoz, méret: XL	4008423823882	

CIKKSZÁM	LEÍRÁS	EAN KÓD	ÁR
----------	--------	---------	----

## MINI-RIDER

196-334-600	Mulcskészlet + deflektor késsel együtt 76 cm-es vágóasztalhoz	4008423862829	
196-707-678	Mulcskészlet + deflektor késsel együtt 60 cm-es vágóasztalhoz	4008423811797	
19A30014OEM	2 zsákos fűgyűjtő, 115 l, kés nélkül 76 cm-es vágóasztalhoz	0043033563029	

CIKKSZÁM	LEÍRÁS	EAN KÓD	ÁR
----------	--------	---------	----

## FŰNYÍRÓK

196-588-678	Mulcskészlet 46 cm-es vágóasztalhoz, LM széria	4008423855913	
196-589-678	Mulcskészlet 53 cm-es vágóasztalhoz, LM széria	4008423855920	
196-080-000	Mulcskészlet 46 cm-es vágóasztalhoz, XM széria	4008423888805	
196-081-000	Mulcskészlet 53 cm-es vágóasztalhoz, XM széria	4008423888812	

CIKKSZÁM	LEÍRÁS	EAN KÓD	ÁR
----------	--------	---------	----

## ROBOTFŰNYÍRÓK

MRK0067B	Határolókábel, 650 méter	7290109391458	
122-001-603	Kicsi telepítő készlet (max. 400 m <sup>2</sup> ) 100 m kábel, 150 leszúró tűske	4008423885149	
122-002-603	Közepes telepítő készlet (max. 1200 m <sup>2</sup> ) 150 m kábel, 200 leszúró tűske	4008423885156	
122-003-603	Nagy telepítő készlet (max. 2.500m <sup>2</sup> ), 250m kábel, 350 leszúró tűske	4008423885163	
122-025-603	RoboZone - hálózati kábellel, minden XR modellhez	4008423892512	
122-039-603	RoboZone - akkumulátorral, minden XR modellhez	4008423892543	
MRK9105A	Bázisállomás XR1 500 modellhez	7290109390772	
MRK7006C	Bázisállomás XR2 modellhez	4008423894561	
MRK6102C	Bázisállomás XR3 modellhez	4008423894554	
122-075-603	RoboHome XR2 modellhez	4008423892567	
122-072-603	RoboHome XR3 modellhez	4008423892550	
MRK7100A	Bluetooth® távirányító XR2/XR3 modellekhez	7290014674202	
MRK7003A	1 db XR2 pótkés	7290014674189	
MRK6101A	1 db XR3 pótkés	7290001944103	
MRK7023A	RoboGrips XR2 modellekhez (kerékgyűrű a jobb tapadásért)	7290109390970	
MRK6022A	RoboGrips XR3 modellekhez (kerékgyűrű a jobb tapadásért)	7290109391045	
122-143-619	RoboConnect+	4008423892574	



CIKKSZÁM	LEÍRÁS	EAN KÓD	ÁR
<b>KERTI ESZKÖZÖK</b>			
1182-WS-0001	10 db damil AF3.20 3,9 mm x 47 cm vágott	4056494116662	
196-640-000	Fűgyűjtő, 60 liter gyepszellőztetőhöz	4008423876772	
1112-M6-0001	3 fogú kés gyepszélvágóhoz	4047427579784	

CIKKSZÁM	LEÍRÁS	EAN KÓD	ÁR
<b>80V LI-ION DURA SYSTEM KIEGÉSZÍTŐI</b>			
196A650-603	80V POWER-PACK akkumulátor, 2,5 Amper	4008423882155	
196A651-603	POWER CHARGER 80V LI-ION akkumulátor töltő, 6 Amper	4008423882162	
196-631-603	Kés 80V trimmerhez	4008423882384	
196-630-603	Levélkaparó 80V lombfúvóhoz	4008423882391	

CIKKSZÁM	LEÍRÁS	EAN KÓD	ÁR
<b>TÉLI KIEGÉSZÍTŐK</b>			
396-004-678	Hótolólap 2X és 3X szériás hómarókhöz	4008423811025	
196-718-678	Univerzális gumiszegély tolólaphoz	4008423815368	
7011-M6-0010	Törőcsapszegek minden hómaróhoz, kivéve 933 SWE	4008423821871	
2024-U1-0005	Törőcsapszegek hómaróhoz	4047427520458	
6012-X1-0040	Téli motorolaj, 1.000 ml	4008423821987	

CIKKSZÁM	LEÍRÁS	EAN KÓD	ÁR
<b>Z-TURN KIEGÉSZÍTŐK</b>			
19C70020100	2-zsákos fűgyűjtő, 200 l	0037049957835	
19A70043100	2-zsákos fűgyűjtő, 200 l	0043033565085	
19A700430EM	2-zsákos fűgyűjtő, 200 l	0037049958962	
19A70040100	3-zsákos fűgyűjtő, 300 l	0043033565054	
19B70044100	Tolólap XZ3 modellhez	4008423881172	
19A70025100	Vonószem minden XZ modellhez	0043033560202	

CIKKSZÁM	LEÍRÁS	EAN KÓD	ÁR
<b>PRO Z KIEGÉSZÍTŐK</b>			
490-241-0026	Hólánc Z1 modellekhez	0037049945603	
490-241-0036	Hólánc Z5 és Z7 modellekhez	0037049951123	
19B70044100	Tolólap Z1 modellekhez	4008423881172	
59B30036150	Tolólap Z5 és Z7 modellekhez	0043033580255	
19B70045100	Elektromos vágóasztalemelő Z1 modellhez	4008423881189	
59A30050150	Elektromos vágóasztalemelő Z7 modellhez	0043033576340	
19A70019100	Görgőszett a gyepcsíkozáshoz Z1 modellhez	0043033542109	
59A30052150	Görgőszett a gyepcsíkozáshoz Z5 modellhez	0889021121587	

	LC3 DP56	XC1 B35	XC1 B40	LC2 BP6
	•			
		•		
			•	
				•

	LH3 EB	LH3 EH	LH3 ET	LM3 E37	LM3 E40
	•				
		•			
			•		
				•	
					•

	221 LHP	524 SWE	526 HD SWE	528 HD SWE	530 HD SWE	730 HD TDE
	•					
		•				
			•			
				•		
					•	
						•

	XZ1 107	XZ1 127	XZ1 137	XZ2 107i	XZ2 117i	XZ2 127	XZ3 122
	•						
		•					
			•				
				•			
					•		
						•	
							•

	Z1 122	Z1 137	Z5 152	Z7 183
	•			
		•		
			•	
				•



CIKKSZÁM	LEÍRÁS	EAN KÓD	ÁR
<b>EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK</b>			
19B40026100R	Cub Cadet utánfutó, max. 450 kg	4008423887013	
19A400270EM	Kézi tolókar az utánfutóhoz	0037049959068	
19A400300EM	Szerszámtartó az utánfutóhoz	0037049959082	
196-558-603	Üzemyagkanna, 10 liter	4008423877540	



# MOST VÁSÁROLJON, FIZESSEN KÉSŐBB!

**ÉRDEKLŐDJÖN  
SZAKKERESKEDŐINKNÉL!**

Nagyobb beruházást tervez? Például egy Cub Cadet MINI-RIDER vagy XT fűnyírótraktor vásárlását? Keresse fel szakkereskedő partnereink egyikét és érdeklődjön a kedvezményes hitelfeltételekről.

